


Cuadro eléctrico destinado a proteger térmicamente al motor con un relé térmico y magnetotérmico para cortocircuito, protege la parte hidráulica a través de un relé de sondas electrónico con 3 electrodos que controlan la protección en aspiración así mismo dispone de un contacto a bornas para la maniobra de una boya o presostato, este modelo además de todas las protecciones mencionadas dispone de protección diferencial para una mayor seguridad..

EQUIPO CABLEADO LIBRE DE HALÓGENOS

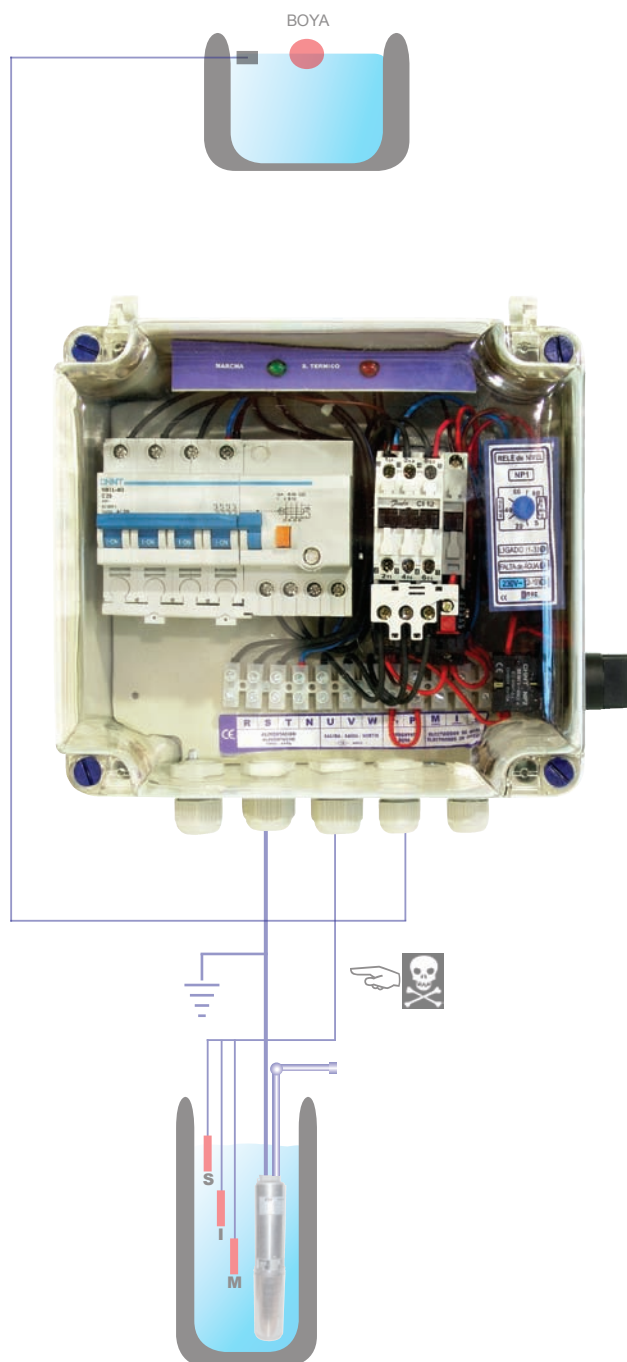

MONOFÁSICO a 230V

REFERENCIA	H.P.	AMPERIOS	REG. TÉRMICA	EUROS
504 M-1	0,33 - 0,50	2,8 - 3,5	2,7 a 4,2	210 €
504 M-2	0,75 - 1	4,5 - 5,7	4 a 6,2	210 €
504 M-3	1,5	8,7	6 a 9,2	210 €
504 M-4	2	10,7	8 a 12	212 €
504 M-5	3	14,7	11 a 16	218 €

TRIFÁSICO a 400V

REFERENCIA	H.P.	AMPERIOS	REG. TÉRMICA	EUROS
504 T-1	0,5	1,1	0,85 a 1,3	280 €
504 T-2	0,75	1,6	1,2 a 1,9	280 €
504 T-2/1	1	2,1	1,8 a 2,8	280 €
504 T-3	1,5 - 2	3 - 3,9	2,7 a 4,2	280 €
504 T-4	3	5,8	4 a 6,2	280 €
504 T-5	4 - 5	7,5 - 9	6 a 9,2	280 €
504 T-6	5,5	9,8	8 a 12	282 €
504 T-7	7,5	13,5	11 a 16	289 €
504 T-8	10	19	15 a 20	298 €
504 T-9	12,5 - 15	21 - 24	19 a 25	305 €

TRIFÁSICO a 230V

REFERENCIA	H.P.	AMPERIOS	REG. TÉRMICA	EUROS
504 TM-1	0,5	1,9	1,8 a 2,8	285 €
504 TM-2	0,75 - 1	2,8 - 3,6	2,7 a 4,2	285 €
504 TM-3	1,5	5,2	4 a 6,2	285 €
504 TM-4	2	6,8	6 a 9,2	285 €
504 TM-5	3	10	8 a 12	287 €
504 TM-6	4	13	11 a 16	294 €
504 TM-7	5 - 5,5	15,9 - 17,1	15 a 20	298 €
504 TM-8	7,5	23,7	19 a 25	308 €

CABLEADO CON
TERMINALES Y
PUNTERAS

FABRICADO Y TESTEADO
SEGÚN DIRECTIVAS
COMUNITARIAS Y
NORMAS ARMONIZADAS

FABRICADO CON
Danfoss

COMPONENTES

- 1 Caja transparente CP25 de 25 x 22 x 14
- 1 Base de plástico con soporte pilotos
- 1 Diferencial VIGI 25/40A 300mA
- 1 Contactor de 12A (según potencia)
- 1 Relé térmico (regulación según tabla)
- 1 Base Relé de sondas
- 1 Relé de sondas 230/400 V con sensibilidad
- 1 Selector OFF/ON
- 1 Regleta de conexiones.
- 2 Pilotos de señalización Marcha y Salto térmico
- 3 Electrodos
- 2 Prensas del 11 y 3 prensas del 13

INTENSIDADES Y REGULACIONES BASADAS EN MOTORES FRANKLIN

PARA OTRAS INTENSIDADES DIFERENTES, ELEGIR CORRECTAMENTE LA REFERENCIA

SE PUEDEN PERSONALIZAR A PARTIR DE 25 UDS

Cuadro eléctrico destinado a proteger térmicamente al motor con un relé térmico y magnetotérmico para cortocircuito, protege la parte hidráulica a través de un relé de sondas electrónico con 3 electrodos que controlan la protección en aspiración así mismo dispone de un contacto a bornas para la maniobra de una boya o presostato, este modelo además de todas las protecciones mencionadas dispone de protección diferencial para una mayor seguridad..

MONOFÁSICO a 230V

REFERENCIA	H.P.	AMPERIOS	REG. TÉRMICA	EUROS
C504 M-1	0,33 - 0,50	2,8 - 3,5	2,5 a 4	195 €
C504 M-2	0,75 - 1	4,5 - 5,7	4 a 6	195 €
C504 M-3	1,5	8,7	7 a 10	195 €
C504 M-4	2	10,7	9 a 13	197 €
C504 M-5	3	14,7	12 a 18	204 €

TRIFÁSICO a 400V

REFERENCIA	H.P.	AMPERIOS	REG. TÉRMICA	EUROS
C504 T-1	0,5	1,1	1 a 1,6	269 €
C504 T-2	0,75	1,6	1,6 a 2,5	269 €
C504 T-2/1	1	2,1	1,6 a 2,5	269 €
C504 T-3	1,5 - 2	3 - 3,9	2,5 a 4	269 €
C504 T-4	3	5,8	5,5 a 8	269 €
C504 T-5	4 - 5	7,5 - 9	7 a 10	269 €
C504 T-6	5,5	9,8	9 a 13	272 €
C504 T-7	7,5	13,5	12 a 18	279 €
C504 T-8	10	19	17 a 25	289 €
C504 T-9	12,5 - 15	21 - 24	17 a 25	298 €

TRIFÁSICO a 230V

REFERENCIA	H.P.	AMPERIOS	REG. TÉRMICA	EUROS
C504 TM-1	0,5	1,9	1,6 a 2,5	272 €
C504 TM-2	0,75 - 1	2,8 - 3,6	2,5 a 4	272 €
C504 TM-3	1,5	5,2	4 a 6	272 €
C504 TM-4	2	6,8	5,5 a 8	272 €
C504 TM-5	3	10	9 a 13	272 €
C504 TM-6	4 - 5 - 5,5	13 - 16 - 17	12 a 18	279 €
C504 TM-7	7,5	23,7	17 a 25	285 €

COMPONENTES


- 1 Caja transparente CP25 de 25 x 22 x 14
- 1 Base de plástico con soporte pilotos
- 1 Diferencial 2 ó 4 polos 25/40A 300mA
- 1 Contactor de 12A (según potencia)
- 1 Relé térmico (regulación según tabla)
- 1 Base Relé de sondas
- 1 Relé de sondas 230/400 V con sensibilidad
- 1 Interruptor lateral de OFF/ON
- 1 Regleta de conexiones.
- 2 Pilotos de señalización Marcha y Salto térmico
- 3 Electrodos
- 2 Prensas del 11 y 3 prensas del 13

CABLEADO CON
TERMINALES Y
PUNTERAS

FABRICADO Y TESTEADO
SEGÚN DIRECTIVAS
COMUNITARIAS Y
NORMAS ARMONIZADAS

FABRICADO CON
CHINT

EQUIPO CABLEADO LIBRE DE HALÓGENOS

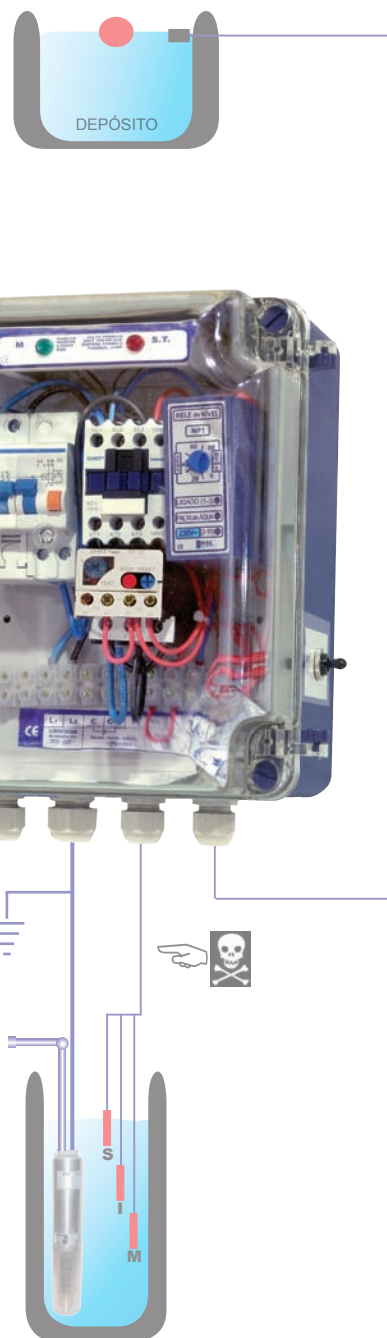

INTENSIDADES Y REGULACIONES BASADAS EN MOTORES FRANKLIN
PARA OTRAS INTENSIDADES DIFERENTES, ELEGIR CORRECTAMENTE LA REFERENCIA

SE PUEDEN PERSONALIZAR A PARTIR DE 25 UDS

EL PRODUCTO SE ENTREGA EMBALADO Y REFERENCIADO,
ACOMPAÑADO DE SU CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE GARANTÍA,
DECLARACIÓN «CE» DE CONFORMIDAD, MANUAL DE INSTRUCCIONES,
ESQUEMA UNIFILAR Y DE MONTAJE.