

Cuadro eléctrico destinado a proteger térmicamente al motor con un relé térmico y magnetotérmico para cortocircuito, protege la parte hidráulica a través de un relé de sondas electrónico con 3 electrodos que controlan la protección en aspiración así mismo dispone de un contacto a bornas para la maniobra de una boya o presostato. Este modelo incorpora relé control de tensión y rotura de fases.

EQUIPO CABLEADO LIBRE DE HALÓGENOS

**PROTECCIÓN PARA
TODO TIPO
DE ELECTROBOMBAS**

TRIFÁSICO a 400V				
REFERENCIA	H.P.	AMPERIOS	REG. TÉRMICA	EUROS
C501F T-1	0,5	1,1	1 a 1,6	231 €
C501F T-2	0,75	1,6	1,6 a 2,5	231 €
C501F T-2/1	1	2,1	1,6 a 2,5	231 €
C501F T-3	1,5 - 2	3 - 3,9	2,5 a 4	231 €
C501F T-4	3	5,8	5,5 a 8	231 €
C501F T-5	4 - 5	7,5 - 9	7 a 10	231 €
C501F T-6	5,5	9,8	9 a 13	231 €
C501F T-7	7,5	13,5	12 a 18	276 €
C501F T-8	10	19	17 a 25	292 €
C501F T-9	12,5 - 15	21 - 24	17 a 25	297 €

LOS CUADROS TRIFÁSICOS A 400V SE SUMINISTRARAN CON MANIOBRA A 230V Y MAGNETOTÉRMICO DE 4 POLOS SOLO BAJO DEMANDA

TRIFÁSICO a 230V				
REFERENCIA	H.P.	AMPERIOS	REG. TÉRMICA	EUROS
C501F TM-1	0,5	1,9	1,6 a 2,5	275 €
C501F TM-2	0,75 - 1	2,8 - 3,6	2,5 a 4	275 €
C501F TM-3	1,5	5,2	4 a 6	275 €
C501F TM-4	2	6,8	5,5 a 8	283 €
C501F TM-5	3	10	9 a 13	292 €
C501F TM-6	4	13 - 16 - 17	12 a 18	294 €
C501F TM-7	5 - 5,5	23,7	17 a 25	301 €


COMPONENTES

- 1 Caja transparente CP25 de 25 x 22 x 14
- 1 Base de plástico con soporte pilotos
- 1 Magnetotérmico o Disyuntor
- 1 Contactor de 12 A (según potencia)
- 1 Relé Térmico (regulación según tabla)
- 1 Selector MAN. 0 AUT.
- 1 Relé control de fases RSTB
- 1 Regleta de conexiones.
- 2 Pilotos de señalización Marcha y Salto térmico
- 2 Prensas PG 13,5
- 2 Prensas PG 11

CABLEADO CON
TERMINALES Y
PUNTERAS

FABRICADO Y TESTEADO
SEGÚN DIRECTIVAS
COMUNITARIAS Y
NORMAS ARMONIZADAS

FABRICADO CON
CHINT

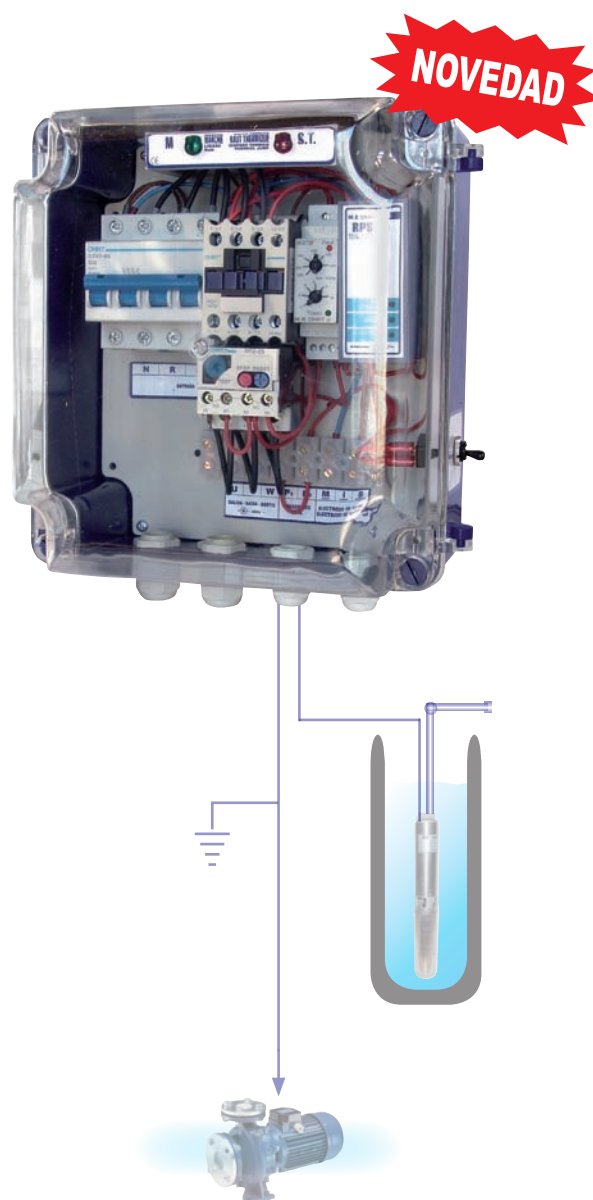

INTENSIDADES Y REGULACIONES BASADAS EN MOTORES FRANKLIN
PARA OTRAS INTENSIDADES DIFERENTES, ELEGIR CORRECTAMENTE LA REFERENCIA

SE PUEDEN PERSONALIZAR A PARTIR DE 25 UDS

EL PRODUCTO SE ENTREGA EMBALADO Y REFERENCIADO,
ACOMPAÑADO DE SU CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE GARANTÍA,
DECLARACIÓN «CE» DE CONFORMIDAD, MANUAL DE INSTRUCCIONES,
ESQUEMA UNIFILAR Y DE MONTAJE.