



SW

Electrobombas de achique con sistema GRINDER (como una amoladora) con pase de sólidos hasta 53 mm y un caudal de 60 m³ y con alturas manométricas de 17 metros.

Especialmente diseñada para poderla extraer de la fosa a través de unas guías y poder volverla a sumergir sin tener que vaciar la fosa.

Se acompaña con el codo de acoplamiento.

Especialmente de gran uso en factorías, industrias sanitarias y en cocinas industriales.

DESTINADA A VEHICULAR
AGUAS MUY CARGADAS

IMPULSIÓN MÁXIMA
17 METROS

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
230V y 400V - 50Hz

CONDENSADOR
--

RODETE
EN FUNDICIÓN

DIFUSORES
EN FUNDICIÓN

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

CARCASA EXTERIOR
EN FUNDICIÓN

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE
CON GRAFITO CERÁMICO

MOTOR INDUCCIÓN
2 POLOS (2900 R.P.M.)
EN SW1500 Y 4 POLOS
EN SW2200 Y SW3700

METROS DE CABLE
5 METROS

AISLAMIENTO
CLASE F

PROTECCIÓN
IP68

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0° A 60° CENTÍGRADOS

RECOMENDAMOS PROTEGER LA ELECTROBOMBA
CON UN CUADRO DE PROTECCIÓN 505

SERVICIO CONTINUO


VERIFICAR ANTES DE LA CONEXIÓN DE ESTA
ELECTROBOMBA TODOS LOS ELEMENTOS BÁSICOS,
PARA EL CONECTADO, ASI COMO QUE ESTE
SUMERGIDA BAJO EL AGUA.

ELECTROBOMBA DE ACHIQUE CON SISTEMA DE ACOPLAMIENTO **SW**


NOVEDAD



**PASE DE SOLIDOS
HASTA 53mm**

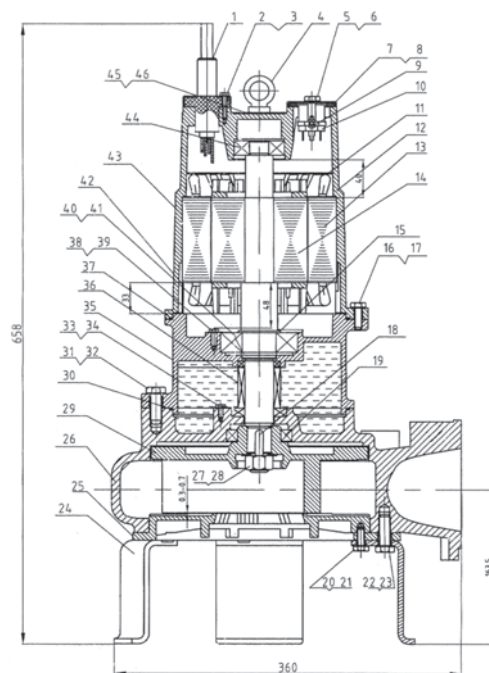


PERFORMANCE CHART

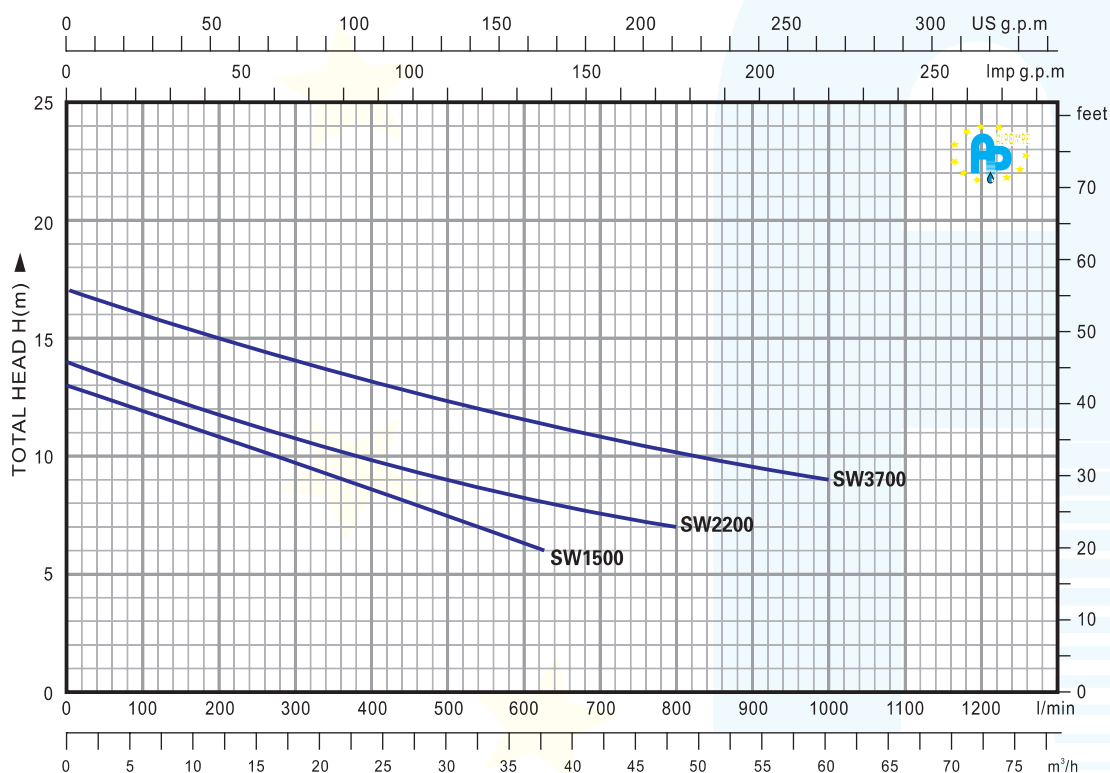

en el precio de la
electrobomba va
incorporado los
codos de sujeción

Detalle de la instalacion

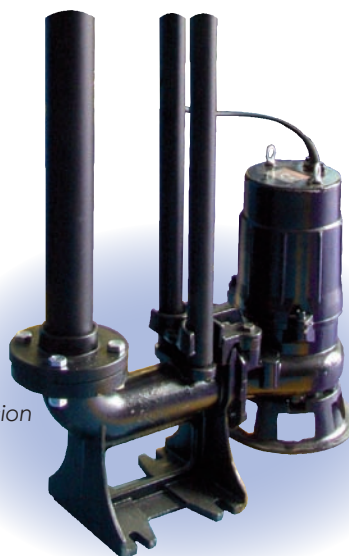

Detalle de la instalacion.

Características y tarifa de la
SW.

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR			CAUDAL EN M³/H - L/MIN.													PRECIO €
	KW	HP	VOLT	M³/H L/M	0	6	12	18	24	30	36	42	48	60	-	-	
					0	100	200	300	400	500	600	700	800	1000	-	-	
SW1500	1,1	1,5	400	ALTURA MANOMÉTRICA	13	12	11	9	8	7	6	-	-	-	-	-	890 €
SW2200	1,5	2	400		14	12,5	11,5	10	9,5	9	8	7,5	7	-	-	-	998 €
SW3700	2,2	3	400		17	16	15	14	13,5	13	12	11,5	11	9	-	-	1.370 €

EQUIPO PARA EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES **V180S**

Pequeño equipo para
evacuación de aguas
residuales en viviendas,
cafeterías, oficinas y
otros lugares donde no
podamos depositar pe-
queñas cantidades de
agua de deshuo con
un deposito de 133 litros
y lleva incorporado una
electrobomba con una
altura manometrica de
hasta 6 metros y 2.000
litros / hora de evacu-
ción, con un sistema de
interruptor electronico
que acciona la electro-
bomba cuando el nivel
supere el 50% de su ca-
pacidad.



NOVEDAD

REFERENCIA	DATOS TÉCNICOS						PRECIO €
	W	AMPERIOS	VOLTAJE	R.P.M.	ALTURA MANOMÉTRICA	CAPACIDAD LITROS	
V180S	180	1,5	230	2.850	6 m	133 L	239 €

DESTINADA A VEHICULAR
AGUAS CARGADAS

IMPULSIÓN MÁXIMA
6 METROS

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
230V - 50Hz

CONDENSADOR
INCORPORADO

RODETE
TERMOPLÁSTICO

DIFUSORES
TERMOPLÁSTICO

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

CARCARA EXTERIOR
EN FUNDICIÓN

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE
CON GRAFITO CERÁMICO

MOTOR INDUCCIÓN
2 POLOS (2900 R.P.M.)

METROS DE CABLE
2 METROS

ASLAMIENTO
CLASE F

PROTECCIÓN
IP68

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0º A 60º CENTÍGRADOS