



V1300D

Electrobomba trituradora especialmente diseñada para fosas sépticas, alcantarillados civiles o industriales, para bombear elementos en suspensión como papeles higiénicos o trozos de tejido, dado que al triturarlos se pueden elevar hasta 11 metros con pequeños caudales.

El triturador está fabricado en acero endurecido especial que permite triturar pequeños fragmentos, como papel, tejidos o materiales espesos, permitiendo evacuarlo por tuberías de diámetro reducido, no aconsejable menor de 1 1/4".

DESTINADA A VEHICULAR
AGUAS MUY CARGADAS

IMPULSIÓN MÁXIMA
12 METROS

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
230V - 50Hz

CONDENSADOR
INCORPORADO

RODETE
EN FORMA CUCHILLA
ACERO ENDURECIDO FUNDIDO

DIFUSORES
EN FUNDICIÓN

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

CARCASA EXTERIOR
CON CAMISA EN ACERO INOXIDABLE
AISI 304

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE
CON GRAFITO CERÁMICO

MOTOR INDUCCIÓN
2 POLOS (2900 R.P.M.)

METROS DE CABLE
5 METROS

AISLAMIENTO
CLASE F

PROTECCIÓN
IP68

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0° A 60° CENTÍGRADOS

RECOMENDAMOS PROTEGER LA ELECTROBOMBA
CON UN CUADRO DE PROTECCIÓN 505

SERVICIO CONTINUO

VERIFICAR ANTES DE LA CONEXIÓN DE ESTA ELECTROBOMBA TODOS LOS ELEMENTOS BÁSICOS, PARA EL CONECTADO, ASÍ COMO QUE ESTE SUMERGIDA BAJO EL AGUA.

ELECTROBOMBA DE ACHIQUE TRITURADORA HASTA 8M³ V1300D

B 4
FAMILIA

NOVEDAD



base con cuchilla


**VERSIÓN
MONOFÁSICA**

Su utilización es notoria para chalets, apartamentos que están lejos de la red de saneamientos, servicios higiénicos de hotel, campings, etc.

El sistema de trituración está compuesto por una parte rotatoria y otra parte fija en acero endurecido.


Incluye 2 cierres mecánicos lubricados por una cámara de aceite intermedia.

Resto de electrobomba, hierro fundido y exterior inox.

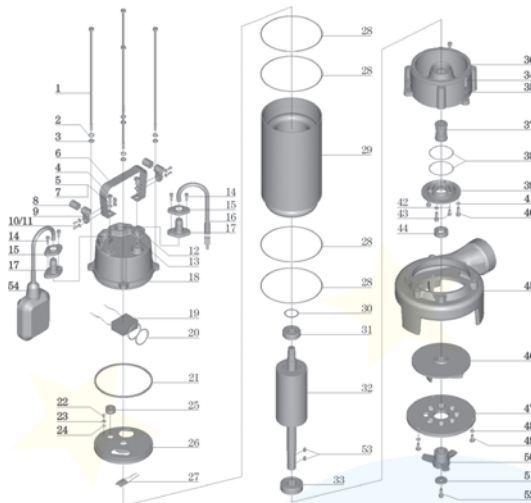

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR					CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €
						M³/H	0	1,8	3,6	5,4	7,2	9	10,8	12,6	14,4	16,2	18	-	-	
	KW	HP	AMP	SALIDA	VOLT	L/M	0	27	60	90	120	150	180	210	240	270	300	-	-	
V1300D	1,3	1,8	7.1	1 1/4	230	HM	12	11	9	8	7	6	5,5	4	3,5	2	1	-	-	654 €

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm

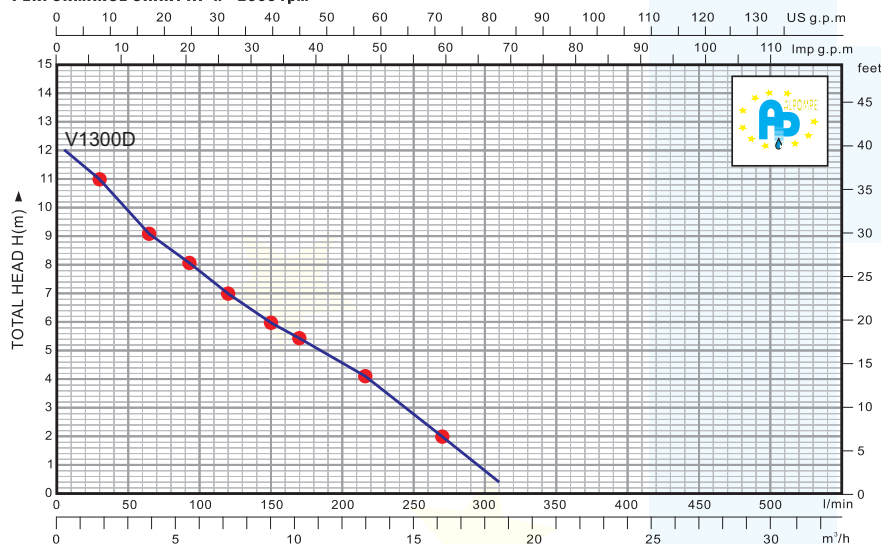

**SISTEMA
TRITURADOR**



TRITURADORA EN
VERSION
MONOFÁSICA Y
TRIFÁSICA



NOVEDAD



WQDS

Electrobombas trituradora especialmente diseñada para fosas sépticas, alcantarillados civiles o industriales, para bombear elementos en suspensión como papeles higiénicos o trozos de tejido, dado que al triturarlos se pueden elevar hasta 17 metros con medios caudales.

El triturador está fabricado en acero endurecido de forma hexagonal especial que permite triturar pequeños fragmentos, como papel, tejidos o materiales espesos, permitiendo evacuarlo por tuberías de diámetro reducido, no aconsejable menor de 1 1/4".

DESTINADA A VEHICULAR
AGUAS MUY CARGADAS

IMPULSIÓN MÁXIMA
17 METROS

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
230V y 400V - 50Hz

CONDENSADOR
INCORPORADO

RODETE
EN FUNDICIÓN

DIFUSORES
EN FUNDICIÓN
SISTEMA HEXAGONAL

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

CARCARA EXTERIOR
CON CAMISA EN ACERO INOXIDABLE
AISI 304

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE
CON GRAFITO CERÁMICO

MOTOR INDUCCIÓN
2 POLOS (2900 R.P.M.)

METROS DE CABLE
5 METROS

AISLAMIENTO
CLASE F

PROTECCIÓN
IP68

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0° A 60° CENTÍGRADOS


RECOMENDAMOS PROTEGER LA ELECTROBOMBA
CON UN CUADRO DE PROTECCIÓN 505

SERVICIO CONTINUO

VERIFICAR ANTES DE LA CONEXIÓN DE ESTA
ELECTROBOMBA TODOS LOS ELEMENTOS BÁSICOS,
PARA EL CONECTADO, ASI COMO QUE ESTE
SUMERGIDA BAJO EL AGUA.

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR					CAUDAL EN M³/H - L/MIN.															PRECIO €
						M³/H	0	2,5	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25	30	35		
	KW	HP	AMP	SALIDA	VOLT	L/M	0	41	83	125	166	208	250	291	333	375	416	500	583		
WQDS15-9CB	1,1	1,5	7,5	2"	230	ALTURA MANOMÉTRICA	12,5	12	11	10,5	10	9,5	9	8	7	6	5	-	-	595 €	
WQDS25-7CB	1,5	2	9,6	2"	230		17	16,5	15,1	14	13,5	13	12	10,7	10	9,3	8,5	8	1	698 €	
WQS15-9CB	1,1	1,5	2,7	2"	400		12,5	12	11	10,5	10	9,5	9	8	7	6	5	-	-	590 €	
WQS25-7CB	1,5	2	3,5	2"	400		17	16,5	15,1	14	13,5	13	12	10,7	10	9,3	8,5	8	1	690 €	

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm

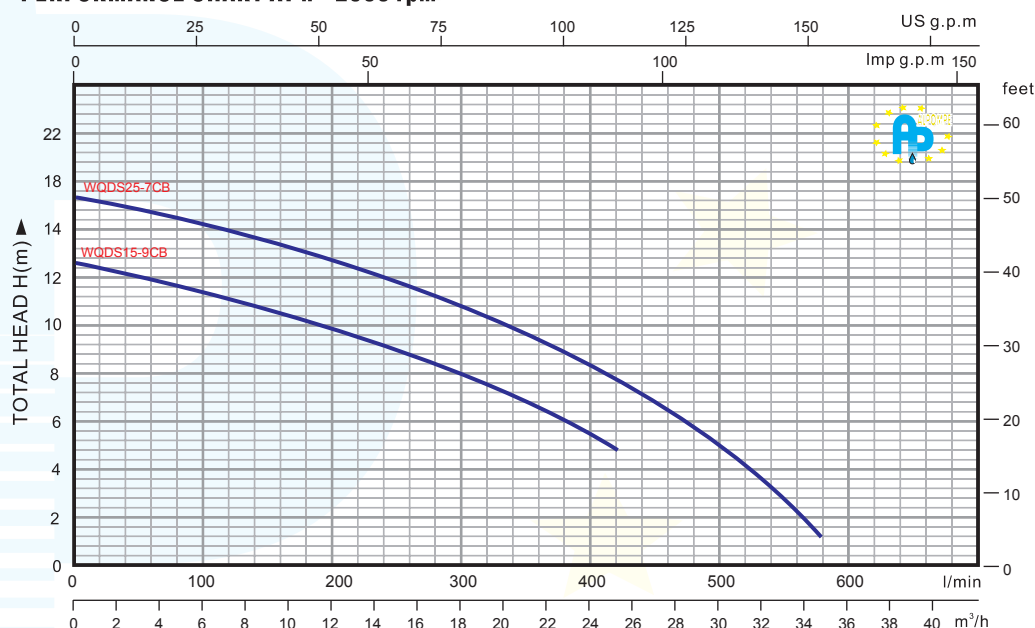



WQAS

Electrobombas de achique, con sistema hexagonal excéntrico, que hace la función de una cuchilla y que elementos de difícil vehiculación, al seccionarlos en diminutas partes es factible poderlos elevar por tuberías de poco diámetro.

De grandísima robustez, con salida en brida o acodado para tuberías flexibles y con volante en la parte superior.

Lleva base de pata para suspenderla en el suelo y también impedir grandes partículas en la absorción.

DESTINADA A VEHICULAR
AGUAS MUY CARGADAS

IMPULSIÓN MÁXIMA
20 METROS

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
400V - 50Hz

CONDENSADOR
--

RODETE
EN FUNDICIÓN

DIFUSORES
EN FUNDICIÓN
DE FORMA HEXAGONAL

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

CARCASA EXTERIOR
EN FUNDICIÓN

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE CON
GRAFITO CERÁMICO

MOTOR INDUCCIÓN
2 POLOS (2900 R.P.M.)

METROS DE CABLE
10 METROS

AISLAMIENTO
CLASE F

PROTECCIÓN
IP68

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0° A 40° CENTÍGRADOS

RECOMENDAMOS PROTEGER LA ELECTROBOMBA
CON UN CUADRO DE PROTECCIÓN 505

SERVICIO CONTINUO

VERIFICAR ANTES DE LA CONEXIÓN DE ESTA ELEC-
TROBOMBA TODOS LOS ELEMENTOS BÁSICOS,
PARA EL CONECTADO, ASÍ COMO QUE ESTE SU-
MERGIDA BAJO EL AGUA.

ELECTROBOMBAS DE ACHIQUE TRITURADORA HASTA 60M³ WQAS

B 4
FAMILIA




**SISTEMA
TRITURADOR**



REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR					CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €	
						M³/H	0	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	-	-		
	KW	HP	AMP	DN	VOLT	L/M	0	83	166	250	333	416	500	583	666	833	1000	-	-		
WQAS10-7	0,75	1	2,2	50	400	HM	12	11,5	10,5	9,5	8,5	6	1	-	-	-	-	-	-	490 €	
WQAS15-9	1,1	1,5	2,9	50	400		13	12,5	11,5	10,5	9,7	6,5	2	-	-	-	-	-	-	-	540 €
WQAS25-7	1,5	2	4,1	65	400		16,5	15,5	12	11	10,5	9,5	6,5	1	-	-	-	-	-	-	598 €
WQAS25-10	2,2	3	5,7	65	400		19	18	17,5	15	12	11,5	10,5	9,5	7	3	-	-	-	-	670 €
WQAS42-11	3	4	6,9	100	400		20	18,5	18	16,5	15	14,5	13,5	12	10,5	8	6	-	-	-	985 €

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm

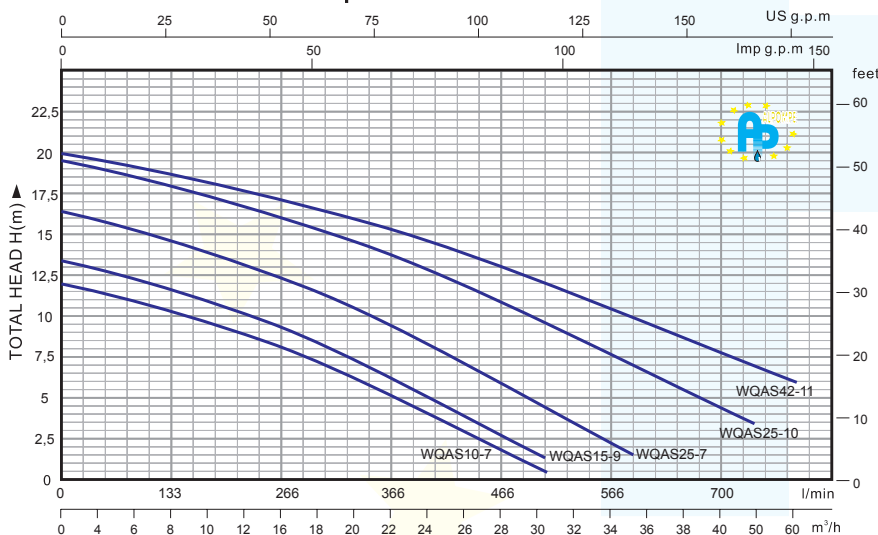



**SISTEMA
TRITURADOR**



WQAS

Electrobombas de achique, con sistema hexagonal excéntrico, que hace la función de una cuchilla y que elementos de difícil vehiculación, al seccionarlos en diminutas partes es factible poderlos elevar por tuberías de poco diámetro.

De grandísima robustez, con salida en brida o acodado para tuberías flexibles y con volante en la parte superior.

Lleva base de pata para suspenderla en el suelo y también impedir grandes partículas en la absorción.

DESTINADA A VEHICULAR
AGUAS MUY CARGADAS

IMPULSIÓN MÁXIMA
20 METROS

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
400V - 50Hz

CONDENSADOR
--

RODETE
EN FUNDICIÓN

DIFUSORES
EN FUNDICIÓN
DE FORMA HEXAGONAL

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

CARCARA EXTERIOR
EN FUNDICIÓN

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE CON
GRAFITO CERÁMICO

MOTOR INDUCCIÓN
2 POLOS (2900 R.P.M.)

METROS DE CABLE
10 METROS

AISLAMIENTO
CLASE F

PROTECCIÓN
IP68

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0° A 40° CENTÍGRADOS

RECOMENDAMOS PROTEGER LA ELECTROBOMBA
CON UN CUADRO DE PROTECCIÓN 505

SERVICIO CONTINUO

VERIFICAR ANTES DE LA CONEXIÓN DE ESTA ELECTROBOMBA TODOS LOS ELEMENTOS BÁSICOS, PARA EL CONECTADO, ASI COMO QUE ESTE SUMERGIDA BAJO EL AGUA.

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR					CAUDAL EN M ³ /H - L/MIN.														PRECIO €
						M ³ /H	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	120	-	-	
						L/M	0	166	333	500	666	833	1000	1166	1333	1500	2000	-	-	
WQAS50-10	4	5,5	8,5	100	400	HM	25	22,5	20	18	16	12,5	10	8	4	1	-	-	-	998 €
WQAS65-12	5,5	7,5	11,7	100	400		26	24	22	20	18,5	16,5	14	12	9	7	1	-	-	1.310 €
WQAS85-13	7,5	10	16	100	400		32	30	28	27	24	23,5	21	18	15	13	4	-	-	1.750 €

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm

