



MGA

Electrobomba centrífuga de medio caudal y bajas presiones dedicadas especialmente para trasvases de agua hasta 15 m³.

Se puede emplear para pequeños grupos de presión donde no exceda de 2 kg.

Normalmente dedicada para riegos de goteo, lleva turbina abierta por lo que permite ligeras impurezas del agua.

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
20 METROS

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
230V - 50Hz

CONDENSADOR
INCORPORADO

IMPULSOR
BRONCE

DIFUSORES
ACERO INOX

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

EXTERIOR CARCASA
FUNDICIÓN

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE CON
GRAFITO CERÁMICO

MOTOR INDUCCIÓN
2 POLOS (2900 R.P.M.)

AISLAMIENTO
CLASE F

PROTECCIÓN
IP44

TEMPERATURA AMBIENTE
HASTA 40º CENTÍGRADOS

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0º A 60º CENTÍGRADOS


RECOMENDAMOS PROTEGER LA ELECTROBOMBA
CON UN CUADRO DE PROTECCIÓN 505

SERVICIO CONTINUO

VERIFICAR ANTES DE LA CONEXIÓN DE ESTA ELEC-
TROBOMBA TODOS LOS ELEMENTOS BÁSICOS,
PARA EL CONECTADO, ASÍ COMO EL CEBADO.


ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA DE MEDIO CAUDAL MGA

B 4
FAMILIA

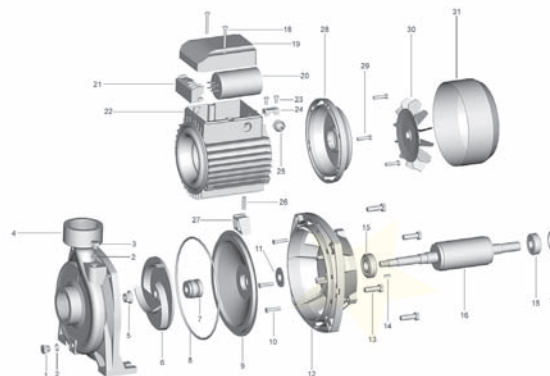


REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.															PRECIO €
							M³/H	1,5	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6,6	7,5	9,6	10,8	12	15		
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	25	40	50	60	70	80	90	110	125	160	180	200	250		
MGA/1A	0,75	1	4,5	230	1 1/4	1	HM	20	19,8	19,7	19,5	19,3	19,1	19	18,5	18	17	15,2	11,5	9	145 €	

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm

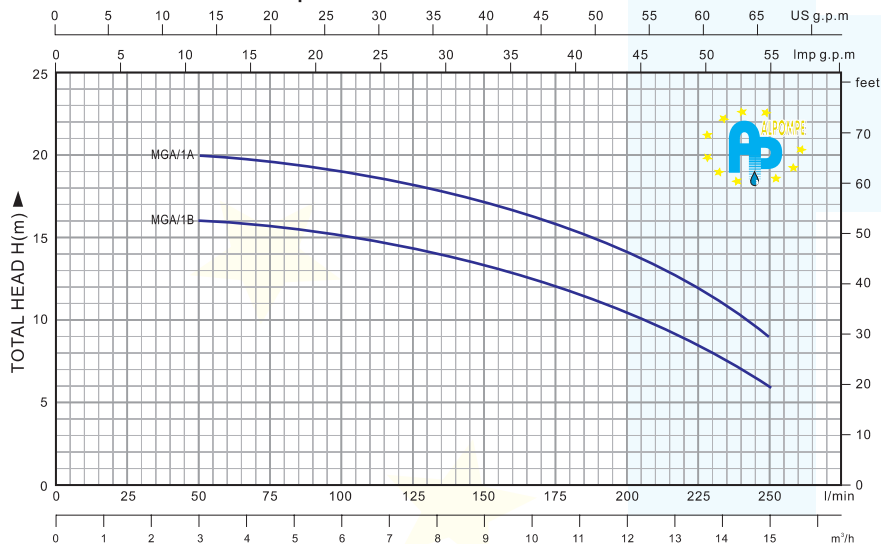

Electrobombas centrífugas de medio caudal y bajas presiones dedicadas especialmente para trasvases de agua hasta 27 m³.

Normalmente dedicada para riegos de goteo, lleva turbina abierta por lo que permite ligeras impurezas del agua.

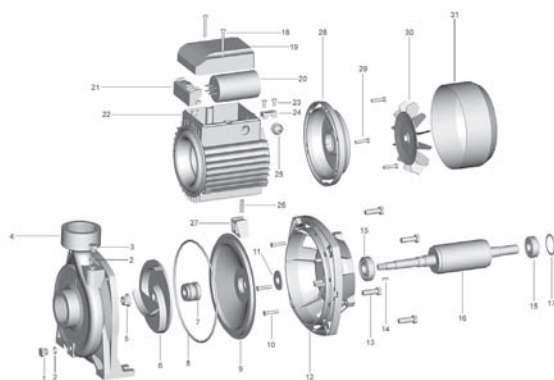

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

Impulsión MÁXIMA
34 METROS

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
230V - 50Hz / 400V

CONDENSADOR
INCORPORADO

IMPULSOR
BRONCE

DIFUSORES
FUNDICIÓN

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

EXTERIOR CARCASA
FUNDICIÓN

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE CON
GRAFITO CERÁMICO

MOTOR INDUCCIÓN
2 POLOS (2900 R.P.M.)

AISLAMIENTO
CLASE F

PROTECCIÓN
IP44

TEMPERATURA AMBIENTE
HASTA 40° CENTÍGRADOS

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0° A 60° CENTÍGRADOS


RECOMENDAMOS PROTEGER LA ELECTROBOMBA
CON UN CUADRO DE PROTECCIÓN 505

SERVICIO CONTINUO

VERIFICAR ANTES DE LA CONEXIÓN DE ESTA ELECTROBOMBA TODOS LOS ELEMENTOS BÁSICOS, PARA EL CONECTADO, ASÍ COMO EL CEBADO.

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.															PRECIO €
							M³/H	0	3,6	7,2	10,8	14,4	18	21,6	23,4	25,2	27	-	-	-		
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	0	60	120	180	240	300	360	390	420	450	-	-	-		
MSC60	1,1	1,5	7,5	230	2	2	ALTA MANOMETRÍA (M)	25	24	22,5	21	18,5	16	12,5	10,5	-	-	-	-	-	196 €	
MS60	1,1	1,5	2,7	400	2	2		25	24	22,5	21	18,5	16	12,5	10,5	-	-	-	-	-	192 €	
MSC70	1,5	2	10,5	230	2	2		30	29	27,5	25,5	22,5	19	15	13	-	-	-	-	-	-	218 €
MS70	1,5	2	3,5	400	2	2		30	29	27,5	25,5	22,5	19	15	13	-	-	-	-	-	-	216 €
MS80	2,2	3	5	400	2	2		34	33	31,5	29,5	27	23,5	20	17,5	15,5	13	-	-	-	-	258 €

PERFORMANCE CHART AT n=2900 1/min

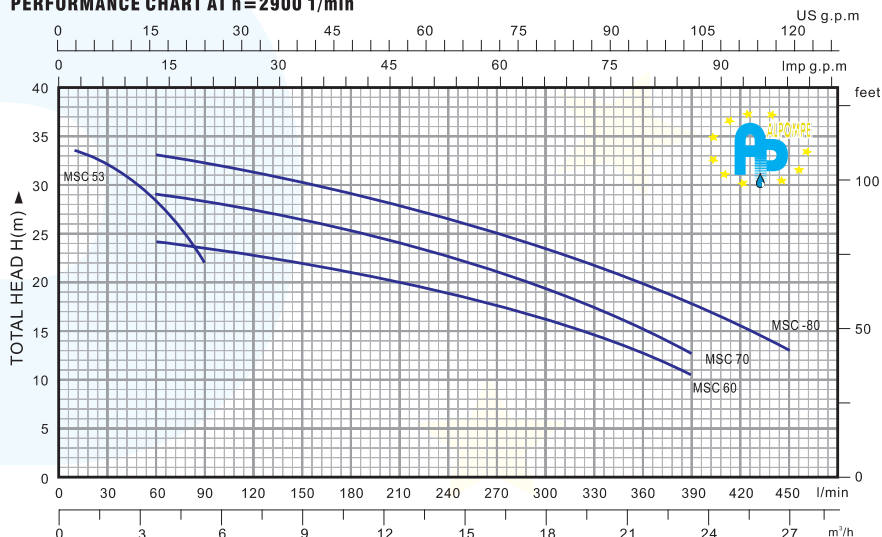




MCP

Electrobombas centrífugas dedicadas especialmente para trasvases de agua hasta 7,2 m³.

Se puede emplear para pequeños grupos de presión hasta 3,5 bar y para pequeños riegos.

Normalmente dedicada para riegos de goteo y pequeños grupos de presión.

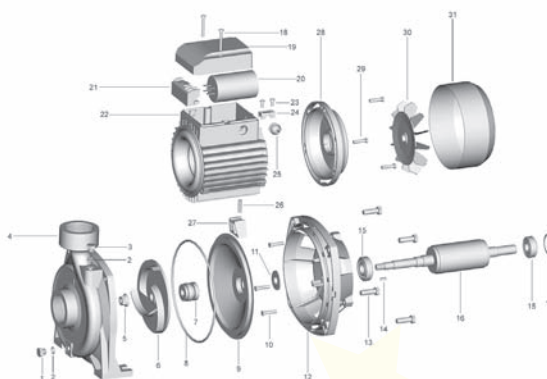

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
41 METROS

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
230V / 400V - 50Hz

CONDENSADOR
INCORPORADO

IMPULSOR
BRONCE

DIFUSORES
ACERO INOX

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

EXTERIOR CARCASA
FUNDICIÓN

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE CON
GRAFITO CERÁMICO

MOTOR INDUCCIÓN
2 POLOS (2900 R.P.M.)

AISLAMIENTO
CLASE F

PROTECCIÓN
IP44

TEMPERATURA AMBIENTE
HASTA 40º CENTÍGRADOS

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0º A 60º CENTÍGRADOS


RECOMENDAMOS PROTEGER LA ELECTROBOMBA
CON UN CUADRO DE PROTECCIÓN 505

SERVICIO CONTINUO

VERIFICAR ANTES DE LA CONEXIÓN DE ESTA ELEC-
TROBOMBA TODOS LOS ELEMENTOS BÁSICOS,
PARA EL CONECTADO, ASÍ COMO EL CEBADO.

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.															PRECIO €
							M³/H	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	7,2	9		
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	150		
MCP/130	0,37	0,5	2,7	230	1	1	ALTURA MÁXIMA (M)	23	22	21	20	19	18	17	16	14	-	-	-	-	106 €	
MCP/158-1	0,75	1	4,5	230	1	1		36	34	33,5	33	32,5	31,5	30	29	27	25	-	-	-	-	132 €
MCP/170-1	1,1	1,5	7,5	230	1 1/4	1		41	40	39	38	37	36	35	33	32	30	28	22	-	-	178 €
MCP/170-1T	1,1	1,5	2,7	400	1 1/4	1		41	40	39	38	37	36	35	33	32	30	28	22	-	-	175 €

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm

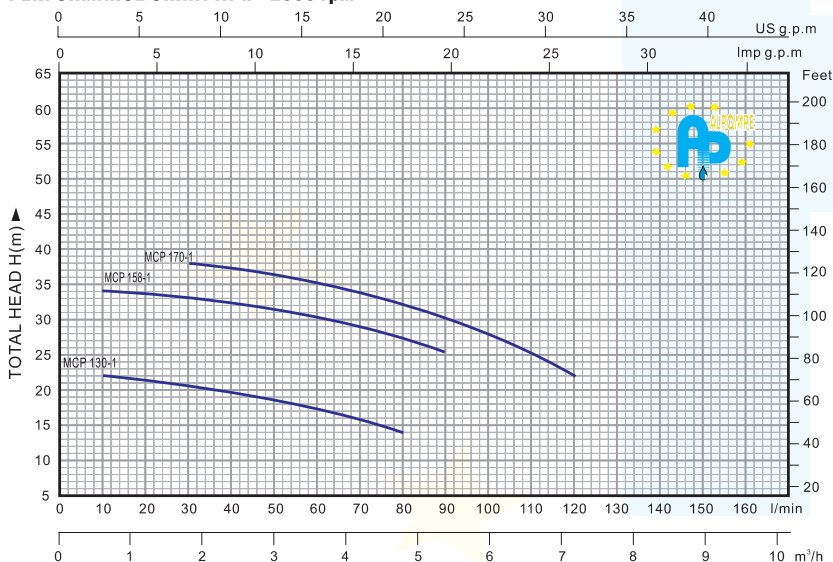




MH - MHF

Electrobombas centrífugas de gran caudal y bajas presiones dedicadas especialmente para trasvases de agua hasta 70 m³.

Normalmente dedicada para riegos de goteo, lleva turbina abierta por lo que permite ligeras impurezas del agua.

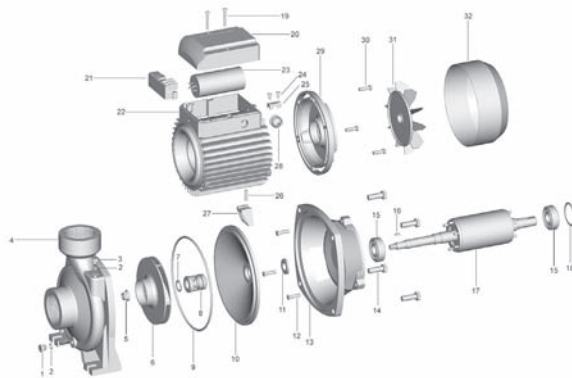

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

Impulsión MÁXIMA
22 METROS

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
230V / 400V - 50Hz

CONDENSADOR
INCORPORADO

IMPULSOR
FUNDICIÓN

DIFUSORES
FUNDICIÓN

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

EXTERIOR CARCASA
FUNDICIÓN

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE CON
GRAFITO CERÁMICO

MOTOR INDUCCIÓN
2 POLOS (2900 R.P.M.)

AISLAMIENTO
CLASE F

PROTECCIÓN
IP44

TEMPERATURA AMBIENTE
HASTA 40° CENTÍGRADOS

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0° A 60° CENTÍGRADOS


RECOMENDAMOS PROTEGER LA ELECTROBOMBA
CON UN CUADRO DE PROTECCIÓN 50S

SERVICIO CONTINUO

VERIFICAR ANTES DE LA CONEXIÓN DE ESTA
ELECTROBOMBA TODOS LOS ELEMENTOS BÁSICOS,
PARA EL CONECTADO, ASÍ COMO EL CEBADO.

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.																PRECIO €
							M³/H	0	6	9	12	15	18	21	24	30	36	54	72	-			
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	0	100	150	200	250	300	350	400	500	600	800	1200	-			
MHF/5A	1,1	1,5	7,5	230	2	2	ALTIMETRO MANOMETRO	14,5	13,8	13,5	13,2	12,6	11,5	10,5	9,2	6,5	3	-	-	-	176 €		
MH/5BM	1,1	1,5	2,7	400	2	2		20,2	19,2	19	18	17	15,6	14	12	7,5	-	-	-	-	179 €		
MH/5AM	1,5	2	3,5	400	2	2		22,5	22	21,5	21	20	18,5	16,6	14,5	10	-	-	-	-	218 €		
MH/6AR	2,2	3	5	400	4	4		18,9	18,8	18,7	18,5	18	17,8	17,5	14,5	16,8	16	12,2	6	-	334 €		

PERFORMANCE CHART AT n = 2900 rpm

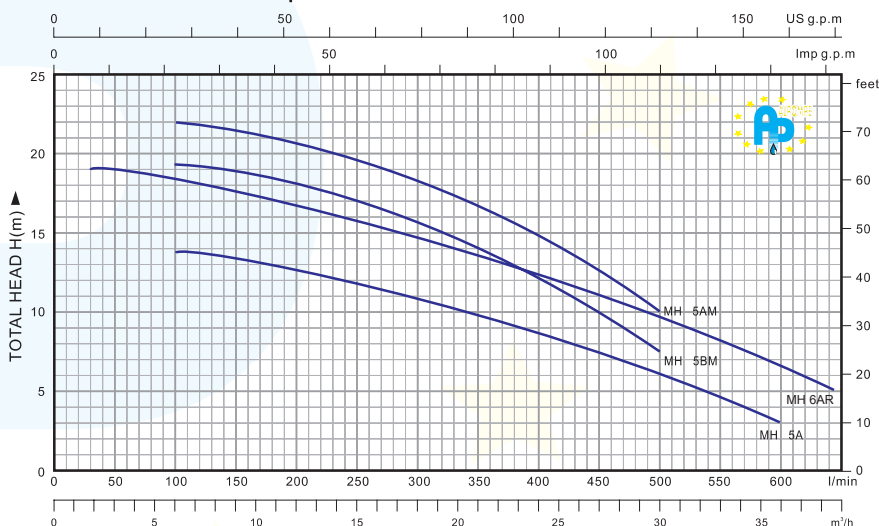



2MCP

Electrobombas centrífugas de doble turbina que nos permite alcanzar mayores presiones y que podemos suministrar caudales hasta de 12 m³.

Se puede emplear para grupos de presión hasta 7 bar y para riegos, elevaciones de agua hasta 90 metros.

Normalmente dedicada para industria, edificios, riegos por aspersión.

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
93 METROS

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
230V / 400V - 50Hz

CONDENSADOR
INCORPORADO

IMPULSOR
BRONCE

DIFUSORES
FUNDICIÓN

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

EXTERIOR CARCASA
FUNDICIÓN

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE CON
GRAFITO CERÁMICO

MOTOR INDUCCIÓN
2 POLOS (2900 R.P.M.)

AISLAMIENTO
CLASE F

PROTECCIÓN
IP44

TEMPERATURA AMBIENTE
HASTA 40° CENTÍGRADOS

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0° A 60° CENTÍGRADOS

RECOMENDAMOS PROTEGER LA ELECTROBOMBA
CON UN CUADRO DE PROTECCIÓN 505

SERVICIO CONTINUO


VERIFICAR ANTES DE LA CONEXIÓN DE ESTA ELEC-
TROBOMBA TODOS LOS ELEMENTOS BÁSICOS,
PARA EL CONECTADO, ASÍ COMO EL CEBADO.

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS 2 TURBINAS 2MCP

B 4
FAMILIA





especialmente
para
grupos de
presión

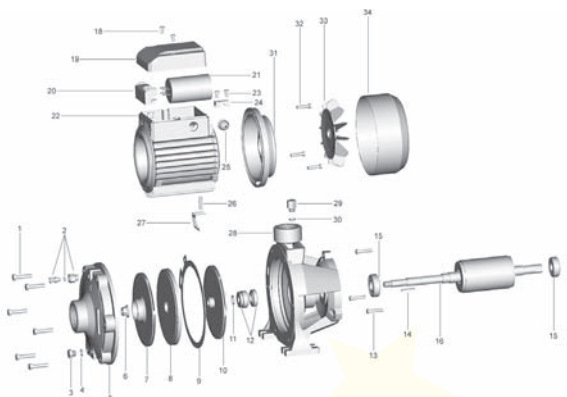


REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.																PRECIO €
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	ALTURA MANOMÉTRICA (m)	M³/H	0	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	5,4	6	6,6	7,5	8,4	9,6	12		
L/M	0	20	30	40	60	80		90	100	110	125	140	160	200									
2MCP25/130	0,75	1	5,7	230	1	1		44	40	37	34	26	18	3	-	-	-	-	-	-	-	155 €	
2MCP25/140	1,1	1,5	8,8	230	1	1		47	46	45,5	44	42	38	36	34	31	28	22	-	-	-	223 €	
2MC25/140M	1,1	1,5	3,2	400	1	1		47	46	45,5	44	42	38	36	34	31	28	22	-	-	-	218 €	
2MCP25/160B	1,5	2	10,5	230	1 1/4	1		58	56	55	54	52	48	46	44	41	39	33	26	-	-	245 €	
2MC25/160B	1,5	2	3,8	400	1 1/4	1		58	56	55	54	52	48	46	44	41	39	33	26	-	-	241 €	
2MCP25/160A	2,2	3	14,6	230	1 1/4	1		68	67	66	65	62	58	56	54	51	48	42	35	24	-	369 €	
2MC25/160A	2,2	3	5,8	400	1 1/4	1		68	67	66	65	62	58	56	54	51	48	42	35	24	-	366 €	
2MC32/200C	3	4	7,5	400	1 1/2	1 1/4	70	69	68	66	65	63	61	60	59	57	53	48	40	-	398 €		

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm

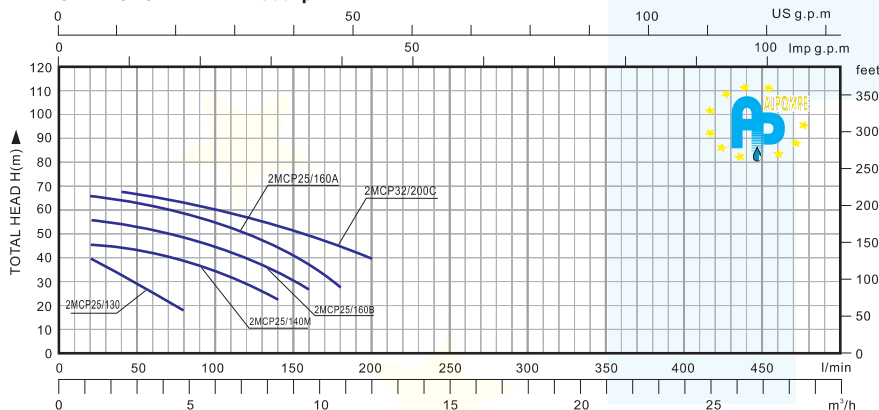

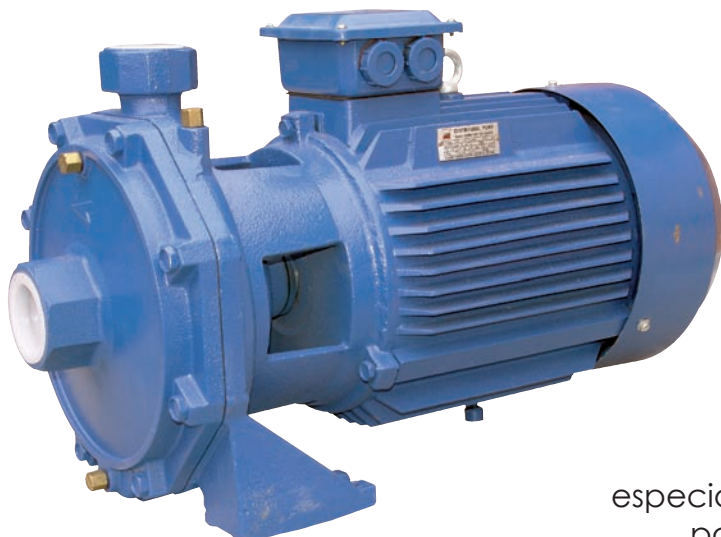


especialmente
para
grupos de
presión
y
contraincendios

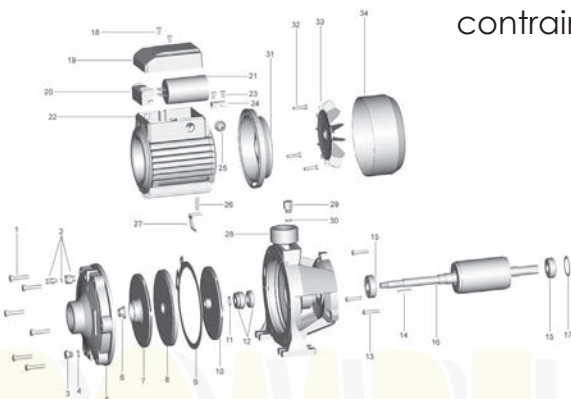

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €
							M³/H														
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
SCM2-80T	4	5,5	8,2	400	1 1/2	1 1/4	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	80	73	70	62	56	50	45	-	-	-	-	-	-	572 €
SCM2-90T	5,5	7,5	11,1	400	1 1/2	1 1/4		90	85	80	75	66	60	55	-	-	-	-	-	-	678 €
SCM2-77T	5,5	7,5	11,1	400	2	1 1/4		76	72	70	63	60	58	53	50	45	40	35	-	-	668 €
SCM2-85T	7,5	10	15	400	2	1 1/4		85	82	80	75	71	69	65	61	58	52	45	-	-	698 €
SCM2-94T	9	12,5	18	400	2	1 1/4		92	91	88	85	81	79	76	72	68	61	58	-	-	747 €
SCM2-100T	11	15	21,8	400	2	1 1/4		100	98	95	91	88	87	82	80	78	72	66	-	-	852 €
SCM2-120T	15	20	29	400	2	1 1/4		130	121	120	115	104	98	88	76	58	-	-	--	-	1.050 €

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm

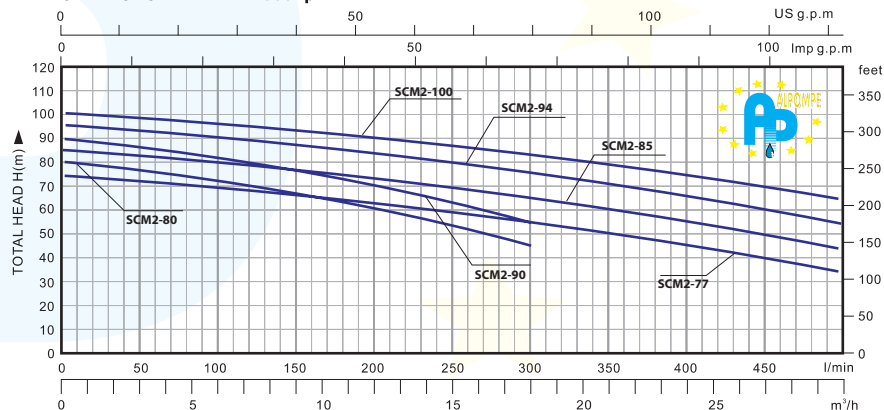

SMC2

Electrobombas centrífugas de doble turbina que nos permite alcanzar mayores presiones y que podemos suministrar caudales hasta de 30 m³.

Se puede emplear para grupos de presión hasta 10 bar y para riegos, elevaciones de agua hasta 100 metros.

Normalmente dedicada para industria, edificios, riegos por aspersión.

Gran utilidad para montajes de grupos contra incendios.

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

Impulsión MÁXIMA
100 METROS

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
400V - 50Hz

CONDENSADOR

IMPULSOR
FUNDICIÓN

DIFUSORES
FUNDICIÓN

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

EXTERIOR CARCASA
FUNDICIÓN

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE CON
GRAFITO CERÁMICO

MOTOR INDUCCIÓN
2 POLOS (2900 R.P.M.)

AISLAMIENTO
CLASE F

PROTECCIÓN
IP44

TEMPERATURA AMBIENTE
HASTA 40° CENTÍGRADOS

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0° A 60° CENTÍGRADOS

RECOMENDAMOS PROTEGER LA ELECTROBOMBA
CON UN CUADRO DE PROTECCIÓN 505 Ó
AET.

SERVICIO CONTINUO

VERIFICAR ANTES DE LA CONEXIÓN DE ESTA ELECTROBOMBA TODOS LOS ELEMENTOS BÁSICOS,
PARA EL CONECTADO, ASÍ COMO EL CEBADO.