



W

Electrobombas sumergidas con SISTEMA VORTEX a 2.900 r.p.m., para elevación de agua hasta 40 metros y caudales de 110 m³.

Destinada especialmente para obras civiles, industria y para aguas fluviales, como achiques de canteras y obras. Con potencia de hasta 10 Hp.

Gran robustez, totalmente construida en acero, lo que permite una gran durabilidad. Lleva incorporado 2 cáncamos que permite la subida y bajada de una grúa o cualquier sistema de elevación.

DESTINADA A VEHICULAR
AGUAS LIGERAMENTE CARGADAS

IMPULSIÓN MÁXIMA
40 METROS

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
400V - 50Hz

CONDENSADOR
--

RODETE
EN FUNDICIÓN

DIFUSORES
EN FUNDICIÓN

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

CARCARA EXTERIOR
EN FUNDICIÓN

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE
CON GRAFITO CERÁMICO

MOTOR INDUCCIÓN
2 POLOS (2900 R.P.M.)

METROS DE CABLE
10 METROS

ASLAMIENTO
CLASE F

PROTECCIÓN
IP68

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0° A 60° CENTÍGRADOS

RECOMENDAMOS PROTEGER LA ELECTROBOMBA
CON UN CUADRO DE PROTECCIÓN 50S


SERVICIO CONTINUO

VERIFICAR ANTES DE LA CONEXIÓN DE ESTA ELECTROBOMBA TODOS LOS ELEMENTOS BÁSICOS, PARA EL CONECTADO, ASÍ COMO QUE ESTE SUMERGIDA BAJO EL AGUA.

ELECTROBOMBAS DE DRENAJE **W** GRAN CAUDAL VORTEX HASTA 110M³


B 4
FAMILIA


NOVEDAD

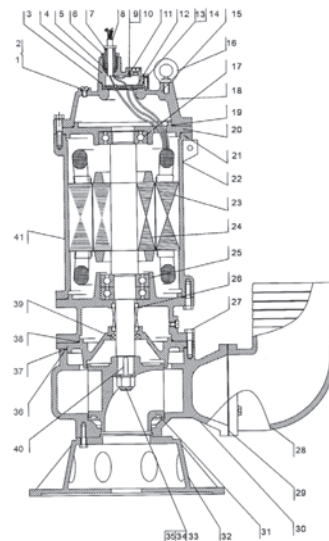

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR			CAUDAL EN M³/H - L/MIN.													PRECIO €
				M³/H	0	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	80	
	KW	HP	VOLT	L/M	0	83	166	250	333	416	500	583	666	833	1000	1333	
W300	3	4	400	HM	35	32	31	30	27	26	24	22	20	14	-	-	670 €
W400	4	5,5	400		29	28	27	25	24	22	20	18	17	12	7	-	865 €
W550	5,5	7,5	400		40	39	38	37	35	34	32	30	28	23	18	-	1.160 €
W750A	7,5	10	400		30	29	28	27	26	24	23	22	21	18	16	10	1.460 €
W750B	7,5	10	400		25	24	23,5	23	22	21,5	21	20,5	19	18	17	14	10

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm

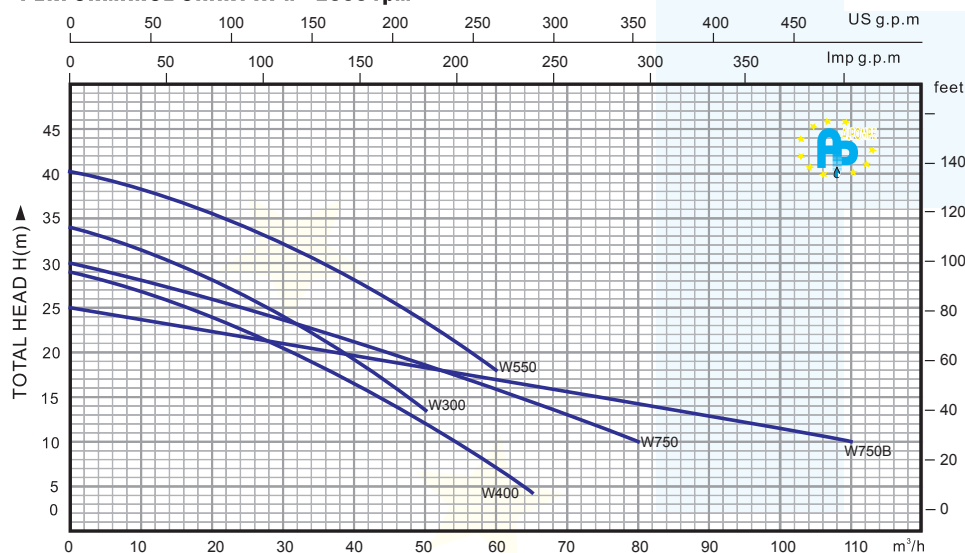

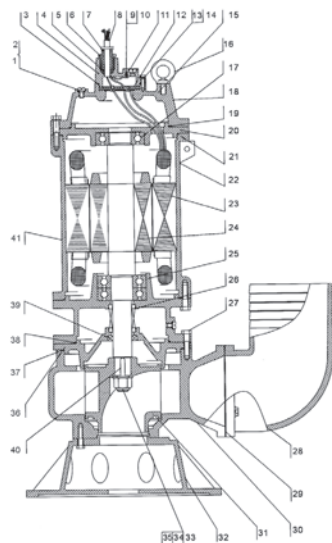


**SISTEMA VORTEX
A 1.450 R.P.M.**



REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR			CAUDAL EN M ³ /H - L/MIN.															PRECIO €
				M ³ /H	0	15	30	60	90	100	120	150	180	210	240	270	300	330	
	KW	HP	VOLT	L/M	0	250	500	1000	1500	1666	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	
W550A-4	5,5	7,5	400	HM	21	20,5	20	18	15	12	10	-	-	-	-	-	-	-	1.590 €
W550B-4	5,5	7,5	400		15	15	14,8	14	12	11	9,5	6,5	-	-	-	-	-	-	1.580 €
W750A-4	7,5	10	400		22	21	20,5	20	18	17	16	-	-	-	-	-	-	-	2.310 €
W750B-4	7,5	10	400		16	16	15,5	15	14,5	14	13,5	11	9	6	-	-	-	-	2.290 €
W750C-4	7,5	10	400		14	14	13,8	13	12,5	12	11,8	11	10	9	8	6	-	-	2.280 €
W1100A-4	11	15	400		25	24,5	24,3	23,5	22	21	20	-	-	-	-	-	-	-	3.350 €
W1100B-4	11	15	400		-	20	19,8	19	18,5	18	17,5	16	14	12	9	-	-	-	3.380 €
W1100C-4	11	15	400		-	-	-	-	-	-	-	14	13,8	13	11,5	10	8	5	3.400 €
W1500A-4	15	20	400		33	32,8	32	31	29	27	25	-	-	-	-	-	-	-	3.680 €
W1500B-4	15	20	400		-	-	24	23,5	23	22,8	22	21	19	17	15	-	-	-	3.720 €
W1500C-4	15	20	400		-	-	-	-	-	-	-	16	15	14	13	12,5	10	8	3.850 €
W1850A-4	18,5	25	400		-	-	26	26	25,5	25,1	25	24	23	22	20	17	-	-	4.400 €
W1850B-4	18,5	25	400		-	-	-	-	-	-	-	19	18	17,5	17	15	14	13	4.520 €
W2200A-4	22	30	400		-	-	-	-	-	-	-	28	27	26	24	22	20	-	4.950 €
W2200B-4	22	30	400		-	-	-	-	-	-	-	23	22	21	20	19	17	15	5.200 €

PERFORMANCE CHART AT n=1450rpm

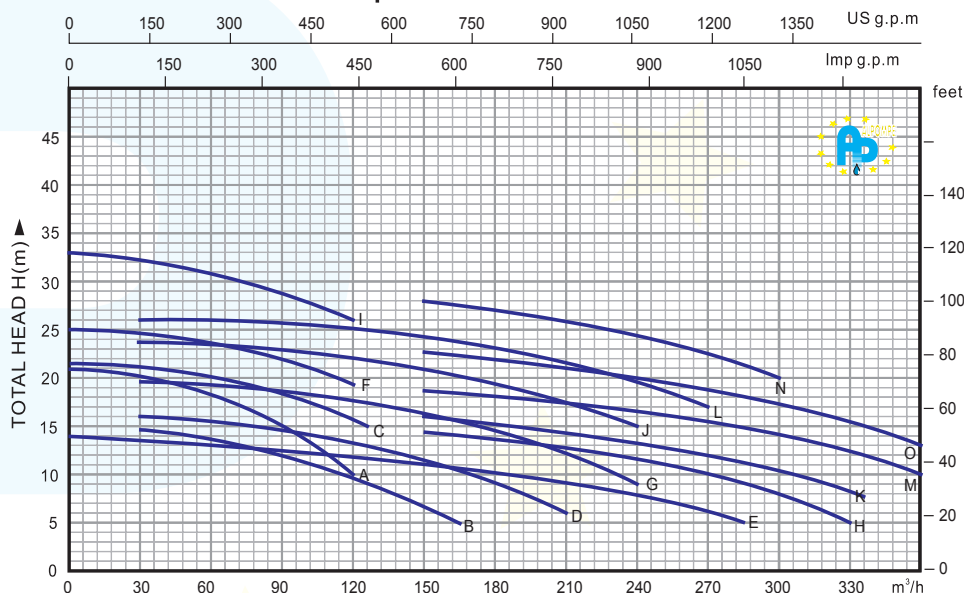

W

Electrobombas sumergidas con SISTEMA VORTEX a 1.450 r.p.m., para elevación de agua hasta 33 metros y caudales de 330 m³.

Destinada especialmente para obras civiles, industria y para aguas fluviales, como achiques de canteras y obras. Con potencia de hasta 30 Hp.

Gran robustez, totalmente construida en acero, lo que permite una gran durabilidad. Llega incorporado 2 cánca-mos que permite la subida y bajada de una grúa o cual-quier sistema de elevación.

DESTINADA A VEHICULAR
AGUAS LIGERAMENTE CARGADAS

IMPULSIÓN MÁXIMA
33 METROS

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
400V - 50Hz

CONDENSADOR

RODETE
EN FUNDICIÓN

DIFUSORES
EN FUNDICIÓN

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

CARCARA EXTERIOR
EN FUNDICIÓN

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE
CON GRAFITO CERÁMICO

MOTOR INDUCCIÓN
4 POLOS (1450 R.P.M.)

METROS DE CABLE
10 METROS

AISLAMIENTO
CLASE F

PROTECCIÓN
IP68

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0° A 60° CENTÍGRADOS

RECOMENDAMOS PROTEGER LA ELECTROBOMBA
CON UN CUADRO DE PROTECCIÓN 505

SERVICIO CONTINUO

VERIFICAR ANTES DE LA CONEXIÓN DE ESTA ELEC-TROBOMBA TODOS LOS ELEMENTOS BÁSICOS,
PARA EL CONECTADO, ASI COMO QUE ESTE SU-MERGIDA BAJO EL AGUA.