



BE-M

Electrobombas autoaspirantes en bronce, de anillo líquido lateral, con turbina de estrella. Está especialmente indicada para el trasvase de líquidos como pueden ser vino, vinagre, agua dulce ó salada, gasoil, aceite, u otros cuya viscosidad no sea superior a cuatro grados Engler.

Los líquidos a trasegar deben ser limpios, o bien contener sólo una mínima parte de sólidos en suspensión (0, 2-2,5 max. %), con características de dureza y granulometría tales que no alteren las superficies lisas del interior de la bomba. Es conveniente utilizar filtros de malla estrecha instalados en la tubería de aspiración.

DESTINADA A VEHICULAR

VINO Ó GASOIL

IMPULSIÓN MÁXIMA

20 METROS

TENSIÓN ALIMENTACIÓN

230V - 50Hz

CONDENSADOR

INCORPORADO

RODETE

BRONCE

DIFUSORES

BRONCE

EJE DE LA BOMBA

ACERO INOXIDABLE AISI 304

CARCARA EXTERIOR

BRONCE

CIERRE MECÁNICO

ACERO INOXIDABLE CON
GRAFITO CERÁMICO

MOTOR INDUCCIÓN

2 POLOS (2900 R.P.M.)

METROS DE CABLE

0,5 METROS

AISLAMIENTO

CLASE F

PROTECCIÓN

IP54

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO

DE 0° A 60° CENTÍGRADOS

RECOMENDAMOS PROTEGER LA ELECTROBOMBA
CON UN CUADRO DE PROTECCIÓN 505BA

SERVICIO CONTINUO

VERIFICAR ANTES DE LA CONEXIÓN DE ESTA ELECTROBOMBA TODOS LOS ELEMENTOS BÁSICOS, PARA EL CONECTADO, ASÍ COMO EL CEBADO DE LA MISMA.

ELECTROBOMBAS DE TRASIEGO PARA VINO Y GASOIL **BE-M**

B 4
FAMILIA



BEM25



CONTADOR



PISTOLA






KIT ASPIRACIÓN

Se suministran con racores para manguera y manilla para transporte. Pueden girar indistintamente a derecha o izquierda, por lo que el motor lleva incorporado un interruptor inversor. Temperatura máxima del líquido 60°.

Presión máxima de servicios 6 kg.

Rendimientos con agua a temperatura ambiente.

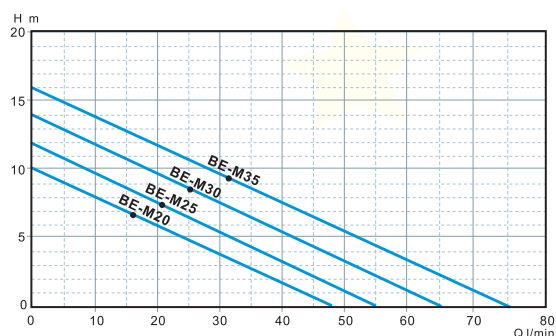

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.															PRECIO €
							M³/H	1	1,2	1,5	1,89	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,5		
	KW	HP	VOLT	RPM	ASP	IMP	L/M	16	20	25	31,5	40	50	60	70	80	90	100	110	125		
BE-M20	0,37	0,5	230	2800	1"	1"	ALTURA MANOMETRICA (M)	17	16	10	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	106 €	
BE-M20INOX	0,37	0,5	230	2800	1"	1"		17	16	10	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	135 €	
BE-M25	0,44	0,6	230	1450	1"	1"		20	18	11	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-	120 €	
BE-M30	0,73	1	230	1450	1"	1"		17	16	15,5	15	10	9	6	4	1	-	-	-	-	152 €	
BE-M35	0,90	1,2	230	1450	1"	1"		19	18	17	16	11	10	7	6	5	4	3	2	-	174 €	
KIT-ASP	KIT DE ASPIRACIÓN CON RACORES Y VÁLVULA																				38 €	
PISTOLA	PISTOLA																				59 €	
CONTADOR	CONTADOR DE LITROS VOLUMÉTRICO																				86 €	



MVO400A

MVO400A

Electrobomba periférica especialmente diseñada para vehicular gasoil, con una altura manométrica hasta los 3 metros, se puede acoplar a baterías de 12 y 24 voltios, por lo que la hace de gran utilidad para transvase de líquidos en obras o en sitios donde no hay energía eléctrica.

Es portátil y de fácil manejo.




YB12-24T

YB12-24T

Electrobomba periférica especialmente diseñada para vehicular gasoil, con una altura manométrica hasta los 3 metros, se puede acoplar a baterías de 12 y 24 voltios, por lo que la hace de gran utilidad para transvase de líquidos en obras o en sitios donde no hay energía eléctrica.

Es portátil y de fácil manejo. Lleva incorporado kit de aspiración e impulsión y contador volumétrico con totalizador.

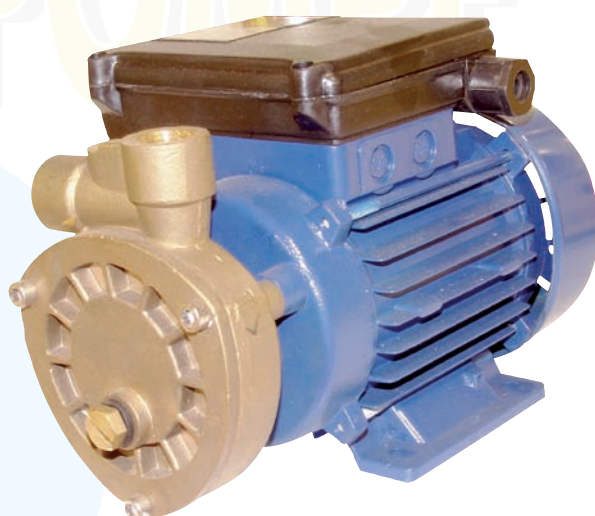

TGW-80

TGW-80

Electrobomba periférica especialmente diseñada para vehicular agua a presión para máquinas sulfatadoras o para aplicaciones donde es necesario alta presión, hasta 8 bar.

Va equipada con un motor de 0,5 Hp, el cuerpo tanto de aspiración como impulsión y turbina es en bronce.

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.								PRECIO €
							M³/H	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	0	8,3	16,6	25	33,3	41,7	50	
MVO400A	0,40	0,50		12-24V	1"	1"		3,1	3	2,6	2,4	1,9	1	-	110 €
YB12-24T	0,40	0,50		12-24V	1"	1"		3,1	3	2,6	2,4	1,9	1	-	219 €
TGW-80	0,37	0,50	2,7	230V	1/2"	1/2"		80	79	67	54	42	31	9	108 €