



MF

Electrobomba centrífuga monobloc, fabricada bajo normativa DIN24255 STANDARD, con aplicación para la agricultura obra civil, que puede suministrar hasta 27 m³ a una altura manométrica de 38 metros.

Se suministra con bridas en aspiración e impulsión.

ELECTROBOMBAS MONOBLOC NORMALIZADA HASTA 27M³ MF

B 4
FAMILIA



ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
38 METROS

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
400V - 50Hz

CONDENSADOR

IMPULSOR
FUNDICIÓN

DIFUSORES
FUNDICIÓN

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

EXTERIOR CARCASA
FUNDICIÓN

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE CON
GRAFITO CERÁMICO

MOTOR INDUCCIÓN
2 POLOS (2900 R.P.M.)

AISLAMIENTO
CLASE F

PROTECCIÓN
IP44


TEMPERATURA AMBIENTE
HASTA 40º CENTÍGRADOS

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0º A 60º CENTÍGRADOS

RECOMENDAMOS PROTEGER LA ELECTROBOMBA
CON UN CUADRO DE PROTECCIÓN 505


SERVICIO CONTINUO

VERIFICAR ANTES DE LA CONEXIÓN DE ESTA ELEC-
TROBOMBA TODOS LOS ELEMENTOS BÁSICOS,
PARA EL CONECTADO, ASI COMO EL CEBADO.

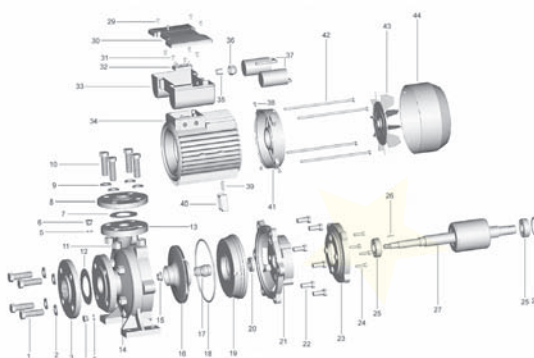



REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.													PRECIO €
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	M³/H L/M	0	6	9	12	15	18	21	24	27	-	-	-	
MF32/160C-1	1,5	2	3,5	400	50DN	40DN	ALTA MANOMETRICA (M)	25	24	23	21	19	16	13	-	-	-	-	-	272 €
MF32/160B-1	2,2	3	5	400	50DN	40DN		31	30	29	28	26	23,5	20	16	-	-	-	-	377 €
MF32/160A	3	4	7	400	50DN	40DN		38	37	36	34	32	30	27	24	20	-	-	-	412 €

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm

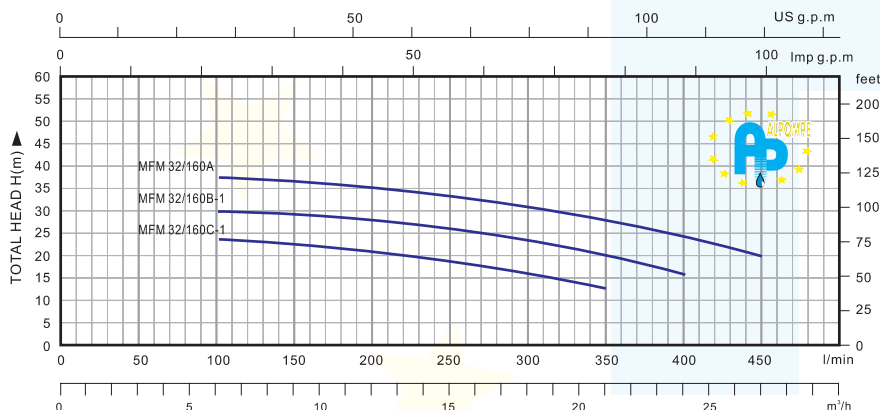

CPS

Electrobomba centrífuga monobloc, fabricada bajo normativa DIN24960 STANDARD, totalmente en acero inoxidable AISI304L con aplicación para la agricultura, fertilización, climatización, industria, obra civil, que puede suministrar hasta 60 m³ y alturas manométricas de 58 metros.

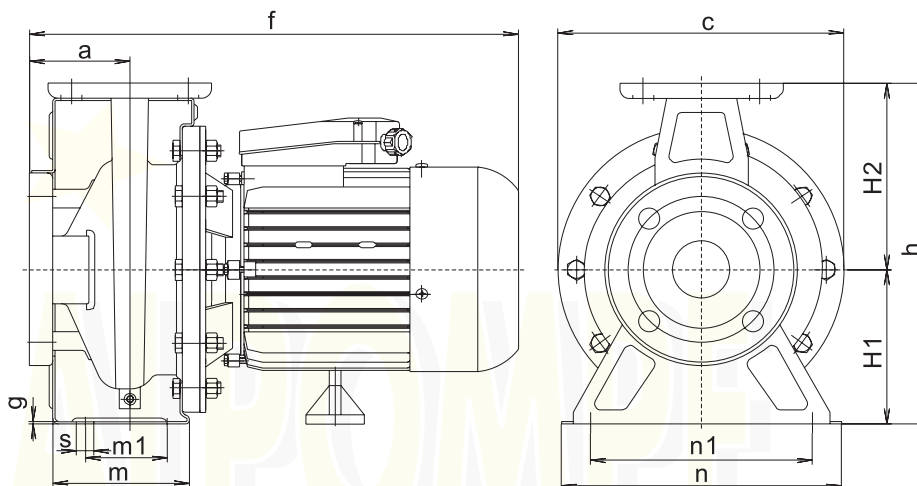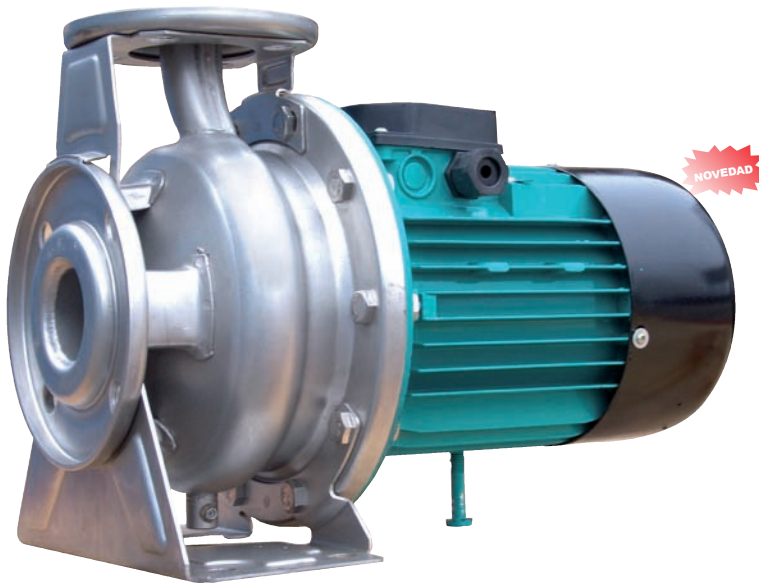

REF.	DIMENSIONES										
	a	f	h	H1	H2	m	m1	n	n1	g	s
TPY50-32-125	86	420	292	132	160	117	70	240	190	2	15
TPY50-32-160	83	420	292	132	160	117	70	240	190	2	15

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

Impulsión MÁXIMA
58 METROS

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
230V / 400V - 50Hz

CONDENSADOR
--

IMPULSOR
ACERO INOXIDABLE AISI 304L

DIFUSORES
ACERO INOXIDABLE AISI 304L

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304L

EXTERIOR CARCASA
ACERO INOXIDABLE AISI 304L

CIERRE MECÁNICO
DIÁMETRO 25
CARBÓN O CERÁMICO

MOTOR INDUCCIÓN
2 POLOS (2900 R.P.M.)

AISLAMIENTO
CLASE F

PROTECCIÓN
IP55

TEMPERATURA AMBIENTE
HASTA 50° CENTÍGRADOS

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0° A 100° CENTÍGRADOS

RECOMENDAMOS PROTEGER LA ELECTROBOMBA
CON UN CUADRO DE PROTECCIÓN 505

SERVICIO CONTINUO

VERIFICAR ANTES DE LA CONEXIÓN DE ESTA ELECTROBOMBA TODOS LOS ELEMENTOS BÁSICOS, PARA EL CONECTADO, ASÍ COMO EL CEBADO.

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR					CAUDAL EN M³/H - L/MIN.																PRECIO €
						M³/H	0	6	9	12	15	18	21	24	30	36	42	48	60			
	KW	HP	AMP	VOLT		L/M	0	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	1000			
CPS50-32-125	1,5	2	3,5	400	MT	22	21	20,5	19	17	15	13	8	-	-	-	-	-	629 €			
CPS50-32-160	2,2	3	5	400		35	34	33,5	33	32,5	32,1	30,8	10	1	-	-	-	-	730 €			
CPS50-32-200A	3	4	6,4	400		42	41	40,5	40	38	36	34	-	-	-	-	-	-	936 €			
CPS50-32-200B	4	5,5	8,2	400		52	51,5	50,5	50	48	47	43	-	-	-	-	-	-	976 €			
CPS50-32-200C	5,5	7,5	11	400		58	57,5	57	56	55	54	52	-	-	-	-	-	-	1.016 €			
CPS65-50-160B	4	5,5	8,2	400		-	-	-	34	33,8	33,5	33	33	31	30	-	-	-	1.200 €			
CPS65-40-200A	5,5	7,5	11	400		-	-	-	45	44,5	44	43,5	43	40	38	-	-	-	1.424 €			
CPS65-40-200B	7,5	10	15	400		-	-	-	55	54,5	54	53,5	53	50	48	-	-	-	1.504 €			
CPS80-50-200A	9,2	12,5	18	400		-	-	-	-	-	-	-	49	48	47,5	46	45	41	2.114 €			
CPS80-50-200B	11	15	22	400		-	-	-	-	-	-	-	54	53	52,5	52	50	47	2.277 €			



TS50-32

Electrobombas centrífugas normalizada monobloc, construidas según la norma DIN 24255-NFE44-III-UNI7467 con contrabridas dimensionadas bajo las normas UNI 2236PN10.

Especialmente dedicadas para riegos y su utilización para grupos industriales así como contraincendios.

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
95 METROS

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
230V / 400V - 50Hz

CONDENSADOR

IMPULSOR
FUNDICIÓN

DIFUSORES
FUNDICIÓN

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

EXTERIOR CARCASA
FUNDICIÓN

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE CON GRAFITO CERÁMICO

MOTOR INDUCCIÓN
2 POLOS (2900 R.P.M.)

AISLAMIENTO
CLASE F

PROTECCIÓN
IP55

TEMPERATURA AMBIENTE
HASTA 40° CENTÍGRADOS

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE -20° A 100° CENTÍGRADOS


RECOMENDAMOS PROTEGER LA ELECTROBOMBA CON UN CUADRO DE PROTECCIÓN 505

SERVICIO CONTINUO

VERIFICAR ANTES DE LA CONEXIÓN DE ESTA ELECTROBOMBA TODOS LOS ELEMENTOS BÁSICOS, PARA EL CONECTADO, ASÍ COMO EL CEBADO.

ELECTROBOMBAS MONOBLOC NORMALIZADA HASTA 36M³ TS50-32

B 4
FAMILIA

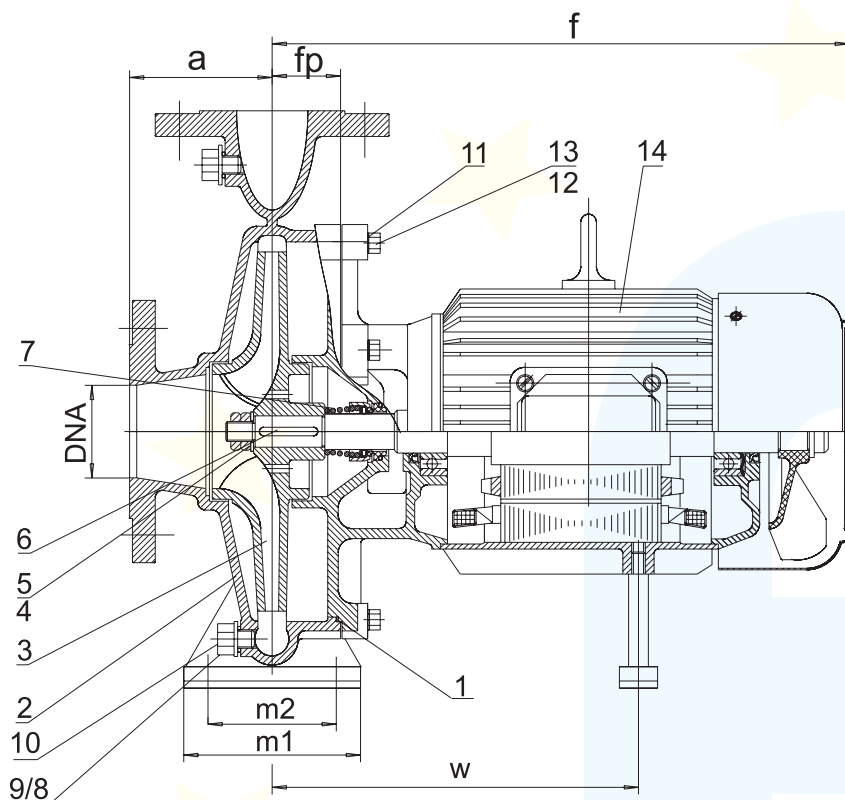

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €
							M³/H	0	6	7,5	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	0	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
TS50-32-160A	3	4	7,2	400	50	32	ALTURA MANOMETRICA (M)	39	37	36	35	34	33	32	30	26	23	-	-	-	464 €
TS50-32-200C	4	5,5	9,3	400	50	32		44	41	40	39	38	37	35	33	30	27	-	-	-	572 €
TS50-32-200B	5,5	7,5	14,1	400	50	32		55	53	52	50	49	48	47	46	43	42	38	34	30	798 €
TS50-32-200A	7,5	10	16,5	400	50	32		63	61	60	59	58	57	56	55	53	50	48	45	38	864 €
TS50-32-250C	9,3	12,6	20	400	50	32		73	70	69	68	67	66	64	62	60	58	56	-	-	1.316 €
TS50-32-250B	11	15	24,2	400	50	32		85	82	81	80	79	78	71	76	75	73	70	68	-	1.390 €
TS50-32-250A	15	20	30	400	50	32		95	93	92	91	90	89	88	87	86	85	82	80	-	1.480 €

TS65-40



Electrobombas centrífugas normalizada monobloc, construidas según la norma DIN 24255-NFE44-III-UNI7467 con contrabridas dimensionadas bajo las normas UNI 2236PN10.

Especialmente dedicadas para riegos hasta un caudal de 156 m³ y su utilización para grupos industriales así como contraincendios.

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
90 METROS

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
230V / 400V - 50Hz

CONDENSADOR
...

IMPULSOR
FUNDICIÓN

DIFUSORES
FUNDICIÓN

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

EXTERIOR CARCASA
FUNDICIÓN

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE CON
GRAFITO CERÁMICO

MOTOR INDUCCIÓN
2 POLOS (2900 R.P.M.)

AISLAMIENTO
CLASE F

PROTECCIÓN
IP55


TEMPERATURA AMBIENTE
HASTA 40° CENTÍGRADOS

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE -20° A 100° CENTÍGRADOS

RECOMENDAMOS PROTEGER LA ELECTROBOMBA
CON UN CUADRO DE PROTECCIÓN 50S

SERVICIO CONTINUO

VERIFICAR ANTES DE LA CONEXIÓN DE ESTA
ELECTROBOMBA TODOS LOS ELEMENTOS BÁSICOS,
PARA EL CONECTADO, ASÍ COMO EL CEBADO.

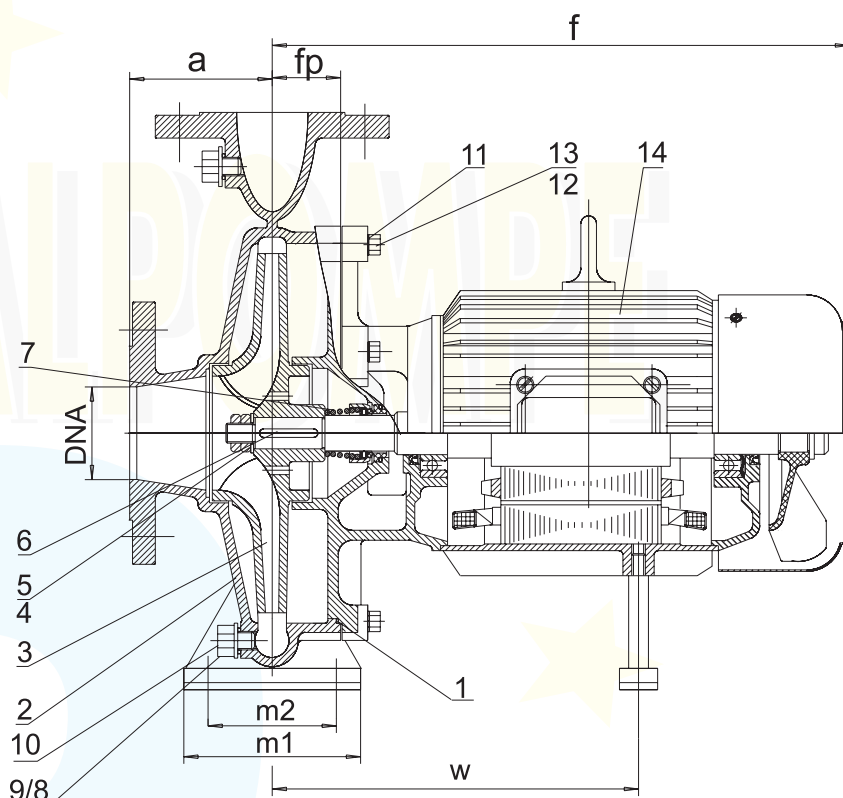

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €
							M³/H	0	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	0	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	
TS65-40-200B	5,5	7,5	13,1	400	65	40	ALTURA MANOMETRICA (M)	50	49	48	47	46	45	44	43	40	39	37	35	-	1.190 €
TS65-40-200A	7,5	10	16,7	400	65	40		60	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	44	1.360 €
TS65-40-250B	11	15	24,3	400	65	40		80	78	76	75	74	73	72	70	68	66	64	60	58	1.483 €
TS65-40-250A	15	20	32	400	65	40		92	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	77	1.580 €



TS65-50

Electrobombas centrífugas normalizada monobloc, construidas según la norma DIN 24255-NFE44-III-UNI7467 con contrabridas dimensionadas bajo las normas UNI 2236PN10.

Especialmente dedicadas para riegos y su utilización para grupos industriales así como contraincendios.

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
92 METROS

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
230V / 400V - 50Hz

CONDENSADOR

IMPULSOR
FUNDICIÓN

DIFUSORES
FUNDICIÓN

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

EXTERIOR CARCASA
FUNDICIÓN

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE CON
GRAFITO CERÁMICO

MOTOR INDUCCIÓN
2 POLOS (2900 R.P.M.)

AISLAMIENTO
CLASE F

PROTECCIÓN
IP55


TEMPERATURA AMBIENTE
HASTA 40° CENTÍGRADOS

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE -20° A 100° CENTÍGRADOS

RECOMENDAMOS PROTEGER LA ELECTROBOMBA
CON UN CUADRO DE PROTECCIÓN 505

SERVICIO CONTINUO

VERIFICAR ANTES DE LA CONEXIÓN DE ESTA
ELECTROBOMBA TODOS LOS ELEMENTOS BÁSICOS,
PARA EL CONECTADO, ASÍ COMO EL CEBADO.

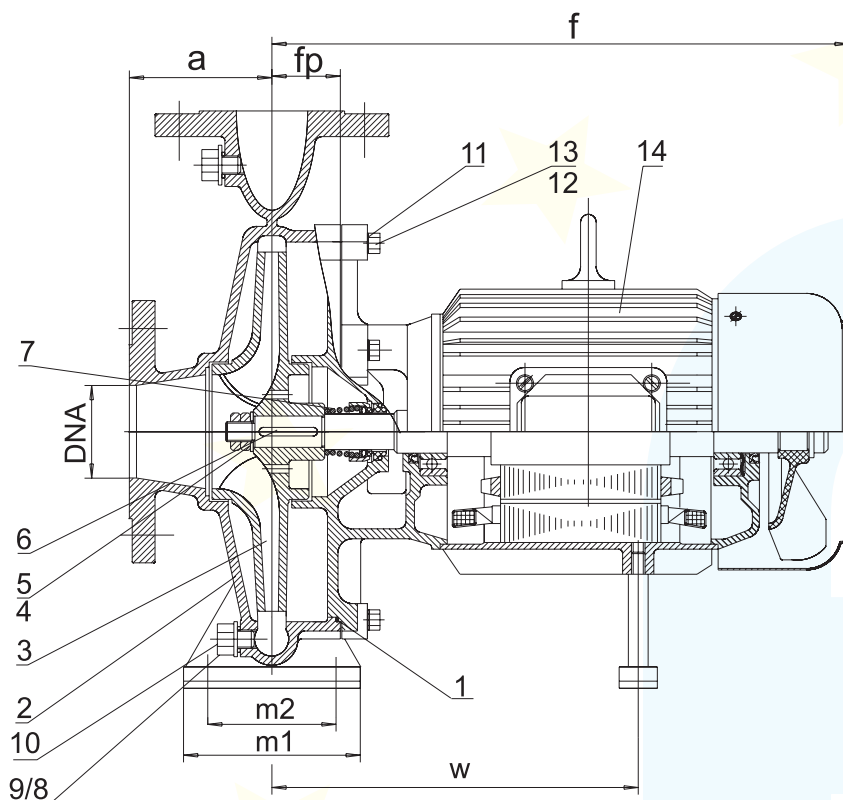

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.												PRECIO €		
							M³/H	0	21	24	27	30	36	39	42	48	54	60		66	72
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	0	350	400	450	500	600	650	700	800	900	1000		1100	1200
TS65-50-160A	7,5	10	15,8	400	65	50	ALTURA MÁXIMA(CA.M)	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	27	860 €
TS65-50-200C	9,3	12,5	18,5	400	65	50		50	48	46	45	44	43	42	41	40	39	35	30	25	1.192 €
TS65-50-200B	11	15	21	400	65	50		55	54	50	49	48	47	46	45	44	42	40	39	35	1.262 €
TS65-50-250C	15	20	32,5	400	65	50		75	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	60	58	1.304 €
TS65-50-250B	18,5	25	41,5	400	65	50		80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	69	67	65	1.598 €
TS65-50-250A	22,5	30	51,6	400	65	50		90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	75	1.892 €

TS80-65

Electrobombas centrífugas normalizada monobloc, construidas según la norma DIN 24255-NFE44-III-UNI7467 con contrabridas dimensionadas bajo las normas UNI 2236PN10.

Especialmente dedicadas para riegos hasta un caudal de 156 m³ y su utilización para grupos industriales así como contraincendios.

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
93 METROS

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
230V / 400V - 50Hz

CONDENSADOR
--

IMPULSOR
FUNDICIÓN

DIFUSORES
FUNDICIÓN

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

EXTERIOR CARCASA
FUNDICIÓN

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE CON
GRAFITO CERÁMICO

MOTOR INDUCCIÓN
2 POLOS (2900 R.P.M.)

AISLAMIENTO
CLASE F

PROTECCIÓN
IP55


TEMPERATURA AMBIENTE
HASTA 40° CENTÍGRADOS

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE -20° A 100° CENTÍGRADOS

RECOMENDAMOS PROTEGER LA ELECTROBOMBA
CON UN CUADRO DE PROTECCIÓN 505

SERVICIO CONTINUO

VERIFICAR ANTES DE LA CONEXIÓN DE ESTA ELECTROBOMBA TODOS LOS ELEMENTOS BÁSICOS, PARA EL CONECTADO, ASÍ COMO EL CEBADO.

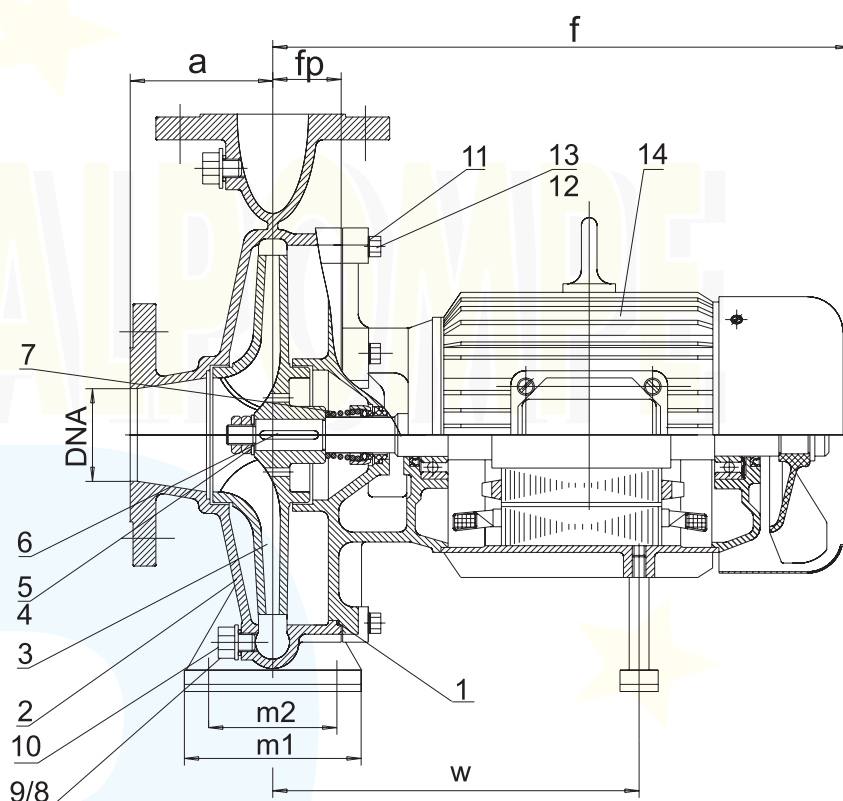

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.															PRECIO €
							M³/H	0	54	60	66	72	78	84	96	108	120	132	144	156		
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	0	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600		
TS80-65-200B	18,5	25	41,5	400	80	65	ALTEZA MANOMÉTRICA (M)	55	53	52	50	49	48	47	46	45	44	43	-	-	1.529 €	
TS80-65-200A	22,5	30	51,3	400	80	65		60	59	58	57	56	55	54	53	52	50	48	45	-	1.776 €	
TS80-65-250B	30	40	63,4	400	80	65		85	82	80	78	77	75	73	69	68	66	60	50	-	2.079 €	
TS80-65-250A	37	50	74,3	400	80	65		93	90	88	86	84	82	80	78	76	74	72	70	60	2.277 €	
TS100-80-200A	30	40	63,4	400	80	65		60	58	57	56	55	53	52	50	48	47	46	44	43	2.475 €	