



DIMENSIONES Y COTAS DE LAS ELECTROBOMBAS MONOBLOCK SERIE EAZ

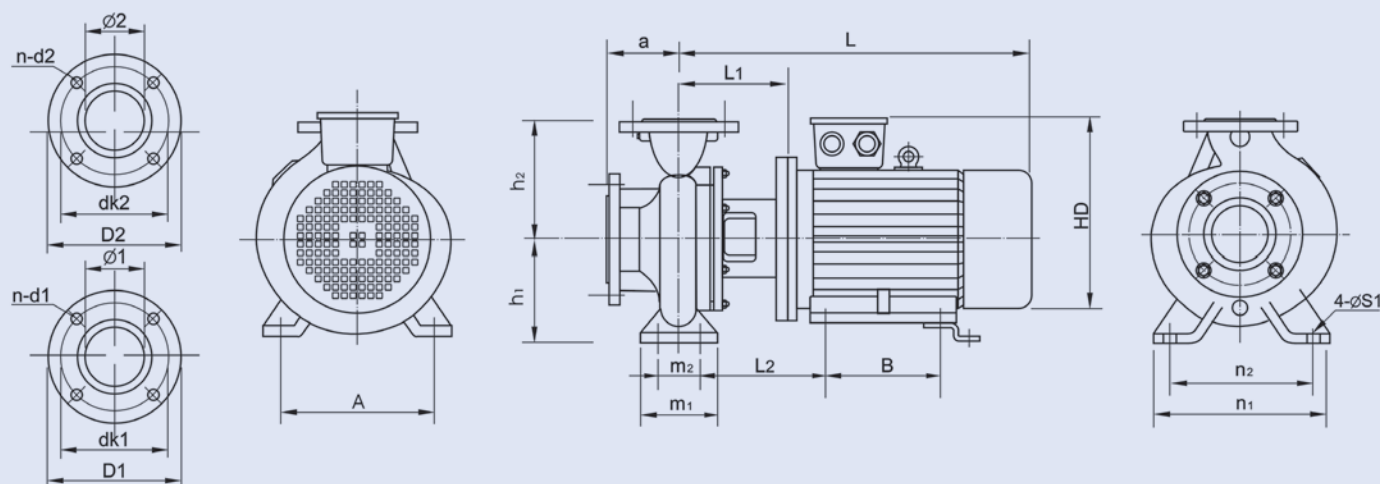


REFERENCIA	a	h ₁	h ₂	L ₁	L ₂	L	A	B	HD	m ₁	m ₂	n ₁	n ₂	D1	dk1	Ø1	D2	dk2	Ø2	n-d1	n-d2	4-ØS1
EAZ32/13-00554	80	112	140	123	144	378	125	100	220	100	70	190	140	165	125	50	140	100	32	4-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ32/13-02202	80	112	140	135	156	430	140	125	250	100	70	190	140	165	125	50	140	100	32	4-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ32/16-00554	80	132	160	123	144	378	125	100	220	100	70	240	190	165	125	50	140	100	32	4-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ32/16-02202	80	132	160	135	156	430	140	125	250	100	70	240	190	165	125	50	140	100	32	4-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ32/16-04002	80	132	160	135	170	475	190	140	300	100	70	240	190	165	125	50	140	100	32	4-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ32/16-05502	80	132	160	169	223	559	216	140	345	100	70	240	190	165	125	50	140	100	32	4-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ32/20-01104	80	160	180	135	156	405	140	100	250	100	70	240	190	165	125	50	140	100	32	4-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ32/20-05502	80	160	180	169	223	559	216	140	345	100	70	240	190	165	125	50	140	100	32	4-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ32/20-07502	80	160	180	169	223	559	216	140	345	100	70	240	190	165	125	50	140	100	32	4-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ32/20-11002	80	160	180	199	290	704	254	210	420	100	70	240	190	165	125	50	140	100	32	4-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ32/26-02204	100	180	225	137	150	462	160	140	270	125	95	320	225	165	125	50	140	100	32	4-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ32/26-15002	100	180	225	201	260	706	254	210	420	125	95	320	225	165	125	50	140	100	32	4-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ32/26-18502	100	180	225	201	260	761	254	254	420	125	95	320	225	165	125	50	140	100	32	4-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ40/13-00754	80	112	140	123	144	378	125	100	220	100	70	210	160	185	145	65	150	110	40	4-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ40/13-02202	80	112	140	135	156	430	140	125	250	100	70	210	160	185	145	65	150	110	40	4-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ40/13-04002	80	112	140	135	170	475	190	140	300	100	70	210	160	185	145	65	150	110	40	4-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ40/16-01104	80	132	160	135	156	405	140	100	250	100	70	240	190	185	145	65	150	110	40	4-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ40/16-04002	80	132	160	135	170	475	190	140	300	100	70	240	190	185	145	65	150	110	40	4-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ40/16-05502	80	132	160	169	223	559	216	140	345	100	70	240	190	185	145	65	150	110	40	4-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ40/16-07502	80	132	160	169	223	559	216	140	345	100	70	240	190	185	145	65	150	110	40	4-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ40/20-01504	100	160	180	135	156	430	140	125	250	100	70	265	212	185	145	65	150	110	40	4-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ40/20-05502	100	160	180	169	223	559	216	140	345	100	70	265	212	185	145	65	150	110	40	4-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ40/20-11002	100	160	180	199	290	704	254	210	420	100	70	265	212	185	145	65	150	110	40	4-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ40/26-03004	100	180	225	137	150	462	160	140	270	125	95	320	250	185	145	65	150	110	40	4-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ40/26-18502	100	180	225	201	260	761	254	254	420	125	95	320	250	185	145	65	150	110	40	4-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ40/26-22002	100	180	225	201	272	791	279	241	455	125	95	320	250	185	145	65	150	110	40	4-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ50/13-00554	100	132	160	123	144	378	125	100	220	100	70	240	190	185	145	65	165	125	50	4-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ50/13-00754	100	132	160	123	144	378	125	100	220	100	70	240	190	185	145	65	165	125	50	4-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ50/13-04002	100	132	160	135	170	475	190	140	300	100	70	240	190	185	145	65	165	125	50	4-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ50/13-05502	100	132	160	169	223	559	216	140	345	100	70	240	190	185	145	65	165	125	50	4-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ50/13-07502	100	132	160	169	223	559	216	140	345	100	70	240	190	185	145	65	165	125	50	4-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ50/16-01504	100	160	180	135	156	430	140	125	250	100	70	265	212	185	145	65	165	125	50	4-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ50/16-07502	100	160	180	169	223	559	216	140	345	100	70	265	212	185	145	65	165	125	50	4-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ50/16-11002	100	160	180	199	290	704	254	210	420	100	70	265	212	185	145	65	165	125	50	4-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ50/20-02204	100	160	200	138	163	463	160	140	270	100	70	265	212	185	145	65	165	125	50	4-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ50/20-11002	100	160	200	202	272	707	254	210	420	100	70	265	212	185	145	65	165	125	50	4-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ50/20-18502	100	160	200	202	272	762	254	254	420	100	70	265	212	185	145	65	165	125	50	4-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ50/26-02204	100	180	225	138	150	463	160	140	270	125	95	320	250	185	145	65	165	125	50	4-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ50/26-04004	100	180	225	138	158	478	190	140	300	125	95	320	250	185	145	65	165	125	50	4-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ50/26-22002	100	180	225	202	272	792	279	241	455	125	95	320	250	185	145	65	165	125	50	4-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ50/26-37002	100	180	225	202	272	862	318	305	505	125	95	320	250	185	145	65	165	125	50	4-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ65/13-01104	100	160	180	135	144	405	140	100	250	125	95	280	212	200	160	80	185	145	65	8-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ65/13-05502	100	160	180	169	211	559	216	140	345	125	95	280	212	200	160	80	185	145	65	8-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ65/13-07502	100	160	180	169	211	559	216	140	345	125	95	280	212	200	160	80	185	145	65	8-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ65/13-11002	100	160	180	199	260	704	254	210	420	125	95	280	212	200	160	80	185	145	65	8-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ65/16-02204	100	160	200	135	150	460	160	140	270	125	95	280	212	200	160	80	185	145	65	8-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ65/16-11002	100	160	200	199	260	704	254	210	420	125	95	280	212	200	160	80	185	145	65	8-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ65/16-15002	100	160	200	199	260	704	254	210	420	125	95	280	212	200	160	80	185	145	65	8-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ65/16-18502	100	160	200	199	260	759	254	254	420	125	95	280	212	200	160	80	185	145	65	8-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ65/20-04004	100	180	225	135	158	475	190	140	300	125	95	320	250	200	160	80	185	145	65	8-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ65/20-15002	100	180	225	199	260	704	254	254	420	125	95	320	250	200	160	80	185	145	65	8-φ 18	4-φ 18	4-φ 14
EAZ65/																						

GRAFICO GENERAL DE CURVAS SERIES EAZ • 50 Hz • 2.900 R.P.M.

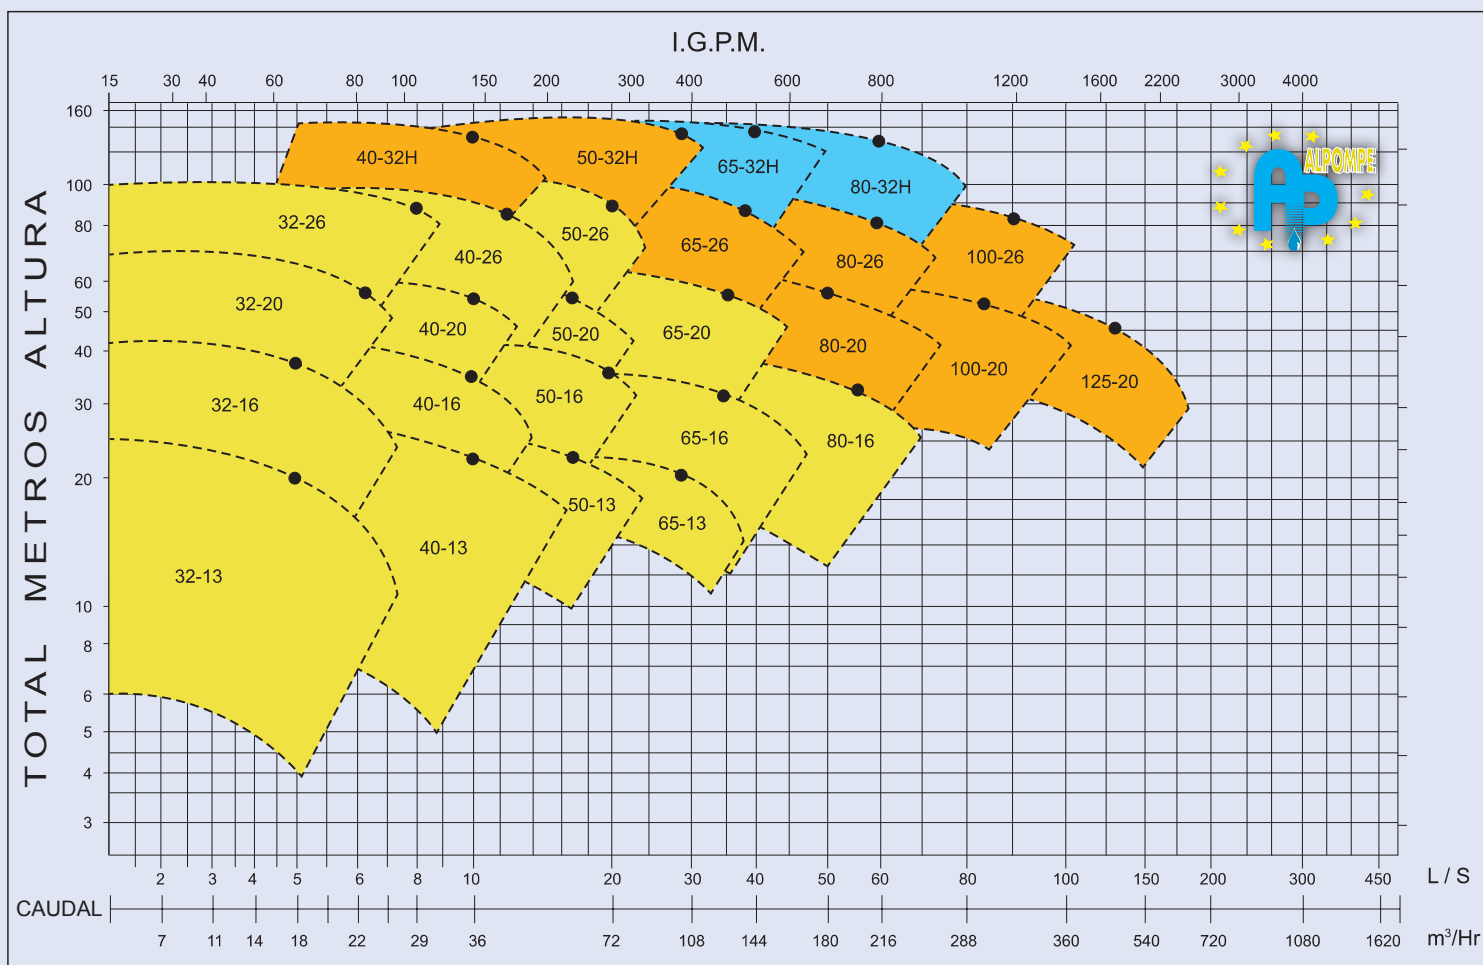

No. Name

- 1 Volute casing
- 2 Impeller nut
- 3 Wear ring
- 4 Impeller
- 5 Mechanical seal
- 6 Casing cover
- 7 Motor stool adaptor
- 8 Shaft
- 9 Bearing
- 10 Motor

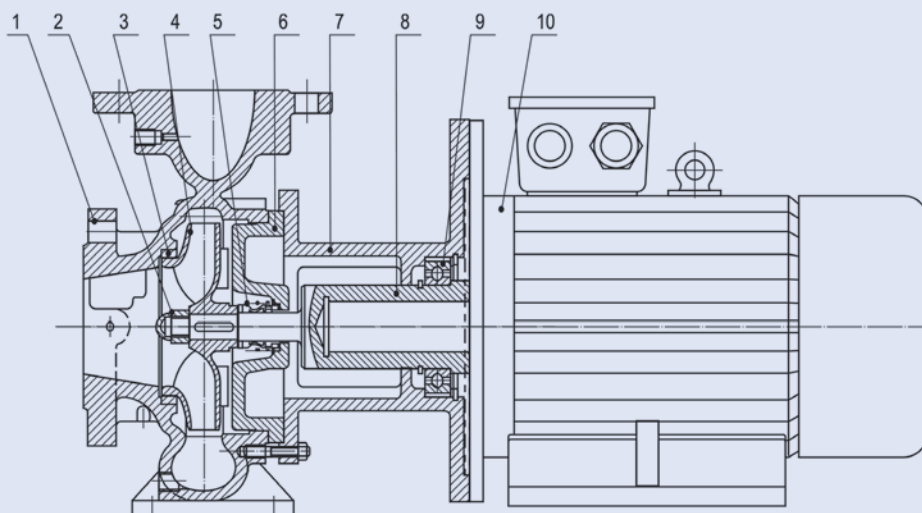

Applications

- Cooling Water ● Pressure Boosting ● De-Watering ● Fire Protection ● Plumbing



EAZ

Electrobombas centrífugas normalizadas monobloc, construidas según la norma DIN 24255-NFE44-III-UNI7467 con contrabridas dimensionadas bajo las normas UNI 2236PN10.

Especialmente dedicadas para riegos hasta un caudal de 72 m³ y su utilización para grupos industriales así como contraincendios.

ELECTROBOMBAS MONOBLOCK HASTA 72 M³

B 4
FAMILIA



para otros caudales y alturas manométricas existen otros modelos en la serie **SOBREBANCADA EAD**

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
102 METROS

REVOLUCIONES POR MIN.
2.900 RPM

FRECUENCIA
50 Hz

IMPULSOR
FUNDICIÓN

DIFUSORES
FUNDICIÓN

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

EXTERIOR CARCASA
FUNDICIÓN

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE CON
GRAFITO CERÁMICO

REFERENCIA ELECTROBOMBA	CARACTERÍSTICAS ELECTROBOMBA						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €
							M³/H	0	10	12	14	16	18	20	22	24	26	-	-	-	
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	0	166	200	233	266	300	333	366	400	433	-	-	-	
EAZ32-16B	4	5.5	9,3	400	50	32	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	35	33	32	31	30	27	24	21	0	-	-	-	747 €	
EAZ32-16	5.5	7.5	14,5	400	50	32		42	42	41	40	38	36	34	33	30	27	-	-	-	979 €
EAZ32-20A	7.5	10	16,5	400	50	32		55	53,5	53	52	51	50	47	46	43	42	-	-	-	1.069 €
EAZ32-20	11	15	24,2	400	50	32		65	64,5	62,5	62	61	60	57	55	53	52	-	-	-	1.364 €

REFERENCIA ELECTROBOMBA	CARACTERÍSTICAS ELECTROBOMBA						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €
							M³/H	0	3.6	7	10	15	18	22	25	29	32	36	-	-	
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	0	60	116	166	250	300	366	416	483	533	600	-	-	
EAZ32-26A	15	20	30	400	50	32	ALTURA MANOMÉTRICA CM/HIT	94	93	92	91	90	89	87	85	80	76	71	-	-	1.496 €
EAZ32-26	18.5	25	41	400	50	32		102	101	100	99	98	96	95	93	86	81	77	-	-	1.600 €

REFERENCIA ELECTROBOMBA	CARACTERÍSTICAS ELECTROBOMBA						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €
							M³/H	0	4	7	11	15	18	22	25	29	32	36	-	-	
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	0	66	116	183	250	300	366	416	483	533	600	-	-	
EAZ40-13	4	5.5	9.3	400	65	40	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	27	27	26	26	25	25	24	24	23	23	22	-	-	712 €
EAZ40-16A	5.5	7.5	14.1	400	65	40		37	36	36	35	35	34	33	32	30	27	25	-	-	984 €
EAZ40 16	7.5	10	16.5	400	65	40		42	41	40	39	39	38	37	36	34	29	27	-	-	1.016 €

REFERENCIA ELECTROBOMBA	CARACTERÍSTICAS ELECTROBOMBA						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.													PRECIO €	
							M³/H	0	4	7	11	15	18	22	25	29	32	36	39		43
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	0	66	116	183	250	300	366	416	483	533	600	650		716
EAZ40-20	11	15	24,2	400	65	40	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	65	64	64	63	62	61	60	58	57	51	50	-	1.357 €	
EAZ40-26B	15	20	30	400	65	40		87	86	86	85	84	83	82	81	80	79	78	75	72	1.427 €
EAZ40-26A	18.5	25	41,5	400	65	40		95	94	94	93	92	91	90	89	88	87	84	82	80	1.605 €
EAZ40-26	22	30	51,6	400	65	40		98	97	97	96	96	95	95	94	93	92	91	90	86	1.987 €

REFERENCIA ELECTROBOMBA	CARACTERÍSTICAS ELECTROBOMBA						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.													PRECIO €	
							M³/H	0	7	14	21	28	36	43	50	57	65	72			
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	0	116	233	350	466	600	716	833	950	1083	1200			
EAZ50-13A	5.5	7.5	14,1	400	65	50	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	24	23	23	22	22	21	21	20	19	18			971 €	
EAZ50-13	7.5	10	16,5	400	65	50		27	26	26	25	25	24	24	23	22	21	18			998 €
EAZ50-16	11	15	24,2	400	65	50		43	42	42	41	40	39	38	37	36	35	33			1.392 €
EAZ50-20A	15	20	30	400	65	50		60	59	59	58	58	57	56	54	51	47	45			1.435 €
EAZ50-20	18.5	25	41,5	400	65	50		65	64	64	63	63	62	62	60	57	54	50			1.540 €

EAZ



Electrobombas centrífugas normalizadas monobloc, construidas según la norma DIN 24255-NFE44-III-UNI7467 con contrabridas dimensionadas bajo las normas UNI 2236PN10.

Especialmente dedicadas para riegos hasta un caudal de 250 m³ y su utilización para grupos industriales así como contraincendios.

para otros caudales y alturas manométricas existen otros modelos en la serie
SOBREBANCADA EAD

REFERENCIA ELECTROBOMBA	CARACTERÍSTICAS ELECTROBOMBA						CAUDAL EN M ³ /H - L/MIN.														PRECIO €
							M ³ /H	0	10	21	32	43	54	65	76	87	100	-	-	-	
							L/M	0	166	350	533	716	900	1083	1266	1450	1666	-	-	-	
EAZ50-26B	30	40	63,4	400	65	50	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	88	87	86	85	84	79	76	66	51	-	-	-	-	2.395 €
EAZ50-26G	30	40	63,4	400	65	50		97	96	95	94	93	92	88	80	73	-	-	-	-	2.396 €
EAZ50-26	30	40	63,4	400	65	50		103	102	101	100	99	98	97	96	79	-	-	-	-	2.398 €

REFERENCIA ELECTROBOMBA	CARACTERÍSTICAS ELECTROBOMBA						CAUDAL EN M ³ /H - L/MIN.														PRECIO €
							M ³ /H	0	12,5	25	37	50	62	75	87	100	112	125	137	-	
							L/M	0	208	416	616	833	1033	1250	1450	1666	1866	2083	2283	-	
EAZ65-13B	7,5	10	16,5	400	80	65	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	22	21	20	19	18	17	16	15	14	-	-	-	-	1.045 €
EAZ65-16B	11	15	24,2	400	80	65		35	34	33	32	31	30	29	27	25	24	22	17	-	1.352 €
EAZ65-16A	15	20	30	400	80	65		39	38	37	36	35	34	33	32	31	29	27	25	-	1.416 €
EAZ65-16	18,5	25	41,5	400	80	65		43	42	42	40	40	39	38	37	36	34	33	32	-	1.525 €

REFERENCIA ELECTROBOMBA	CARACTERÍSTICAS ELECTROBOMBA						CAUDAL EN M ³ /H - L/MIN.														PRECIO €
							M ³ /H	0	12,5	25	37	50	62	75	87	100	112	130	140	-	
							L/M	0	208	416	616	830	1033	1250	1450	1666	1866	2166	2333	-	
EAZ65-20A	30	40	63,2	400	80	65	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	58	57	56	55	54	53	52	51	50	51	45	41	-	2.370 €
EAZ65-20	30	40	63,2	400	80	65		69	68	67	66	65	64	63	62	61	59	54	53	-	2.380 €

REFERENCIA ELECTROBOMBA	CARACTERÍSTICAS ELECTROBOMBA						CAUDAL EN M ³ /H - L/MIN.														PRECIO €
							M ³ /H	0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	
							L/M	0	416	833	1250	1666	2183	2500	2916	3333	3750	4166	4583	5000	
EAZ80-16B	18,5	25	41,5	400	100	80	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	33	32	31	30	29	28	27	24	21	18	-	-	-	1.549 €
EAZ80-16A	22	30	51,6	400	100	80		37	36	35	34	33	32	31	27,5	25	20	-	-	-	1.872 €
EAZ80-20B	30	40	63,4	400	100	80		55	54	53	52	51	50	47	45	40	34	30	-	-	2.299 €
EAZ80-20A	37	70	82	400	100	80		60	59	58	57	56	55	53	52	47	43	38	-	-	2.478 €
EAZ80-20	45	60	91	400	100	80		65	64	63	62,5	62	61	60	57	54	50	45	-	-	2.709 €

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
103 METROS

REVOLUCIONES POR MIN.
2.900 RPM

FRECUENCIA
50 Hz

IMPULSOR
FUNDICIÓN

DIFUSORES
FUNDICIÓN

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

EXTERIOR CARCASA
FUNDICIÓN

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE CON
GRAFITO CERÁMICO