



MRS

Electrobombas multicelulares horizontal destinada a grupos de presión, especialmente para uso doméstico chalets, apartamentos, casas de campo, riegos de jardines por aspersión debido a su alto rendimiento y prestaciones.

Aconsejable el empleo de válvula de pie, para equipos de presión que trabajen con aspiración negativa y válvula de retención cuando trabaje en carga.

ALTURA ASPIRACIÓN
7 METROS

IMPULSION MÁXIMA
54 METROS

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
230V - 50Hz

CONDENSADOR
INCORPORADO

IMPULSOR
EN POLICARBONATO

DIFUSORES
EN POLICARBONATO

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

EXTERIOR CARCASA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE CON
GRAFITO CERÁMICO

MOTOR INDUCCIÓN
2 POLOS (2900 R.P.M.)

AISLAMIENTO
CLASE F

PROTECCIÓN
IP54

TEMPERATURA AMBIENTE
HASTA 40º CENTÍGRADOS

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0º A 35º CENTÍGRADOS

RECOMENDAMOS PROTEGER LA ELECTROBOMBA
CON UN CUADRO DE PROTECCIÓN 505


SERVICIO CONTINUO

VERIFICAR ANTES DE LA CONEXIÓN DE ESTA ELEC-
TROBOMBA TODOS LOS ELEMENTOS BÁSICOS, PARA
EL CONECTADO, ASÍ COMO EL CEBADO.

ELECTROBOMBAS MULTICELULARES HORIZONTAL MRS


B 4
FAMILIA

...silenciosa...

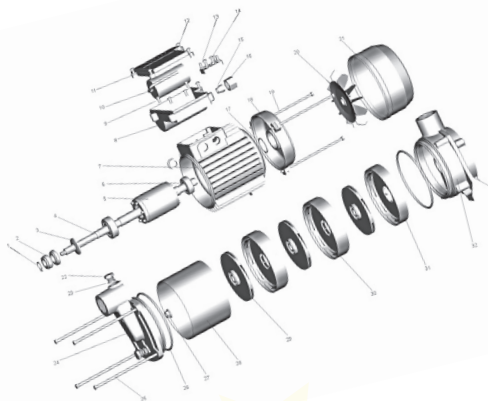

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.															PRECIO €
							M³/H	1	1,2	1,5	1,89	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,5		
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	16	20	25	31,5	40	50	60	70	80	90	100	110	125		
MRS-3	0,55	0,75	3	230	1"	1"	ALURA MANOMÉTRICA (M)	33	32	27	26	22	20	16	13	8	-	-	-	-	133 €	
MRS-4	0,75	1	4,5	230	1"	1"		41	40	36	34	26	24	21	17	10	-	-	-	-	139 €	
MRS-5	1,10	1,5	5,1	230	1"	1"		54	52	48	42	39	29	26	22	14	-	-	-	-	158 €	
MRSS-4	0,75	1	4,6	230	1"	1"		46	45	41	39	31	27	24	19	12	-	-	-	-	149 €	

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm

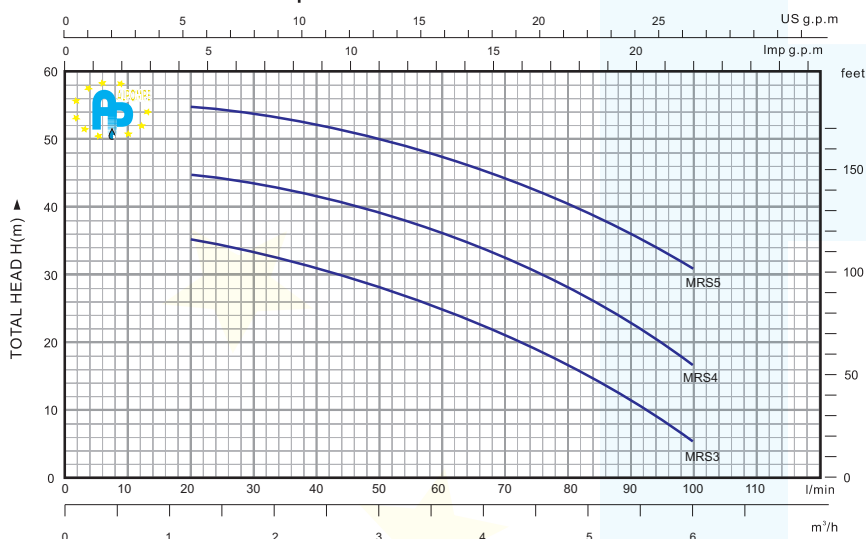



MJDW

Electrobombas que se denominan de aspiración profunda, siendo de superficie y que es capaz de elevar el agua en su aspiración hasta 50 m.

Basado el sistema en dos tuberías. Uno de 1" 1/4 y otra de 1", conectadas a través de un venturi, como mostramos en el esquema y así conseguimos un sistema de vasos comunicantes.

Electrobomba totalmente en desuso pero que tiene una gran influencia en Galicia, como sustitución de antiguos modelos.

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M ³ /H - L/MIN.										PRECIO €
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	M ³ /H L/M	ASP M	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	3,6	
									10	15	20	25	30	35	40	60	
MJDW1A/30	0,75	1		230	1 1/4 1"	1"	ALTIMETRO MANOMÉTRICA (M)	5	3000	2600	2400	2100	2000	1400	1200	-	187 €
								10	2100	1600	1300	1000	650	400	100	-	
								20	1100	1000	900	500	300	125	-	700	
								30	750	600	400	200	-	-	-	150	
								35	-	-	-	-	-	-	-	-	
MQ505A/DP	1,1	1,5		230	1 1/4 1"	1"	ALTIMETRO MANOMÉTRICA (M)	5	-	-	1600	2300	2100	1600	1300	-	245 €
								10	-	2400	2200	1700	1100	700	400	-	
								20	1900	1800	1600	1200	850	600	350	-	
								30	1500	1400	1200	1000	800	500	250	-	
								35	1200	1100	1000	900	700	400	-	-	

ALTURA ASPIRACIÓN
35 - 50 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
50 METROS

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
230V - 50Hz

CONDENSADOR
INCORPORADO

IMPULSOR
BRONCE

DIFUSORES
FUNDICIÓN

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 316

EXTERIOR CARCASA
FUNDICIÓN

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE CON
GRAFITO CERÁMICO

MOTOR INDUCCIÓN
2 POLOS (2900 R.P.M.)

AISLAMIENTO
CLASE F

PROTECCIÓN
IP54



TEMPERATURA AMBIENTE
HASTA 40° CENTÍGRADOS

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0° A 60° CENTÍGRADOS


RECOMENDAMOS PROTEGER LA ELECTROBOMBA
CON UN CUADRO DE PROTECCIÓN 505

SERVICIO CONTINUO

VERIFICAR ANTES DE LA CONEXIÓN DE ESTA ELECTROBOMBA TODOS LOS ELEMENTOS BÁSICOS, PARA EL CONECTADO, ASÍ COMO EL CEBADO.

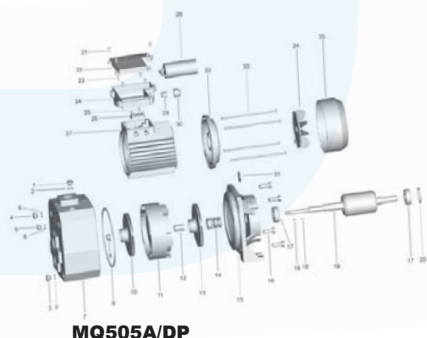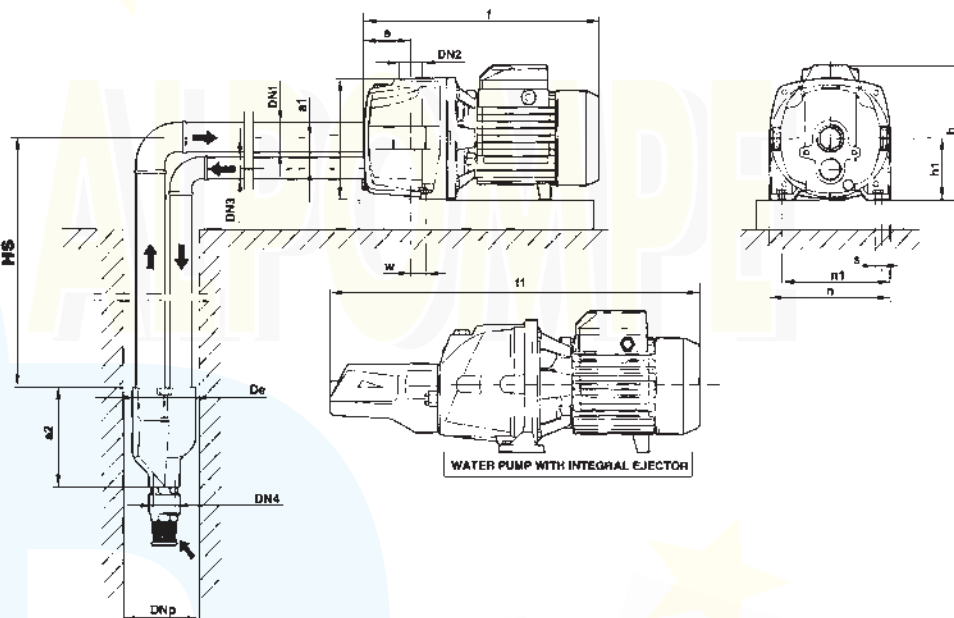

MQ505A/DP

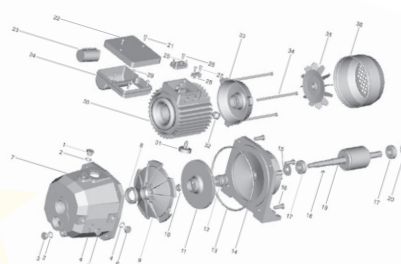

MJDW1A/30



HMP

Electrobombas multicelulares horizontal destinada a grupos de presión, especialmente para uso doméstico chalets, apartamentos, casas de campo, riegos de jardines por aspersión debido a su alto rendimiento y prestaciones.

Aconsejable el empleo de válvula de pie, para equipos de presión que trabajen con aspiración negativa y válvula de retención cuando trabaje en carga.

Cuerpo aspiración totalmente en INOX AISI 304.

ALTURA ASPIRACIÓN
7 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
55 METROS

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
230V - 50Hz

CONDENSADOR
INCORPORADO

IMPULSOR
EN POLICARBONATO

DIFUSORES
EN POLICARBONATO

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

EXTERIOR CARCASA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE CON
GRAFITO CERÁMICO

MOTOR INDUCCIÓN
2 POLOS (2900 R.P.M.)

AISLAMIENTO
CLASE F

PROTECCIÓN
IP54

TEMPERATURA AMBIENTE
HASTA 40º CENTÍGRADOS

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0º A 35º CENTÍGRADOS



RECOMENDAMOS PROTEGER LA ELECTROBOMBA
CON UN CUADRO DE PROTECCIÓN 505

SERVICIO CONTINUO

VERIFICAR ANTES DE LA CONEXIÓN DE ESTA ELEC-
TROBOMBA TODOS LOS ELEMENTOS BÁSICOS, PARA
EL CONECTADO, ASÍ COMO EL CEBADO.


ELECTROBOMBAS MULTICELULARES HMP

B 4
FAMILIA

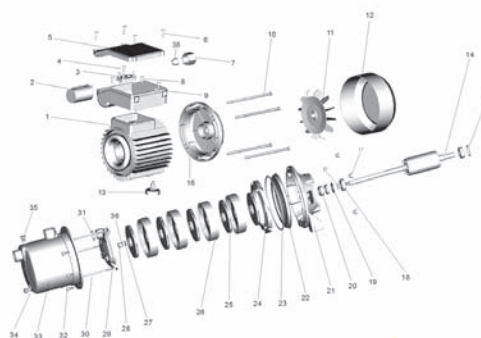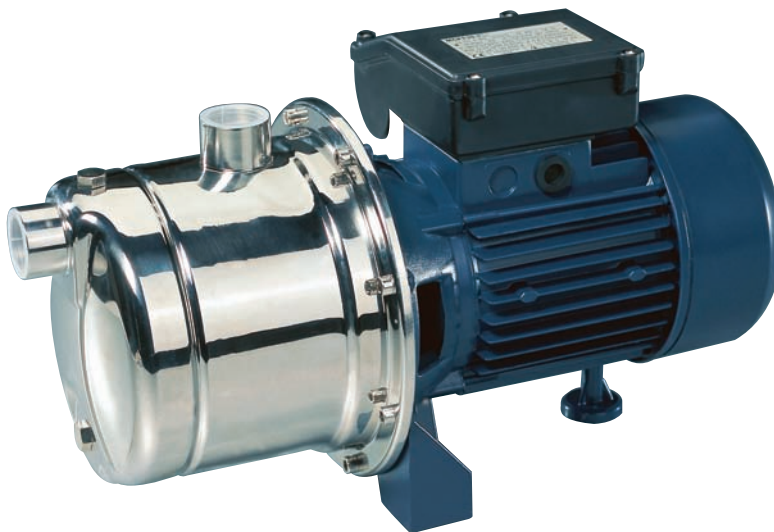

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.															PRECIO €
							M³/H	1	1,2	1,5	1,89	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,5		
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	16	20	25	31,5	40	50	60	70	80	90	100	110	125		
HMP-3	0,55	0,75	3	230	1"	1"	ALTIMETRO MANOMÉTRICA (M)	34	32	27	26	22	20	16	13	12	8	4	3	1	144 €	
HMP-4	0,75	1	4,5	230	1"	1"		42	40	36	34	26	24	21	17	16	9	5	4	1	162 €	
HMP-5	1,10	1,5	5,1	230	1"	1"		55	52	48	42	39	29	26	22	20	10	7	6	1	174 €	

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm

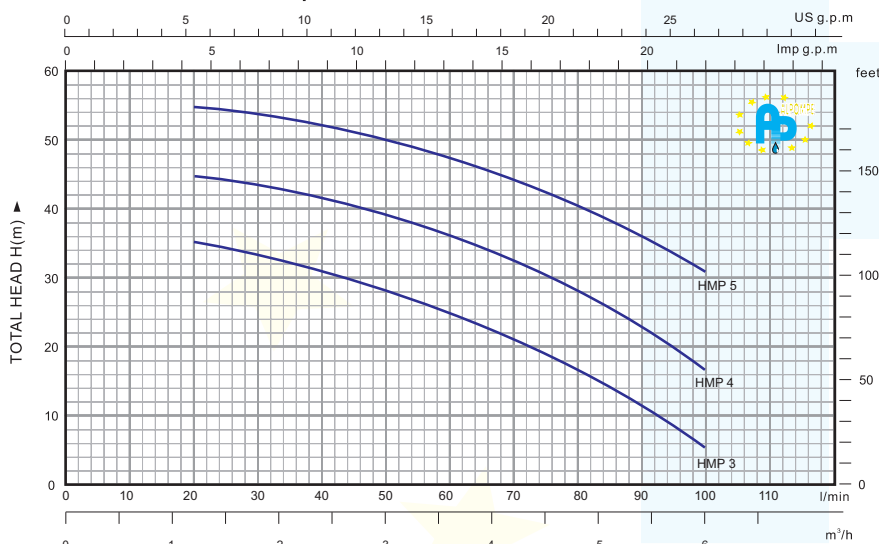



ELECTROBOMBAS MULTICELULAR HORIZONTAL 300

B 4
FAMILIA

HORIZONTAL 300

Electrobombas multicelulares horizontal destinada a grupos de presión, especialmente para uso doméstico chalets, apartamentos, casas de campo, riegos de jardines por aspiración debido a su alto rendimiento y prestaciones.

Aconsejable el empleo de válvula de pie, para equipos de presión que trabajen con aspiración negativa y válvula de retención cuando trabaje en carga.

ALTURA ASPIRACIÓN
7 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
84 METROS

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
230V - 50Hz / 230V - 400V

CONDENSADOR
INCORPORADO

IMPULSOR
ACERO INOX AISI 316

DIFUSORES
POLICARBONATO

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 316

EXTERIOR CARCASA
ACERO INOXIDABLE AISI 316

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE CON
GRAFITO CERÁMICO

MOTOR INDUCCIÓN
2 POLOS (2900 R.P.M.)

AISLAMIENTO
CLASE F

PROTECCIÓN
IP54


TEMPERATURA AMBIENTE
HASTA 40º CENTÍGRADOS

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0º A 60º CENTÍGRADOS

RECOMENDAMOS PROTEGER LA ELECTROBOMBA
CON UN CUADRO DE PROTECCIÓN 505


SERVICIO CONTINUO

VERIFICAR ANTES DE LA CONEXIÓN DE ESTA
ELECTROBOMBA TODOS LOS ELEMENTOS BÁSICOS,
PARA EL CONECTADO, ASÍ COMO EL CEBADO.

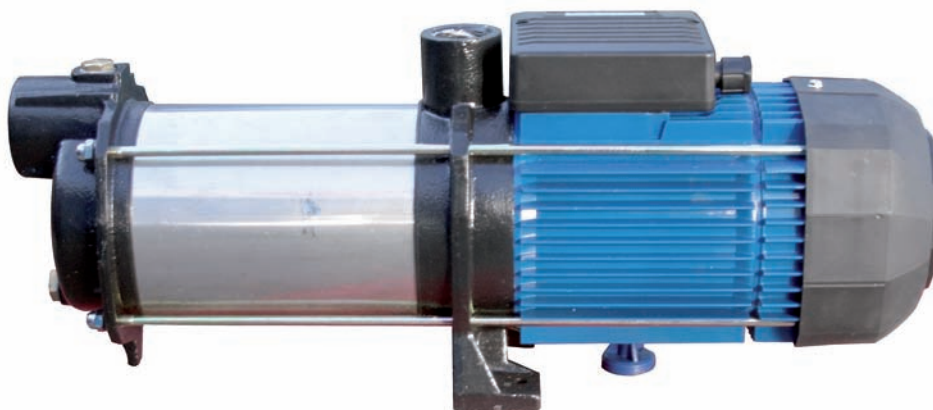

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.																PRECIO €
							M³/H	1	1,5	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6,6	7,5	9,6	10,8	12			
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	16	25	40	50	60	70	80	90	110	125	160	180	200			
HZ-303M	0,92	1,25	6,2	230	1 1/4	1"	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	40	38,5	36	35	34	32	31	30	28	25	20	-	-	216 €		
HZ-304M	1,1	1,5	6,2	230	1 1/4	1"		54	52	50	48	46	42	40	35	33	31	35	-	-	243 €		
HZ-305M	1,5	2	8,2	230	1 1/4	1"		67	65	63	61	58	55	53	51	43	38	28	-	-	263 €		
HZ-306M	2,2	3	12,8	230	1 1/4	1"		84	79	76	74	72	70	68	64	58	50	36	22	-	290 €		
HZ-304T	1,1	1,5	3	400	1 1/4	1"		54	52	50	48	46	42	40	35	33	31	35	-	-	240 €		
HZ-305T	1,5	2	4,1	400	1 1/4	1"		67	65	63	61	58	55	53	51	43	38	28	-	-	250 €		
HZ-306T	2,2	3	5	400	1 1/4	1"		84	79	76	74	72	70	68	64	58	50	36	22	-	287 €		

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm

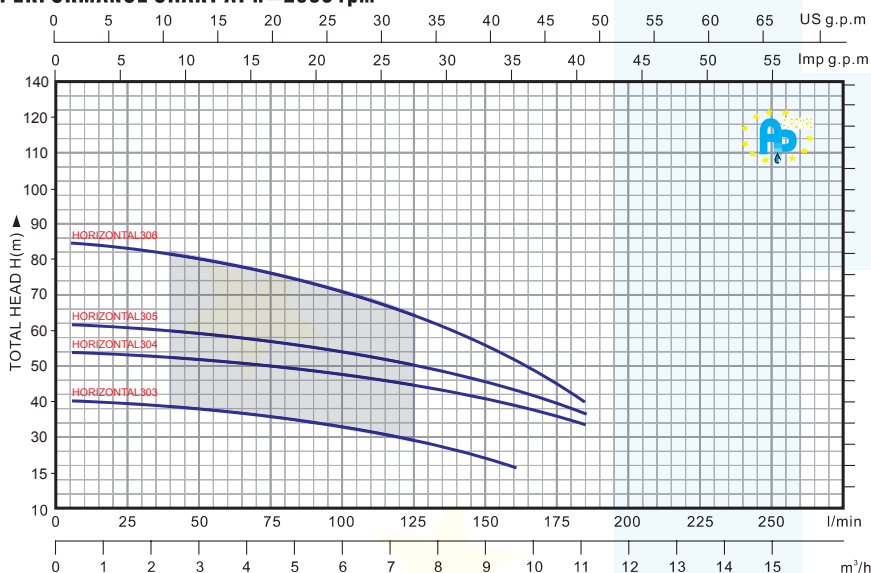



QDWF

Electrobombas multicelulares horizontal INOX destinada a grupos de presión, especialmente para uso doméstico chalets, apartamentos, casas de campo, riegos de jardines por aspersión debido a su alto rendimiento y prestaciones con mínimo ruido en funcionamiento.

Aconsejable el empleo de válvula de pie, para equipos de presión que trabajen con aspiración negativa y válvula de retención cuando trabaje en carga.

ALTURA ASPIRACIÓN
7 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
50 METROS

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
400V - 50Hz

CONDENSADOR

IMPULSOR
ACERO INOX AISI 304

DIFUSORES
ACERO INOX AISI 304

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

EXTERIOR CARCASA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE CON
GRAFITO CERÁMICO

MOTOR INDUCCIÓN
2 POLOS (2900 R.P.M.)

AISLAMIENTO
CLASE F

PROTECCIÓN
IP54

TEMPERATURA AMBIENTE
HASTA 40º CENTÍGRADOS

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0º A 60º CENTÍGRADOS


RECOMENDAMOS PROTEGER LA ELECTROBOMBA
CON UN CUADRO DE PROTECCIÓN 505

SERVICIO CONTINUO

VERIFICAR ANTES DE LA CONEXIÓN DE ESTA ELECTROBOMBA TODOS LOS ELEMENTOS BÁSICOS, PARA EL CONECTADO, ASÍ COMO EL CEBADO.

ELECTROBOMBAS MULTICELULARES QDWF

B 4
FAMILIA

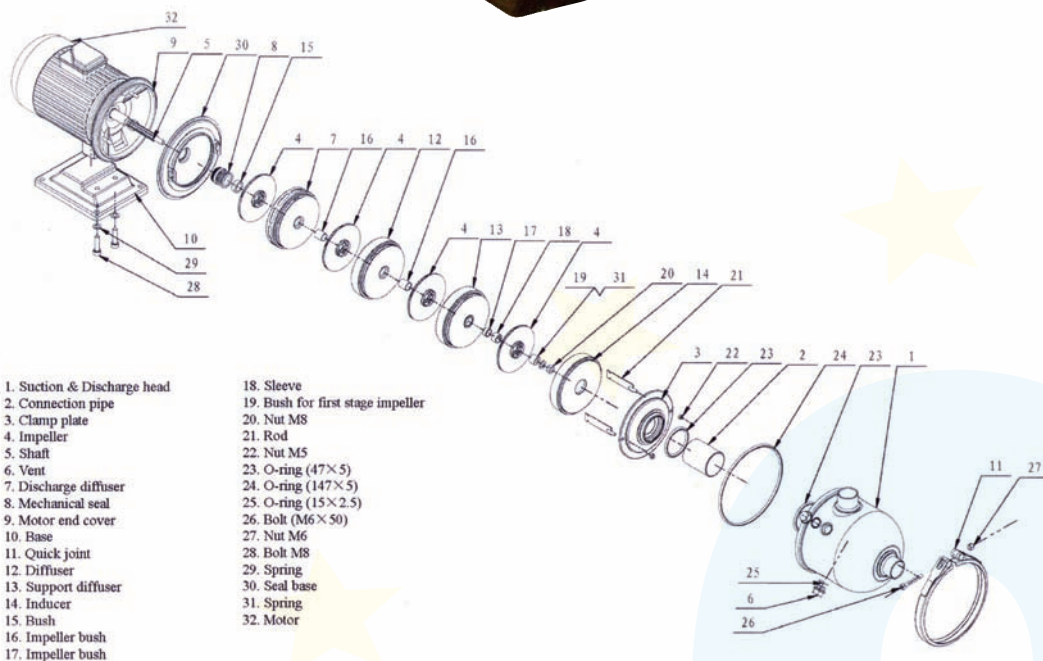

1. Suction & Discharge head
2. Connection pipe
3. Clamp plate
4. Impeller
5. Shaft
6. Vent
7. Discharge diffuser
8. Mechanical seal
9. Motor end cover
10. Base
11. Quick joint
12. Diffuser
13. Support diffuser
14. Inducer
15. Bush
16. Impeller bush
17. Impeller bush
18. Sleeve
19. Bush for first stage impeller
20. Nut M8
21. Rod
22. Nut M5
23. O-ring (47x5)
24. O-ring (147x5)
25. O-ring (15x2.5)
26. Bolt (M6x50)
27. Nut M6
28. Bolt M8
29. Spring
30. Seal base
31. Spring
32. Motor

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR			CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €
				M³/H	1	1,5	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6,6	7,5	9,6	10,8	12	
	KW	HP	VOLT	L/M	16	25	40	50	60	70	80	90	110	125	160	180	200	
QDWF2-40	0,55	0,75	400	ALTEZA MANOMETRICA (M)	34	32	26	23	17	3	1	-	-	-	-	-	-	245 €
QDWF2-60	0,75	1	400		50	48	42	28	22	12	1	-	-	-	-	-	-	334 €
QDWF2-60M	0,75	1	230		50	48	42	28	22	12	1	-	-	-	-	-	-	349 €
QDWF4-40	0,75	1	400		38	37	34	32	31	29	25	23	18	1	-	-	-	329 €
QDWF8-30M	1,1	1,5	230		-	-	-	-	-	-	30	29	26	25	23	19	17	386 €
QDWF8-40	1,5	2	400		-	-	-	-	-	-	39	38	37	35	30	26	22	575 €


REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR			CAUDAL EN M³/H - L/MIN.										PRECIO €
				M³/H	0	8	10	12	14	16	18	20	22	
	KW	HP	VOLT	L/M	0	133	166	200	233	266	300	333	366	400
QDWF16-20	2,2	3	400	ALTEZA MANOMETRICA (M)	26	25	24	23	22	21	19	17	14	-
QDWF16-30	3	4	400		39	38	37	36	34	32	30	27	23	-



HORIZONTAL QDWFJ

Electrobombas multicelulares horizontal INOX destinada a grupos de presión, especialmente para uso doméstico chalets, apartamentos, casas de campo, riegos de jardines por aspersión debido a su alto rendimiento y prestaciones con mínimo ruido en funcionamiento.

Aconsejable el empleo de válvula de pie, para equipos de presión que trabajen con aspiración negativa y válvula de retención cuando trabaje en carga.

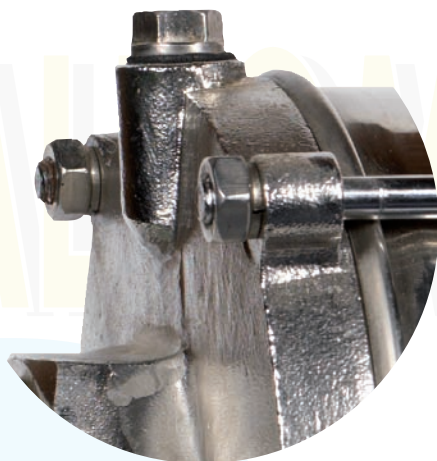

**TOTALMENTE
INOX**

ALTURA ASPIRACIÓN
7 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
50 METROS

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
400V - 50Hz

CONDENSADOR
...

IMPULSOR
ACERO INOX AISI 304

DIFUSORES
ACERO INOX AISI 304

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

EXTERIOR CARCASA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE CON
GRAFITO CERÁMICO

MOTOR INDUCCIÓN
2 POLOS (2900 R.P.M.)

AISLAMIENTO
CLASE F

PROTECCIÓN
IP54

TEMPERATURA AMBIENTE
HASTA 40° CENTÍGRADOS

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0° A 60° CENTÍGRADOS

RECOMENDAMOS PROTEGER LA ELECTROBOMBA
CON UN CUADRO DE PROTECCIÓN 50S

SERVICIO CONTINUO

VERIFICAR ANTES DE LA CONEXIÓN DE ESTA ELECTROBOMBA TODOS LOS ELEMENTOS BÁSICOS, PARA EL CONECTADO, ASÍ COMO EL CEBADO.

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR			CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €
				M³/H	1	1,5	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6,6	7,5	9,6	10,8	12	
	KW	HP	VOLT	L/M	16	25	40	50	60	70	80	90	110	125	160	180	200	
QDWFJ2-50	0,55	1	400	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	46	40	33	28	22	19	-	-	-	-	-	-	-	332 €
QDWFJ2-60	0,75	1	400		50	48	42	28	22	12	1	-	-	-	-	-	-	340 €
QDWFJ2-60M	0,75	1	230		50	48	42	28	22	12	1	-	-	-	-	-	-	350 €
QDWFJ4-40	0,75	1	400		38	37	34	32	31	29	25	23	18	1	-	-	-	305 €
QDWFJ4-40M	0,75	1	230		38	37	34	32	31	29	25	23	18	1	-	-	-	315 €
QDWFJ8-40	1,5	2	400		-	-	-	-	-	-	39	38	37	35	30	26	22	570 €
QDWFJ8-50	2,2	3	400		-	-	-	-	-	-	49	48	47	45	38	33	27	598 €