



0306

Pequeñas electrobombas para movimiento de agua destinada a impulsar presión en las boquillas y toberas de los hidromasajes de tamaño reducido y altas prestaciones y de seguridad de este tipo de servicio.

Se recomienda protegerlas con un diferencial y accionarlas mediante un pulsador neumático para evitar cualquier tipo de derivación eléctrica.

DESTINADA A VEHICULAR
AGUAS LIMPIAS

IMPULSIÓN MÁXIMA
19 METROS

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
230V - 50Hz

CONDENSADOR
INCORPORADO

RODETE
NYLON

DIFUSORES
NYLON

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

CARCASA EXTERIOR
ALUMINIO

MOTOR INDUCCIÓN
2 POLOS (2900 R.P.M.)

METROS DE CABLE
2 METROS

AISLAMIENTO
CLASE F

PROTECCIÓN
IP55

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0° A 60° CENTÍGRADOS

SERVICIO CONTINUO

VERIFICAR ANTES DE LA CONEXIÓN DE ESTA ELECTROBOMBA TODOS LOS ELEMENTOS BÁSICOS, PARA EL CONECTADO, COMO LA TENSIÓN Y FRECUENCIA


536



G. C. E.

ELECTROBOMBAS PARA BAÑERAS HIDROMASAJES

B 4
FAMILIA

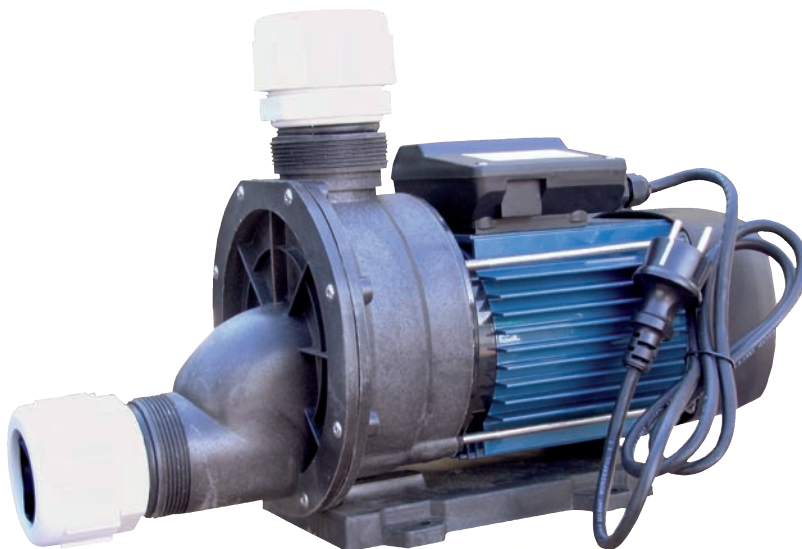

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR				CAUDAL EN M³/H - L/MIN.															PRECIO €
					M³/H	0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	18	21		
	KW	HP	SALIDA	VOLT	L/M	0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	300	350		
MCP280	0,55	0,75	1 1/2"	230	HM	10	9,8	9,3	9	8,5	7,6	7	6	5	2	-	-	-	187 €	
P/030651	0,75	1	1 1/2"	230		11	10,9	10,8	10,3	10	9,5	9	8	7,2	5,5	4	-	-	198 €	
MWB1100	1,1	1,5	1 1/2"	230		14	13,9	12,5	12	11,6	11	10,3	9,5	9	7	6,5	4	1	218 €	

www.gce.es