



MKP

Electrobombas periféricas de altas prestaciones para pequeños grupos de presión como calderas, bares y destinada también a aumentar la presión de las traídas de agua con un volumen reducido y un precio de los más competitivos de la gama de electrobombas.

Uno de los más antiguos modelos del mercado un poco ruidosa pero que hoy en día sigue teniendo su sitio.

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
70 METROS

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
230V - 50Hz

CONDENSADOR
INCORPORADO

IMPULSOR
BRONCE

DIFUSORES
MISMO CUERPO DE LA BOMBA
EN FUNDICIÓN

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

EXTERIOR CARCASA
FUNDICIÓN

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE CON
GRAFITO CERÁMICO

MOTOR INDUCCIÓN
2 POLOS (2900 R.P.M.)

AISLAMIENTO
CLASE F

PROTECCIÓN
IP54

TEMPERATURA AMBIENTE
HASTA 40° CENTÍGRADOS

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0° A 60° CENTÍGRADOS


RECOMENDAMOS PROTEGER LA ELECTROBOMBA
CON UN CUADRO DE PROTECCIÓN 505

SERVICIO CONTINUO

VERIFICAR ANTES DE LA CONEXIÓN DE ESTA ELECTROBOMBA TODOS LOS ELEMENTOS BÁSICOS, PARA EL CONECTADO, ASÍ COMO EL CEBADO.


ELECTROBOMBAS PERIFÉRICAS MKP

B 4
FAMILIA

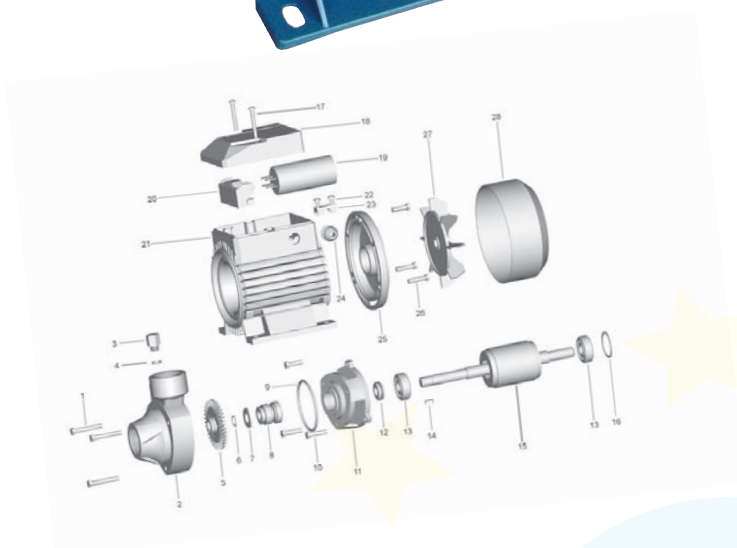

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.																		PRECIO €
							M³/H		0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	3	3,3	3,6	3,9				
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	ALTA POTENCIA L/M	0	5	10	15	20	25	30	35	40	50	55	60	65					
MKP60-1	0,33	0,5	2,5	230	1	1		40	38	33,5	29	24	19,5	15	10	5	2	1	-	-					
MKP70-1	0,55	0,75	3,8	230	1	1		65	62	57	52	47	42	37	32	27	18	10	-	-					
MKP80-1	0,75	1	4,9	230	1 1/4	1 1/4		70	66	61	56	51	46	41	36	31	22	19	14	-					

PERFORMANCE CHART AT n=2900rpm

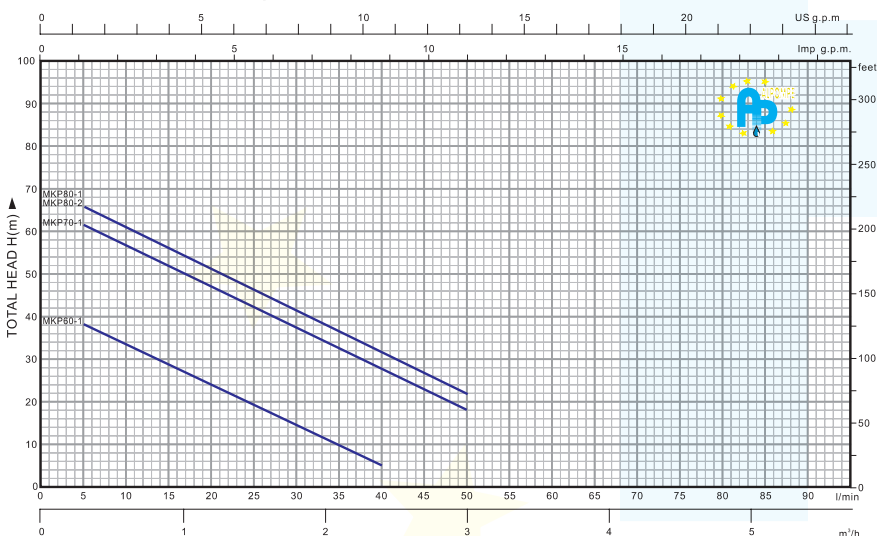

MKP /AUTOMÁTICO

Electrobomba periférica de altas prestaciones para pequeños grupos de presión como calderas, bares y destinada también a aumentar la presión de las traídas de agua con un volumen reducido y un precio de los más competitivos de la gama de electrobombas.

Uno de los más antiguos modelos del mercado un poco ruidosa pero que hoy en día sigue teniendo su sitio.

Equipado con equipo de presión automático.



El equipo se sirve por separado para facilitar el transporte y no dañar ningún elemento.

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.																PRECIO €
							M³/H	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	3	3,3	3,6	3,9			
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	0	5	10	15	20	25	30	35	40	50	55	60	65			
MKP60-1/P	0,33	0,5	2,5	230	1	1	ALTA MANOMÉTRICA (M)	40	38	33,5	29	24	19,5	15	10	5	2	1	-	-	125 €		
MKP70-1/P	0,55	0,75	3,8	230	1	1		65	62	57	52	47	42	37	32	27	18	10	-	-	159 €		
MKP80-1/P	0,75	1	4,9	230	1 1/4	1 1/4		70	66	61	56	51	46	41	36	31	22	19	14	-	186 €		

GRUPOS DE PRESIÓN AUTOMÁTICOS CON PERIFÉRICA **MQS**

MQS138B



MQS150A

MQS

Electrobomba periférica con aspiración e impulsión lateral, equipada con grupo de presión de 5 litros, presostato en un sistema compacto, apta especialmente para elevar la presión en circuitos de viviendas domésticas, bares, máquinas, etc.

Se suministra en 2 versiones, una standard: MQS150A y la MQS138B con una protección para evitar contacto con el grupo derramamiento de líquidos, etc.

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.																PRECIO €
							M³/H	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	3	3,3	3,6	3,9			
							L/M	0	5	10	15	20	25	30	35	40	50	55	60	65			
MQS138B	0,33	0,5	2,1	230	1	1	ALPHA MANOMÉTRICA	40	38	33,5	29	24	19,5	15	10	5	2	1	-	-	106 €		
MQS150A	0,33	0,5	2,1	230	1	1		40	38	33,5	29	24	19,5	15	10	5	2	1	-	-	123 €		