


TABLA DE DIMENSIONES DE LA SERIE EAD

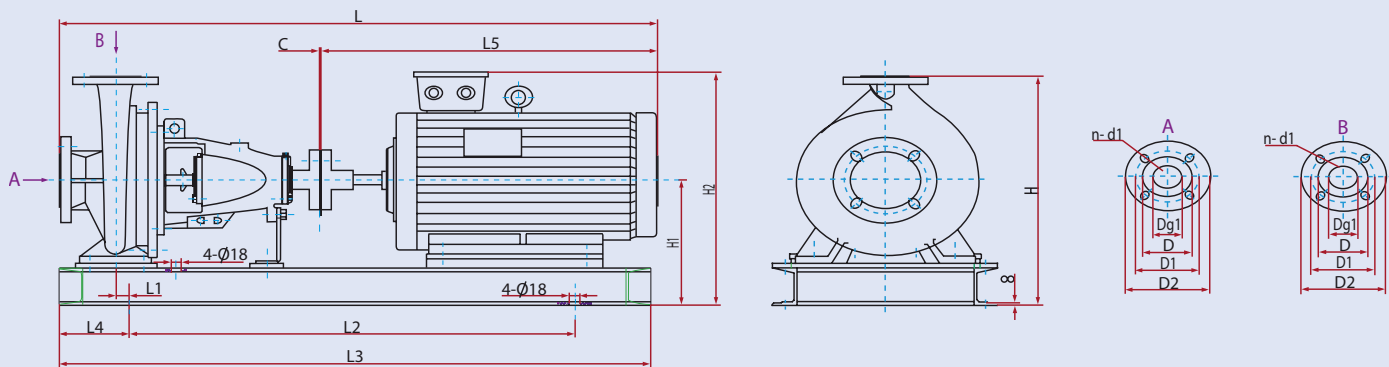


Modelo	Modelo Bomba	Motor Power (Kw)	L	L1	Diagrama de instalación (mm)									c			
					L2	L3	L4	L5	B	H	H1	H2					
EAD32/13	32/13	2.2	789	10	560	760	100	345	257	342	202	362	4				
EAD32/13	32/13A																
EAD32/13	32/13B	1.5	764	10	650	850	100	320	257	382	222	435					
EAD32/16	32/16	5.5	914					470	307								
EAD32/16	32/16A	4	844					400	257			410					
EAD32/16	32/16B																
EAD32/20	32/20	11	1059	10	800	1000	100	615	357	430	250	510	4				
EAD32/20	32/20A	7.5	914					470	307			463					
EAD32/20	32/20B	5.5		24.5	800	1050	125			495	270	530	4				
EAD32/26	32/26	18.5	1134					670	357								
EAD32/26	32/26A													410			
EAD32/26	32/26B	15	1079					615									
EAD40/13	40/13			10	600	800	100			342	202	390		4			
EAD40/13	40/13A	4	844														
EAD40/13	40/13B	3	829	10	650	850	100	400	257	382	222	435					
EAD40/16	40/16	5.5	914					470	307								
EAD40/16	40/16A											410					
EAD40/16	40/16B	4	844					400	257								
EAD40/20	40/20			10	800	1000	100			430	250	510	4				
EAD40/20	40/20A	11	1079														
EAD40/20	40/20B			24.5	800	1050	125			495	270	545					
EAD40/26	40/26	22	1164					700	357								
EAD40/26	40/26A											530					
EAD40/26	40/26B	18.5	1134					670									
EAD40/32G	40/32G	45	1475	22.5	1100	1350	125	820	457	565	315	650	4				
EAD40/32G	40/32GA																
EAD40/32G	40/32GB	37	1425					770	407			595					
EAD40/32G	40/32GD	30															
EAD40/32G	40/32GE	22	1355	10	650	850	100	700	357	382	222	435					
EAD50/13	50/13	7.5	914														
EAD50/13	50/13A	5.5		10	800	1000	100			430	250	510					
EAD50/13	50/13B																
EAD50/16	50/16											510					
EAD50/16	50/16A	11	1079					615	357								
EAD50/16	50/16B			10	800	1000	100			450	250	510					
EAD50/20	50/20	18.5	1134					670									
EAD50/20	50/20A	15	1079									510					
EAD50/20	50/20B							615	357								
EAD50/26	50/26	37		25.5	850	1100	125			515	290	595	4				
EAD50/26	50/26A	30	1234					770	407								
EAD50/26	50/26B											595					
EAD50/26	50/26G	37															
EAD50/26G	50/26GA	30	1344	25.5	950	1200	125	770	407	515	290	595					
EAD50/26G	50/26GB																
EAD50/32G	50/32G	75	1640									510					
EAD50/32G	50/32GA																
EAD50/32G	50/32GB	55	1565	22.5	1150	1400	125	910	507	620	340	705					
EAD50/32G	50/32GB																
EAD50/32G	50/32GC	45	1475					820	457			650					
EAD50/32G	50/32GD	37															
EAD50/32G	50/32GE	30	1425	22.5	1000	1250	125	770	407	575	315	675					
EAD50/32G	50/32GD	37															
EAD50/32G	50/32GE	30										675					
EAD50/32G	50/32GD	37															
EAD65/13	65/13	11	1079	22.5	760	1000	125	615	357	430	250	435					
EAD65/13	65/13A																
EAD65/13	65/13B	7.5	934					470	307								
EAD65/13	65/13A											510					
EAD65/16	65/16	18.5	1134	22.5	800	1050	125	670		430	250	510	4				
EAD65/16	65/16A	15															
EAD65/16	65/16B	11	1079					615	357								
EAD65/16	65/16A											510					
EAD65/20	65/20	30	1234	27.5	850	1100	125	770	407	515	290	595					
EAD65/20	65/20A																
EAD65/20	65/20B	30										595					
EAD65/20	65/20A																
EAD65/20G	65/20G	30	1344	27.5	950	1200	125	770	407	515	290	595					
EAD65/20G	65/20GA																
EAD65/20G	65/20GB											595					
EAD65/20G	65/20GD	30															
EAD65/26	65/26	55	1484	20	1050	1350	140	910	507	590	340	705					
EAD65/26	65/26A																
EAD65/26	65/26B	45	1394					820	457			650					
EAD65/26	65/26A																
EAD65/32G	65/32G	90	1687	20	1200	1500	140	1035	557	650	370	770					
EAD65/32G	65/32GA																
EAD65/32G	65/32GB	75	1637					985	557								
EAD65/32G	65/32GC											770					
EAD65/32G	65/32GD	55	1562	20	1100	1400	140	910	507	620	340	705					
EAD65/32G	65/32GD																
EAD65/32G	65/32GE	45	1467					815	457			650					
EAD65/32G	65/32GD	37															
EAD80/16	80/16	30	1259	22.5	850	1100	125	770	407	515	290	595	4				
EAD80/16	80/16A	22	1189														
EAD80/16	80/16B	18.5	1159					670	357			545					
EAD80/16	80/16A																
EAD80/20	80/20	55	1419	22.5	1000	1250	140	820	457	565	315	650					
EAD80/20	80/20A																
EAD80/20	80/20B	37	1369					770	407			595					
EAD80/20	80/20A																
EAD80/26	80/26			20	1100	1400	140	985	557	650	370	770					
EAD80/26	80/26A	75	1584														
EAD80/26	80/26B											770					
EAD80/26	80/26B																
EAD80/32G	80/32G	132	1842	17.5	1250	1500	140	1190		720	405	935	4				
EAD80/32G	80/32GA																
EAD80/32G	80/32GB	110	1812					1160				770					
EAD80/32G	80/32GC	90	1687														
EAD80/32G	80/32GD	75	1637	17.5	1150	1450	140	985		685	370	770					
EAD80/32G	80/32GE																
EAD80/32G	80/32GD											770					
EAD80/32G	80/32GE																
EAD100/16	100/16	37	1369	29	950	1250	140	770	407	540	290	595	4				
EAD100/20	100/20	75	1584	20	1100	1400	140	985	557	650	370	770					
EAD100/20	100/20A	55	1509									910		507	620	340	705
EAD100/20	100/20B	45	1419									820		457	595	315	650
EAD100/26	100/26	110	1774					20	1150	1450	140	1160		607	685	405	935
EAD100/26	100/26A	110	1774									1160		607	685	405	955
EAD100/26	100/26B	90	1649									1035	557	650	370	770	
EAD125/20	125/20	90	1654	20	1150	1450	140					1035		685	370	700	
EAD125/20	125/20A																
EAD125/20	125/20R	75	1604							700							
EAD125/20	125/20R																

GRAFICO GENERAL DE CURVAS SERIE EAD • 50 Hz


2900 RPM

I.G.P.M.

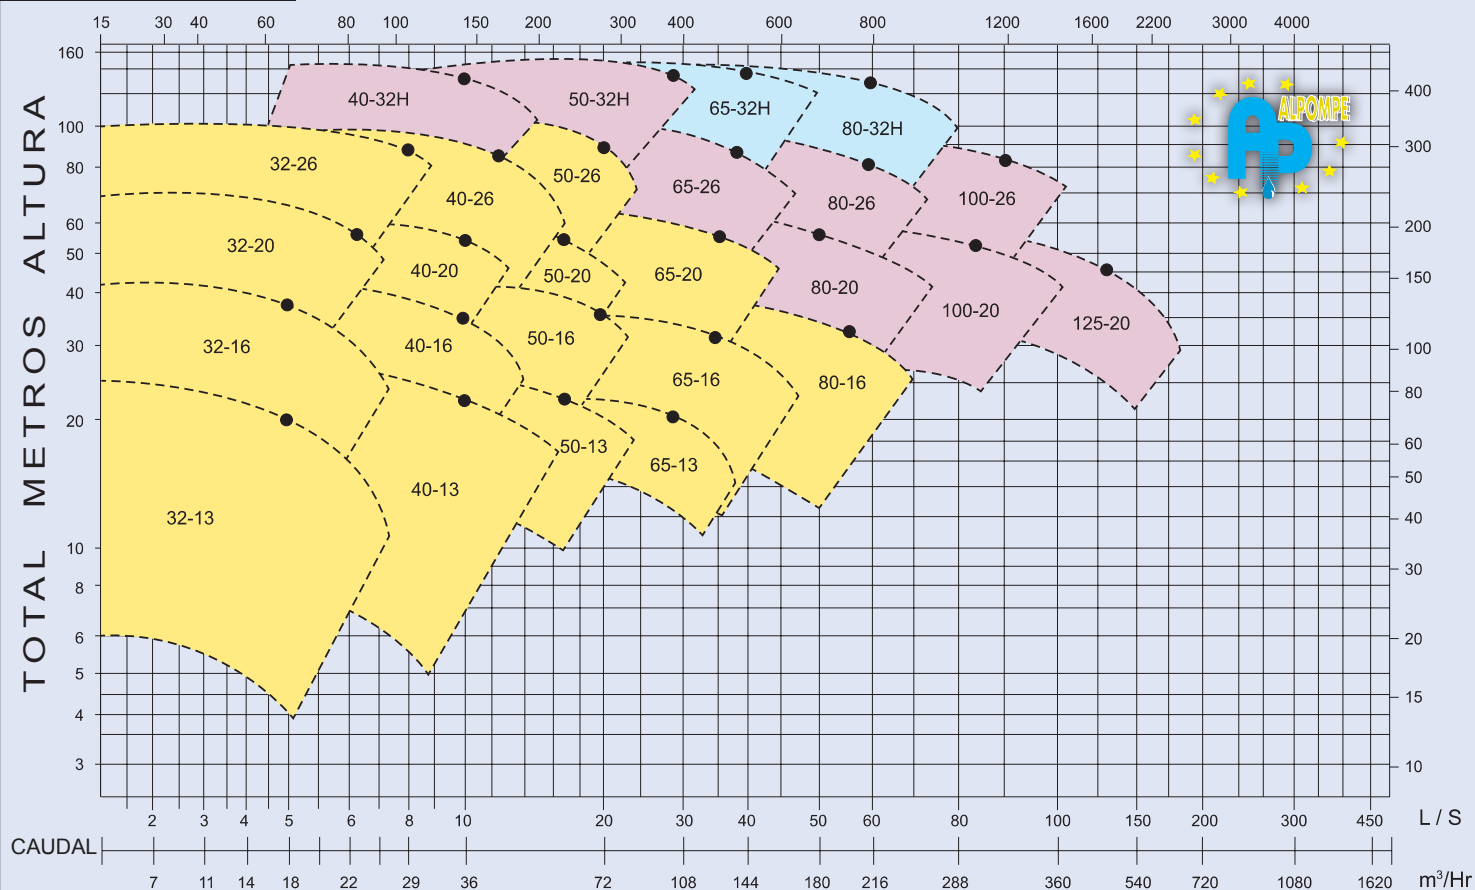

1450 RPM

I.G.P.M.

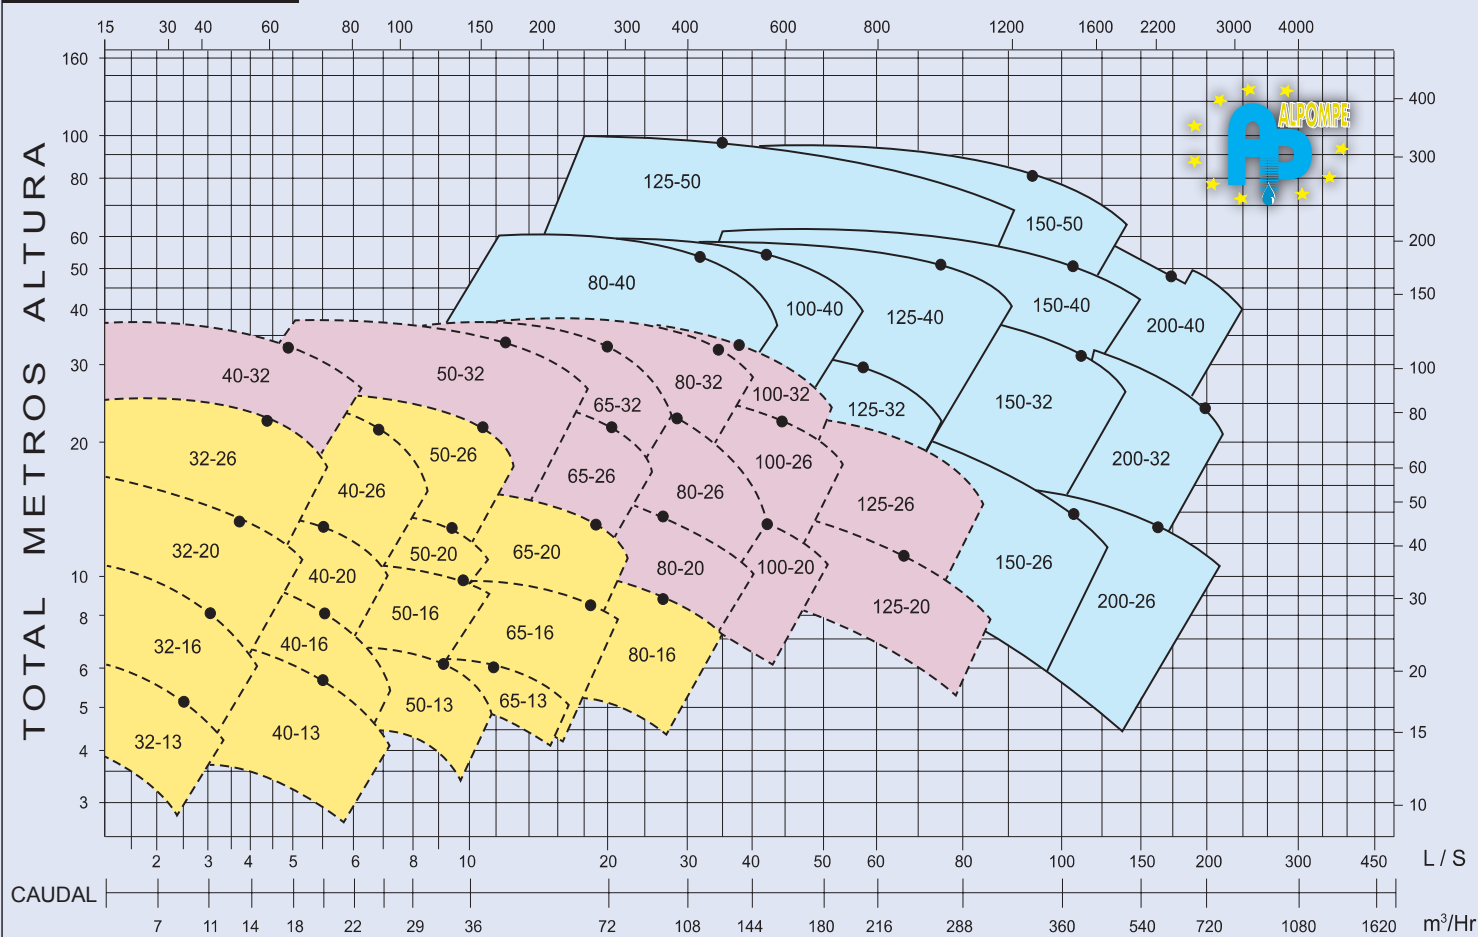

ELECTROBOMBAS SOBRE BANCADA

SERIES EAD32 - EAD40


B 4
FAMILIA



EAD

Electrobombas centrífugas normalizadas monobloc, construidas según la norma DIN 24255-NFE44-III-UNI7467 con contrabridas dimensionadas bajo las normas UNI 2236PN10.

Especialmente dedicadas para riegos hasta un caudal de 50 m³ y su utilización para grupos industriales así como contraincendios.

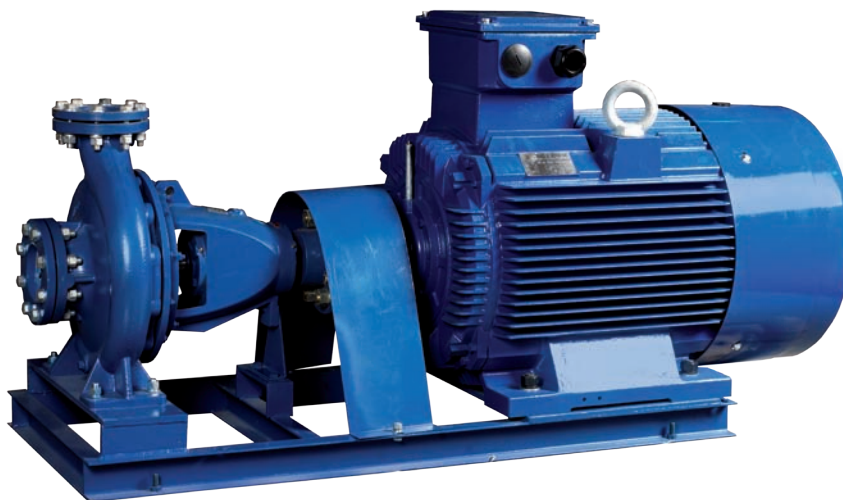

DIN 24255-NFE44-III-UNI7467

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

REVOLUCIONES POR MIN.
2.900 RPM

FRECUENCIA
50 Hz

IMPULSIÓN MÁXIMA
157 METROS

IMPULSOR
FUNDICIÓN

DIFUSORES
FUNDICIÓN

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

EXTERIOR CARCASA
FUNDICIÓN

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE CON
GRAFITO CERÁMICO

REFERENCIA ELECTROBOMBA	CARACTERÍSTICAS ELECTROBOMBA						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.													PRECIO €	
							M³/H		0	10	12	14	16	18	20	22	24	26	-		-
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	0	166	200	233	266	300	333	366	400	433	-	-		-
EAD32-16B	4	5.5	9,3	400	50	32	ALTURA MANOMETRICA (M)	35	33	32	31	30	27	24	21	0	-	-	-	-	1.298 €
EAD32-16	5.5	7.5	14,5	400	50	32		42	42	41	40	38	36	34	33	30	27	-	-	-	1.335 €
EAD32-20B	7.5	10	16,5	400	50	32		49	47,5	47,2	47	46,5	46	45	43	-	-	-	-	-	1.441 €
EAD32-20A	7.5	10	16,5	400	50	32		55	53,5	53	52	51	50	47	46	43	42	-	-	-	1.490 €
EAD32-20	11	15	24,2	400	50	32		65	64,5	62,5	62	61	60	57	55	53	52	-	-	-	1.780 €

REFERENCIA ELECTROBOMBA	CARACTERÍSTICAS ELECTROBOMBA						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €
							M³/H	0	3.6	7	10	15	18	22	25	29	32	36	-	-	
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	0	60	116	166	250	300	366	416	483	533	600	-	-	
EAD32-26B	15	20	30	400	50	32	ALTURA MANOMETRICA (M)	85	84	83	83	82	81	80	78	74	68	64	-	-	1.968 €
EAD32-26A	15	20	30	400	50	32		94	93	92	91	90	89	87	85	80	76	71	-	-	1.990 €
EAD32-26	18.5	25	41	400	50	32		102	101	100	99	98	96	95	93	86	81	77	-	-	2.178 €

REFERENCIA ELECTROBOMBA	CARACTERÍSTICAS ELECTROBOMBA						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €
							M³/H		0	4	7	11	15	18	22	25	29	32	36	-	
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	0	66	116	183	250	300	366	416	483	533	600	-	-	
EAD40-13B	3	4	7	400	65	40	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	21	20	19	19	18	17	17	16	16	15		-	-	1.158 €
EAD40-13	4	5.5	9.3	400	65	40		27	27	26	26	25	25	24	24	23	23	22	-	-	1.298 €
EAD40-16A	5.5	7.5	14.1	400	65	40		37	36	36	35	35	34	33	32	30	27	25	-	-	1.347 €
EAD40 16	7.5	10	16.5	400	65	40		42	41	40	39	39	38	37	36	34	29	27	-	-	1.398 €


REFERENCIA ELECTROBOMBA	CARACTERÍSTICAS ELECTROBOMBA						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €
							M³/H		0	4	7	11	15	18	22	25	29	32	36	39	
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	0	66	116	183	250	300	366	416	483	533	600	650	716	
EAD40-20A	11	15	24,2	400	65	40	ALTURA MANOMETRICA (M)	58	57	57	56	56	55	55	54	51	50	48	-	-	1.745 €
EAD40-20	11	15	24,2	400	65	40		65	64	64	63	62	61	60	58	57	51	50	-	-	1.790 €
EAD40-26B	15	20	30	400	65	40		87	86	86	85	84	83	82	81	80	79	78	75	72	1.953 €
EAD40-26A	18.5	25	41,5	400	65	40		95	94	94	93	92	91	90	89	88	87	84	82	80	2.064 €
EAD40-26	22	30	51,6	400	65	40		98	97	97	96	96	95	95	94	93	92	91	90	86	2.308 €

REFERENCIA ELECTROBOMBA	CARACTERÍSTICAS ELECTROBOMBA						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €
							M³/H		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	-	
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	0	83	166	250	333	416	500	583	666	750	833	-	-	
EAD40-32GE	22	30	51,6	400	65	40	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	95	94	93	92	90	87	82	70	-	-	-	-	-	2.918 €
EAD40-32GD	30	40	63,4	400	65	40		108	107	107	106	105	92	90	83	75	-	-	-	-	3.296 €
EAD40-32GC	30	40	63,4	400	65	40		122	121	120	118	115	110	105	100	90	80	-	-	-	3.315 €
EAD40-32GA	37	50	82	400	65	40		148	146	145	144	143	138	132	128	121	105	98	-	-	3.718 €
EAD40-32HA	37	50	82	400	65	40		150	148	147	146	145	140	135	130	124	110	100	-	-	3.798 €
EAD40-32G	45	60	91	400	65	40		157	156	155	154	153	152	151	147	146	115	110	-	-	4.200 €

EAD

Electrobombas centrífugas normalizadas monobloc, construidas según la norma DIN 24255-NFE44-III-UNI7467 con contrabridas dimensionadas bajo las normas UNI 2236PN10.

Especialmente dedicadas para riegos hasta un caudal de 110 m³ y su utilización para grupos industriales así como contraincendios.

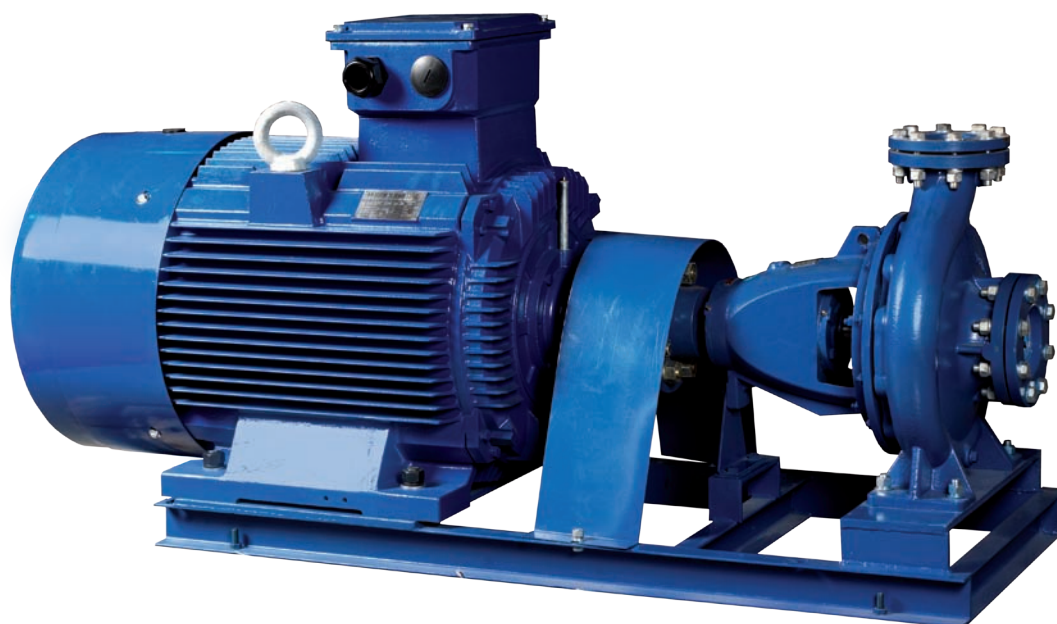

DIN 24255-NFE44-III-UNI7467

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
146 METROS

REVOLUCIONES POR MIN.
2.900 RPM

FRECUENCIA
50 Hz

IMPULSOR
FUNDICIÓN

DIFUSORES
FUNDICIÓN

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

EXTERIOR CARCASA
FUNDICIÓN

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE CON
GRAFITO CERÁMICO

REFERENCIA ELECTROBOMBA	CARACTERÍSTICAS ELECTROBOMBA						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	M/MH	0	7	14	21	28	36	43	50	57	65	72	-	-	
							L/M	0	116	233	350	466	600	716	833	950	1083	1200	-	-	
EAD50-13B	5.5	7.5	14,1	400	65	50	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	21	20	20	19	19	18	17	16	15	13	-	-	-	1.335 €
EAD50-13A	5.5	7.5	14,1	400	65	50		24	23	23	22	22	21	21	20	19	18	-	-	-	1.385 €
EAD50-13	7.5	10	16,5	400	65	50		27	26	26	25	25	24	24	23	22	21	18	-	-	1.415 €
EAD50-16B	11	15	24,2	400	65	50		36	35	35	34	34	33	32	31	30	29	25	-	-	1.695 €
EAD50-16A	11	15	24,2	400	65	50		38	37	37	36	36	35	34	33	32	31	27	-	-	1.725 €
EAD50-16	11	15	24,2	400	65	50		43	42	42	41	40	39	38	37	36	35	33	-	-	1.750 €
EAD50-20B	15	20	30	400	65	50		54	53	53	52	52	51	50	47	45	40	35	-	-	1.893 €
EAD50-20A	15	20	30	400	65	50		60	59	59	58	58	57	56	54	51	47	45	-	-	1.915 €
EAD50-20	18.5	25	41,5	400	65	50		65	64	64	63	63	62	62	60	57	54	50	-	-	2.064 €

REFERENCIA ELECTROBOMBA	CARACTERÍSTICAS ELECTROBOMBA						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €
							M³/H	0	10	21	32	43	54	65	76	87	100	-	-	-	
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	0	166	350	533	716	900	1083	1266	1450	1666	-	-	-	
EAD50-26GB	30	40	63,4	400	65	50	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	87	86	85	84	83	78	75	65	50	-	-	-	-	2.933 €
EAD50-26B	30	40	63,4	400	65	50		88	87	86	85	84	79	76	66	51	-	-	-	-	2.850 €
EAD50-26GA	30	40	63,4	400	65	50		95	94	93	92	91	90	85	77	70	-	-	-	-	2.926 €
EAD50-26G	30	40	63,4	400	65	50		97	96	95	94	93	92	88	80	73	-	-	-	-	2.938 €
EAD50-26A	30	40	63,4	400	65	50		102	101	101	100	99	98	94	90	77	-	-	-	-	2.830 €
EAD50-26	30	40	63,4	400	65	50		103	102	101	100	99	98	97	96	79	-	-	-	-	2.810 €


REFERENCIA ELECTROBOMBA	CARACTERÍSTICAS ELECTROBOMBA						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	-	
EAD50-32GE	30	40	63.4	400	65	50	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	83	82	81	80	79	77	75	72	67	-	-	-	-	3.316 €
EAD50-32GD	37	50	82	400	65	50		95	94	93	92	91	90	88	84	79	68	-	-	-	3.725 €
EAD50-32GC	45	60	91	400	65	50		111	110	109	108	107	106	105	100	97	90	80	-	-	4.210 €
EAD50-32GB	55	75	113	400	65	50		123	122	121	120	119	117	115	110	105	100	93	-	-	5.182 €
EAD50-32GA	55	75	112	400	65	50		131	132	131	130	128	126	125	121	118	110	105	100	-	5.222 €
EAD50-32G	75	100	138	400	65	50		146	145	144	143	142	141	140	136	133	127	120	110	-	5.900 €



EAD

Electrobombas centrífugas normalizadas monobloc, construidas según la norma DIN 24255-NFE44-III-UNI7467 con contrabridas dimensionadas bajo las normas UNI 2236PN10.

Especialmente dedicadas para riegos hasta un caudal de 200 m³ y su utilización para grupos industriales así como contraincendios.

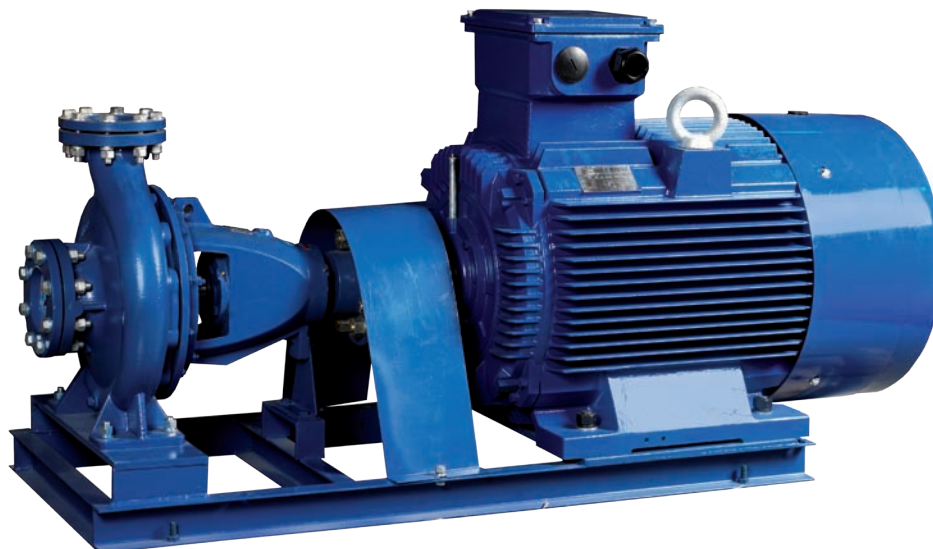

DIN 24255-NFE44-III-UNI7467

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
147 METROS

REVOLUCIONES POR MIN.
2.900 RPM

FRECUENCIA
50 Hz

IMPULSOR
FUNDICIÓN

DIFUSORES
FUNDICIÓN

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

EXTERIOR CARCASA
FUNDICIÓN

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE CON
GRAFITO CERÁMICO

REFERENCIA ELECTROBOMBA	CARACTERÍSTICAS ELECTROBOMBA						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €
							M³/H	0	12.5	25	37	50	62	75	87	100	112	125	137	-	
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	0	208	416	616	833	1033	1250	1450	1666	1866	2083	2283	-	
EAD65-13B	7.5	10	16,5	400	80	65	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	22	21	20	19	18	17	16	15	14	-	-	-	-	1.410 €
EAD65-13A	11	15	24,2	400	80	65		24	23	22	21	20	19	18	17	16	14	-	-	-	1.715 €
EAD65-13	11	15	24,2	400	80	65		28	27	27	26	25	24	23	22	21	18	16	15	-	1.725 €
EAD65-16B	11	15	24,2	400	80	65		35	34	33	32	31	30	29	27	25	24	22	17	-	1.750 €
EAD65-16A	15	20	30	400	80	65		39	38	37	36	35	34	33	32	31	29	27	25	-	1.853 €
EAD65-16	18.5	25	41,5	400	80	65		43	42	42	40	40	39	38	37	36	34	33	32	-	1.964 €

REFERENCIA ELECTROBOMBA	CARACTERÍSTICAS ELECTROBOMBA						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	M³/H	0	12.5	25	37	50	62	75	87	100	112	130	140	-	
EAD65-20B	30	40	63.2	400	80	65	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	0	208	416	616	830	1033	1250	1450	1666	1866	2166	2333	-	
EAD65-20A	30	40	63.2	400	80	65		54	53	52	51	50	49	48	47	46	42	39	38	-	
EAD65-20G	30	40	63.2	400	80	65		58	57	56	55	54	53	52	51	50	51	45	41	-	
EAD65-20	30	40	63.2	400	80	65		66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	50	47	-	


REFERENCIA ELECTROBOMBA	CARACTERÍSTICAS ELECTROBOMBA						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.															PRECIO €
							M³/H	0	12	25	37	50	62	75	87	100	112	130	142	155		
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	0	200	416	616	833	1033	1250	1450	1666	1866	2166	2340	2348		
EAD65-26B	45	60	91	400	80	65	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	84	835	83	82.5	82	81.5	81	80	79	76	72	69	60		
EAD65-26A	45	60	91	400	80	65		92	91.5	91	90.5	90	89	88	86	84	83	79	73	65		
EAD65-26	55	75	113	400	80	65		103	102.5	102	101.5	101	100.5	100	99	98	90	88	80	70		

REFERENCIA ELECTROBOMBA	CARACTERÍSTICAS ELECTROBOMBA						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	M³/H	0	25	50	75	100	125	150	175	200	-	-	-	-	
EAD65-32GE	45	60	91	400	80	65	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	L/M	0	416	833	1250	1666	2183	2500	2916	3333	-	-	-	-
EAD65-32GD	55	75	113	400	80	65		83	82	81	80	75	60	40	-	-	-	-	-	-	-
EAD65-32GC	75	100	138	400	80	65		93	92	91	90	85	73	53	-	-	-	-	-	-	-
EAD65-32GB	75	100	138	400	80	65		107	106	105	102	98	90	72	50	-	-	-	-	-	-
EAD65-32GA	90	125	196	400	80	65		118	117	116	112	108	99	82	50	-	-	-	-	-	-
EAD65-32G	90	125	196	400	80	65		133	132	131	130	129	120	110	82	-	-	-	-	-	-
EAD65-32G	90	125	196	400	80	65	147	146	145	144	142	135	125	110	80	-	-	-	-	-	

EAD

Electrobombas centrífugas normalizadas monobloc, construidas según la norma DIN 24255-NFE44-III-UNI7467 con contrabridas dimensionadas bajo las normas UNI 2236PN10.

Especialmente dedicadas para riegos hasta un caudal de 500 m³ y su utilización para grupos industriales así como contraincendios.

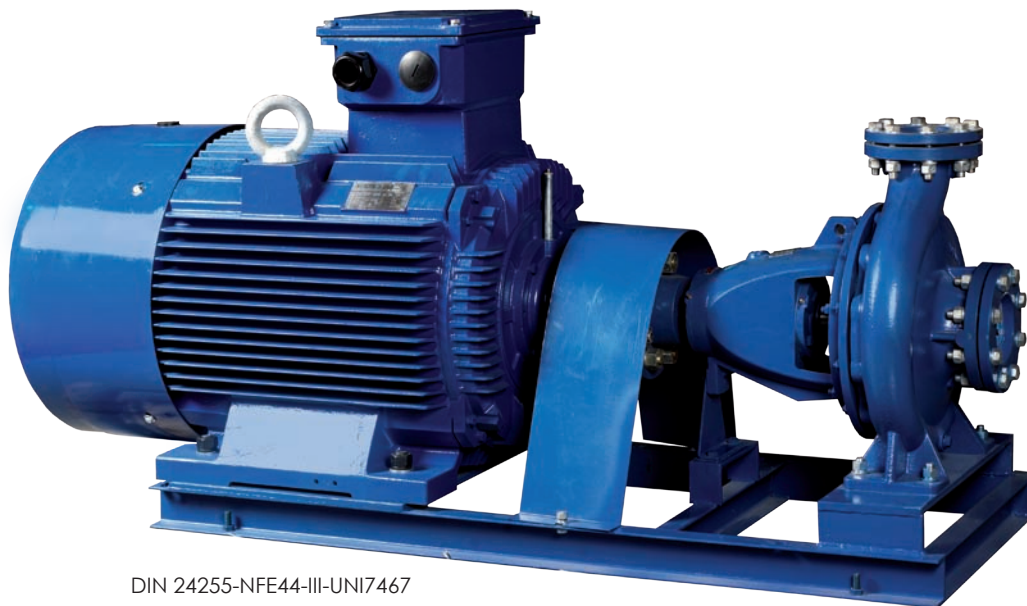

DIN 24255-NFE44-III-UNI7467

REFERENCIA ELECTROBOMBA	CARACTERÍSTICAS ELECTROBOMBA						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.																PRECIO €
							M³/H	0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300			
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	0	416	833	1250	1666	2183	2500	2916	3333	3750	4166	4583	5000			
EAD80-16B	18.5	25	41,5	400	100	80	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	33	32	31	30	29	28	27	24	21	18	-	-	-	2.025 €		
EAD80-16A	22	30	51,6	400	100	80		37	36	35	34	33	32	31	27,5	25	20	-	-	-	2.263 €		
EAD80-16	30	40	63,4	400	100	80		38	37	36	35	34	33	32	29	24	22	21	-	-	2.596 €		
EAD80-20B	30	40	63,4	400	100	80		55	54	53	52	51	50	47	45	40	34	30	-	-	2.796 €		
EAD80-20A	37	50	82	400	100	80		60	59	58	57	56	55	53	52	47	43	38	-	-	3.208 €		
EAD80-20	45	60	91	400	100	80		65	64	63	62,5	62	61	60	57	54	50	45	-	-	3.670 €		
EAD80-26B	55	75	113	400	100	80		80	79,5	79	78,5	78	75	73	71	68	60	53	-	-	4.757 €		
EAD80-26A	75	100	138	400	100	80		92	91,5	91	90,5	90	88	86	80	76	70	64	-	-	5.390 €		
EAD80-26	75	100	138	400	100	80		98	97,5	97	96	95	93	90	88	85	78	70	-	-	5.400 €		
EAD80-32GE	75	100	138	400	100	80		96	95	94	92	90	86	84	75	69	50	-	-	-	5.900 €		
EAD80-32GD	75	100	138	400	100	80	97	96	95	93	91	87	85	76	70	51	-	-	-	5.990 €			
EAD80-32GC	90	125	196	400	100	80	107	107	106	105	104	101	97	93	86	75	60	-	-	7.150 €			
EAD80-32GB	110	150	231	400	100	80	118	117	116	115	114	110	106	104	95	86	71	-	-	8.250 €			
EAD80-32GF	110	150	231	400	100	80	131	130	129	128	127	126	124	120	115	106	90	85	-	8.264 €			
EAD80-32G	132	180	364	400	100	80	144	143	142	141	140	139	138	134	129	120	110	95	-	8.850 €			

REFERENCIA ELECTROBOMBA	CARACTERÍSTICAS ELECTROBOMBA						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €
							M³/H	0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	0	416	833	1250	1666	2183	2500	2916	3383	3750	4166	4583	5000	
EAD100-16	30	40	63.4	400	125	100	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	38	37.5	37	36.5	36	35	34	33	30	28	26	22	16	2.886 €
EAD100-20B	45	60	91	400	125	100		53	52	51	50	49	48	47	46	45	43	41	38	35	3.750 €
EAD100-20A	55	75	113	400	125	100		58	57.5	57	56.5	56	55	54	53	52	51	50	47.5	45	4.764 €
EAD100-20	75	100	138	400	125	100		62	61.5	61	60.5	60	59.5	59	58	57	55	52	50	48	5.397 €

REFERENCIA ELECTROBOMBA	CARACTERÍSTICAS ELECTROBOMBA						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €
							M³/H	0	50	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	0	833	1666	2083	2500	2916	3333	3750	4166	4583	5000	5416	5833	
EAD100-26B	90	125	196	400	125	100	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	87	86	85	84	83	82	80	76	73	71	69	64	59	6.650 €
EAD100-26A	110	150	231	400	125	100		80	79.5	79	78	77	76	75	73	70	69	65	60	58	7.720 €
EAD100-26	110	150	231	400	125	100		98	97.5	97	96	95	94	93	92	91	90	87	84	75	7.750 €

REFERENCIA ELECTROBOMBA	CARACTERÍSTICAS ELECTROBOMBA						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €
							M³/H	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	-	-	
	KW	HP			ASP	IMP	L/M	0	833	1666	2500	3333	4166	5000	5833	6666	7500	8333	-	-	
EAD125-20B	75	100	138	400	125	100	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	46	45	44	43	42	41	40	38	34	30	26	-	-	
EAD125-20A	75	100	138	400	125	100		50	49	48	47	46	45	44	43	42	38	34	-	-	
EAD125-20	90	125	196	400	125	100		57	56	55	54	53	52	51	50	47	42	36	-	-	

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
144 METROS

REVOLUCIONES POR MIN.
2.900 RPM

FRECUENCIA
50 Hz

IMPULSOR
FUNDICIÓN

DIFUSORES
FUNDICIÓN

EJE DE LA BOMBA
ACERO INOXIDABLE AISI 304

EXTERIOR CARCASA
FUNDICIÓN

CIERRE MECÁNICO
ACERO INOXIDABLE CON
GRAFITO CERÁMICO