



**G2/
CDL2**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
258 METROS

CAUDAL
7,2 M³

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
400V - 50HZ

DIMENSIONES BANCADA
GALVANIZADA DE 60 x 80 cm

COLECTOR IMPULSIÓN
ACERO INOX 2"

VÁLVULAS DE RETENCIÓN
LATÓN 1 1/4"

LLAVES DE ESFERA
1 1/4"

PRESOSTATOS
DE 0 A 25 KG

MANÓMETRO
GLICERINA 0 A 10 / 0 A 25 KG

CALDERÍN ACUMULACIÓN
RECOMENDABLE SEGÚN TABLA

DIMENSIONES GRUPO APROX.
70 cm ancho
x 80 ~ 120 cm alto
x 45 cm fondo

CUADRO ELÉCTRICO
C609

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0° A 40° CENTÍGRADOS

Equipos de impulsión de agua compactos de altas prestaciones y gran facilidad de instalación, totalmente cableados y contruidos de conformidad con las directivas europeas, normativa armonizada y nacional que resulta de aplicación.

Las pruebas de inspección y ensayo final de funcionamiento, seguridad eléctrica y rendimiento hidráulico —con arreglo a los parámetros establecidos en las Normas UNE-EN 60204-1, IEC204-1, VDE0113, UNE-EN 60439-1, IEC439-1, VDE0660—, contempladas en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, certificado con arreglo a la Norma UNE-EN ISO 9001, garantizan que los mismos puedan ser instalados y puestos en servicio con total seguridad, eficiencia y rendimiento óptimo, destinándose a la finalidad para la que han sido fabricados.

GRUPOS DE PRESIÓN CON ALTERNANCIA 2 ELECTROBOMBAS MULTICELULAR **VERTICAL INOX**

B 4
FAMILIA

HASTA 7,2 M³

NOVEDAD



**GRUPO
CERTIFICADO**



**CON TURBINAS
Y DIFUSORES
EN INOX**

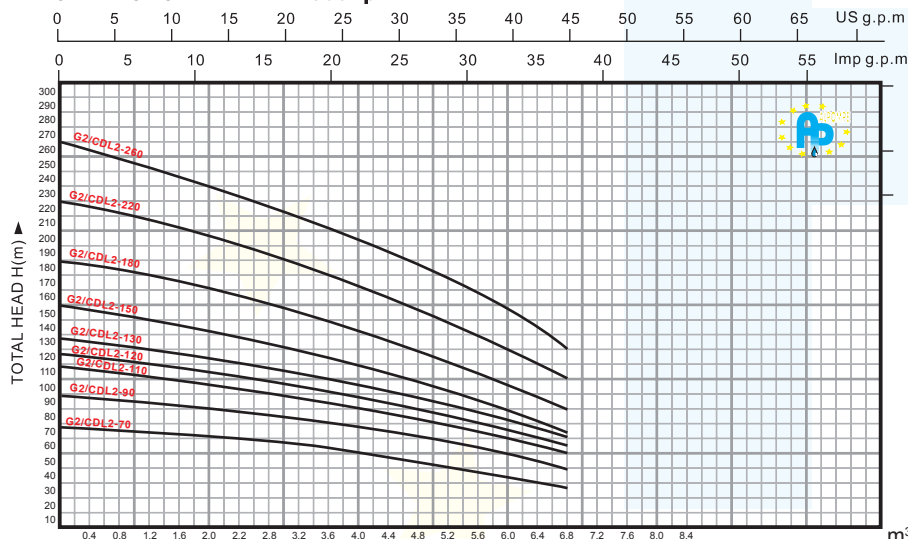


TABLA PARA ELEGIR CALDERÍN					
EDIFICIO	ELECTROBOMBA	PRESIONES		DEPÓSITO	
NÚMERO DE VIVIENDAS	ALTURA METROS	C.V.	LITROS/HORA	APROXIM. METROS	PRESURE INMVE
20	15	1,5	6.000	25	GC100
	20	2		30	GC100
	30	3		40	GC170
40	20	2	8.000	30	GC130
	30	2,5		40	GC170
	40	3		50	GC170
	50	4		60	GC310
60	20	3	9.000	30	GC310
	30	2,5		40	GC310
	40	3		50	GC450
	50	4		60	GC450

REFERENCIA ELECTROBOMBA	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.															PRECIO €	
							M³/H																
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	6,6	20	33,2	46,6	60	66,4	73,2	80	86,6	93,2	100	106	113	120		-
G2/CDL2-70	0,75	1	1,9	400	40	40	ALTURA MANÓMETRO (m)	68	67	66	60	58	57	50	47	43	40	38	31	30	-	-	1.959 €
G2/CDL2-90	1,1	1,5	2,5	400	40	40		88	82	80	78	70	68	62	60	58	52	49	42	40	-	-	2.075 €
G2/CDL2-110	1,1	1,5	2,5	400	40	40		108	102	100	93	88	82	79	73	70	67	60	53	49	-	-	2.139 €
G2/CDL2-120	1,5	2	3,4	400	40	40		117	111	109	101	95	92	84	81	76	74	65	58	53	-	-	2.253 €
G2/CDL2-130	1,5	2	3,4	400	40	40		122	120	118	110	101	98	92	88	82	78	70	63	57	-	-	2.313 €
G2/CDL2-150	1,5	2	3,4	400	40	40		143	140	133	128	116	112	108	100	93	87	80	73	64	-	-	2.335 €
G2/CDL2-180	2,2	3	4,9	400	40	40		172	169	162	152	141	135	130	121	112	108	99	89	79	-	-	2.495 €
G2/CDL2-220	2,2	3	4,9	400	40	40		212	206	198	184	171	164	158	150	140	130	120	110	99	-	-	2.593 €
G2/CDL2-260	3	4	6,2	400	40	40		258	240	230	220	202	194	186	178	166	153	142	130	119	108	-	2.725 €

LA POTENCIA DEL GRUPO SE MULTIPLICA POR EL CONSUMO DE 2 ELECTROBOMBAS, ASI COMO LA INTENSIDAD

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm



**GRUPO
CERTIFICADO**



**CON TURBINAS
Y DIFUSORES
EN INOX**



HASTA 16 M³

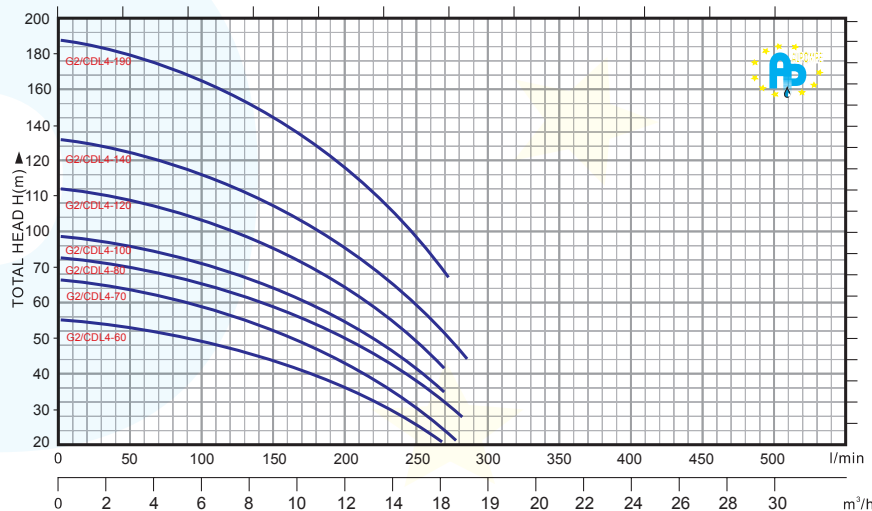


TABLA PARA ELEGIR CALDERÍN							
EDIFICIO	ELECTROBOMBA	PRESIONES		DEPÓSITO			
NÚMERO DE VENTAS	ALTURA METROS	C.V.	LITROS/HORA	ARRANQUE METROS	PARADA METROS	PRESSURE WAVE	
20	15	1,5	6.000	25	40	GC100	
	20	2		30	45	GC100	
	30	3		40	55	GC170	
40	20	2	8.000	30	45	GC130	
	30	2,5		40	55	GC170	
	40	3		50	65	GC170	
60	50	4	9.000	60	75	GC310	
	20	3		30	45	GC310	
	30	2,5		40	55	GC310	
	40	3		50	65	GC450	
	50	4		60	75	GC450	

REFERENCIA GRUPO	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.																PRECIO €
							M/PH																
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	0	30	66	100	132	166	200	234	266	-	-	-	-			
G2/CDL4-60M	1,1	1,5	7,5	230	32DN	32DN	ALTIMETRO (M)	57	56	54	52	48	41	37	28	20	-	-	-	-	2.141 €		
G2/CDL4-60	1,1	1,5	2,5	400	32DN	32DN		57	56	54	52	48	41	37	28	20	-	-	-	-	2.128 €		
G2/CDL4-70M	1,1	1,5	7,5	230	32DN	32DN		67	66	63	61	56	48	43	33	24	-	-	-	-	2.229 €		
G2/CDL4-70	1,1	1,5	2,5	400	32DN	32DN		67	66	63	61	56	48	43	33	24	-	-	-	-	2.167 €		
G2/CDL4-80M	1,5	2	9,7	230	32DN	32DN		75	74	72	70	64	55	50	38	27	-	-	-	-	2.395 €		
G2/CDL4-80	1,5	2	3,4	400	32DN	32DN		75	74	72	70	64	55	50	38	27	-	-	-	-	2.374 €		
G2/CDL4-100	2,2	3	4,9	400	32DN	32DN		97	96	90	87	81	71	62	48	34	-	-	-	-	2.466 €		
G2/CDL4-120	2,2	3	4,9	400	32DN	32DN		115	114	108	104	95	85	75	58	41	-	-	-	-	2.569 €		
G2/CDL4-140	3	4	6,2	400	32DN	32DN		137	136	126	122	112	101	89	68	48	-	-	-	-	2.708 €		
G2/CDL4-190	4	5,5	8,6	400	32DN	32DN		184	183	171	168	153	137	122	93	67	-	-	-	-	3.158 €		

LA POTENCIA DEL GRUPO SE MULTIPLICA POR EL CONSUMO DE 2 ELECTROBOMBAS, ASI COMO LA INTENSIDAD

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm



**G2/
CDL4**

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS**

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
184 METROS

CAUDAL
16 M³

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
230V - 400V - 50HZ

DIMENSIONES BANCADA
GALVANIZADA DE 60 x 80 cm

COLECTOR IMPULSIÓN
ACERO INOX 2"

VÁLVULAS DE RETENCIÓN
LATÓN 1 1/4"

LLAVES DE ESFERA
1 1/4"

PRESOSTATOS
DE 0 A 12 KG

MANÓMETRO
GLICERINA 0 A 10 / 0 A 25 KG

CALDERÍN ACUMULACIÓN
RECOMENDABLE SEGÚN TABLA

DIMENSIONES GRUPO APROX.
70 cm ancho
x 80 ~120 cm alto
x 45 cm fondo

CUADRO ELÉCTRICO
C609

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0° A 40° CENTÍGRADOS

Equipos de impulsión de agua compactos de altas prestaciones y gran facilidad de instalación, totalmente cableados y contruados de conformidad con las directivas europeas, normativa armonizada y nacional que resulta de aplicación.

Las pruebas de inspección y ensayo final de funcionamiento, seguridad eléctrica y rendimiento hidráulico —con arreglo a los parámetros establecidos en las Normas UNE-EN 60204-1, IEC204-1, VDE0113, UNE-EN 60439-1, IEC439-1, VDE0660—, contempladas en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, certificado con arreglo a la Norma UNE-EN ISO 9001, garantizan que los mismos puedan ser instalados y puestos en servicio con total seguridad, eficiencia y rendimiento óptimo, destinándose a la finalidad para la que han sido fabricados.



**G2/
CDL8**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
188 METROS

CAUDAL
24 M³

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
230V - 400V - 50HZ

DIMENSIONES BANCADA
GALVANIZADA DE 60 x 80 cm

COLECTOR IMPULSIÓN
ACERO INOX 3"

VÁLVULAS DE RETENCIÓN
LATÓN 1 1/4"

LLAVES DE ESFERA
1 1/4"

PRESOSTATOS
DE 0 A 10 KG

MANÓMETRO
GLICERINA 0 A 10 KG

CALDERÍN ACUMULACIÓN
RECOMENDABLE SEGÚN TABLA

DIMENSIONES GRUPO APROX.
70 cm ancho
x 80 ~120 cm alto
x 45 cm fondo

CUADRO ELÉCTRICO
C609

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0° A 40° CENTÍGRADOS

Equipos de impulsión de agua compactos de altas prestaciones y gran facilidad de instalación, totalmente cableados y contruidos de conformidad con las directivas europeas, normativa armonizada y nacional que resulta de aplicación.

Las pruebas de inspección y ensayo final de funcionamiento, seguridad eléctrica y rendimiento hidráulico —con arreglo a los parámetros establecidos en las Normas UNE-EN 60204-1, IEC204-1, VDE0113, UNE-EN 60439-1, IEC439-1, VDE0660—, contempladas en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, certificado con arreglo a la Norma UNE-EN ISO 9001, garantizan que los mismos puedan ser instalados y puestos en servicio con total seguridad, eficiencia y rendimiento óptimo, destinándose a la finalidad para la que han sido fabricados.

GRUPOS DE PRESIÓN CON ALTERNANCIA 2 ELECTROBOMBAS MULTICELULAR VERTICAL INOX

B 4
FAMILIA

HASTA 24 M³

**GRUPO
CERTIFICADO**



**CON TURBINAS
Y DIFUSORES
EN INOX**

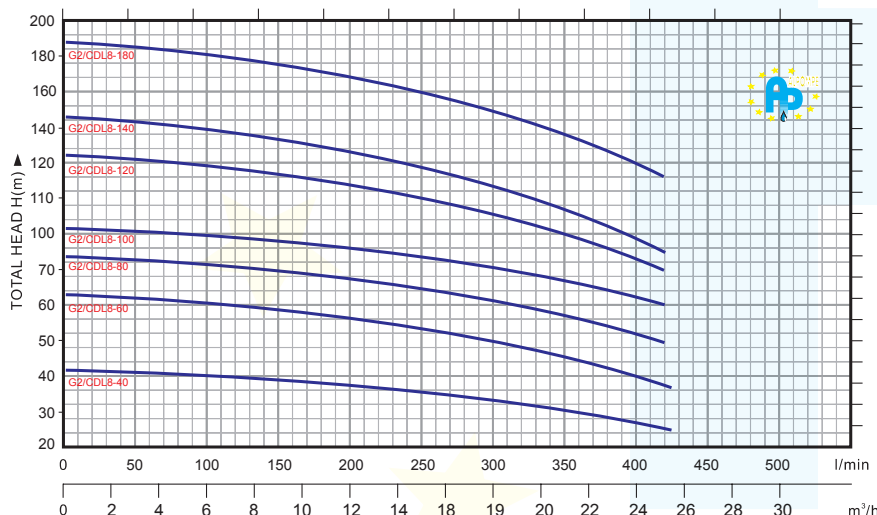


TABLA PARA ELEGIR CALDERÍN							
EDIFICIO	ELECTROBOMBA	PRESIONES	DEPÓSITO				
NUMERO VIVIENDAS	ALTURA METROS	C.V.	LITROS POR HORA	ARRANQUE METROS	PARADA METROS	PRESSURE WAVE	
20	15	1,5	6.000	25	40	GC100	
	20	2		30	45	GC100	
	30	3		40	55	GC170	
40	20	2	8.000	30	45	GC130	
	30	2,5		40	55	GC170	
	40	3		50	65	GC170	
	50	4		60	75	GC310	
60	20	3	9.000	30	45	GC310	
	30	2,5		40	55	GC310	
	40	3		50	65	GC450	
	50	4		60	75	GC450	

REFERENCIA GRUPO	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.															PRECIO €
							M³/H	0	10	12	14	16	18	20	22	24	-	-	-	-		
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	0	166	200	234	266	300	333	366	400	-	-	-	-		
G2/CDL8-40	1,5	2	3,4	400	40DN	40DN	ALTA MANOMETRIZADA (M)	42	41	39,5	38	36	34	32	28	26	-	-	-	-	2.238 €	
G2/CDL8-60	2,2	3	4,9	400	40DN	40DN		63	62	60	57	54	51	45	43	39	-	-	-	-	2.762 €	
G2/CDL8-80	3	4	6,2	400	40DN	40DN		84	83	80	67	73	69	65	58	52	-	-	-	-	3.237 €	
G2/CDL8-100	4	5,5	8,6	400	40DN	40DN		105	104	100	97	92	87	81	73	65	-	-	-	-	3.777 €	
G2/CDL8-120	4	5,5	8,6	400	40DN	40DN		125	124	120	116	111	104	97	87	78	-	-	-	-	3.833 €	
G2/CDL8-140	5,5	7,5	11	400	40DN	40DN		146	145	141	136	130	122	113	102	92	-	-	-	-	4.642 €	
G2/CDL8-180	7,5	10	15	400	40DN	40DN		188	187	182	175	167	157	146	134	120	-	-	-	-	5.376 €	

LA POTENCIA DEL GRUPO SE MULTIPLICA POR EL CONSUMO DE 2 ELECTROBOMBAS, ASI COMO LA INTENSIDAD

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm



GRUPO
CERTIFICADO

HASTA 44 M³

CON TURBINAS
Y DIFUSORES
EN INOX


TABLA PARA ELEGIR CALDERÍN						
EDIFICIO	ELECTROBOMBA	PRESIONES	DEPÓSITO			
NÚMERO VIVIENDAS	ALTURA MÉTRICOS	C.V.	LITROS POR HORA	ARRANQUE MÉTRICOS	PARADA MÉTRICOS	PRESSURE WAVE
20	15	1,5	6.000	25	40	GC100
	20	2		30	45	GC100
	30	3		40	55	GC170
40	20	2	8.000	30	45	GC130
	30	2,5		40	55	GC170
	40	3		50	65	GC170
	50	4		60	75	GC310
60	20	3	9.000	30	45	GC310
	30	2,5		40	55	GC310
	40	3		50	65	GC450
	50	4		60	75	GC450



REFERENCIA GRUPO	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €
							M³/H	0	16	20	24	28	32	36	40	44	-	-	-	-	
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	0	266	342	400	466	534	600	666	734	-	-	-	-	
G2/CDL16-20	2,2	3	4,9	400	50DN	50DN	AUTÉNTICA MANOMETRICA (M)	28	27	26	25	24	22	21	19	16	-	-	-	-	2.556 €
G2/CDL16-30	3	4	6,2	400	50DN	50DN		42	41	40	38	37	34	32	26	28	-	-	-	-	2.937 €
G2/CDL16-40	4	5,5	8,6	400	50DN	50DN		55	54	53	53	49	46	43	38	24	-	-	-	-	3.490 €
G2/CDL16-60	5,5	7,5	11	400	50DN	50DN		83	82	80	78	74	70	64	58	52	-	-	-	-	4.350 €
G2/CDL16-80	7,5	10	14	400	50DN	50DN		111	110	108	104	99	94	86	77	70	-	-	-	-	4.672 €
G2/CDL16-120	11	15	21	400	50DN	50DN		167	166	162	157	150	141	130	116	105	-	-	-	-	6.812 €
G2/CDL16-140	15	20	29	400	50DN	50DN		195	194	190	184	175	166	152	136	122	-	-	-	-	7.476 €

LA POTENCIA DEL GRUPO SE MULTIPLICA POR EL CONSUMO DE 2 ELECTROBOMBAS, ASI COMO LA INTENSIDAD

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm

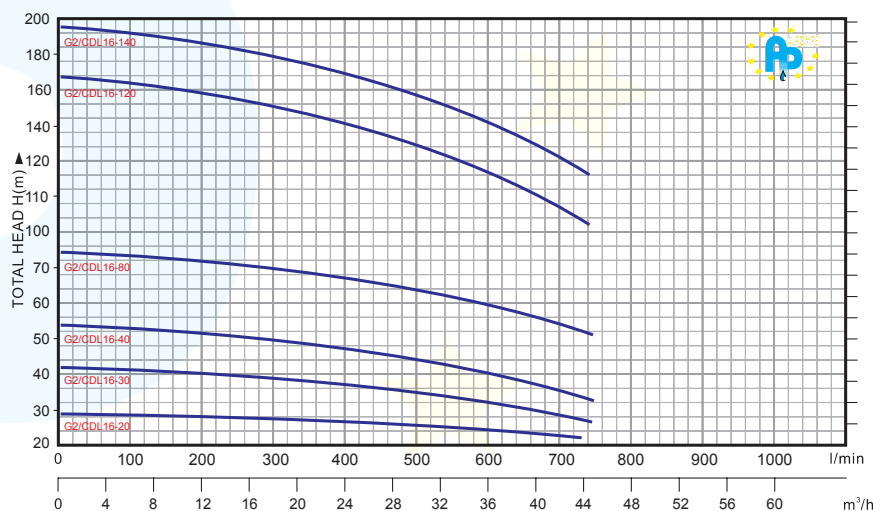

**G2/
CDL16**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
195 METROS

CAUDAL
44 M³

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
230V - 400V - 50HZ

DIMENSIONES BANCADA
GALVANIZADA DE 60 x 80 cm

COLECTOR IMPULSIÓN
ACERO INOX 3"

VÁLVULAS DE RETENCIÓN
LATÓN 1 1/2"

LLAVES DE ESFERA
1 1/2"

PRESOSTATOS
DE 0 A 12 KG

MANÓMETRO
GLICERINA 0 A 10 KG

CALDERÍN ACUMULACIÓN
RECOMENDABLE SEGÚN TABLA

DIMENSIONES GRUPO APROX.
70 cm ancho
x 80 ~120 cm alto
x 45 cm fondo

CUADRO ELÉCTRICO
C609

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0º A 40º CENTÍGRADOS

Equipos de impulsión de agua compactos de altas prestaciones y gran facilidad de instalación, totalmente cableados y contruidos de conformidad con las directivas europeas, normativa armonizada y nacional que resulta de aplicación.

Las pruebas de inspección y ensayo final de funcionamiento, seguridad eléctrica y rendimiento hidráulico —con arreglo a los parámetros establecidos en las Normas UNE-EN 60204-1, IEC204-1, VDE0113, UNE-EN 60439-1, IEC439-1, VDE0660—, contempladas en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, certificado con arreglo a la Norma UNE-EN ISO 9001, garantizan que los mismos puedan ser instalados y puestos en servicio con total seguridad, eficiencia y rendimiento óptimo, destinándose a la finalidad para la que han sido fabricados.



**G2/
CDL32**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
159 METROS

CAUDAL
72 M³

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
400V - 50HZ

DIMENSIONES BANCADA
GALVANIZADA DE 60 x 80 cm

COLECTOR IMPULSIÓN
ACERO INOX 3"

VÁLVULAS DE RETENCIÓN
LATÓN 2"

LLAVES DE ESFERA
2"

PRESOSTATOS
DE 0 A 12 KG

MANÓMETRO
GLICERINA 0 A 10 KG

CALDERÍN ACUMULACIÓN
RECOMENDABLE SEGÚN TABLA

DIMENSIONES GRUPO APROX.
70 cm ancho
x 80 ~120 cm alto
x 55 cm fondo

CUADRO ELÉCTRICO
C609

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0° A 40° CENTÍGRADOS

Equipos de impulsión de agua compactos de altas prestaciones y gran facilidad de instalación, totalmente cableados y contruidos de conformidad con las directivas europeas, normativa armonizada y nacional que resulta de aplicación.

Las pruebas de inspección y ensayo final de funcionamiento, seguridad eléctrica y rendimiento hidráulico —con arreglo a los parámetros establecidos en las Normas UNE-EN 60204-1, IEC204-1, VDE0113, UNE-EN 60439-1, IEC439-1, VDE0660—, contempladas en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, certificado con arreglo a la Norma UNE-EN ISO 9001, garantizan que los mismos puedan ser instalados y puestos en servicio con total seguridad, eficiencia y rendimiento óptimo, destinándose a la finalidad para la que han sido fabricados.

GRUPOS DE PRESIÓN CON ALTERNANCIA 2 ELECTROBOMBAS MULTICELULAR VERTICAL INOX

B 4
FAMILIA

HASTA 72 M³

**GRUPO
CERTIFICADO**



**CON TURBINAS
Y DIFUSORES
EN INOX**

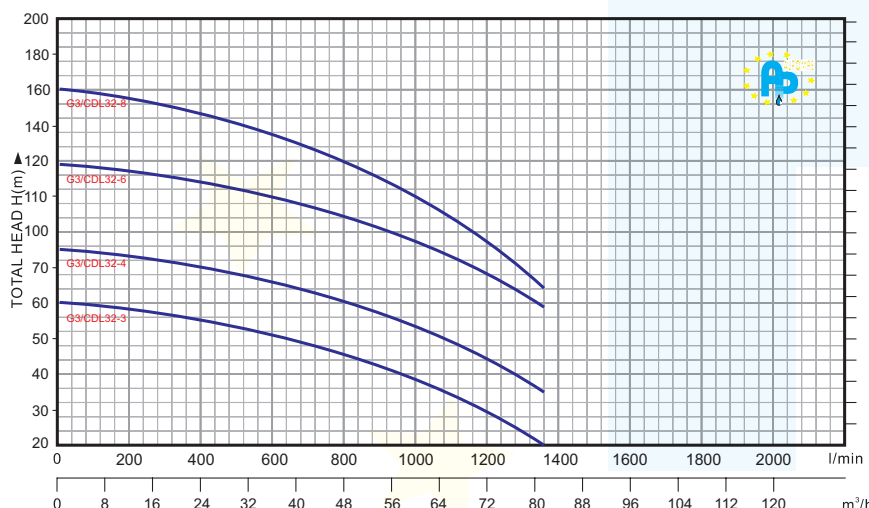


TABLA PARA ELEGIR CALDERÍN						
EDIFICIO	ELECTROBOMBA	PRESIONES	DEPÓSITO			
NUMERO VENTAS	ALTURA METROS	C.V.	LITROS/HORA	ARRANQUE METROS	PARADA METROS	PRESSURE BAR
20	15	1.5	6.000	25	40	GC100
	20	2		30	45	GC100
	30	3		40	55	GC170
40	20	2	8.000	30	45	GC130
	30	2.5		40	55	GC170
	40	3		50	65	GC170
	50	4		60	75	GC310
	60	5		70	85	GC310
60	30	2.5	9.000	40	55	GC310
	40	3		50	65	GC450
	50	4		60	75	GC450
	60	5		70	85	GC450

REFERENCIA GRUPO	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €
							M³/H	0	30	32	40	48	56	64	72	-	-	-	-	-	
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	0	500	534	666	800	934	1066	1200	-	-	-	-	-	
G2/CDL32-3	5,5	7,5	11	400	65DN	65DN	ALTA MANOMETRIZADA (M)	59	56	55	53	50	47	42	33	-	-	-	-	5.482 €	
G2/CDL32-4	7,5	10	14	400	65DN	65DN		79	75	74	71	67	62	56	45	-	-	-	-	5.944 €	
G2/CDL32-6	11	15	21	400	65DN	65DN		119	114	112	107	102	95	86	68	-	-	-	-	7.818 €	
G2/CDL32-8	15	20	29	400	65DN	65DN		159	151	149	144	136	128	115	92	-	-	-	-	8.943 €	

LA POTENCIA DEL GRUPO SE MULTIPLICA POR EL CONSUMO DE 2 ELECTROBOMBAS, ASI COMO LA INTENSIDAD

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm



**GRUPO
CERTIFICADO**



HASTA 110 M³

**CON TURBINAS
Y DIFUSORES
EN INOX**




TABLA PARA ELEGIR CALDERÍN						
EDIFICIO	ELECTROBOMBA	PRESIONES	DEPÓSITO			
NÚMERO VENTAS	ALTURA METROS	C.V.	LITROS HORA	ARRANQUE METROS	PARADA METROS	PRESSURE WAVE
20	15	1,5	6.000	25	40	GC100
	20	2		30	45	GC100
	30	3		40	55	GC170
40	20	2	8.000	30	45	GC130
	30	2,5		40	55	GC170
	40	3		50	65	GC170
	50	4		60	75	GC310
60	20	3	9.000	30	45	GC310
	30	2,5		40	55	GC310
	40	3		50	65	GC450
	50	4		60	75	GC450



REFERENCIA GRUPO	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.															PRECIO €
							M³/H	0	44	50	60	70	80	90	100	110	-	-	-	-		
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	0	734	834	1000	1166	1334	1500	1666	1834	-	-	-	-		
G2/CDL45-2	7,5	10	15	400	80DN	80DN	ALTURA MANOMETRICA (M)	55	50	48	47	45	42	38	36	32	-	-	-	-	7.324 €	
G2/CDL45-3	11	15	21	400	80DN	80DN		79	74	72	72	68	65	59	54	48	-	-	-	-	9.585 €	
G2/CDL45-4	15	20	29	400	80DN	80DN		105	100	98	96	92	87	80	73	65	-	-	-	-	10.352 €	
G2/CDL45-5	18,5	25	33	400	80DN	80DN		131	126	124	120	115	109	101	92	80	-	-	-	-	11.148 €	
G2/CDL45-6	22	30	40	400	80DN	80DN		157	152	150	145	138	131	122	111	97	-	-	-	-	12.421 €	
G2/CDL45-8	30	40	53	400	80DN	80DN		208	203	200	194	187	176	167	150	133	-	-	-	-	15.624 €	

LA POTENCIA DEL GRUPO SE MULTIPLICA POR EL CONSUMO DE 2 ELECTROBOMBAS, ASI COMO LA INTENSIDAD

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm

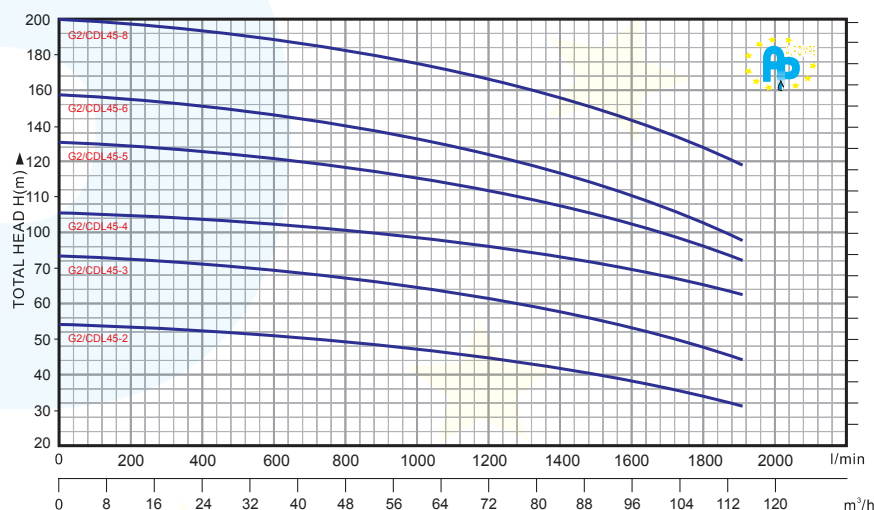

**G2/
CDL45**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
208 METROS

CAUDAL
110 M³

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
400V - 50HZ

DIMENSIONES BANCADA
GALVANIZADA DE 60 x 80 cm

COLECTOR IMPULSIÓN
ACERO INOX 3"

VÁLVULAS DE RETENCIÓN
LATÓN 3"

LLAVES DE ESFERA
3"

PRESOSTATOS
DE 0 A 20 KG

MANÓMETRO
GLICERINA 0 A 10 KG

CALDERÍN ACUMULACIÓN
RECOMENDABLE SEGÚN TABLA

DIMENSIONES GRUPO APROX.
70 cm ancho
x 80 ~130 cm alto
x 55 cm fondo

CUADRO ELÉCTRICO
C609

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0º A 40º CENTÍGRADOS

Equipos de impulsión de agua compactos de altas prestaciones y gran facilidad de instalación, totalmente cableados y contruados de conformidad con las directivas europeas, normativa armonizada y nacional que resulta de aplicación.

Las pruebas de inspección y ensayo final de funcionamiento, seguridad eléctrica y rendimiento hidráulico —con arreglo a los parámetros establecidos en las Normas UNE-EN 60204-1, IEC204-1, VDE0113, UNE-EN 60439-1, IEC439-1, VDE0660—, contempladas en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, certificado con arreglo a la Norma UNE-EN ISO 9001, garantizan que los mismos puedan ser instalados y puestos en servicio con total seguridad, eficiencia y rendimiento óptimo, destinándose a la finalidad para la que han sido fabricados.



**G3/
CDL4**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
184 METROS

CAUDAL
24 M³

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
230V - 400V - 50HZ

DIMENSIONES BANCADA
GALVANIZADA DE 60 x 130 cm

COLECTOR IMPULSIÓN
3"

VÁLVULAS DE RETENCIÓN
LATÓN 1 1/4"

LLAVES DE ESFERA
1 1/4"

PRESOSTATOS
DE 0 A 12 KG

MANÓMETRO
GLICERINA 0 A 16 KG

CALDERÍN ACUMULACIÓN
RECOMENDABLE SEGÚN TABLA

DIMENSIONES GRUPO APROX.
130 cm ancho
x 80 ~ 120 cm alto
x 50 cm fondo

CUADRO ELÉCTRICO
901

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0° A 40° CENTÍGRADOS

Equipos de impulsión de agua compactos de altas prestaciones y gran facilidad de instalación, totalmente cableados y contruidos de conformidad con las directivas europeas, normativa armonizada y nacional que resulta de aplicación.

Las pruebas de inspección y ensayo final de funcionamiento, seguridad eléctrica y rendimiento hidráulico —con arreglo a los parámetros establecidos en las Normas UNE-EN 60204-1, IEC204-1, VDE0113, UNE-EN 60439-1, IEC439-1, VDE0660—, contempladas en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, certificado con arreglo a la Norma UNE-EN ISO 9001, garantizan que los mismos puedan ser instalados y puestos en servicio con total seguridad, eficiencia y rendimiento óptimo, destinándose a la finalidad para la que han sido fabricados.

GRUPOS DE PRESIÓN CON ALTERNANCIA 3 ELECTROBOMBAS MULTICELULAR VERTICAL INOX

B 4
FAMILIA

HASTA 24 M³

**GRUPO
CERTIFICADO**



**CON TURBINAS
Y DIFUSORES
EN INOX**

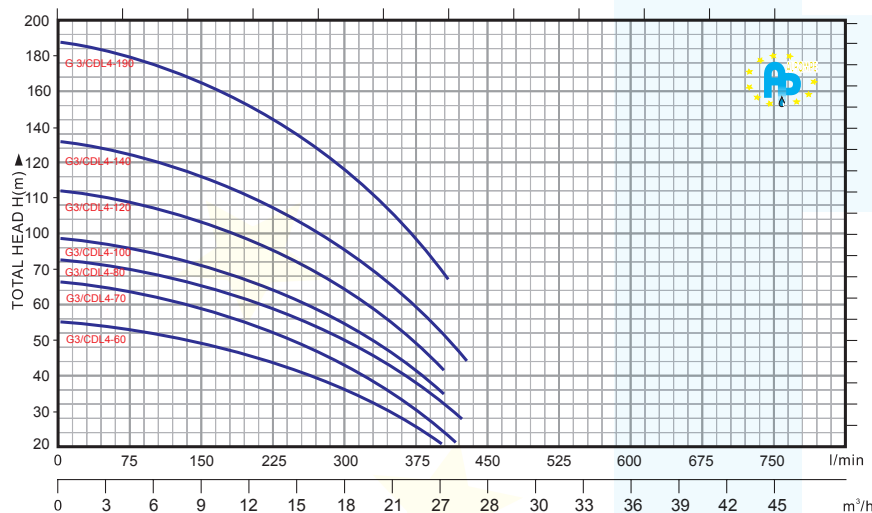


TABLA PARA ELEGIR CALDERÍN						
EDIFICIO	ELECTROBOMBA	PRESIONES	DEPÓSITO			
NÚMERO VÍ- VEDORES	ALTURA MÉTROS	C.V.	LITROS HORA	ARRANQUE MÉTROS	PARADA MÉTROS	PRESIÓN WAVE
20	15	1,5	6.000	25	40	GC100
	20	2		30	45	GC100
	30	3		40	55	GC170
40	20	2	8.000	30	45	GC130
	30	2,5		40	55	GC170
	40	3		50	65	GC170
	50	4		60	75	GC310
	50	4		30	45	GC310
60	30	2,5	9.000	40	55	GC310
	40	3		50	65	GC450
	50	4		60	75	GC450

REFERENCIA GRUPO	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €
							M³/H		0	4,5	6	9	12	15	18	21	24	-	-	-	
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	0	75	100	150	200	250	300	350	400	-	-	-	-	
G3/CDL4-60M	1,1	1,5	7,5	230	32DN	32DN	ALTURA MANOMETRICA(M)	57	56	54	52	48	41	37	28	20	-	-	-	-	3.501 €
G3/CDL4-60	1,1	1,5	2,5	400	32DN	32DN		57	56	54	52	48	41	37	28	20	-	-	-	-	3.416 €
G3/CDL4-70M	1,1	1,5	7,5	230	32DN	32DN		67	66	63	61	56	48	43	33	24	-	-	-	-	3.578 €
G3/CDL4-70	1,1	1,5	2,5	400	32DN	32DN		67	66	63	61	56	48	43	33	24	-	-	-	-	3.550 €
G3/CDL4-80M	1,5	2	9,7	230	32DN	32DN		75	74	72	70	64	55	50	38	27	-	-	-	-	3.851 €
G3/CDL4-80	1,5	2	3,4	400	32DN	32DN		75	74	72	70	64	55	50	38	27	-	-	-	-	3.793 €
G3/CDL4-100	2,2	3	4,9	400	32DN	32DN		97	96	90	87	81	71	62	48	34	-	-	-	-	3.972 €
G3/CDL4-120	2,2	3	4,9	400	32DN	32DN		115	114	108	104	95	85	75	58	41	-	-	-	-	4.126 €
G3/CDL4-140	3	4	6,2	400	32DN	32DN		137	136	126	122	112	101	89	68	48	-	-	-	-	4.334 €
G3/CDL4-190	4	5,5	8,6	400	32DN	32DN		184	183	171	168	153	137	122	93	67	-	-	-	-	5.010 €

LA POTENCIA DEL GRUPO SE MULTIPLICA POR EL CONSUMO DE 3 ELECTROBOMBAS, ASI COMO LA INTENSIDAD

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm



**GRUPO
CERTIFICADO**



HASTA 36 M³

**CON TURBINAS
Y DIFUSORES
EN INOX**

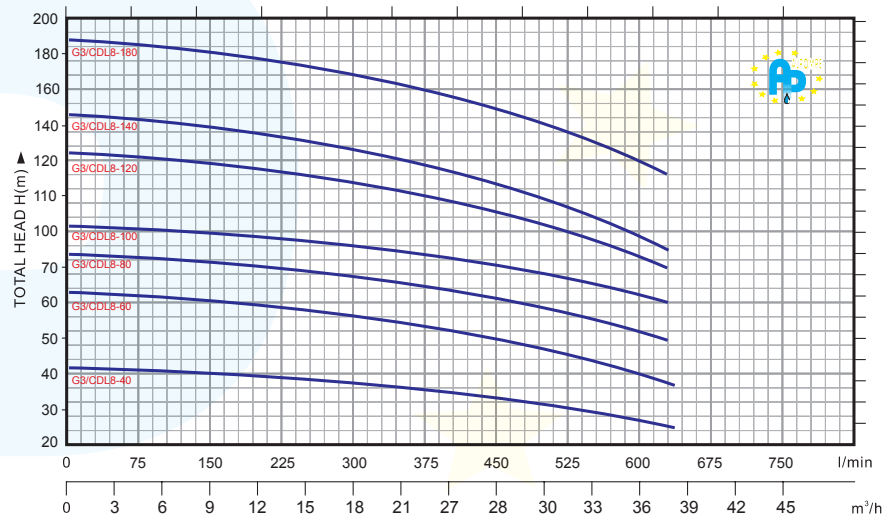


TABLA PARA ELEGIR CALDERÍN									
EDIFICIO	ELECTROBOMBA	PRESIONES		DEPÓSITO					
NÚMERO DE VIVIENDAS	ALTURA METROS	C.V.	LITROS/HORA	ARRANQUE METROS	PARADA METROS	PRESSURE WAVE			
20	15	1,5	6.000	25	40	GC100			
	20	2		30	45	GC100			
	30	3		40	55	GC170			
40	20	2	8.000	30	45	GC130			
	30	2,5		40	55	GC170			
	40	3		50	65	GC170			
60	50	4	9.000	60	75	GC310			
	20	3		30	45	GC310			
	30	2,5		40	55	GC310			
	40	3		50	65	GC450			
	50	4		60	75	GC450			

REFERENCIA GRUPO	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.											PRECIO €
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	M³/H	0	15	18	21	24	27	30	33	36	-	
							L/M	0	250	300	350	400	450	500	550	600	-	
G3/CDL8-40	1,5	2	3,4	400	40DN	40DN	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	42	41	39,5	38	36	34	32	28	26	-	3.642 €
G3/CDL8-60	2,2	3	4,9	400	40DN	40DN		63	62	60	57	54	51	45	43	39	-	4.415 €
G3/CDL8-80	3	4	6,2	400	40DN	40DN		84	83	80	67	73	69	65	58	52	-	5.127 €
G3/CDL8-100	4	5,5	8,6	400	40DN	40DN		105	104	100	97	92	87	81	73	65	-	5.937 €
G3/CDL8-120	4	5,5	8,6	400	40DN	40DN		125	124	120	116	111	104	97	87	78	-	6.021 €
G3/CDL8-140	5,5	7,5	11	400	40DN	40DN		146	145	141	136	130	122	113	102	92	-	7.187 €
G3/CDL8-180	7,5	10	15	400	40DN	40DN		188	187	182	175	167	157	146	134	120	-	8.478 €

LA POTENCIA DEL GRUPO SE MULTIPLICA POR EL CONSUMO DE 3 ELECTROBOMBAS, ASI COMO LA INTENSIDAD

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm



**G3/
CDL8**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
188 METROS

CAUDAL
36 M³

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
400V - 50HZ

DIMENSIONES BANCADA
GALVANIZADA DE 60 x 130 cm

COLECTOR IMPULSIÓN
3"

VÁLVULAS DE RETENCIÓN
LATÓN 1 1/2"

LLAVES DE ESFERA
1 1/2"

PRESOSTATOS
DE 0 A 12 KG

MANÓMETRO
GLICERINA 0 A 16 KG

CALDERÍN ACUMULACIÓN
RECOMENDABLE SEGÚN TABLA

DIMENSIONES GRUPO APROX.
130 cm ancho
x 80 ~ 120 cm alto
x 50 cm fondo

CUADRO ELÉCTRICO
901

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0º A 40º CENTÍGRADOS

Equipos de impulsión de agua compactos de altas prestaciones y gran facilidad de instalación, totalmente cableados y contruidos de conformidad con las directivas europeas, normativa armonizada y nacional que resulta de aplicación.

Las pruebas de inspección y ensayo final de funcionamiento, seguridad eléctrica y rendimiento hidráulico —con arreglo a los parámetros establecidos en las Normas UNE-EN 60204-1, IEC204-1, VDE0113, UNE-EN 60439-1, IEC439-1, VDE0660—, contempladas en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, certificado con arreglo a la Norma UNE-EN ISO 9001, garantizan que los mismos puedan ser instalados y puestos en servicio con total seguridad, eficiencia y rendimiento óptimo, destinándose a la finalidad para la que han sido fabricados.



**G3/
CDL16**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
195 METROS

CAUDAL
66 M³

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
400V - 50HZ

DIMENSIONES BANCADA
GALVANIZADA DE 60 x 130 cm

COLECTOR IMPULSIÓN
4"

VÁLVULAS DE RETENCIÓN
LATÓN 2"

LLAVES DE ESFERA
2"

PRESOSTATOS
DE 0 A 12 KG

MANÓMETRO
GLICERINA 0 A 25 KG

CALDERÍN ACUMULACIÓN
RECOMENDABLE SEGÚN TABLA

DIMENSIONES GRUPO APROX.
130 cm ancho
x 80 ~ 130 cm alto
x 50 cm fondo

CUADRO ELÉCTRICO
901

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0° A 40° CENTÍGRADOS

Equipos de impulsión de agua compactos de altas prestaciones y gran facilidad de instalación, totalmente cableados y contruidos de conformidad con las directivas europeas, normativa armonizada y nacional que resulta de aplicación.

Las pruebas de inspección y ensayo final de funcionamiento, seguridad eléctrica y rendimiento hidráulico —con arreglo a los parámetros establecidos en las Normas UNE-EN 60204-1, IEC204-1, VDE0113, UNE-EN 60439-1, IEC439-1, VDE0660—, contempladas en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, certificado con arreglo a la Norma UNE-EN ISO 9001, garantizan que los mismos puedan ser instalados y puestos en servicio con total seguridad, eficiencia y rendimiento óptimo, destinándose a la finalidad para la que han sido fabricados.

GRUPOS DE PRESIÓN CON ALTERNANCIA 3 ELECTROBOMBAS MULTICELULAR VERTICAL INOX

B 4
FAMILIA

HASTA 66 M³

**GRUPO
CERTIFICADO**



**CON TURBINAS
Y DIFUSORES
EN INOX**

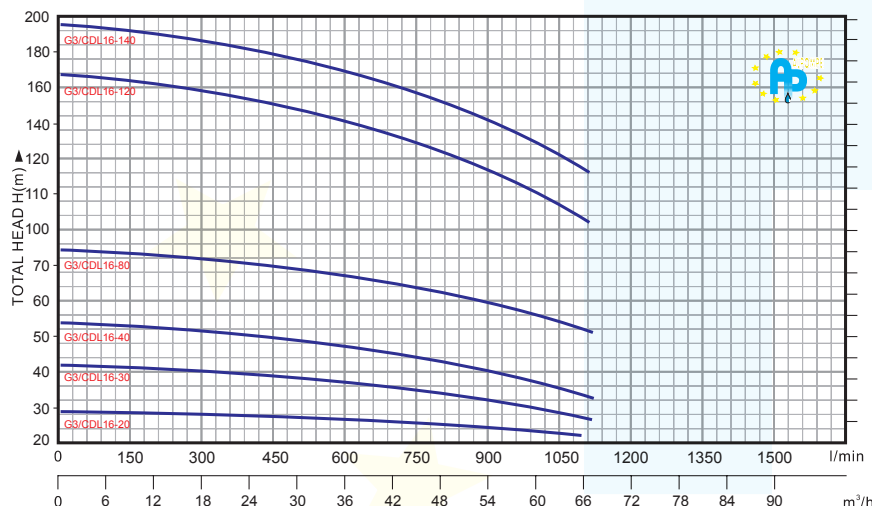


TABLA PARA ELEGIR CALDERÍN						
EDIFICIO	ELECTROBOMBA	PRESIONES	DEPÓSITO			
NÚMERO DE VIVIENDAS	ALTURA METROS	C.V.	LITROS/HORA	ARRANQUE METROS	PARADA METROS	PRESSURE WAVE
20	15	1.5	6.000	25	40	GC100
	20	2		30	45	GC100
	30	3		40	55	GC170
40	20	2	8.000	30	45	GC130
	30	2.5		40	55	GC170
	40	3		50	65	GC170
	50	4		60	75	GC310
60	20	3	9.000	30	45	GC310
	30	2.5		40	55	GC310
	40	3		50	65	GC450
	50	4		60	75	GC450

REFERENCIA GRUPO	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.																PRECIO €
							M³/H		0	24	30	36	42	48	54	60	66	-	-	-	-		
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	0	400	500	600	700	800	900	1000	1100	-	-	-	-			
G3/CDL16-20	2,2	3	4,9	400	50DN	50DN	ALZADA MANOMÉTRICA (M)	28	27	26	25	24	22	21	19	16	-	-	-	-	4.106 €		
G3/CDL16-30	3	4	6,2	400	50DN	50DN		42	41	40	38	37	34	32	26	28	-	-	-	-	4.677 €		
G3/CDL16-40	4	5,5	8,6	400	50DN	50DN		55	54	53	53	49	46	43	38	24	-	-	-	-	5.507 €		
G3/CDL16-60	5,5	7,5	11	400	50DN	50DN		83	82	80	78	74	70	64	58	52	-	-	-	-	6.713 €		
G3/CDL16-80	7,5	10	14	400	50DN	50DN		111	110	108	104	99	94	86	77	70	-	-	-	-	7.692 €		
G3/CDL16-120	11	15	21	400	50DN	50DN		167	166	162	157	150	141	130	116	105	-	-	-	-	9.713 €		
G3/CDL16-140	15	20	29	400	50DN	50DN		195	194	190	184	175	166	152	136	122	-	-	-	-	10.628 €		

LA POTENCIA DEL GRUPO SE MULTIPLICA POR EL CONSUMO DE 3 ELECTROBOMBAS, ASI COMO LA INTENSIDAD

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm



**GRUPO
CERTIFICADO**



HASTA 108 M³

**CON TURBINAS
Y DIFUSORES
EN INOX**

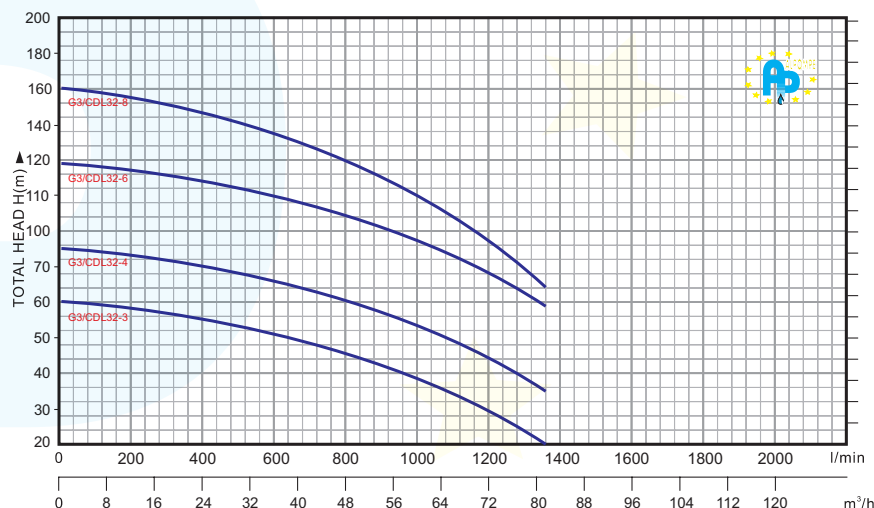


TABLA PARA ELEGIR CALDERÍN						
EDIFICIO	ALTIMETRO	ELECTROBOMBA	PRESIONES	DEPÓSITO		
NÚMERO DE VENTANAS	ALTURA METROS	C.V.	LITROS/HORA	ARMADILLO METROS	FRANJA METROS	PRESIÓN METROS
20	15	1,5	6.000	25	40	GC100
	20	2		30	45	GC100
	30	3		40	55	GC170
40	20	2	8.000	30	45	GC130
	30	2,5		40	55	GC170
	40	3		50	65	GC170
60	50	4	9.000	60	75	GC310
	20	3		30	45	GC310
	30	2,5		40	55	GC310
80	40	3	9.000	50	65	GC450
	50	4		60	75	GC450

REFERENCIA GRUPO	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M ³ /H - L/MIN.											PRECIO €
							M ³ /H	0	45	48	60	72	84	96	108	-	-	
							L/M	0	750	800	1000	1200	1400	1600	1800	-	-	
G3/CDL32-3	5,5	7,5	11	400	65DN	65DN	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	59	56	55	53	50	47	42	33	-	-	8.248 €
G3/CDL32-4	7,5	10	14	400	65DN	65DN		79	75	74	71	67	62	56	45	-	-	8.940 €
G3/CDL32-6	11	15	21	400	65DN	65DN		119	114	112	107	102	95	86	68	-	-	10.696 €
G3/CDL32-8	15	20	29	400	65DN	65DN		159	151	149	144	136	128	115	92	-	-	12.152 €

LA POTENCIA DEL GRUPO SE MULTIPLICA POR EL CONSUMO DE 3 ELECTROBOMBAS, ASI COMO LA INTENSIDAD

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm



**G3/
CDL32**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
159 METROS

CAUDAL
108 M³

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
400V - 50HZ

DIMENSIONES BANCADA
GALVANIZADA DE 60 x 130 cm

COLECTOR IMPULSIÓN
4"

VÁLVULAS DE RETENCIÓN
LATÓN 3"

LLAVES DE ESFERA
3"

PRESOSTATOS
DE 0 A 12 KG

MANÓMETRO
GLICERINA 0 A 25 KG

CALDERÍN ACUMULACIÓN
RECOMENDABLE SEGÚN TABLA

DIMENSIONES GRUPO APROX.
130 cm ancho
x 80 ~ 130 cm alto
x 50 cm fondo

CUADRO ELÉCTRICO
901

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0º A 40º CENTÍGRADOS

Equipos de impulsión de agua compactos de altas prestaciones y gran facilidad de instalación, totalmente cableados y contruados de conformidad con las directivas europeas, normativa armonizada y nacional que resulta de aplicación.

Las pruebas de inspección y ensayo final de funcionamiento, seguridad eléctrica y rendimiento hidráulico —con arreglo a los parámetros establecidos en las Normas UNE-EN 60204-1, IEC204-1, VDE0113, UNE-EN 60439-1, IEC439-1, VDE0660—, contempladas en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, certificado con arreglo a la Norma UNE-EN ISO 9001, garantizan que los mismos puedan ser instalados y puestos en servicio con total seguridad, eficiencia y rendimiento óptimo, destinándose a la finalidad para la que han sido fabricados.