


GRUPO
CERTIFICADO



Danfoss

**CON
TURBINAS
INOX
ESPECIALMENTE
PARA EDIFICIOS**

HASTA 21 M³

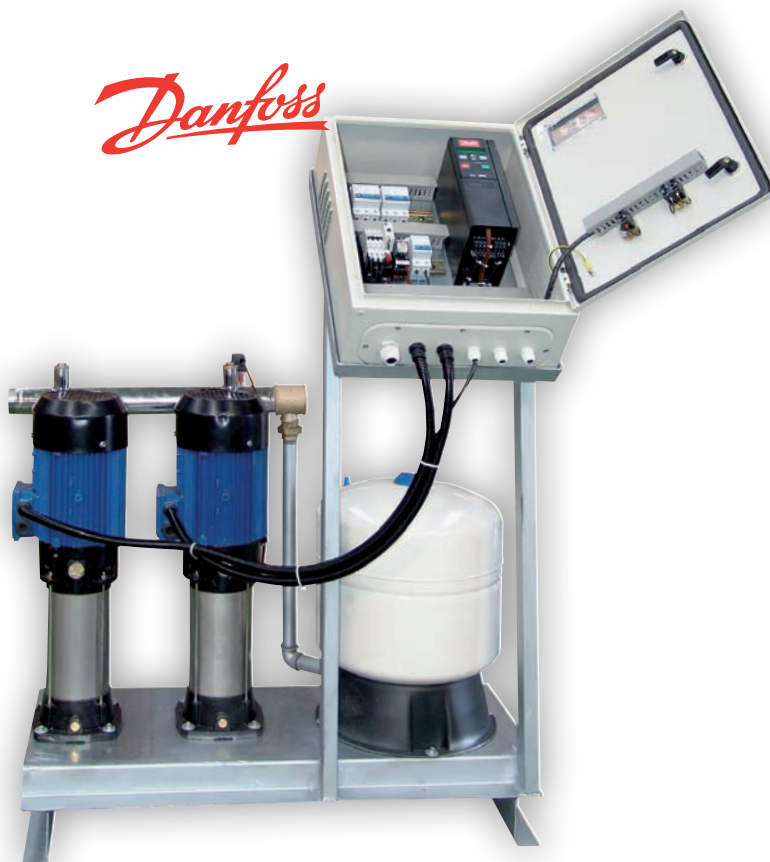

**GV/
VERTICAL**

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS**

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
137 METROS

CAUDAL
21,6 M³

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
400V - 50HZ

DIMENSIONES BANCADA
GALVANIZADA DE 60 x 80 cm

COLECTOR IMPULSIÓN
ACERO INOX 2"

VÁLVULAS DE RETENCIÓN
LATÓN 1 1/4"

LLAVES DE ESFERA
1 1/4"

TRADUCTOR DE PRESIÓN
DANFOSS DE 0 A 10 KG

MANÓMETRO
0 A 10 KG

CALDERÍN ACUMULACIÓN
20 LITROS

DIMENSIONES GRUPO APROX.
70 cm ancho
x 80 ~ 95 cm alto
x 45 cm fondo

CUADRO ELÉCTRICO
VLT2800

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0° A 40° CENTÍGRADOS


Equipos de impulsión de agua compactos de altas prestaciones y gran facilidad de instalación, totalmente cableados y contruidos de conformidad con las directivas europeas, normativa armonizada y nacional que resulta de aplicación.

Las pruebas de inspección y ensayo final de funcionamiento, seguridad eléctrica y rendimiento hidráulico —con arreglo a los parámetros establecidos en las Normas UNE-EN 60204-1, IEC204-1, VDE0113, UNE-EN 60439-1, IEC439-1, VDE0660—, contempladas en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, certificado con arreglo a la Norma UNE-EN ISO 9001, garantizan que los mismos puedan ser instalados y puestos en servicio con total seguridad, eficiencia y rendimiento óptimo, destinándose a la finalidad para la que han sido fabricados.

REFERENCIA GRUPO	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.																PRECIO €
							M³/H	2	3	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	13,2	15	19,2	21,6	24			
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	32	50	80	100	120	140	160	180	220	250	320	360	400			
GV/VERTICAL304T	1,1	1,5	3	400	1 1/2	1 1/4	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	54	52	50	48	46	42	40	35	33	31	35	-	-	2.264 €		
GV/VERTICAL305T	1,5	2	4,1	400	1 1/2	1 1/4		67	65	63	61	58	55	53	51	43	38	28	-	-	2.315 €		
GV/VERTICAL306T	2,2	3	5	400	1 1/2	1 1/4		84	79	76	74	72	70	68	64	58	50	36	22	-	2.697 €		
GV/VERTICAL307T	2,6	3,5	5,3	400	1 1/2	1 1/4		89	85	80	78	75	73	70	68	63	55	45	30	-	3.007 €		
GV/VERTICAL308T	3	4	7	400	1 1/2	1 1/4		109	104	102	99	98	92	90	84	78	74	55	39	-	3.143 €		
GV/VERTICAL309T	3,7	5	7,4	400	1 1/2	1 1/4		120	113	106	103	100	95	93	89	80	78	65	45	-	3.304 €		
GV/VERTICAL310T	4	5,5	8	400	1 1/2	1 1/4		137	134	130	128	125	120	115	112	98	94	66	47	-	3.562 €		

LA POTENCIA DEL GRUPO SE MULTIPLICA POR EL CONSUMO DE 2 ELECTROBOMBAS, ASI COMO LA INTENSIDAD

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm

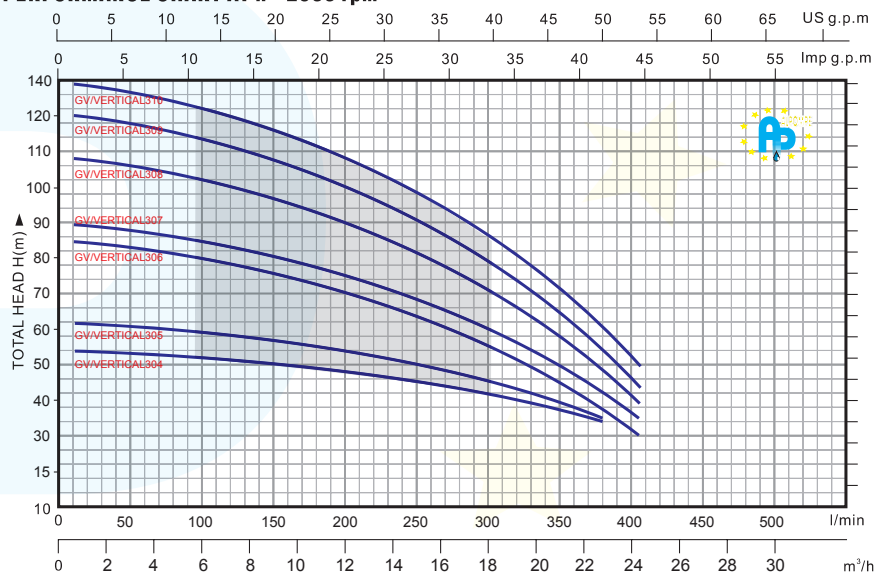

**GRUPO
CERTIFICADO**



HASTA 16 M³

**CON TURBINAS
Y DIFUSORES
EN INOX**



Danfoss



**G2V/
CDL4**

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS**

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
184 METROS

CAUDAL
16 M³

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
400V - 50HZ

DIMENSIONES BANCADA
GALVANIZADA DE 60 x 130 cm

COLECTOR IMPULSIÓN
2"

VÁLVULAS DE RETENCIÓN
LATÓN 1 1/2"

LLAVES DE ESFERA
1 1/2"

TRADUCTOR DE PRESIÓN
DANFOSS DE 0 A 16 KG

MANÓMETRO
GLICERINA 0 A 16 KG

CALDERÍN ACUMULACIÓN
PWB40

DIMENSIONES GRUPO APROX.
130 cm ancho
x 80 ~ 130 cm alto
x 50 cm fondo


CUADRO ELÉCTRICO
CVLT/2

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0º A 40º CENTÍGRADOS

REFERENCIA GRUPO	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.													PRECIO €
							M³/H	0	3	4	6	8	10	12	14	16	-	-	-	
							L/M	0	30	66	100	132	166	200	234	266	-	-	-	
G2V/CDL4-60	1,1	1,5	2,5	400	32DN	32DN	ALTIMETRO MANOMÉTRICO (m)	57	56	54	52	48	41	37	28	20	-	-	-	5.180 €
G2V/CDL4-70	1,1	1,5	2,5	400	32DN	32DN		67	66	63	61	56	48	43	33	24	-	-	-	5.253 €
G2V/CDL4-80	1,5	2	3,4	400	32DN	32DN		75	74	72	70	64	55	50	38	27	-	-	-	5.413 €
G2V/CDL4-100	2,2	3	4,9	400	32DN	32DN		97	96	90	87	81	71	62	48	34	-	-	-	5.681 €
G2V/CDL4-120	2,2	3	4,9	400	32DN	32DN		115	114	108	104	95	85	75	58	41	-	-	-	5.784 €
G2V/CDL4-140	3	4	6,2	400	32DN	32DN		137	136	126	122	112	101	89	68	48	-	-	-	6.037 €
G2V/CDL4-190	4	5,5	8,6	400	32DN	32DN		184	183	171	168	153	137	122	93	67	-	-	-	6.487 €

LA POTENCIA DEL GRUPO SE MULTIPLICA POR EL CONSUMO DE 2 ELECTROBOMBAS, ASI COMO LA INTENSIDAD

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm

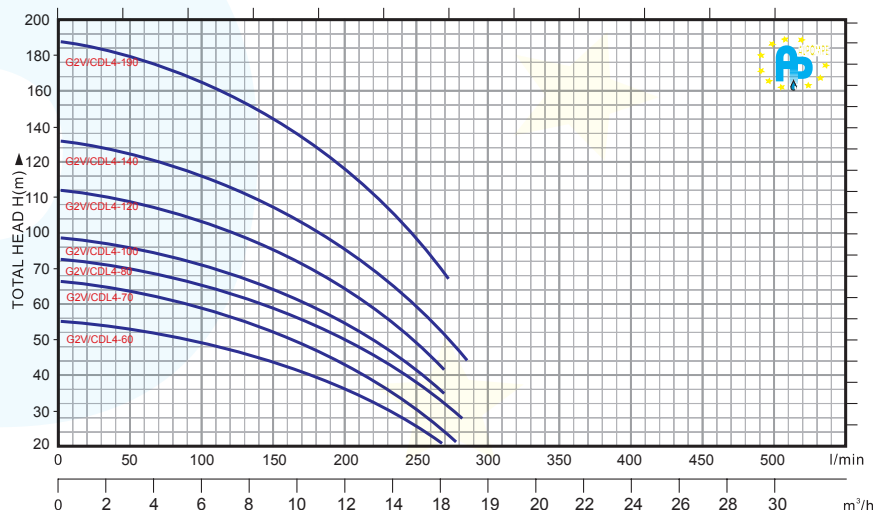

Equipos de impulsión de agua compactos de altas prestaciones y gran facilidad de instalación, totalmente cableados y contruidos de conformidad con las directivas europeas, normativa armonizada y nacional que resulta de aplicación.

Las pruebas de inspección y ensayo final de funcionamiento, seguridad eléctrica y rendimiento hidráulico —con arreglo a los parámetros establecidos en las Normas UNE-EN 60204-1, IEC204-1, VDE0113, UNE-EN 60439-1, IEC439-1, VDE0660—, contempladas en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, certificado con arreglo a la Norma UNE-EN ISO 9001, garantizan que los mismos puedan ser instalados y puestos en servicio con total seguridad, eficiencia y rendimiento óptimo, destinándose a la finalidad para la que han sido fabricados.



**G2V/
CDL8**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
188 METROS

CAUDAL
24 M³

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
400V - 50HZ

DIMENSIONES BANCADA
GALVANIZADA DE 60 x 130 cm

COLECTOR IMPULSIÓN
2"

VÁLVULAS DE RETENCIÓN
LATÓN 1 1/2"

LLAVES DE ESFERA
1 1/2"

TRADUCTOR DE PRESIÓN
DANFOSS DE 0 A 16 KG

MANÓMETRO
GLICERINA 0 A 16 KG

CALDERÍN ACUMULACIÓN
PWB40

DIMENSIONES GRUPO APROX.
130 cm ancho
x 80 ~ 130 cm alto
x 50 cm fondo

CUADRO ELÉCTRICO
CVLT/2

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0º A 40º CENTÍGRADOS

Equipos de impulsión de agua compactos de altas prestaciones y gran facilidad de instalación, totalmente cableados y contruidos de conformidad con las directivas europeas, normativa armonizada y nacional que resulta de aplicación.

Las pruebas de inspección y ensayo final de funcionamiento, seguridad eléctrica y rendimiento hidráulico —con arreglo a los parámetros establecidos en las Normas UNE-EN 60204-1, IEC204-1, VDE0113, UNE-EN 60439-1, IEC439-1, VDE0660—, contempladas en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, certificado con arreglo a la Norma UNE-EN ISO 9001, garantizan que los mismos puedan ser instalados y puestos en servicio con total seguridad, eficiencia y rendimiento óptimo, destinándose a la finalidad para la que han sido fabricados.

GRUPOS DE PRESIÓN CON VARIADOR 2 ELECTROBOMBAS MULTICELULAR VERTICAL INOX

B 4
FAMILIA

HASTA 24 M³

**GRUPO
CERTIFICADO**




**CON TURBINAS
Y DIFUSORES
EN INOX**



REFERENCIA GRUPO	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €
							M³/H	0	10	12	14	16	18	20	22	24	-	-	-	-	
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	0	166	200	234	266	300	333	366	400	-	-	-	-	
G2V/CDL8-40	1,5	2	3,4	400	40DN	40DN	ALTURA MANOMETRICA(M)	42	41	39,5	38	36	34	32	28	26	-	-	-	-	5.276 €
G2V/CDL8-60	2,2	3	4,9	400	40DN	40DN		63	62	60	57	54	51	45	43	39	-	-	-	-	5.976 €
G2V/CDL8-80	3	4	6,2	400	40DN	40DN		84	83	80	67	73	69	65	58	52	-	-	-	-	6.565 €
G2V/CDL8-100	4	5,5	8,6	400	40DN	40DN		105	104	100	97	92	87	81	73	65	-	-	-	-	7.105 €
G2V/CDL8-120	4	5,5	8,6	400	40DN	40DN		125	124	120	116	111	104	97	87	78	-	-	-	-	7.161 €
G2V/CDL8-140	5,5	7,5	11	400	40DN	40DN		146	145	141	136	130	122	113	102	92	-	-	-	-	7.986 €
G2V/CDL8-180	7,5	10	15	400	40DN	40DN		188	187	182	175	167	157	146	134	120	-	-	-	-	8.990 €

LA POTENCIA DEL GRUPO SE MULTIPLICA POR EL CONSUMO DE 2 ELECTROBOMBAS, ASI COMO LA INTENSIDAD

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm

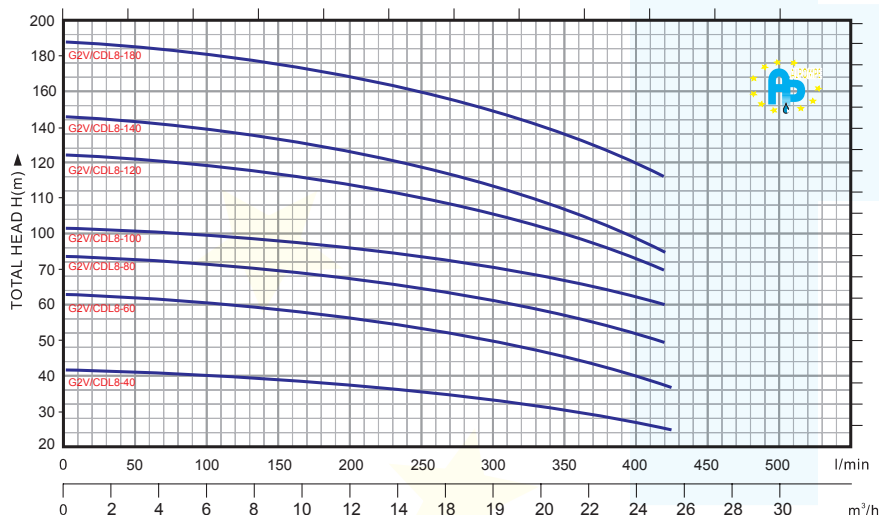

GRUPO
CERTIFICADO



HASTA 44 M³


CON TURBINAS
Y DIFUSORES
EN INOX



REFERENCIA GRUPO	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €
							M³/H	0	16	20	24	28	32	36	40	44	-	-	-	-	
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	0	266	342	400	466	534	600	666	734	-	-	-	-	
G2V/CDL16-20	2,2	3	4,9	400	50DN	50DN	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	28	27	26	25	24	22	21	19	16	-	-	-	5.096 €	
G2V/CDL16-30	3	4	6,2	400	50DN	50DN		42	41	40	38	37	34	32	26	28	-	-	-	6.265 €	
G2V/CDL16-40	4	5,5	8,6	400	50DN	50DN		55	54	53	53	49	46	43	38	24	-	-	-	6.819 €	
G2V/CDL16-60	5,5	7,5	11	400	50DN	50DN		83	82	80	78	74	70	64	58	52	-	-	-	7.637 €	
G2V/CDL16-80	7,5	10	14	400	50DN	50DN		111	110	108	104	99	94	86	77	70	-	-	-	8.286 €	
G2V/CDL16-120	11	15	21	400	50DN	50DN		167	166	162	157	150	141	130	116	105	-	-	-	10.864 €	
G2V/CDL16-140	15	20	29	400	50DN	50DN		195	194	190	184	175	166	152	136	122	-	-	-	12.046 €	

LA POTENCIA DEL GRUPO SE MULTIPLICA POR EL CONSUMO DE 2 ELECTROBOMBAS, ASI COMO LA INTENSIDAD

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm

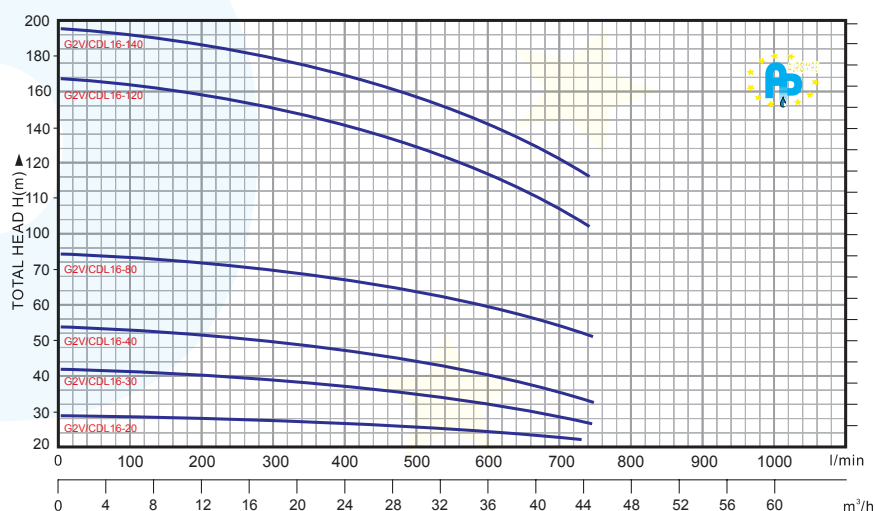

**G2V/
CDL16**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
195 METROS

CAUDAL
44 M³

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
400V - 50HZ

DIMENSIONES BANCADA
GALVANIZADA DE 60 x 130 cm

COLECTOR IMPULSIÓN
3"

VÁLVULAS DE RETENCIÓN
LATÓN 2"

LLAVES DE ESFERA
2"

TRADUCTOR DE PRESIÓN
DANFOSS DE 0 A 16 KG

MANÓMETRO
GLICERINA 0 A 16 KG

CALDERÍN ACUMULACIÓN
PWB40

DIMENSIONES GRUPO APROX.
130 cm ancho
x 80 ~ 130 cm alto
x 50 cm fondo

CUADRO ELÉCTRICO
CVLT/2

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0° A 40° CENTÍGRADOS

Equipos de impulsión de agua compactos de altas prestaciones y gran facilidad de instalación, totalmente cableados y contruidos de conformidad con las directivas europeas, normativa armonizada y nacional que resulta de aplicación.

Las pruebas de inspección y ensayo final de funcionamiento, seguridad eléctrica y rendimiento hidráulico —con arreglo a los parámetros establecidos en las Normas UNE-EN 60204-1, IEC204-1, VDE0113, UNE-EN 60439-1, IEC439-1, VDE0660—, contempladas en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, certificado con arreglo a la Norma UNE-EN ISO 9001, garantizan que los mismos puedan ser instalados y puestos en servicio con total seguridad, eficiencia y rendimiento óptimo, destinándose a la finalidad para la que han sido fabricados.



**G2V/
CDL32**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
159 METROS

CAUDAL
72 M³

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
400V - 50HZ

DIMENSIONES BANCADA
GALVANIZADA DE 60 x 130 cm

COLECTOR IMPULSIÓN
3"

VÁLVULAS DE RETENCIÓN
LATÓN 2 1/2"

LLAVES DE ESFERA
2 1/2"

TRADUCTOR DE PRESIÓN
DANFOSS DE 0 A 16 KG

MANÓMETRO
GLICERINA 0 A 16 KG

CALDERÍN ACUMULACIÓN
PWB40

DIMENSIONES GRUPO APROX.
130 cm ancho
x 80 ~ 130 cm alto
x 50 cm fondo

CUADRO ELÉCTRICO
CVLT/2

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0° A 40° CENTÍGRADOS

Equipos de impulsión de agua compactos de altas prestaciones y gran facilidad de instalación, totalmente cableados y contruidos de conformidad con las directivas europeas, normativa armonizada y nacional que resulta de aplicación.

Las pruebas de inspección y ensayo final de funcionamiento, seguridad eléctrica y rendimiento hidráulico —con arreglo a los parámetros establecidos en las Normas UNE-EN 60204-1, IEC204-1, VDE0113, UNE-EN 60439-1, IEC439-1, VDE0660—, contempladas en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, certificado con arreglo a la Norma UNE-EN ISO 9001, garantizan que los mismos puedan ser instalados y puestos en servicio con total seguridad, eficiencia y rendimiento óptimo, destinándose a la finalidad para la que han sido fabricados.

GRUPOS DE PRESIÓN CON VARIADOR 2 ELECTROBOMBAS MULTICELULAR VERTICAL INOX

B 4
FAMILIA

HASTA 72 M³

**GRUPO
CERTIFICADO**




**CON TURBINAS
Y DIFUSORES
EN INOX**



REFERENCIA GRUPO	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M ³ /H - L/MIN.												PRECIO €
							M ³ /H	0	30	32	40	48	56	64	72	-	-	-	
							L/M	0	500	534	666	800	934	1066	1200	-	-	-	
G2V/CDL32-3	5,5	7,5	11	400	65DN	65DN	ALTURA (MONTAJE METRICA (M))	59	56	55	53	50	47	42	33	-	-	-	8.826 €
G2V/CDL32-4	7,5	10	14	400	65DN	65DN		79	75	74	71	67	62	56	45	-	-	-	9.558 €
G2V/CDL32-6	11	15	21	400	65DN	65DN		119	114	112	107	102	95	86	68	-	-	-	11.870 €
G2V/CDL32-8	15	20	29	400	65DN	65DN		159	151	149	144	136	128	115	92	-	-	-	13.513 €

LA POTENCIA DEL GRUPO SE MULTIPLICA POR EL CONSUMO DE 2 ELECTROBOMBAS, ASI COMO LA INTENSIDAD

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm

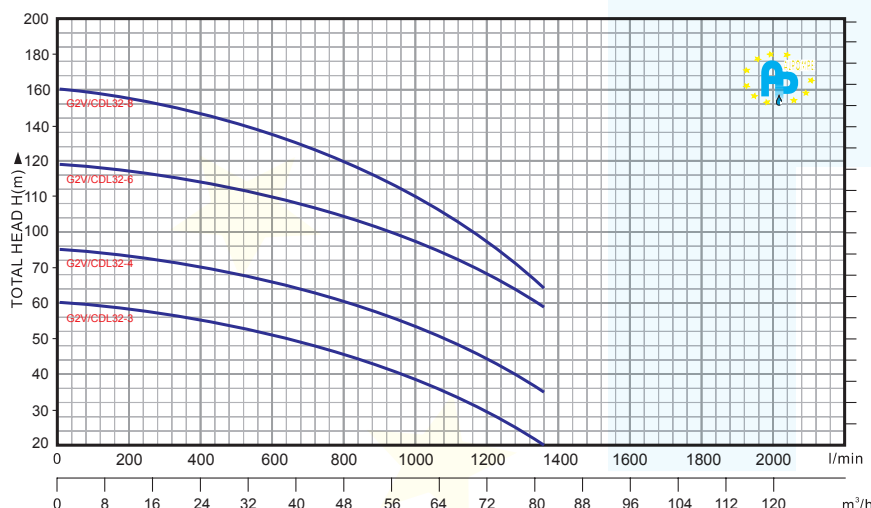

GRUPO
CERTIFICADO

HASTA 110 M³



**G2V/
CDL45**

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS**

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
208 METROS

CAUDAL
110 M³

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
400V - 50HZ

DIMENSIONES BANCADA
GALVANIZADA DE 60 x 130 cm

COLECTOR IMPULSIÓN
4"

VÁLVULAS DE RETENCIÓN
LATÓN 3"

LLAVES DE ESFERA
3"

TRANSDUCTOR DE PRESIÓN
DANFOSS DE 0 A 16 KG

MANÓMETRO
GLICERINA 0 A 16 KG

CALDERÍN ACUMULACIÓN
PWB40

DIMENSIONES GRUPO APROX.
130 cm ancho
x 80 ~ 130 cm alto
x 50 cm fondo

CUADRO ELÉCTRICO
CVLT/2

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0º A 40º CENTÍGRADOS


CON TURBINAS
Y DIFUSORES
EN INOX



REFERENCIA GRUPO	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.																PRECIO €
							M³/H	0	44	50	60	70	80	90	100	110	-	-	-	-			
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	0	734	834	1000	1166	1334	1500	1666	1834	-	-	-	-			
G2V/CDL45-2	7,5	10	15	400	80DN	80DN	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	55	50	48	47	45	42	38	36	32	-	-	-	-	10.938 €		
G2V/CDL45-3	11	15	21	400	80DN	80DN		79	74	72	72	68	65	59	54	48	-	-	-	-	13.637 €		
G2V/CDL45-4	15	20	29	400	80DN	80DN		105	100	98	96	92	87	80	73	65	-	-	-	-	14.922 €		
G2V/CDL45-5	18,5	25	33	400	80DN	80DN		131	126	124	120	115	109	101	92	80	-	-	-	-	16.600 €		
G2V/CDL45-6	22	30	40	400	80DN	80DN		157	152	150	145	138	131	122	111	97	-	-	-	-	19.504 €		
G2V/CDL45-8	30	40	53	400	80DN	80DN		208	203	200	194	187	176	167	150	133	-	-	-	-	24.021 €		

LA POTENCIA DEL GRUPO SE MULTIPLICA POR EL CONSUMO DE 2 ELECTROBOMBAS, ASI COMO LA INTENSIDAD

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm

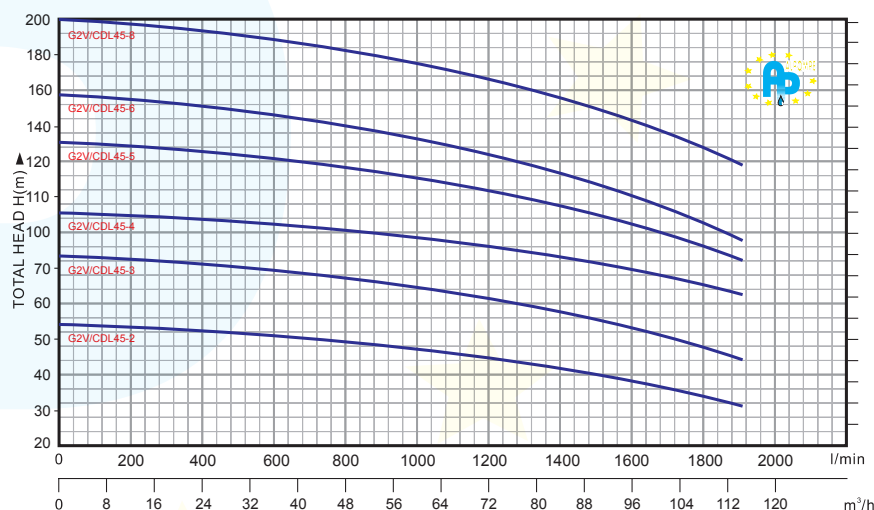

Equipos de impulsión de agua compactos de altas prestaciones y gran facilidad de instalación, totalmente cableados y contruidos de conformidad con las directivas europeas, normativa armonizada y nacional que resulta de aplicación.

Las pruebas de inspección y ensayo final de funcionamiento, seguridad eléctrica y rendimiento hidráulico —con arreglo a los parámetros establecidos en las Normas UNE-EN 60204-1, IEC204-1, VDE0113, UNE-EN 60439-1, IEC439-1, VDE0660—, contempladas en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, certificado con arreglo a la Norma UNE-EN ISO 9001, garantizan que los mismos puedan ser instalados y puestos en servicio con total seguridad, eficiencia y rendimiento óptimo, destinándose a la finalidad para la que han sido fabricados.



**G3V/
CDL4**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
184 METROS

CAUDAL
24 M³

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
400V - 50HZ

DIMENSIONES BANCADA
GALVANIZADA DE 60 x 150 cm

COLECTOR IMPULSIÓN
2 1/2" INOX

VÁLVULAS DE RETENCIÓN
LATÓN 1 1/4"

LLAVES DE ESFERA
1 1/4"

TRANSDUCTOR DE PRESIÓN
DANFOSS DE 0 A 16 KG

MANÓMETRO
GLICERINA 0 A 16 KG

CALDERÍN ACUMULACIÓN
PWB40

DIMENSIONES GRUPO APROX.
150 cm ancho
x 80 ~ 130 cm alto
x 50 cm fondo

CUADRO ELÉCTRICO
CVLT/3

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0° A 40° CENTÍGRADOS

Equipos de impulsión de agua compactos de altas prestaciones y gran facilidad de instalación, totalmente cableados y contruidos de conformidad con las directivas europeas, normativa armonizada y nacional que resulta de aplicación.

Las pruebas de inspección y ensayo final de funcionamiento, seguridad eléctrica y rendimiento hidráulico —con arreglo a los parámetros establecidos en las Normas UNE-EN 60204-1, IEC204-1, VDE0113, UNE-EN 60439-1, IEC439-1, VDE0660—, contempladas en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, certificado con arreglo a la Norma UNE-EN ISO 9001, garantizan que los mismos puedan ser instalados y puestos en servicio con total seguridad, eficiencia y rendimiento óptimo, destinándose a la finalidad para la que han sido fabricados.

GRUPOS DE PRESIÓN CON VARIADOR 3 ELECTROBOMBAS MULTICELULAR VERTICAL INOX

B 4
FAMILIA

HASTA 24 M³

**COLECTOR
INOX TRIPLE**

**GRUPO
CERTIFICADO**




**CON TURBINAS
Y DIFUSORES
EN INOX**



REFERENCIA GRUPO	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M ³ /H - L/MIN.													PRECIO €
							M ³ /H	0	4,5	6	9	12	15	18	21	24	-	-	-	
							L/M	0	75	100	150	200	250	300	350	400	-	-	-	
G3V/CDL4-60	1,1	1,5	2,5	400	32DN	32DN	ALTURA MANÓMETRO GLICERINA	57	56	54	52	48	41	37	28	20	-	-	-	5.246 €
G3V/CDL4-70	1,1	1,5	2,5	400	32DN	32DN		67	66	63	61	56	48	43	33	24	-	-	-	5.330 €
G3V/CDL4-80	1,5	2	3,4	400	32DN	32DN		75	74	72	70	64	55	50	38	27	-	-	-	5.623 €
G3V/CDL4-100	2,2	3	4,9	400	32DN	32DN		97	96	90	87	81	71	62	48	34	-	-	-	6.410 €
G3V/CDL4-120	2,2	3	4,9	400	32DN	32DN		115	114	108	104	95	85	75	58	41	-	-	-	6.565 €
G3V/CDL4-140	3	4	6,2	400	32DN	32DN		137	136	126	122	112	101	89	68	48	-	-	-	6.911 €
G3V/CDL4-190	4	5,5	8,6	400	32DN	32DN		184	183	171	168	153	137	122	93	67	-	-	-	7.586 €

LA POTENCIA DEL GRUPO SE MULTIPLICA POR EL CONSUMO DE 3 ELECTROBOMBAS, ASI COMO LA INTENSIDAD

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm

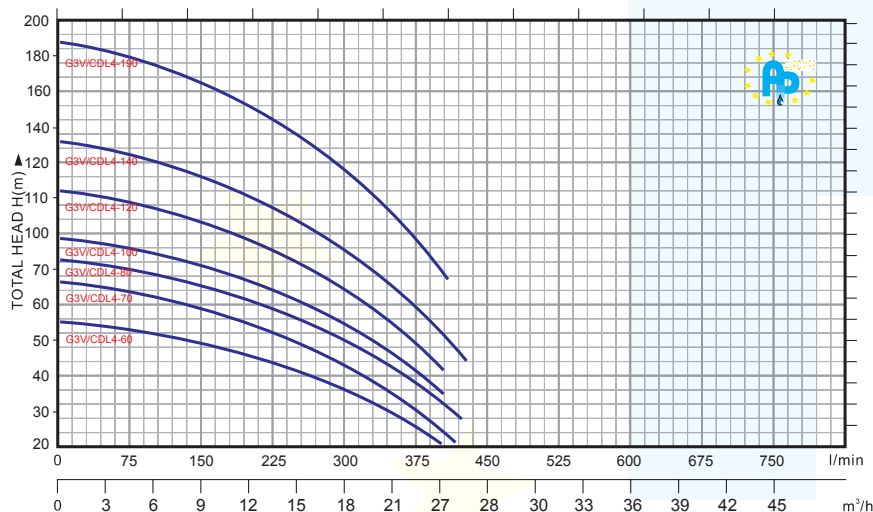

GRUPO
CERTIFICADO



HASTA 36 M³

COLECTOR
INOX TRIPLE

CON TURBINAS
Y DIFUSORES
EN INOX



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
188 METROS

CAUDAL
36 M³

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
400V - 50HZ

DIMENSIONES BANCADA
GALVANIZADA DE 60 x 150 cm

COLECTOR IMPULSIÓN
2 1/2 " INOX

VÁLVULAS DE RETENCIÓN
LATÓN 1 1/2"

LLAVES DE ESFERA
1 1/2"

TRADUCTOR DE PRESIÓN
DANFOSS DE 0 A 16 KG

MANÓMETRO
GLICERINA 0 A 16 KG

CALDERÍN ACUMULACIÓN
PWB40

DIMENSIONES GRUPO APROX.
150 cm ancho
x 80 ~ 130 cm alto
x 50 cm fondo

CUADRO ELÉCTRICO
CVLT/3

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0° A 40° CENTÍGRADOS


Equipos de impulsión de agua compactos de altas prestaciones y gran facilidad de instalación, totalmente cableados y contruidos de conformidad con las directivas europeas, normativa armonizada y nacional que resulta de aplicación.

Las pruebas de inspección y ensayo final de funcionamiento, seguridad eléctrica y rendimiento hidráulico —con arreglo a los parámetros establecidos en las Normas UNE-EN 60204-1, IEC204-1, VDE0113, UNE-EN 60439-1, IEC439-1, VDE0660—, contempladas en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, certificado con arreglo a la Norma UNE-EN ISO 9001, garantizan que los mismos puedan ser instalados y puestos en servicio con total seguridad, eficiencia y rendimiento óptimo, destinándose a la finalidad para la que han sido fabricados.

REFERENCIA GRUPO	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.														PRECIO €
							M³/H	0	15	18	21	24	27	30	33	36	-	-	-	-	
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	0	250	300	350	400	450	500	550	600	-	-	-	-	
G3V/CDL8-40	1,5	2	3,4	400	40DN	40DN	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	42	41	39,5	38	36	34	32	28	26	-	-	-	-	5.472 €
G3V/CDL8-60	2,2	3	4,9	400	40DN	40DN		63	62	60	57	54	51	45	43	39	-	-	-	-	6.854 €
G3V/CDL8-80	3	4	6,2	400	40DN	40DN		84	83	80	67	73	69	65	58	52	-	-	-	-	7.704 €
G3V/CDL8-100	4	5,5	8,6	400	40DN	40DN		105	104	100	97	92	87	81	73	65	-	-	-	-	8.514 €
G3V/CDL8-120	4	5,5	8,6	400	40DN	40DN		125	124	120	116	111	104	97	87	78	-	-	-	-	8.598 €
G3V/CDL8-140	5,5	7,5	11	400	40DN	40DN		146	145	141	136	130	122	113	102	92	-	-	-	-	10.548 €
G3V/CDL8-180	7,5	10	15	400	40DN	40DN		188	187	182	175	167	157	146	134	120	-	-	-	-	12.582 €

LA POTENCIA DEL GRUPO SE MULTIPLICA POR EL CONSUMO DE 3 ELECTROBOMBAS, ASI COMO LA INTENSIDAD

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm

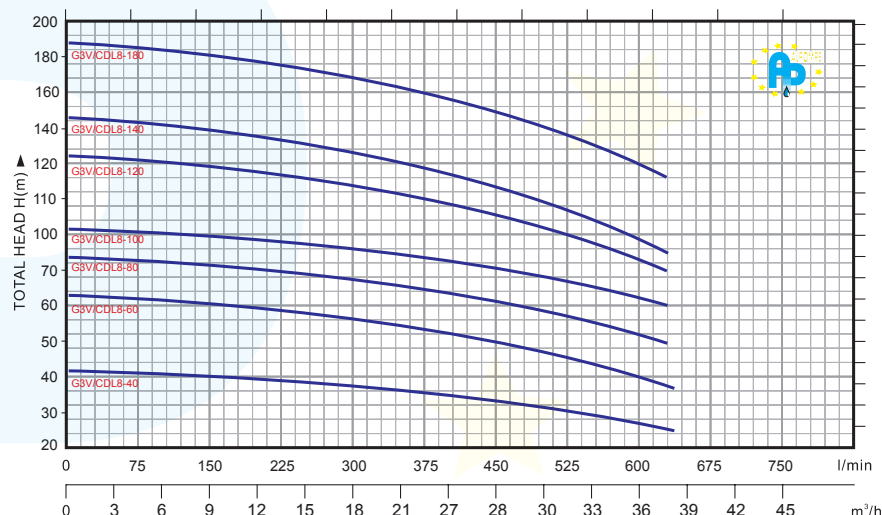



**G3V/
CDL16**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
195 METROS

CAUDAL
66 M³

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
400V - 50HZ

DIMENSIONES BANCADA
GALVANIZADA DE 60 x 150 cm

COLECTOR IMPULSIÓN
TRIPLE 3"

VÁLVULAS DE RETENCIÓN
LATÓN 2"

LLAVES DE ESFERA
2"

TRADUCTOR DE PRESIÓN
DANFOSS DE 0 A 16 KG

MANÓMETRO
GLICERINA 0 A 16 KG

CALDERÍN ACUMULACIÓN
PWB40

DIMENSIONES GRUPO APROX.
150 cm ancho
x 80 ~ 130 cm alto
x 50 cm fondo

CUADRO ELÉCTRICO
CVLT/3

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0° A 40° CENTÍGRADOS

Equipos de impulsión de agua compactos de altas prestaciones y gran facilidad de instalación, totalmente cableados y contruidos de conformidad con las directivas europeas, normativa armonizada y nacional que resulta de aplicación.

Las pruebas de inspección y ensayo final de funcionamiento, seguridad eléctrica y rendimiento hidráulico —con arreglo a los parámetros establecidos en las Normas UNE-EN 60204-1, IEC204-1, VDE0113, UNE-EN 60439-1, IEC439-1, VDE0660—, contempladas en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, certificado con arreglo a la Norma UNE-EN ISO 9001, garantizan que los mismos puedan ser instalados y puestos en servicio con total seguridad, eficiencia y rendimiento óptimo, destinándose a la finalidad para la que han sido fabricados.

GRUPOS DE PRESIÓN CON VARIADOR 3 ELECTROBOMBAS MULTICELULAR VERTICAL INOX

B 4
FAMILIA

HASTA 66 M³

**COLECTOR
INOX TRIPLE**

**GRUPO
CERTIFICADO**




**CON TURBINAS
Y DIFUSORES
EN INOX**



REFERENCIA GRUPO	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M ³ /H - L/MIN.												PRECIO €
							M ³ /H	0	24	30	36	42	48	54	60	66	-	-	
							L/M	0	400	500	600	700	800	900	1000	1100	-	-	
G3V/CDL16-20	2,2	3	4,9	400	50DN	50DN	ALTURA MANOMÉTRICA (m)	28	27	26	25	24	22	21	19	16	-	-	6.545 €
G3V/CDL16-30	3	4	6,2	400	50DN	50DN		42	41	40	38	37	34	32	26	28	-	-	7.254 €
G3V/CDL16-40	4	5,5	8,6	400	50DN	50DN		55	54	53	53	49	46	43	38	24	-	-	8.084 €
G3V/CDL16-60	5,5	7,5	11	400	50DN	50DN		83	82	80	78	74	70	64	58	52	-	-	9.974 €
G3V/CDL16-80	7,5	10	14	400	50DN	50DN		111	110	108	104	99	94	86	77	70	-	-	10.663 €
G3V/CDL16-120	11	15	21	400	50DN	50DN		167	166	162	157	150	141	130	116	105	-	-	13.148 €
G3V/CDL16-140	15	20	29	400	50DN	50DN		195	194	190	184	175	166	152	136	122	-	-	14.551 €

LA POTENCIA DEL GRUPO SE MULTIPLICA POR EL CONSUMO DE 3 ELECTROBOMBAS, ASI COMO LA INTENSIDAD

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm

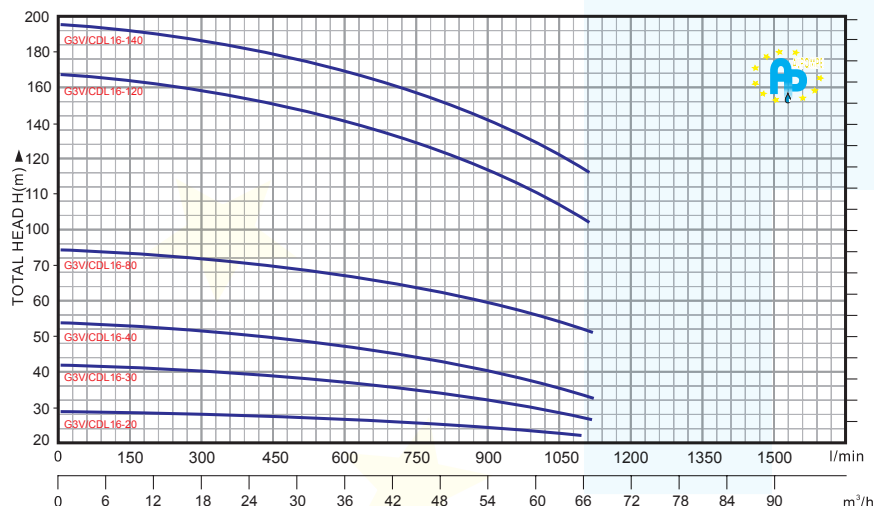

GRUPO
CERTIFICADO



HASTA 108 M³

COLECTOR
INOX TRIPLE

CON TURBINAS
Y DIFUSORES
EN INOX




Danfoss



REFERENCIA GRUPO	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M ³ /H - L/MIN.														PRECIO €
							M ³ /H		0	45	48	60	72	84	96	108	-	-	-	-	
							L/M	0	750	800	1000	1200	1400	1600	1800	-	-	-	-	-	
G3V/CDL32-3	5,5	7,5	11	400	65DN	65DN	ALTURA MANOMÉTRICA (m)	59	56	55	53	50	47	42	33	-	-	-	-	-	11.361 €
G3V/CDL32-4	7,5	10	14	400	65DN	65DN		79	75	74	71	67	62	56	45	-	-	-	-	-	11.890 €
G3V/CDL32-6	11	15	21	400	65DN	65DN		119	114	112	107	102	95	86	68	-	-	-	-	-	13.836 €
G3V/CDL32-8	15	20	29	400	65DN	65DN		159	151	149	144	136	128	115	92	-	-	-	-	-	15.780 €

LA POTENCIA DEL GRUPO SE MULTIPLICA POR EL CONSUMO DE 3 ELECTROBOMBAS, ASI COMO LA INTENSIDAD

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm

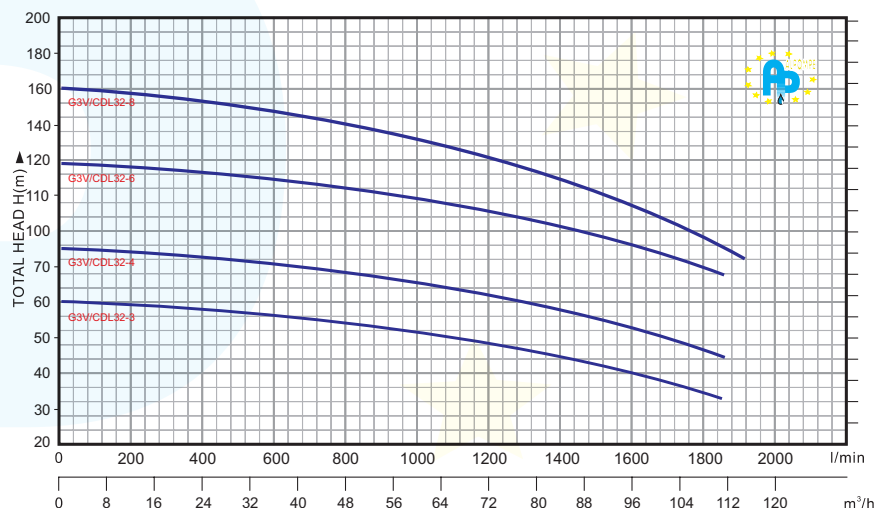

**G3V/
CDL32**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
159 METROS

CAUDAL
108 M³

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
400V - 50HZ

DIMENSIONES BANCADA
GALVANIZADA DE 60 x 150 cm

COLECTOR IMPULSIÓN
TRIPLE 4"

VÁLVULAS DE RETENCIÓN
LATÓN 3"

LLAVES DE ESFERA
3"

TRANSDUCTOR DE PRESIÓN
DANFOSS DE 0 A 16 KG

MANÓMETRO
GLICERINA 0 A 16 KG

CALDERÍN ACUMULACIÓN
PWB60

DIMENSIONES GRUPO APROX.
150 cm ancho
x 80 ~ 130 cm alto
x 50 cm fondo

CUADRO ELÉCTRICO
CVLT/3

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0º A 40º CENTÍGRADOS

Equipos de impulsión de agua compactos de altas prestaciones y gran facilidad de instalación, totalmente cableados y contruidos de conformidad con las directivas europeas, normativa armonizada y nacional que resulta de aplicación.

Las pruebas de inspección y ensayo final de funcionamiento, seguridad eléctrica y rendimiento hidráulico —con arreglo a los parámetros establecidos en las Normas UNE-EN 60204-1, IEC204-1, VDE0113, UNE-EN 60439-1, IEC439-1, VDE0660—, contempladas en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, certificado con arreglo a la Norma UNE-EN ISO 9001, garantizan que los mismos puedan ser instalados y puestos en servicio con total seguridad, eficiencia y rendimiento óptimo, destinándose a la finalidad para la que han sido fabricados.



**G3V/
CDL45**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALTURA ASPIRACIÓN
6 METROS

IMPULSIÓN MÁXIMA
208 METROS

CAUDAL
165 M³

TENSIÓN ALIMENTACIÓN
400V - 50HZ

DIMENSIONES BANCADA
GALVANIZADA DE 60 x 150 cm

COLECTOR IMPULSIÓN
5"

VÁLVULAS DE RETENCIÓN
LATÓN 3"

LLAVES DE ESFERA
3"

TRADUCTOR DE PRESIÓN
DANFOSS DE 0 A 16 KG

MANÓMETRO
GLICERINA 0 A 16 KG

CALDERÍN ACUMULACIÓN
PWB60

DIMENSIONES GRUPO APROX.
150 cm ancho
x 80 ~ 130 cm alto
x 50 cm fondo

CUADRO ELÉCTRICO
CVLT/3

TEMPERATURA DEL LÍQUIDO
DE 0° A 40° CENTÍGRADOS

Equipos de impulsión de agua compactos de altas prestaciones y gran facilidad de instalación, totalmente cableados y contruidos de conformidad con las directivas europeas, normativa armonizada y nacional que resulta de aplicación.

Las pruebas de inspección y ensayo final de funcionamiento, seguridad eléctrica y rendimiento hidráulico —con arreglo a los parámetros establecidos en las Normas UNE-EN 60204-1, IEC204-1, VDE0113, UNE-EN 60439-1, IEC439-1, VDE0660—, contempladas en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, certificado con arreglo a la Norma UNE-EN ISO 9001, garantizan que los mismos puedan ser instalados y puestos en servicio con total seguridad, eficiencia y rendimiento óptimo, destinándose a la finalidad para la que han sido fabricados.

GRUPOS DE PRESIÓN CON VARIADOR 3 ELECTROBOMBAS MULTICELULAR VERTICAL INOX

B 4
FAMILIA

HASTA 165 M³

**CON TURBINAS
Y DIFUSORES
EN INOX**

**GRUPO
CERTIFICADO**



Danfoss



REFERENCIA GRUPO	DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR						CAUDAL EN M³/H - L/MIN.																PRECIO €
							M³/H		0	66	75	90	105	120	135	150	165	-	-	-	-		
	KW	HP	AMP	VOLT	ASP	IMP	L/M	0	1100	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	-	-	-	-			
G3V/CDL45-2	7,5	10	15	400	80DN	80DN	ALTURA MANOMÉTRICA (M)	55	50	48	47	45	42	38	36	32	-	-	-	-	14.160 €		
G3V/CDL45-3	11	15	21	400	80DN	80DN		79	74	72	72	68	65	59	54	48	-	-	-	-	16.339 €		
G3V/CDL45-4	15	20	29	400	80DN	80DN		105	100	98	96	92	87	80	73	65	-	-	-	-	18.023 €		
G3V/CDL45-5	18,5	25	33	400	80DN	80DN		131	126	124	120	115	109	101	92	80	-	-	-	-	20.428 €		
G3V/CDL45-6	22	30	40	400	80DN	80DN		157	152	150	145	138	131	122	111	97	-	-	-	-	24.950 €		
G3V/CDL45-8	30	40	53	400	80DN	80DN		208	203	200	194	187	176	167	150	133	-	-	-	-	29.316 €		

LA POTENCIA DEL GRUPO SE MULTIPLICA POR EL CONSUMO DE 3 ELECTROBOMBAS, ASI COMO LA INTENSIDAD

PERFORMANCE CHART AT n=2900 rpm

