




Lista de precios recomendados

Junio 2011

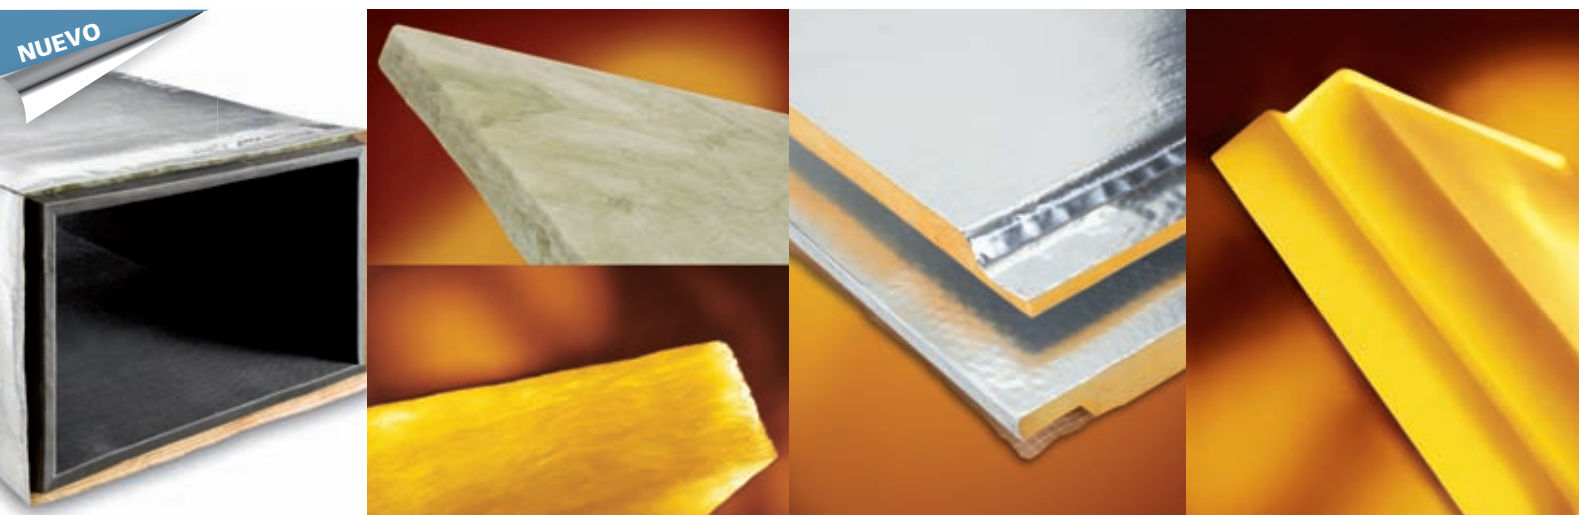

● Headquarters ○ Branch ■ Production site (Glasswool) □ Production site (XPS)

Lista de precios recomendados

Junio 2011

Calidad certificada



Salud certificada



Asociaciones



TABLA DE CONVERSIÓN DE DESCUENTOS

Descuento con Lista de Precios Recomendados Junio 2009	Descuento con Lista de Precios Recomendados 2011	Descuento con Lista de Precios Recomendados Junio 2009	Descuento con Lista de Precios Recomendados 2011	Descuento con Lista de Precios Recomendados Junio 2009	Descuento con Lista de Precios Recomendados 2011	Descuento con Lista de Precios Recomendados Junio 2009	Descuento con Lista de Precios Recomendados 2011
35%	2,26%	51%	26,32%	67%	50,38%	83%	74,44%
36%	3,76%	52%	27,82%	68%	51,88%	84%	75,94%
37%	5,26%	53%	29,32%	69%	53,38%	85%	77,44%
38%	6,77%	54%	30,83%	70%	54,89%	86%	78,95%
39%	8,27%	55%	32,33%	71%	56,39%	87%	80,45%
40%	9,77%	56%	33,83%	72%	57,89%	88%	81,95%
41%	11,28%	57%	35,34%	73%	59,40%	89%	83,46%
42%	12,78%	58%	36,84%	74%	60,90%	90%	84,96%
43%	14,29%	59%	38,35%	75%	62,41%	91%	86,47%
44%	15,79%	60%	39,85%	76%	63,91%	92%	87,97%
45%	17,29%	61%	41,35%	77%	65,41%	93%	89,47%
46%	18,80%	62%	42,86%	78%	66,92%	94%	90,98%
47%	20,30%	63%	44,36%	79%	68,42%	95%	92,48%
48%	21,80%	64%	45,86%	80%	69,92%	96%	93,98%
49%	23,31%	65%	47,37%	81%	71,43%	97%	95,49%
50%	24,81%	66%	48,87%	82%	72,93%	98%	96,99%

URSA TERRA

URSA TERRA	7
URSA TERRA	7
URSA TERRA PLUS	7
URSA TERRA SOL	7
URSA Terra Vento P40, 50, 60, 80 NUEVO	9
P4652 Panel fachada Ventilada	9

URSA AIR®

URSA AIR ZERO NUEVO Especial Obra	11
P5858 Panel aluminio AI NUEVO Especial obra	11
P6058 Panel aluminio dB	11
P8058 Panel aluminio Tech-2	11
M2021 Manta aluminio NUEVO	12
M3603 Manta aluminio puro incombustible NUEVO	12
M5102L Manta aluminio reforzada NUEVO	12
HERRAMIENTAS	13

URSA GLASSWOOL®

P0022 Panel Medianeras NUEVO	15
P1281 Panel Mur en rollo	15
P1281 Panel Mur	15
P0051 Panel Fieltro en rollo	16
P0051 Panel Fieltro	16
P0081 Panel Acustic en rollo	16
P0081 Panel Acustic	17
P1051 Panel papel	17
P4222 Panel VN en rollo	17
M0021 Manta fieltro	17
M1021 Manta papel	18
M4121 Manta paramento reforzada	18
M5321L Manta vinilo blanco	18
P2363 Panel aluminio gofrado	18

URSA XPS®

N FT	21
HR L	21
NIII I	21
NIII L	22
NIII PR	22
NV L	22
NW E	23
RG	23

URSA INDUSTRY®

CT-300 GP	24
CTG-300	24
BLOCK	25
VIB	25

Insulation for a better tomorrow *

* Aislamiento para un mañana mejor



Creadores de silencio

nosotros desarrollamos productos,
vosotros creáis espacios,
todos ganan calidad de vida

URSA **TERRA**®

Hemos creado la **nueva lana mineral URSA TERRA** para proporcionarte un sistema de aislamiento acústico de máxima calidad, adaptado a la normativa CTE DB-HR de Protección Frente al Ruido y con la garantía de la tecnología URSA.

Instalarla es empezar a disfrutar de una mejor calidad de vida. URSA y tú. **Creadores de espacios para el silencio y el confort.**

Más información en www.ursa.es



URSA TERRA



CE

Nº 0099/CPD/A43/0229



Nº 020/003016

Aplicación: Tabiques de placa de yeso. Medianeras con trasdosado de placa de yeso

Código designación: T3-MU1-AF5
Reacción al fuego: A1
Lambda (λ90/90): 0,036 W/m·K

Código	Esp.mm	Ancho m	Largo m	Tarifa 2011 €/m²	Disp.	Sum.	ud/paquete	m²/paquete	Paquete/P	m²/P	Resist. Term.
2131746	45	0,40	13,50	3,21	Stock	P	3	16,20	18	291,60	1,25
2131743	45	0,60	13,50	3,21	Stock	P	2	16,20	18	291,60	1,25
2131744	65	0,40	10,80	4,18	Stock	P	3	12,96	18	233,28	1,80
2131747	65	0,60	10,80	4,18	Stock	P	2	12,96	18	233,28	1,80

URSA TERRA



CE

Nº 0099/CPD/A43/0229



Nº 020/003016

Aplicación: Tabiques de placa de yeso. Medianeras con trasdosado de placa de yeso

Código designación: T3-MU1
Reacción al fuego: A1
Lambda (λ90/90): 0,036 W/m·K

Código	Esp.mm	Ancho m	Largo m	Tarifa 2011 €/m²	Disp.	Sum.	ud/paquete	m²/paquete	Paquete/P	m²/P	Resist. Term.
2131749	45	0,60	1,35	3,22	Stock	P	16	12,96	16	207,36	1,25
2131748	65	0,60	1,35	4,76	Stock	P	10	8,10	16	129,60	1,80

URSA TERRA PLUS



CE

Nº 0099/CPD/A43/0230



Nº 020/003017

Aplicación: Medianeras de fábrica de ladrillo

Código designación: T3-MU1
Reacción al fuego: A1
Lambda (λ90/90): 0,036 W/m·K

Código	Esp.mm	Ancho m	Largo m	Tarifa 2011 €/m²	Disp.	Sum.	ud/paquete	m²/paquete	Paquete/P	m²/P	Resist. Term.
2131761	30	0,60	1,35	2,92	Stock	P	24	19,44	12	233,28	0,80
2131750	40	0,60	1,35	4,23	Stock	P	18	14,58	12	174,96	1,10
2131764	50	0,60	1,35	5,22	Stock	P	15	12,15	12	145,80	1,35

URSA TERRA SOL



CE

Nº 0099/CPD/A43/0231



Nº 020/003017

Aplicación: Aislamiento bajo pavimento

Código designación: T6-CS(10)5-CP5-MU1-SD10
Reacción al fuego: A2 s1 d0
Lambda (λ90/90): 0,033 W/m·K


Código	Esp.mm	Ancho m	Largo m	Tarifa 2011 €/m²	Disp.	Sum.	ud/paquete	m²/paquete	Paquete/P	m²/P	Resist. Term.
2131765	20	0,60	1,20	5,80	Stock	P	15	10,80	16	172,80	0,60

Catálogo de Rehabilitación Sostenible

AHORRA ENERGÍA EN TU ESPACIO

Insulation for a better tomorrow*

* Aislamiento para un mañana mejor



URSA AIR Zero

Rehabilitación de
instalaciones



URSA TERRA

Rehabilitación de:

- Fachadas por el interior
- Rehabilitación acústica en medianeras y separaciones entre vecinos
- Suelo flotante
- Falsos techos



URSA TERRA Vento

Rehabilitación con
Fachadas Ventiladas



URSA XPS

Rehabilitación de:

- Cubiertas planas
- Cubiertas inclinadas
- Suelos térmicos

Instalación de la fachada ventilada



1. Sobre la pared a aislar se disponen las patas de anclaje de los perfiles montantes que fijarán el acabado.



2. Se coloca el aislante directamente sobre la cara exterior de la fachada uniéndose mecánicamente con clavos de fijación (3 o 4 por m²) clavados una profundidad suficiente que no dañe el producto ni disminuya su espesor. No se recomienda fijar los paneles con clavos de fijación que tengan una corona de diámetro inferior a los 9 cm.



3. Se fijan los montantes a las patas de anclaje, y a éstos el enrastrelado. Debe preverse una cámara de aire continua de espesor superior a 3 cm entre el aislante y la protección externa.



4. Se fija la protección ligera a los rástres mediante grapas, remaches o tornillos, con juntas cerradas o abiertas según el sistema de acabado elegido.

URSA Terra Vento P40, 50, 60, 80



Nº 0099/CPD/A43/0226



Nº 020/002998

Aplicación: Aislante exterior con cámara de aire ventilada

Código designación: T3-MU1-WS

Reacción al fuego: A2 s1 d0

Lambda (I90/90): 0,036 W/m·K

NUEVO

Código	Esp.mm	Ancho m	Largo m	Tarifa 2011 €/m²	Disp.	Sum.	ud/ paquete	m²/ paquete	Paquete/P	m²/P	Resist. Term.
2133689	40	0,60	1,35	5,26	Stock	P	16	12,96	12	155,52	1,10
2133690	50	0,60	1,35	6,39	Stock	P	12	9,72	12	116,64	1,35
2133711	60	0,60	1,35	6,95	Stock	P	10	8,10	12	97,20	1,65
2133712	80	0,60	1,35	9,12	Consultar	P	8	6,48	12	77,76	2,20

P4652 Panel fachada Ventilada



Nº 0099/CPD/A43/0204



Nº 020/002745

Aplicación: Aislante exterior con cámara de aire ventilada

Código designación: T3-WS

Reacción al fuego: A2

Lambda (λ.90/90): 0,036 W/m·K

Código	Esp.mm	Ancho m	Largo m	Tarifa 2011 €/m²	Disp.	Sum.	ud/ paquete	m²/ paquete	Paquete/P	m²/P	Resist. Term.
2127498	40	0,60	1,35	5,26	Consultar	P	16	12,96	12	155,52	1,10
2127215	50	0,60	1,35	6,39	Consultar	P	12	9,72	12	116,64	1,35
2127499	60	0,60	1,35	6,95	Consultar	P	10	8,10	12	97,20	1,65
2127500	80	0,60	1,35	9,12	Consultar	P	8	6,48	12	77,76	2,20



Excelente
absorción acústica



URSA AIR Zero

 ZERO en ruidos,
excelente absorción acústica

 ZERO en proliferación bacteriana,
máxima higiene

 ZERO en pérdidas térmicas,
máxima eficiencia energética

 ZERO en dificultades de instalación,
mejor manipulación del panel

 ZERO en suciedad,
máxima higiene

 ZERO en combustibilidad, altas
prestaciones contra el fuego

URSA AIR ZERO

Aplicación: Construcción de conductos



CE

0099/CPD/A43/0235



020/003082

Código designación: T5-CS(10)5-Z100-SD10

Reacción al fuego: B s1 d0

Lambda (λ.90/90): 0,033 W/m·K

NUEVO

PACK XL

ESPECIAL OBRA

Código	Esp.mm	Ancho m	Largo m	Tarifa 2011 €/m²	Disp.	Sum.	ud/ paquete	m²/ paquete	Paquete/P	m²/P	Resist. Term.
2132341	25	1,20	3,00	14,47	Stock	P	6	21,60	7	151,20	0,75
2134231	25	1,20	3,00	14,47	Stock	P	46	165,60		165,60	0,75

P5858 Panel aluminio Al

Aplicación: Construcción de conductos



CE

Nº 0099/CPD/A43/0191



Nº 020/002735

Código designación: T5-CS(10)5-Z100-SD10

Reacción al fuego: B s1 d0

Lambda (λ.90/90): 0,033 W/m·K

NUEVO

PACK XL

ESPECIAL OBRA

Código	Esp.mm	Ancho m	Largo m	Tarifa 2011 €/m²	Disp.	Sum.	ud/ paquete	m²/ paquete	Paquete/P	m²/P	Resist. Term.
2075014	25	1,20	3,00	12,14	Stock	P	6	21,60	7	151,20	0,75
2133145	25	1,20	3,00	12,14	Stock	P	46	165,60		165,60	0,75

P6058 Panel aluminio dB

Aplicación: Construcción de conductos



CE

Nº 0099/CPD/A43/0192



Nº 020/002736

Código designación: T5-CS(10)5-Z100-AW0,50-SD10

Reacción al fuego: B s1 d0

Lambda (λ.90/90): 0,033 W/m·K

Código	Esp.mm	Ancho m	Largo m	Tarifa 2011 €/m²	Disp.	Sum.	ud/ paquete	m²/ paquete	Paquete/P	m²/P	Resist. Term.
2075015	25	1,20	3,00	12,14	Stock	P	6	21,60	7	151,20	0,75

P8058 Panel aluminio Tech-2

Aplicación: Construcción de conductos



CE

Nº 0099/CPD/A43/0205



Nº 020/002746

Código designación: T5-CS(10)5-Z100-SD10

Reacción al fuego: A2 s1 d0


Lambda (λ.90/90): 0,033 W/m·K

Código	Esp.mm	Ancho m	Largo m	Tarifa 2011 €/m²	Disp.	Sum.	ud/ paquete	m²/ paquete	Paquete/P	m²/P	Resist. Term.
2127551	25	1,20	3,00	17,59	Consultar	P	6	21,60	7	151,20	0,75

URSA AIR®

M2021 Manta aluminio

Aplicación: Aislamiento exterior de conductos



Nº 0099/CPD/A43/0202



Nº 020/002737

Código designación: T1-Z100
Reacción al fuego: B s1 d0
Lambda ($\lambda_{90/90}$): 0,042 W/m·K

NUEVO

Código	Esp.mm	Ancho m	Largo m	Tarifa 2011 €/m ²	Disp.	Sum.	ud/ paquete	m ² / paquete	Paquete/P	m ² /P	Resist. Term.
2075073	55	1,20	15,00	3,37	Stock	P	1	18,00	18	324,00	1,30
2075066	100	1,20	7,50	6,84	Stock	P	1	9,00	18	162,00	2,35

M3603 Manta aluminio puro incombustible

Aplicación: Aislamiento exterior de conductos



Nº 0099/CPD/A43/0188

Código designación: T3-Z38
Reacción al fuego: A2 s1 d0
Lambda ($\lambda_{90/90}$): 0,036 W/m·K

NUEVO

Código	Esp.mm	Ancho m	Largo m	Tarifa 2011 €/m ²	Disp.	Sum.	ud/ paquete	m ² / paquete	Paquete/P	m ² /P	Resist. Term.
2075091	25	1,20	16,00	5,55	Consultar	P	1	19,20	18	345,60	0,65
2075090	50	1,20	8,00	7,66	Consultar	P	1	9,60	18	172,80	1,35

M5102L Manta aluminio reforzada

Aplicación: Aislamiento exterior de conductos



Nº 0099/CPD/A43/0189




Nº 020/002743

Código designación: T3-Z100
Reacción al fuego: B s1 d0
Lambda ($\lambda_{90/90}$): 0,036 W/m·K

NUEVO

Código	Esp.mm	Ancho m	Largo m	Tarifa 2011 €/m ²	Disp.	Sum.	ud/ paquete	m ² / paquete	Paquete/P	m ² /P	Resist. Term.
2133462	30	1,15	18,00	3,93	Stock	P	1	20,70	18	372,60	0,83
2075449	40	1,15	15,00	4,37	Stock	P	1	17,25	18	310,50	1,10
2075114	50	1,15	15,00	4,95	Consultar	P	1	17,25	18	310,50	1,35

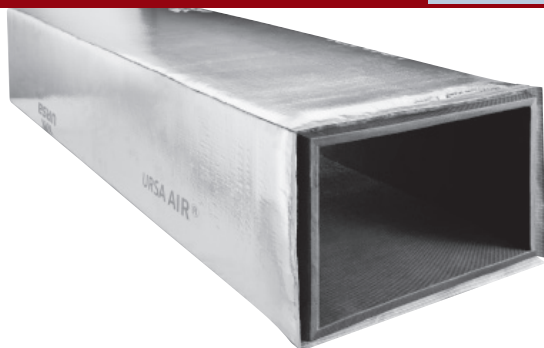

URSA AIR Zero

URSA ofrece sus herramientas de corte para la manipulación de paneles URSA Air para la construcción de conductos.

Estas herramientas ofrecen al **instalador**:

- **Un corte más suave con mínimo esfuerzo.**
- **Un corte limpio sin desgarrar sobre todo tipo de tejidos interiores.**
- **Homogeneidad de corte sin arrastre de la lana mineral.**

NUEVO



Maletín de herramientas de corte EASY TOOL

Kit de maletín de 3 herramientas (roja, azul y negra) para la construcción de conductos a partir de paneles URSA AIR. Los nuevos manuales EASY TOOL incorporan las novedosas cuchillas tipo cutter ya montadas.

PVP Recomendado **190,91 €**

NUEVO



Kit de recambio de cuchillas EASY TOOL

Juegos de recambio de cuchillas para herramientas EASY TOOL.

PVP Recomendado **57,27 €**

NUEVO



Escuadra de aluminio URSA AIR

Escuadra plegable para utilización con herramientas de corte de paneles. Dispone de posición de 90° para realizar conductos rectos; posición de 67,5° para realizar figuras a partir de conductos rectos; y otras posiciones como 45°.

PVP Recomendado **95,45 €**

NUEVO



Triángulo SCR (Sistema Conducto Recto)

Escuadra de acero que permite realizar las marcas de 22,5°, en los dos sentidos necesarios, para la construcción rápida de piezas a partir de conductos rectos.

PVP Recomendado **20,36 €**



SISTEMA DE AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO EN CERRAMIENTOS EXTERIORES

SISTEMA URSA MUR

Ampliación de la gama de paneles y morteros del sistema URSA MUR: Ahora es más fácil mejorar el aislamiento térmico y acústico en los cerramientos exteriores de ladrillo.

Hemos renovado el Sistema URSA MUR para el cumplimiento del código técnico de la edificación, siendo la solución ideal para incorporar el aislamiento térmico y acústico a los cerramientos exteriores de fábrica de ladrillo o bloque de hormigón con trasdosado de fábrica o placa de yeso laminado, simplificando el modo tradicional de aplicación, ya que en una sola operación se realiza el enfoscado de la cara interior de la hoja exterior del cerramiento y la colocación del aislamiento. En la ampliación del Documento de Idoneidad Técnica se han incorporado novedades para adecuar el sistema a la Normativa vigente de aislamiento térmico, acústico y salubridad, acreditado por el DIT N° 380-R/09 del Instituto Eduardo Torroja:

- Adecuación al código técnico de la edificación en todos los documentos básicos que son de aplicación en esta solución constructiva (DB HE1, DB HR y DB HS).
- Ampliación de los paneles del sistema URSA MUR para dar una mayor gama con diferentes prestaciones al sistema (Panel MUR P1281, Panel Papel P1051 y Panel Fieltro P0051).
- Mayor gama de morteros con el fin de recoger los de mayor presencia en el mercado (Propam Muros, Tradimur, Weber Tec Aislaterm, Argotec Termoacústico, Gecol Lana Mineral e Ibersec Aismur).

Con todas estas novedades el Sistema URSA MUR es el que actualmente más variedad ofrece en el mercado con la adecuación del DIT al código técnico de la edificación, siendo el sistema más aconsejable para fachadas de ladrillo.

Para más información no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo comercial.



P0022 Panel Medianeras

Aplicación: Aislantes intermedios en paredes de doble hoja de fábrica



Código designación: TU-MU1

Reacción al fuego: A1

Lambda ($\lambda_{90/90}$): 0,036 W/m·K

NUEVO

Código	Esp.mm	Ancho m	Largo m	Tarifa 2011 €/m²	Disp.	Sum.	ud/ paquete	m²/ paquete	Paquete/P	m²/P	Resist. Term.
2128085	30	0,60	1,35	2,95	Stock	P	24	19,44	12	233,28	0,80
2128083	40	0,60	1,35	4,27	Stock	P	18	14,58	12	174,96	1,10
2128501	50	0,60	1,35	5,27	Consultar	P	15	12,15	12	145,80	1,35

P1281 Panel Mur en rollo

Aplicación: Aislantes intermedios en paredes de doble hoja de fábrica



Código designación: T3-Z3-WS

Reacción al fuego: F

Lambda ($\lambda_{90/90}$): 0,036 W/m·K

Nº 020/002818

Código	Esp.mm	Ancho m	Largo m	Tarifa 2011 €/m²	Disp.	Sum.	ud/ paquete	m²/ paquete	Paquete/P	m²/P	Resist. Term.
2075083	50	0,60	10,80	3,44	Stock	P	2	12,96	18	233,28	1,35
2075084	60	0,60	8,10	3,89	Stock	P	2	9,72	18	174,96	1,65

P1281 Panel Mur

Aplicación: Aislantes intermedios en paredes de doble hoja de fábrica



Código designación: T3-Z3-WS

Reacción al fuego: F

Lambda ($\lambda_{90/90}$): 0,036 W/m·K

Nº 020/002818

Código	Esp.mm	Ancho m	Largo m	Tarifa 2011 €/m²	Disp.	Sum.	ud/ paquete	m²/ paquete	Paquete/P	m²/P	Resist. Term.
2075082	50	0,60	1,35	3,61	Stock	P	13	10,53	16	168,48	1,35
2125099	60	0,60	1,35	4,10	Stock	P	11	8,91	16	142,56	1,65
2124831	80	0,60	1,35	5,65	Stock	P	8	6,48	12	77,76	2,20

P0051 Panel Filtro en rollo



099/CPD/A43/0213



Nº 020/002816

Código designación: T3-MU1-WS

Reacción al fuego: A1

Lambda ($\lambda_{90/90}$): 0,039 W/m·K / espesor 75: 0,038 W/m·K

Código	Esp.mm	Ancho m	Largo m	Tarifa 2011 €/m ²	Disp.	Sum.	ud/ paquete	m ² / paquete	Paquete/P	m ² /P	Resist. Term.
2128505	50	0,40	10,80	2,70	Stock	P	3	12,96	24	311,04	1,25
2128507	50	0,60	10,80	2,70	Stock	P	2	12,96	24	311,04	1,25

Aplicación: Aislantes intermedios en paredes de doble hoja de fábrica

P0051 Panel Filtro



0099/CPD/A43/0200



Nº 020/002816

Código designación: T3-MU1-WS

Reacción al fuego: A1

Lambda ($\lambda_{90/90}$): 0,039 W/m·K / espesor 75: 0,038 W/m·K

Código	Esp.mm	Ancho m	Largo m	Tarifa 2011 €/m ²	Disp.	Sum.	ud/ paquete	m ² / paquete	Paquete/P	m ² /P	Resist. Term.
2075018	50	0,60	1,35	2,70	Stock	P	16	12,96	20	259,20	1,25
2075019	60	0,60	1,35	3,22	Stock	P	13	10,53	20	210,60	1,50
2132675*	75	0,60	1,35	4,36	Consultar	P	10	8,10	20	162,00	2,00

* productos certificados Acermi nº 02/020/018

Aplicación: Aislantes intermedios en paredes de doble hoja de fábrica

P0081 Panel Acustic en rollo



0099/CPD/A43/0201



Nº 020/002819

Código designación: T3-MU1

Reacción al fuego: A1

Lambda ($\lambda_{90/90}$): 0,036 W/m·K

Código	Esp.mm	Ancho m	Largo m	Tarifa 2011 €/m ²	Disp.	Sum.	ud/ paquete	m ² / paquete	Paquete/P	m ² /P	Resist. Term.
2075027	45	0,40	10,80	2,94	Stock	P	3	12,96	18	233,28	1,25
2075030	45	0,60	10,80	2,94	Stock	P	2	12,96	18	233,28	1,25
2075029	65	0,40	8,10	3,81	Stock	P	3	9,72	18	174,96	1,80
2075028	65	0,60	8,10	3,81	Stock	P	2	9,72	18	174,96	1,80

Aplicación: Aislamiento acústico en tabiques con entramado metálico

P0081 Panel Acustic

Aplicación: Aislamiento acústico en tabiques con entramado metálico



Nº 0099/CPD/A43/0201



Nº 020/002819

Código designación: T3-MU1

Reacción al fuego: A1

Lambda ($\lambda_{90/90}$): 0,036 W/m·K

Código	Esp.mm	Ancho m	Largo m	Tarifa 2011 €/m ²	Disp.	Sum.	ud/ paquete	m ² / paquete	Paquete/P	m ² /P	Resist. Term.
2130282	45	0,60	1,35	3,02	Stock	P	16	12,96	16	207,36	1,25
2130283	65	0,60	1,35	4,45	Consultar	P	10	8,10	16	129,60	1,80

P1051 Panel papel

Aplicación: Aislantes intermedios en paredes de doble hoja de fábrica



Nº 020/002817

Código designación: T3-Z3 / espesor 75: T3-WS-Z2,25

Reacción al fuego: F

Lambda ($\lambda_{90/90}$): 0,039 W/m·K / espesor 75: 0,038 W/m·K

Código	Esp.mm	Ancho m	Largo m	Tarifa 2011 €/m ²	Disp.	Sum.	ud/ paquete	m ² / paquete	Paquete/P	m ² /P	Resist. Term.
2075020	60	0,60	1,35	3,73	Stock	P	13	10,53	20	210,60	1,50
2132676*	75	0,60	1,35	5,07	Stock	P	10	8,10	20	162,00	2,00

*productos certificados Acermi nº 02/020/024

P4222 Panel VN en rollo

Aplicación: Falsos techos



Nº 0099/CPD/A43/0193



Nº 020/002744

Código designación: T3-MU1

Reacción al fuego: A2 s1 d0

Lambda ($\lambda_{90/90}$): 0,036 W/m·K

Código	Esp.mm	Ancho m	Largo m	Tarifa 2011 €/m ²	Disp.	Sum.	ud/ paquete	m ² / paquete	Paquete/P	m ² /P	Resist. Term.
2075049	25	1,20	15,00	3,68	Stock	P	1	18,00	18	324,00	0,65

M0021 Manta fieltro

Aplicación: Cubiertas de doble chapa metálica con separadores



Nº 0099/CPD/A43/0197



Nº 020/002726

Código designación: T1-MU1

Reacción al fuego: A1

Lambda ($\lambda_{90/90}$): 0,042 W/m·K / espesores ≥ 100 : 0,040 W/m·K

Código	Esp.mm	Ancho m	Largo m	Tarifa 2011 €/m ²	Disp.	Sum.	ud/ paquete	m ² / paquete	Paquete/P	m ² /P	Resist. Term.
2075022	80	1,20	10,00	2,84	Stock	P	1	12,00	24	288,00	1,90
2132489*	100	1,20	8,00	3,73	Stock	P	1	9,60	24	230,40	2,50
2132671*	120	1,20	6,00	4,61	Stock	P	1	7,20	24	172,80	3,00

*productos certificados Acermi nº 02/020/002

M1021 Manta papel



Nº 020/002728

Aplicación: Aislante entre tabiquillos

Código designación: T1-Z3 / espesores ≥100: T1-WS-Z2,25

Reacción al fuego: F

Lambda (λ.90/90): 0,042 W/m·K / espesores ≥100: 0,040 W/m·K

Código	Esp.mm	Ancho m	Largo m	Tarifa 2011 €/m²	Disp.	Sum.	ud/ paquete	m²/ paquete	Paquete/P	m²/P	Resist. Term.
2075060	80	1,20	11,00	3,13	Stock	P	1	13,20	24	316,80	1,90
2075061	80	0,60	11,00	3,13	Stock	P	2	13,20	24	316,80	1,90
2132672*	100	1,20	8,50	4,19	Stock	P	1	10,20	24	244,80	2,50
2132673*	120	1,20	6,50	5,15	Consultar	P	1	7,80	24	187,20	3,00
2132674*	140	1,20	5,50	5,93	Consultar	P	1	6,60	24	158,40	3,50

*productos certificados Acermi nº 02/020/008

M4121 Manta paramento reforzada



Nº 1163/CPD/0004



Nº 03/020/348

Aplicación: Aislante en sistemas de doble chapa metálica

Código designación: T2-WS-MU1

Reacción al fuego: A2 s1 d0

Lambda (λ.90/90): 0,040 W/m·K

Código	Esp.mm	Ancho m	Largo m	Tarifa 2011 €/m²	Disp.	Sum.	ud/ paquete	m²/ paquete	Paquete/P	m²/P	Resist. Term.
2075069	60	1,20	13,50	3,49	Stock	P	1	16,20	18	291,60	1,50
2075067	75	1,20	11,00	3,72	Stock	P	1	13,20	18	237,60	1,85
2075070	100	1,20	7,50	5,16	Consultar	P	1	9,00	18	162,00	2,50

M5321L Manta vinilo blanco



Nº 03/020/016

Aplicación: Aislante sobre correas metálicas


Código designación: T1-WS-Z100

Reacción al fuego: E

Lambda (λ.90/90): 0,040 W/m·K

Código	Esp.mm	Ancho m	Largo m	Tarifa 2011 €/m²	Disp.	Sum.	ud/ paquete	m²/ paquete	Paquete/P	m²/P	Resist. Term.
2075003	60	1,20	15,00	10,80	Consultar	G	1	18,00	-	-	1,50
2075010	80	1,20	15,00	11,90	Consultar	G	1	18,00	-	-	2,00

P2363 Panel aluminio gofrado



Nº 0099/CPD/A43/0190



Nº 020/03001

Aplicación: Falsos techos decorativos industriales

Código designación: T4-CS(10)0,5-Z100-AW0,40

Reacción al fuego: B s1 d0

Lambda (λ.90/90): 0,035 W/m·K

Código	Esp.mm	Ancho m	Largo m	Tarifa 2011 €/m²	Disp.	Sum.	ud/ paquete	m²/ paquete	Paquete/P	m²/P	Resist. Term.
2075005	50	1,20	1,20	10,02	Stock	P	9	12,96	6	77,76	1,40

Rehabilitación de edificios en bloque

URSA TERRA VENTO
Cerramientos
verticales



Pág.
9

URSA XPS
Cubiertas
planas



Pág.
21

URSA AIR ZERO
Aire
acondicionado




Pág.
11

URSA TERRA
Divisorias interiores
y medianeras




Pág.
7

URSA TERRA
Suelos
Flotantes



Pág.
7

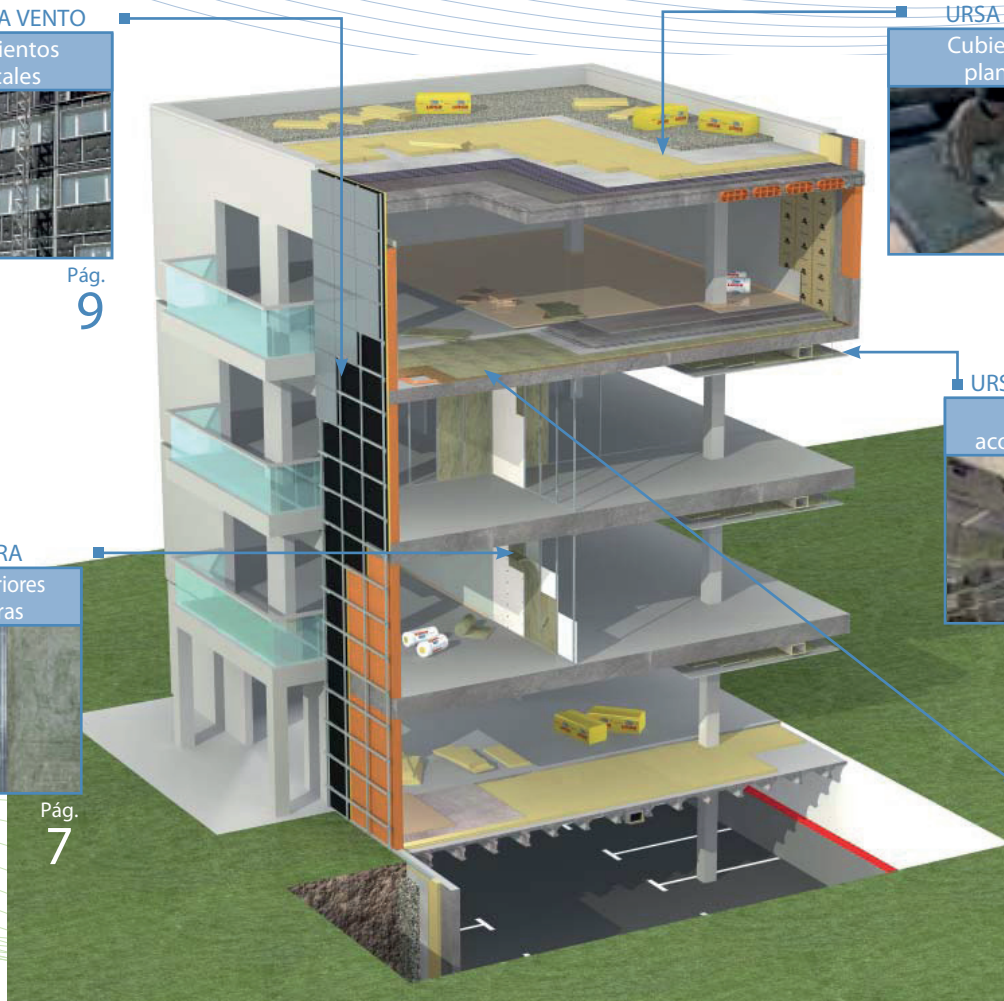

Por su naturaleza, características técnicas y prestaciones, **URSA XPS** es la respuesta tecnológicamente más avanzada en el campo del aislamiento térmico, puesto que aporta a los elementos constructivos a los que se incorpora notables beneficios. Productos de calidad que aseguran los mejores resultados tanto para el aislamiento de pavimentos, de cubiertas invertidas o bajo teja, **URSA** dispone de los paneles adecuados para cada aplicación. Como resultado de la estructura celular especial de **URSA XPS**, todos los paneles tienen en común una amplia lista de ventajas que satisfacen las mayores exigencias.



- **URSA XPS**, confort térmico. Reduce las necesidades de climatización en cualquier época del año, consiguiendo: ahorro de energía, ahorro económico, confort térmico, contribución a la protección del medio ambiente, reducción de la emisión de contaminantes atmosféricos y aprovechamiento máximo de la superficie útil disponible.

Cuadro de espesores de XPS por zona climática

APLICACIÓN	Espesor mínimo en cm para no superar el valor U límite del CTE HE-1							
	Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona I1	Zona I2	Zona I3
CUBIERTA PLANA	6	7	7-8	8	8-9	6-8	6-9	7-10
CUBIERA INCLINADA	6-7	7	7-8	8	9	6-8	7-9	8-11
FACHADA (aislamiento en cámara y por el interior)	4	4-5	5-6	5-6	6-8	4-5	4-6	5-8
SUELO (sobre espacio no habitable)	5	5-6	5-6	5-6	5-6	3	3	3
SUELO (sobre exterior)	5-6	5-6	6	6	6	5-7	5-8	6-9

Mapa de zonas climáticas (Capitales de provincia)



- **URSA XPS**, resistencia mecánica. Permite soportar a los paneles elevadas cargas a compresión así como minimizar la fluencia del material en el caso de cargas permanentes para: cubiertas planas pesadas, suelos con aislante bajo pavimento y aislamiento de suelos industriales o cámaras frigoríficas.



- **URSA XPS**, resistencia frente al agua. El poliestireno extruido **URSA XPS** presenta grados prácticamente nulos de absorción de agua, ya sea por inmersión o por difusión, por lo que los productos de la gama **URSA XPS** resultan especialmente adecuados para: aislamiento de cubiertas invertidas, aislamiento de cubiertas inclinadas de tejas, construcción de falsos techos lavables para industrias agroalimentarias.

- **URSA XPS** es resistente a la temperatura y a la deformación.
- **URSA XPS** puede utilizarse dentro de un amplio margen de temperaturas que abarca desde -50° C y hasta +75° C.

N FT



Nº 07/020/470

Aplicación: Falsos techos agroalimentarios

Código designación: T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7
Reacción al fuego: E

Código	Esp.mm	Ancho m	Largo m	Tarifa 2011 €/m²	Disp.	ud/ paquete	m²/ paquete	m²/P	Resist. comp. Kpa	Resist. Term.
2117622	30	0,60	2,50	7,38	Consultar	14	21,00	252,00	≥ 300	0,90
2117626	40	0,60	2,50	9,84	Consultar	10	15,00	180,00	≥ 300	1,20
2117627	50	0,60	2,50	12,30	Consultar	8	12,00	144,00	≥ 300	1,50
2117628	60	0,60	2,50	14,76	Consultar	7	10,50	126,00	≥ 300	1,80

HR L



Nº 020/003052

Aplicación: Cubierta invertida

Código designación: T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7-
CC(2/1,5/50)125-WD(V)3-FT2

Reacción al fuego: E

Código	Esp.mm	Ancho m	Largo m	Tarifa 2011 €/m²	Disp.	ud/ paquete	m²/ paquete	m²/P	Resist. comp. Kpa	Resist. Term.
2117625	50	0,60	1,25	14,00	Stock	8	6,00	75,00	≥ 300	1,70
2117634	60	0,60	1,25	16,80	Stock	7	5,25	63,00	≥ 300	2,05
2108736	70	0,60	1,25	19,60	Stock	6	4,50	54,00	≥ 300	2,40

NIII I



Nº 020/003053

Aplicación: Aislamiento térmico bajo pavimento

Código designación: espesor ≤ 40: T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7-
WD(V)3-FT2espesor ≥50: T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH)-
WL(T)0,7-C(2/1,5/50)125-WD(V)3-FT2

Reacción al fuego: E

Código	Esp.mm	Ancho m	Largo m	Tarifa 2011 €/m²	Disp.	ud/ paquete	m²/ paquete	m²/P	Resist. comp. Kpa	Resist. Term.
2012148	30	0,60	1,25	7,38	Stock	13	9,75	117,00	≥ 300	0,90
2117558	40	0,60	1,25	9,84	Stock	10	7,50	90,00	≥ 300	1,20
2117559	50	0,60	1,25	12,30	Stock	8	6,00	72,00	≥ 300	1,50

NIII L



Nº 020/003053

Aplicación: Aislamiento cubierta plana invertida, cubierta inclinada con teja claveteada.

Código designación: T1-CS(10/Y)300

Reacción al fuego: E

Código	Esp.mm	Ancho m	Largo m	Tarifa 2011 €/m²	Disp.	ud/ paquete	m²/ paquete	m²/P	Resist. comp. Kpa	Resist. Term.
2012145	30	0,60	1,25	7,38	Stock	13	9,75	117,00	≥ 300	0,90
2117555	40	0,60	1,25	9,84	Stock	10	7,50	90,00	≥ 300	1,20
2117556	50	0,60	1,25	12,30	Stock	8	6,00	72,00	≥ 300	1,50
2117586	60	0,60	1,25	14,76	Stock	7	5,25	63,00	≥ 300	1,80
2117593	70	0,60	1,25	17,22	Stock	6	4,50	54,00	≥ 300	1,95
2117614	80	0,60	1,25	19,68	Stock	5	3,75	45,00	≥ 300	2,20
2117612	100	0,60	1,25	24,60	Stock	4	3,00	36,00	≥ 300	2,80

NIII PR



020/002752

Aplicación: Aislamiento bajo cubiertas de tejas amorteadas

Código designación: T1-CS(10/Y)300

Reacción al fuego: E

Código	Esp.mm	Ancho m	Largo m	Tarifa 2011 €/m²	Disp.	ud/ paquete	m²/ paquete	m²/P	Resist. comp. Kpa	Resist. Term.
2108416	40	0,60	1,25	10,40	Stock	10	7,50	90,00	≥ 300	1,18
2108497	50	0,60	1,25	13,00	Stock	8	6,00	72,00	≥ 300	1,47
2108523	60	0,60	1,25	15,60	Stock	7	5,25	63,00	≥ 300	1,76
2108591	80	0,60	1,25	20,80	Stock	5	3,75	45,00	≥ 300	2,35

NV L



Nº 07/047/466

Aplicación: Cubierta invertida transitable para tráfico rodado

Código designación: espesor <40: T1-CS(10/Y)500-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2
espesor ≥50: T1-CS(10/Y)500-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)175-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2

Reacción al fuego: E

Código	Esp.mm	Ancho m	Largo m	Tarifa 2011 €/m²	Disp.	ud/ paquete	m²/ paquete	m²/P	Resist. comp. Kpa	Resist. Term.
2117611	40	0,60	1,25	11,20	Stock	10	7,50	90,00	≥ 500	1,20
2117562	50	0,60	1,25	14,00	Stock	8	6,00	72,00	≥ 500	1,50
2117585	60	0,60	1,25	16,80	Stock	7	5,25	63,00	≥ 500	1,80
2117589	80	0,60	1,25	22,40	Stock	5	3,75	45,00	≥ 500	2,20
2117605	100	0,60	1,25	28,00	Stock	4	3,00	36,00	≥ 500	2,80

NW E

Aplicación: Aislamiento intermedio en paredes de doble hoja de fábrica



Código designación: T1-CS(10/Y)250-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7
Reacción al fuego: E

Nº 020/002756

Código	Esp.mm	Ancho m	Largo m	Tarifa 2011 €/m²	Disp.	ud/ paquete	m²/ paquete	m²/P	Resist. comp. Kpa	Resist. Term.
2108182	30	0,60	1,25	6,48	Stock	13	9,75	117,00	≥ 250	0,90
2108253	40	0,60	1,25	8,64	Stock	10	7,50	90,00	≥ 250	1,20
2108498	50	0,60	1,25	10,80	Stock	8	6,00	72,00	≥ 250	1,50
2111614	60	0,60	1,25	12,96	Consultar	7	5,25	63,00	≥ 250	1,80
2108217	30	0,60	2,60	6,48	Stock	13	20,28	243,36	≥ 250	0,90
2108414	40	0,60	2,60	8,64	Stock	10	15,60	187,20	≥ 250	1,20
2108415	50	0,60	2,60	10,80	Stock	8	12,48	149,76	≥ 250	1,50
2108496	60	0,60	2,60	12,96	Stock	7	10,92	131,04	≥ 250	1,80

RG

Aplicación: Puentes térmicos. Aislamiento fachada por el exterior (ETICS)



Código designación: T1-CS(10/Y)500-DS(TH)-DLT(2)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2

Reacción al fuego: E

Nº 07/020/468

Código	Esp.mm	Ancho m	Largo m	Tarifa 2011 €/m²	Disp.	ud/ paquete	m²/ paquete	m²/P	Resist. comp. Kpa	Resist. Term.
2121878	30	0,60	1,25	8,40	Stock	14	10,50	126,00	≥ 300	0,90
2121877	40	0,60	1,25	11,20	Stock	10	7,50	90,00	≥ 300	1,20

Superficie



Lisa.



Sin piel. Excelente adherencia de revoco para aislamiento exterior.



Acanalada. Ideal para instalación de tejas amorteradas.

Acabado lateral



I (recto)
Recomendado en suelos.



L (media madera)
Recomendado en cubiertas.
Disponble en largos hasta 2600 mm.



E (machihembrado)
Recomendado en cerramientos laterales.

CT-300 GP



CE




Aplicación: Producto diseñado para paneles de yeso

Código designación: Producto XPS sin piel, de superficie lisa con conductividad térmica de 0,029 W-m/K

Reacción al fuego: E

Propiedad	Norma	Valor	Unidad
Espesor	EN 823	30-60	mm
Ancho	EN 822	600	mm
Largo	EN 822	2500	mm
Conductividad térmica declarada λ_D	EN 13164	0.029	W/(m•K)
Resistencia a la compresión (10% deformación)	EN 826	>300	KPa
Tolerancia de espesor		+0.2 / -0.5	mm
Tolerancia de ancho	EN 822	+0 / -3	mm
Tolerancia de largo	EN 822	+0 / -5	m

CTG-300



CE



Aplicación: Paneles sandwich y elementos de construcción

Código designación: Producto XPS sin piel, de superficie lisa con conductividad térmica de 0,029 W-m/K

Reacción al fuego: E

Propiedad	Norma	Valor	Unidad
Espesor	EN 823	22-90	mm
Ancho	EN 822	600	mm
Largo	EN 822	2000-3000	mm
Conductividad térmica declarada λ_D	EN 13164	0.029	W/(m•K)
Resistencia a la compresión (10% deformación)	EN 826	>300	KPa
Tolerancia de espesor		+0.5 / -0.5	mm
Tolerancia de ancho	EN 822	+3 / -0	mm
Tolerancia de largo	EN 822	+10 / -0	m

BLOCK

Aplicación: Producto para corte




Código designación: Producto XPS sin piel, de superficie lisa
con conductividad térmica de 0,033 W-m/K
Reacción al fuego: E

Propiedad	Norma	Valor	Unidad
Espesor	EN 823	120	mm
Ancho	EN 822	600-1260	mm
Largo	EN 822	2000-3000	mm
Conductividad térmica declarada λ_D	EN 13164	0.033	W/(m•K)
Resistencia a la compresión (10% deformación)	EN 826	>300	KPa
Tolerancia de espesor		+0.5 / -0.5	mm
Tolerancia de ancho	EN 822	+3 / -0	mm
Tolerancia de largo	EN 822	+10 / -0	m

VIB

Aplicación: Aislamiento para vehículos refrigerados



Código designación: Producto XPS sin piel, de superficie lisa
con conductividad térmica de 0,029 W-m/K
Reacción al fuego: E

Propiedad	Norma	Valor	Unidad
Espesor	EN 823	26-100	mm
Ancho	EN 822	600-1196	mm
Largo	EN 822	2100-3000	mm
Conductividad térmica declarada λ_D	EN 13164	0.029	W/(m•K)
Resistencia a la compresión (10% deformación)	EN 826	>500	KPa
Tolerancia de espesor		+0.5 / -0.5	mm
Tolerancia de ancho	EN 822	+3 / -0	mm
Tolerancia de largo	EN 822	+10 / -0	m

Rehabilitación de viviendas unifamiliares

URSA TERRA
Cerramientos
verticales



Pág.
7

URSA XPS
Cubiertas
inclinadas



Pág.
21

URSA TERRA
Tabiquería
interior



Pág.
7

URSA XPS
Suelos



Pág.
21



PÓLITICA DE SERVICIO

TIEMPOS DE SERVICIO			
Tipología	Descripción	Servicio	
	Pedidos de lana mineral de 18 palets** con una sola descarga	Servicio máximo en 3 días*	Entrega gratuita
	Pedidos de XPS de 20 palets** con una sola descarga	Servicio máximo en 3 días*	Entrega gratuita
	Pedidos de lana mineral de 16 palets de Climatización** con una sola descarga	Servicio máximo en 3 días*	Entrega gratuita
	Pedidos combinados 10 palets** con una sola descarga	Servicio máximo en 5 y 6 días*	Entrega gratuita
	Pedidos de 6 palets** con una sola descarga	Servicio máximo en 8 y 10 días*	Entrega gratuita
	Pedidos de 4 a 6 palets** con una sola descarga	Servicio máximo en 10 y 12 días*	Recargo de 70 € en Península Ibérica***



* Dias laborables (no se incluyen festivos locales ni nacionales).
** Este cargo es independiente del cargo por servicio de descargas adicionales.

Para pedidos de 5 o más artículos de herramientas URSA AIR se establece un plazo de suministro de 5 y 6 días con entrega gratuita. Para otros casos consultar al servicio de atención al cliente.

Los pedidos FD (Franco destino) que se reciban antes de las 12:00 h se cargarán al día siguiente. El horario de carga es de 08:00 a.m. a 14:00 p.m. de lunes a viernes. Los pedidos recibidos con posterioridad a esta hora o bien modificados a posteriori se considerarán para el día siguiente.

Islas Baleares: Palma de Mallorca, compromiso de servicio de 72 horas. En el caso de Menorca, Ibiza, y Formentera si el pedido se recepciona en el Servicio de Atención al Cliente antes del jueves 12:00 a.m. el plazo de entrega será de 72 horas. Para otros casos consultar al Servicio de Atención al Cliente.

URSA Ibérica no se hace responsable en ningún caso de aquellas contingencias propias de huelgas, fuerza mayor u otros que puedan causar alguna perturbación ocasional en la aplicación de esta política.

CANTIDADES MÍNIMAS

El pedido mínimo sin cargo será de 6 palets. Podrán realizarse pedidos inferiores a 6 palets hasta un mínimo de 4 con un recargo adicional de 70 €. En caso de realizar varios pedidos en el mismo día y completar un camión, sólo se cobraría el cargo por descargas adicionales en caso de que las hubiera.

El pedido mínimo de maletines de herramientas URSA AIR será de 3 artículos. Para el caso del resto de gama de herramientas URSA AIR (recambios cuchillas, triángulos,..) el pedido mínimo será de 5 unidades, pudiendo combinarse los artículos para llegar a esta cantidad.

DESCARGAS ADICIONALES

Cada descarga adicional inferior a 5 palets se le aplicará un recargo de 100 € por cada una de ellas. Si las descargas adicionales fuesen de 5 o más palets no se aplicará recargo alguno por este servicio. Este cargo es independiente y acumulativo al cargo por cantidades mínimas de pedido expuesto en el párrafo anterior.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. General

1.1. Las presentes condiciones generales de venta (en adelante las condiciones) serán de aplicación a todas las ventas de productos fabricados o comercializados por URSA ibérica Aislantes, S.A. (en adelante URSA o el Vendedor) con terceros, personas físicas o jurídicas, públicas o privadas (en adelante el comprador), y prevalecerán sobre cualesquiera otras vigentes hasta la fecha.

1.2. No serán de aplicación cualesquiera condiciones generales del comprador que estén en contradicción con las presentes condiciones.

1.3. El comprador declara expresamente haber leído las presentes condiciones, manifestando que cualquier pedido u orden que realice constituirá su aceptación de las mismas.

1.4. Aquellos acuerdos que difieran o entren en contradicción con las presentes condiciones, o que modifiquen las mismas, sólo serán de aplicación si son confirmados por URSA por escrito.

1.5. Excepto previa confirmación por escrito por parte de URSA, los precios y ofertas contenidos en nuestra documentación no son firmes, sino aproximados y orientativos, reservándonos el derecho a llevar a cabo modificaciones en los mismos así como en la denominación de la gama de producto, dimensiones, embalaje y cantidad mínima de pedido de nuestros productos.

2. Precios, pedidos y condiciones de pago

2.1. El comprador deberá remitir a URSA la correspondiente orden de compra de productos (en adelante la orden o el pedido). La aceptación de dicha orden por parte de URSA se regirá por las presentes condiciones, debiendo realizarse por escrito y constituyendo un único contrato de compraventa.

2.2. Los precios de nuestros productos serán aquellos publicados en nuestra lista de precios y los contenidos en nuestra aceptación del pedido, siendo éstos últimos de aplicación preferente, en caso de divergencia. Excepto que se señale lo contrario por escrito, dichos precios no incluyen IVA ni tasas o impuestos aplicables. Nuestros precios incluyen el transporte de nuestros productos a destinos situados en la Península ibérica. En casos de ventas a Ceuta, Melilla, Canarias o Baleares, nuestros precios incluyen el transporte hasta el puerto del territorio nacional designado por el comprador y aceptado por URSA.

2.3. Nuestras facturas son pagaderas en el plazo indicado en el documento de aceptación del pedido. Hasta el momento de pago de las facturas, URSA se reserva la propiedad de los productos vendidos. Cualesquiera gastos derivados de la forma de pago serán por cuenta del comprador. El comprador comunicará a URSA cualquier discrepancia con la factura que en cada caso reciba dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción de la misma, por lo que las reclamaciones relacionadas con la facturación, realizadas fuera de dicho plazo carecerán de validez alguna.

2.4. Los retrasos en el pago por parte del comprador devengarán un interés a favor de URSA igual al interés legal incrementado en un punto, siendo por cuenta del comprador cualesquiera gastos bancarios derivados de dicho retraso, y ello sin perjuicio de poder cancelar la relación contractual, en caso de retrasos continuados, pudiendo URSA solicitar los daños y perjuicios que se le hayan podido ocasionar.

2.5. URSA estará facultada a, con carácter previo a cualquier entrega y en los casos en que no se realice el pago al contado, requerir del comprador información financiera para evaluar los posibles riesgos de la transacción.

3. Entrega

3.1. Las fechas de entrega confirmadas por URSA tienen carácter aproximado y orientativo, y en cualquier caso están sujetas a la disponibilidad de medios de transporte adecuados. En el resto de casos, consultar el servicio de atención al cliente.

3.2. Las ventas de nuestros productos se realizan en condiciones Ex-Works “Fábrica de URSA sita en el Plà de Santa María, Tarragona, España”, de conformidad con los incoterms 2000. La transferencia de la propiedad y el riesgo de la transacción serán asumidos de conformidad con el citado incoterm, incluso en el supuesto de que URSA contrate u organice el transporte de los productos hasta su destino final, en cuyo caso cualquier modificación en el transporte (medio, ruta, etc...) será a cargo del comprador, quien asimismo deberá indicar a URSA por escrito si desea que se contrate seguro sobre los productos y en qué condiciones, asumiendo el comprador cualesquiera costes o gastos derivados de dicha contratación. Salvo que otra cosa acuerden expresamente las partes, URSA se compromete a la entrega en 72 horas de aquellos pedidos de producto standard y camión completo cursados antes de las 12:00 am en Península.

3.3. El comprador no podrá anular o modificar las condiciones de su pedido salvo autorización escrita de URSA a tal fin, renunciando expresamente a cualquier indemnización, gasto o coste derivado de dicha anulación o modificación.

3.4. En el cumplimiento de sus obligaciones, URSA no responderá en casos de fuerza mayor o caso fortuito. No obstante, URSA se compromete y obliga a adoptar las medidas necesarias para minimizar los posibles daños así como a informar al Comprador de tales hechos a la mayor brevedad posible.

4. Embalaje e inspección

4.1. El embalaje de nuestros productos se realiza de conformidad con los estándares de calidad de URSA.

4.2. El comprador se compromete y obliga a verificar la adecuación de las mercancías a su recepción en el lugar de entrega señalado en la aceptación del pedido. Si no se indica expresamente, el lugar de entrega, será la fábrica de URSA. En caso de discrepancias, deberá informar a URSA por escrito dentro de los cinco días naturales siguientes a la recepción, con el fin de que URSA lleve a cabo una inspección de las mercancías. De resultar defectuosos los productos, URSA procederá a realizar un nuevo envío en iguales condiciones. No se aceptarán reclamaciones realizadas fuera del plazo anteriormente indicado. El comprador deberá reclamar en el momento de la entrega los problemas derivados por la cantidad de Productos acordados.

5. Propiedad industrial e intelectual

URSA se reserva expresamente la titularidad sobre la propiedad industrial o intelectual de cualquier modelo, plano, documento o información acompañado a sus productos, debiendo el comprador guardar la debida confidencialidad sobre los mismos.

6. Garantía y limitación responsabilidad

El uso o instalación de nuestros productos por personas no cualificadas o sin tener en cuenta las instrucciones o indicaciones facilitadas por URSA, así como su uso para fines distintos a aquellos para los que fueron fabricados, eximirá a URSA de cualquier tipo de responsabilidad.

7. Limitación de responsabilidad

7.1 Ninguna de las partes excluye o limita su responsabilidad en caso de fraude y/o dolo o cualquier otra responsabilidad que no pueda ser legalmente limitada y/o excluida.

7.2 URSA ibérica Aislantes, S.A. no será responsable por daños o pérdidas consecuenciales, especiales, indirectas, incidentales, incluyendo, pero no limitados, el lucro cesante, pérdida de clientela o pérdida de beneficios o de ingresos, y ello con independencia de la causa de tal responsabilidad.


7.3 La responsabilidad máxima de las partes en virtud de este acuerdo, por los daños causados por cualquiera de ellas, como consecuencia de negligencia, está limitada a la reposición de los productos defectuosos, tal y como han acordado libremente las partes en este acuerdo de venta. Las partes han acordado el precio de compra en atención a esta cláusula de limitación de responsabilidad. Esta limitación será asimismo aplicable a cualquier daño sufrido por terceras partes, comprometiéndose el Cliente/Comprador a indemnizar a URSA ibérica Aislantes, S.A. de cualquier coste, pérdida o daño que le sea reclamada por dicho tercero, por encima de los límites indicados.

7.4 Con independencia de la responsabilidad de URSA ibérica Aislantes, S.A., en su caso, hacia el Cliente/Comprador o cualquier tercero, el Cliente/Comprador debe informar inmediatamente de cualquier daño, a URSA ibérica Aislantes, S.A. Toda reclamación debe ser comunicada a URSA ibérica Aislantes, S.A. por escrito, en el plazo máximo de 20 días tras la ocurrencia del incidente que motiva la reclamación. Esta comunicación no significa ninguna aceptación de limitación por URSA ibérica Aislantes, S.A.

8. Legislación y jurisdicción

Será de aplicación a las presentes condiciones la legislación española, excluyendo URSA y el Comprador expresamente la aplicación del Convenio de Viena de 1980 de Compraventa internacional de Mercancías. URSA y el Comprador, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, acuerdan someter cualquier discrepancia que pueda surgir en relación con el presente contrato a los Juzgados de la ciudad de Madrid.





rehabilitayaconursa@uralita.com
www.ursa.es

URSA Ibérica Aislantes, S.A.
Avenida de la Vega, 15, 28108
Alcobendas (Madrid) Spain

Servicio de venta telefónica
y atención al cliente

Zona norte
Tel. 902 30 33 39
Fax 902 30 33 35

Zona este
Tel. 902 30 33 36
Fax 902 30 33 38

Zona centro
Tel. 902 30 33 39
Fax 902 30 33 41

Zona sur
Tel. 902 30 33 37
Fax 902 30 33 35

Serviço de Apoio ao cliente

Portugal
Tel. +34 902 30 33 37
Fax +34 902 30 33 35

sutac.aislantes@uralita.com