

The background of the advertisement is a low-angle photograph of a modern building's exterior. The building features a large glass facade with multiple levels of balconies or walkways enclosed by metal mesh railings. The sky is visible through the glass, showing a clear blue with some light clouds. On the left side, the Reynaers aluminium logo is displayed on a white wall. The logo consists of a large, stylized 'R' above the word 'REYNAERS' in a bold, sans-serif font, with the word 'aluminium' in a smaller font below it. The overall aesthetic is clean, modern, and architectural.

REYNAERS
aluminium

EL REFLEJO PERFECTO DE SUS IDEAS

ventanas y puertas • correderas • muros cortina • verandas • brise-soleil

R
REYNAERS
aluminium

REYNAERS ALUMINIUM

Internacional y orientada al cliente

Reynaers Aluminium es un líder europeo en el diseño y comercialización de sistemas de aluminio de alta calidad para la construcción y la arquitectura. Cuenta con una amplia gama de sistemas de ventanas y puertas, muros cortina, puertas correderas y de vaivén, sistemas para fachadas, sistemas de protección solar, verandas, mosquiteras y sistemas para la incorporación de persianas y ventilación. Fundada en 1965 y con la sede en Duffel (Bélgica), Reynaers Aluminium posee sucursales en 27 países de todo el mundo.

En el 2007, el Grupo Reynaers obtuvo una facturación de 304 millones de Euros con más de 1000 empleados. Reynaers Aluminium también tiene actividad en el aislamiento (rotura térmica) de perfiles, productos para la construcción en aluminio y acero inoxidable, sistemas de protección solar para la arquitectura y accesorios para aluminio. Además la compañía posee una importante participación en la empresa de tratamiento superficial Alural.

Para España y Portugal, Reynaers Aluminium tiene su sede en Sant Quirze del Vallés (Barcelona) y una amplia red de Concesionarios y Distribuidores en la península y Baleares. Como sello de calidad y garantía, Reynaers Aluminium España dispone, desde el año 1999, de la Certificación ISO9001:2000.

Damos vida al aluminio

Los arquitectos y fabricantes que se involucran de forma apasionada en su trabajo no consideran a los edificios como construcciones sin vida. Los diseños y realizaciones con su firma tienen alma. Ocurre lo mismo con las soluciones Reynaers. ¡Utilizadas en los edificios dan vida al aluminio! Esto es lo que queremos conseguir con nuestros clientes.

Productos de calidad

La gama de productos Reynaers se divide en los siguientes grupos:



1. Ventanas y puertas

Una amplia gama de sistemas con o sin rotura de puente térmico para la fabricación de puertas y ventanas de cualquier forma, tamaño y abertura. Cumplen con cualquier requerimiento de aislamiento y seguridad.



2. Correderas

Una amplia variedad de sistemas para correderas de alta calidad: desde la más ligera ventana a la puerta más robusta, desde elementos correderos a puertas elevables, siempre hay un sistema que encaja en cada aplicación.



3. Muros Cortina

Una completa gama de sistemas de fachadas diseñadas para satisfacer todas las demandas de la arquitectura contemporánea. Desde los acristalados estructurales a los sistemas modulares que permiten grandes conjuntos y elementos acristalados sean prefabricados y colocados fácilmente en obra.



4. Protección Solar

Una completa gama de sistemas de protección solar externos, horizontales y verticales, que añaden una nueva dimensión estética y proveen de protección contra la radiación solar, el calentamiento y la luminosidad excesiva a cada edificio.



5. Verandas y lucernarios

Una extensa gama de sistemas para verandas, lucernarios y cubiertas acristaladas. Cada sistema ofrece una solución técnica óptima que cubre cualquier posibilidad, desde cubiertas sencillas a complejos invernaderos y cúpulas geométricas.




6. Sistemas complementarios

Además de los grupos de productos tradicionales, Reynaers ofrece una gama de sistemas bajo el epígrafe de sistemas complementarios. Estos sistemas se han diseñado para aplicaciones específicas e incluyen barandillas, registros de persiana, paneles para puertas, mamparas de baño, mandos a distancia, etc..

VENTANAS Y PUERTAS

AV 40




Carpintería de calidad con grandes posibilidades

Todo tipo de aberturas: practicables, abatibles, oscilobatientes, puertas 1 y 2 hojas, etc... Anchura de marco 40 mm, y de hoja 47,3 mm. Marco y hoja enrasados por el exterior. Posibilidad de hojas y junquillos con punto redondo. Alta estanqueidad por

doble junta de cierre perimetral. Tres estéticas posibles: recta, punto redondo y elíptica. Huecos de acristalado total (sin juntas ni silicona) desde 10 mm a 34 mm.

Clasificación: A3-EE-V3

ES 50 (Eco System 50)



Carpintería con rotura de puente térmico


Aberturas: practicables, abatibles, oscilobatientes, paralelas, puertas 1 y 2 hojas, etc... Anchura de marco 50 mm, y de hoja 59 mm. Rotura de puente térmico mediante pletinas de poliamida de 22 mm de anchura. Alta estanqueidad por doble

junta de cierre perimetral. Huecos de acristalado total (sin juntas ni silicona) de 10 a 46 mm.

Clasificación: A4-E900-C3
Valor $U_f = 2,55 \text{ W/m}^2\text{K}$


CS 59-CD / CS 59 Pa-CD

1 2

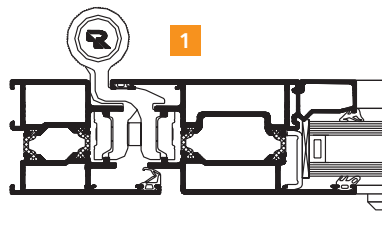


Puerta de bisagras enguiadas

Puertas de 1 y 2 hojas de apertura interior o exterior con o sin rotura térmica. Anchura marco y hoja de 50mm: aspecto enrasado. Altura aleta hoja y junquillo de 25mm. Junquillos con posibilidad de antirobo. Estanqueidad por doble junta de cierre perimetral. Utiliza bisagras enguiadas con eje desplazado 17mm de la puerta. Simple o doble acristalado de 4 a 37 mm.



CS 38 SL



El perfil más elegante

Permite la realización de ventanas practicables, abatibles, oscilobatientes, y proyectantes. Anchura marco 80 mm, y hoja ap. int. de 63,5 mm y ap. ext. de 80 mm. Sistema de 3 cámaras destinado a la rehabilitación. Rotura de puente térmico

con monoplejina de poliamida Omega de 14mm. Alta estanqueidad por doble junta perimetral. Vidrios de 21 a 34 mm.

Clasificación: A4-E9-C3
Valor $k_p = 3,43 \text{ W/m}^2\text{K}$

CS 59

1

CS 68 / CS 68 HV

2 3

CS 68-FP


4

CS 77 / CS 77-BP

5 6



Funcional Softline Renacimiento Hoja Oculta

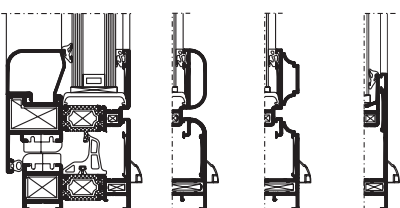

Sistemas compactos de perfiles con tres cámaras

Todo tipo de aberturas: practicables, abatibles, oscilobatientes, puertas 1 y 2 hojas, etc... Sistemas de 3 cámaras de alta estabilidad y aislamiento. Máxima estanqueidad por doble junta perimetral. Tres estilos disponibles: Funcional, Softline y Renacimiento.

CS 59

Anchura marco 50 mm y hoja 59 mm. Rotura p. térmico con pletinas de poliamida Omega de 14mm. Junquillos antirobo y sistema sin rotura (Pa) en opción. Vidrios de 4 a 37 mm.

CS 68

Anchura marco 59 mm y hoja 68 mm. Rotura p. térmico con pletinas de poliamida Omega de 23 mm. Junquillos antirobo en opción. Permite el acristalado de 4 a 42 mm.

CS 68 HV (Hoja Oculta)

Anchura marco 59 mm y hoja 63,7 mm. Rotura p. térmico con pletinas de poliamida Omega de 23 mm. Perfil hoja cubierto por aleta del marco (hoja oculta). Vidrios 14-37 mm.

CS 68-FP

Anchura marco y hoja de 59 mm (NEN 6069) y 81 mm (ÖNORM B 3800/3850). Rotura p. térmico con pletinas de poliamida Omega de 14 y 23 mm. Vidrios de 11 a 32 mm.

CS 77 / CS 77-BP


Anchura marco 68 mm, y hoja 77 mm. Rotura p. Térmico con pletinas de poliamida Omega de 32 mm. Junquillos antirobo y aislamiento 1.0 en opción. Acristalado de 13 a 51 mm.

CS 59: Clasificación: A4-E750-C5 Valor $k_p = 3,5 \text{ W/m}^2\text{K}$


CS 68: Clasificación: A4-E900-C4 Valor $k_p = 2,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

CS 77: Clasificación: A4-9A-C4 Valor $k_p < 2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ en CS 77 1.0


1




2




3




4



5



6






CORREDERAS (sin rotura de puente térmico)

1 KOTA 6

2 AV 47

3 ESFERA 60



Correderas de gran nivel técnico y estético

KOTA 6 Corredera que destaca por sus pequeñas dimensiones y sus buenas prestaciones. Perfiles guía de 57.4mm de ancho y 60mm en laterales de marco. Acristalados 5-14 mm con juntas de caucho. Permite fijos laterales y/o superiores. Clasificación: A3-E2-V4



AV 47 Corredera para la realización de ventanas y balconeras de 2, 3, 4 o 6 hojas, montajes mixtos con carpintería AV-40, banderas, etc... Ancho perfiles marco de 72.2 mm (2 guías) y 100mm (3guías) con perfil lateral de 75.4mm. Acristalados 5-18mm con juntas. Clasificación: A3-E2-V4

ESFERA 60 Corredera de elevadas prestaciones y especialmente indicada en rehabilitación. Ancho perfil marco (perimetral) de 60,4 mm (2 guías) y 72 mm (3 guías). Acristalados 5-14mm con juntas. Consta de solo 4 perfiles básicos (marco, hoja, acoplamiento cruce y rail). Clasificación: A3-E2-V4

CP 45Pa

1 dos guías

2 monorail




Corredera económica, estética y segura

Corredera diseñada para responder a las nuevas exigencias de estética y seguridad. Versiones monorail (ancho marco 35.9mm) y dos guías (ancho marco 45.5mm). Posibilidad de marcos de 3 y 4 guías. Acristalado hasta 22mm con juntas. Para

mayor seguridad admite cerraduras de 2 o 3 puntos. Perfilera reducida al mínimo para permitir la máxima entrada de luz. Disponible en versiones Softline y Funcional. Clasificación: A4-6A-C4

AV 100




Corredera elevable para grandes cerramientos

Corredera y/o elevable de grandes dimensiones y prestaciones. Los perfiles de marco (guías superior e inferior, y lateral) de 100mm de ancho y corte recto. Posibilidad de reforzar la guía inferior con un perfil U. Perfil de hoja con una anchura

de 40 mm, ajunquillado y de corte a inglete. Huecos de acristalado total de 10 a 30 mm. El herraje elevable resiste un peso máximo por hoja de 250 kg. En versión corredera el peso máximo es de 200 kg. Clasificación: A4-5A-C5

CORREDERAS (con rotura de puente térmico)

CP 50




Corredera con rotura de puente térmico

Sistema de perfilera en aluminio para la realización de correderas con rotura de puente térmico. Marcos y hojas redondeados. Los perfiles poseen una anchura de 50 mm (marco 2 carriles) o de 92.4 mm (marco 3 carriles). Permite un

acristalado de 26 mm con juntas. Nueva gama de cierres de diseño. Permite la utilización de cierres de dos y tres puntos.

Clasificación: A3-5A-B2

CP 96




Corredera de altas prestaciones

Sistema de perfilera para la realización de correderas y correderas-elevables con rotura de puente térmico. Anchura de marco 96 mm (monorail, 2 guías) y 149 mm (3 guías) y de 43 mm la hoja. Pletinas de aislamiento de 14 y 18.6 mm. Permite acris-

talados de hasta 29 mm con juntas y las ruletas soportan pesos de hasta 200 kg por hoja en corredera y 250 kg en elevable.

Clasificación: A4-E7A-C2
Valor $U_f = 4,25 \text{ W/m}^2\text{K}$

TLS 110




Elevables con rotura de puente térmico

Sistema de corredera elevable con rotura térmica que permite la posibilidad de realizar hojas fijas y/o móviles. La anchura de marco es de 110 mm y las hojas de 43 mm. Nueva opción de marco 3 guías disponible. Las pletinas de aislamiento

tienen una anchura de 18.6 mm. El acristalado en las hojas se realiza mediante ajunquillado y permite acristalados de 5-6 mm hasta 30 mm con juntas.

Clasificación: A4-8A-C4
Valor $k_{tr} \geq 3,27 \text{ W/m}^2\text{K}$

CP 155 / CP 155 LS



Cerramientos de alto aislamiento

Sistema para la fabricación de correderas y correderas-elevables con rotura de puente térmico de alto aislamiento. Anchura marco 155 mm y de corte recto (elevables) o a inglete (correderas) y hoja a inglete de 68 mm. Pletinas de aislamiento de 23 y

Huecos de acristalado total (sin juntas) de 29-62 mm. Las hojas elevables soportan hasta 250 kg de carga máxima.

Clasificación: A4-4A-C4 (corredera)
A4-8A-C4 (elevable)
Valor $k_{tr} \geq 2,97 \text{ W/m}^2\text{K}$

MUROS CORTINA






1 CW 50

2 CW 50 HL

3 CW 50 SG

4 CW 50 SC

5 CW 50 SL



Muros cortina de nueva generación

CW 50 Los vidrios/paneles se fijan a la estructura soporte mediante pletinas de presión que pueden cubrirse eligiendo entre diversos tipos de tapetas. Puede integrarse cualquier tipo de abertura.
Valor k_{tr} 2,58/2,0 (CW 50 1.0) W/m²K

CW 50 HL Los vidrios/paneles se fijan a la estructura de soporte mediante pletinas de presión horizontales que se cubren con tapetas ofreciendo un marcado tramado horizontal.
Valor k_{tr} 2,58 W/m²K



CW 50 SG Acristalado estructural encolado a los premarcos que van fijados a estructura soporte posterior. Dispone de Aprobación técnica Europea de encolado. Sin diferencias de aspecto entre fijos/aberturas.
Valor k_{tr} 4,5 W/m²K

CW 50 SC Acristalado estructural directamente pinzado a la estructura posterior sin utilizar premarcos intermedios. A las juntas entre vidrios se les aplica un sellado adicional. Aberturas tipo proyectante al exterior.
Valor k_{tr} 2,58 W/m²K

CW 50 SL El vidrio se coloca mediante pletina de presión cubierta por tapetas en forma de T de 8mm de ancho. Puede incorporar todos los tipos de ventanas. Montantes y travesaños de solo 15mm de espesor.
Valor k_{tr} 2,58 W/m²K

1 CW 86-EF CG

2 CW 86-EF SG




Muro cortina modular

Con el concepto CW 86, se pueden fabricar completamente en el taller grandes elementos ensamblados y acristalados, pudiéndose integrar todos sus componentes tales como estructura, relleno y ventanas. Este procedimiento

garantiza una alta calidad general por un lado y por otro una reducción del tiempo de trabajo en obra. Permite muros cortina de tipo estructural o apanelado. Clasificación: A3-V3-EE
Valor k_{tr} R.M.G. 2.3/1.0

CW 60-DRL

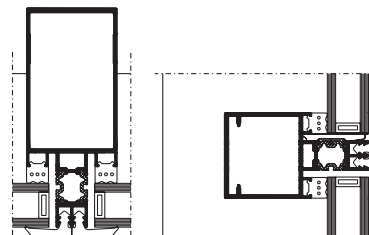

Muro cortina para fachadas enrasadas exclusivas



Muros cortina con versiones con o sin rotura de puente térmico. El acristalado, de 30 a 38mm, se fija mediante tapetas de silicona preformadas disponibles en varios colores. Ancho visible de 62 mm. Óptima integración de cerramientos de los

sistemas CS y CP. Gran rapidez de ejecución en obra gracias a la sencilla colocación de las tapetas.

Valor U_f = 6,4 W/m²K (sin rotura)
Valor U_f = 2,8 W/m²K (con rotura)

PROTECCION SOLAR

BS 100 lama fija




Brise Soleil de rápida instalación en obra

Completo sistema de protección solar con posibilidades de marcos pre-ensamblados, lama fija, lama móvil, pasarela y fijación lama. Consiste en una serie de lamas de aluminio verticales y/o horizontales (120-700 mm anchura) fijadas a brazos soporte

laterales. Todas las posibilidades permiten la incorporación de pasarelas de mantenimiento que permiten un sencillo acceso y la limpieza de los cerramientos. Estas pasarelas se han diseñado a su vez como elementos de protección solar.

BS 100 pasarelas



Pasarelas de mantenimiento integradas

El sistema BS 100 pasarela ha sido diseñado para ser adaptado tanto a los brazos de soporte estándar de la BS 100 como a fijaciones a medida. Los perfiles extruidos de las pasarelas se unen los unos a los otros utilizando varillas de soporte y

tubos separadores de aluminio. Las pasarelas de mantenimiento permiten un sencillo acceso y limpieza de los cerramientos. Estas pasarelas se han diseñado a su vez como elementos de protección solar.

BS 30



Completas soluciones de protección solar

Este sistema se elabora en taller como marcos pre-ensamblados que se construyen a partir de perfiles de aluminio extruido y lamas fijas en forma de Z (BS 30) o elípticas (BS 20). Lamas de 90 mm de ancho y 60 mm de alto en ángulo fijo (BS

30) y de 80-140 mm fijadas en ángulo 30 (BS 20). Permite la combinación con pasarelas de mantenimiento. Los sistemas BS pueden fijarse a muros cortina, obra, y estructuras gracias a los anclajes disponibles.

MEDAS 3




Mallorquinas de lama fija o móvil

Tipos de aberturas: practicables, suspendidas, plegables, correderas, etc... Perfiles de lama (fija o móvil) tubulares que ofrecen perfecta alineación y paralelismo entre lamas. Perfiles traveseros para particiones verticales u horizontales.

Posibilidad de realizar plegables acristalados (anchura hoja 40 mm) con las juntas y junquillos de la serie AV-40.

VERANDAS Y LUCERNARIOS

PR 200




Veranda de alto nivel y sencillo ensamblado

Completo sistema de veranda con altas cualidades técnicas, estudiado diseño y fácil montaje. Se compone de vigas en forma de T invertida con acristalado inferior. Perfiles disponibles en tres estilos diferentes: funcional, elíptico y

renacimiento. Elección entre cualquier tipo de vidrio y/o panel sintético en todos los grosores disponibles. Estanqueidad excelente al aire y al agua gracias a las juntas en EPDM. Posibilidad de adaptar cualquier abertura de los sistemas Reynaers.

TR 200




Veranda con rotura térmica de acristalado inferior

Sistema de veranda con rotura de puente térmico. De iguales características que la PR 200 permite la realización de verandas (rectangulares o poligonales) tanto aisladas como unidas a construcciones. La rotura térmica se realiza mediante pletinas

de poliamida que aseguran un excelente aislamiento. La junta continua entre la pared soporte y el techo aseguran una perfecta estanqueidad al aire y al agua. Clasificación: A2B-EE-V2 Valor k_p : R.M.G. 2.1/1.0

CR 120




Veranda con rotura térmica

Sistema de veranda con rotura de puente térmico. La estructura consiste en perfiles tubulares de aluminio sobre los que descansa el vidrio. Utiliza tapetas planas que proporcionan un aspecto plano de la cubierta. Disponible en diferentes estilos:

Funcional, Renacimiento, Softline. Los ensamblajes más críticos se han rediseñado y son ajustables en todas las direcciones. Clasificación: A2B-E3-V2 Valor k_p : R.M.G. 2.1/1.0

CINTRO SYSTEM

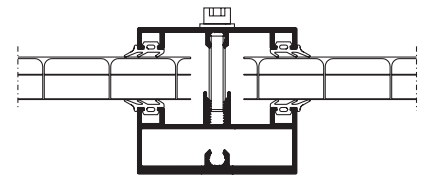


Sistema para lucernarios curvados

Los perfiles de esta gama se diseñaron especialmente para curvarse fácilmente. Con vidrio o panel sintético son ideales para cubrir espacios necesitados de luz cenital como centros comerciales, piscinas, naves industriales, etc...

La anchura visible del perfil es de 50 mm. El sistema destaca por la ligereza de sus construcciones. El radio mínimo de curvado es de 400 mm, siendo posible cualquier espesor de vidrio. Las juntas en EPDM ofrecen una perfecta estanqueidad.

SISTEMAS COMPLEMENTARIOS

Barandilla RB 10




Barandilla de alto nivel estético

Las barandillas RB 10 ofrecen una segura protección. Estéticamente no se aprecian tornillos ni elementos de fijación visibles. Posibilidad de elección entre tres estilos de acabado diferentes: funcional, elíptico o redondo. Puede fabricarse con barrotes

verticales u horizontales, con cristal o paneles acrílicos, o incorporar crucetas. La construcción es sencilla y rápida sin necesidad de equipo especial. Cumple con la normativas de seguridad NF P01-013 y STS 54.


GP 51



Correderas de vidrio

Innovador sistema para correderas completamente en vidrio, que consiste en paneles de vidrio correderos individuales sin marcos verticales. Solución modular y adaptable para terrazas acristaladas o división interna de oficinas.

Ventilación




Renovación de aire en todo tipo de cerramientos

Sistemas de ventilación con rotura de puente térmico que permiten la aireación y renovación constante del aire del interior de las viviendas para evitar la aparición de humedades y condensación. Estos sistemas se adaptan a las carpinterías

abatibles, fijas o correderas. El sistema dispone de un mando manual de apertura y un filtro para insectos en el interior del mecanismo. Los modelos se diferencian en su capacidad de renovación del caudal de aire.


Mandos a distancia y otros sistemas



Mandos a distancia, registros, mosquiteras, paneles...

Disponemos de mandos a distancia eléctricos motorizados para la apertura de todo tipo de cerramientos (ventanas techo, abatibles, correderas...) ya sea de forma individual o múltiple. Además disponemos de sistemas para registros de persiana

adaptables a cualquier carpintería Reynaers, paneles para puertas de entrada (Reynaort), mosquiteras, mamparas de baño en vidrio (Belaqua) y todo tipo de normalizados, tapajuntas, guías de persiana, perfiles refuerzo, etc...

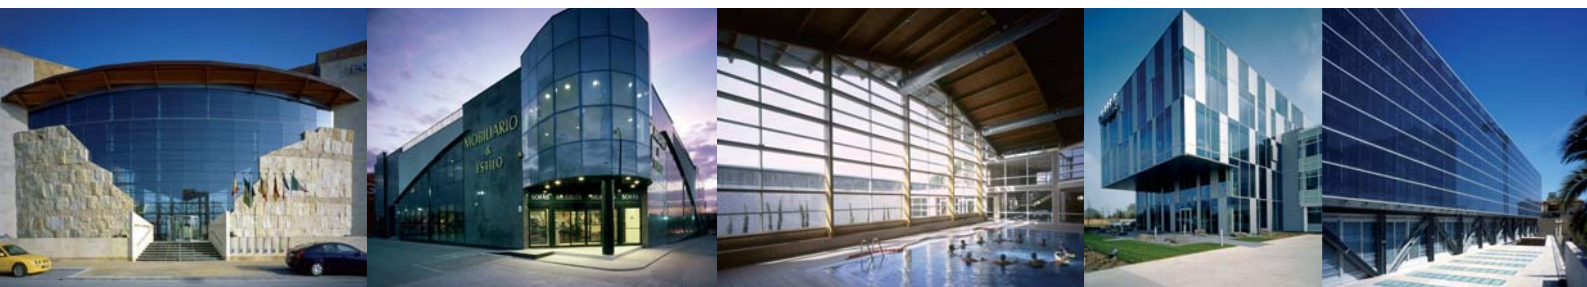

SERVICIOS

Para talleres, prescriptores y clientes finales

Stock

Gran disponibilidad de perfiles en cualquier momento

La calidad de nuestro rápido y eficaz servicio se basa en los amplios almacenes locales en España y los centrales en Bélgica.

Entrega

Reparto de material diario a domicilio

Reynaers dispone de una flota de camiones para el transporte del producto que cumple, diariamente, con una ruta específica y que puntualmente entrega a domicilio del cliente.

Profesionalidad

Un equipo de profesionales a su servicio

La atención al cliente está disponible para consultas técnicas, presupuestos, asesoramientos técnicos y comerciales, visitas técnicas y/o comerciales a domicilio, líneas directas de pedidos, catálogos técnicos de montaje, etc..

Una amplia gama de colores

Acabados para todos los gustos

Los tratamientos superficiales que ofrece Reynaers se llevan a cabo en proveedores con licencia "EWAA-EURAS" para el anodizado y en proveedores con Norma de Calidad "QUALICOAT" para el lacado.

Producto Acabado

Cerramientos de cualquier forma, dimensión y color

Existe la posibilidad para aquellos clientes que no dispongan de utillaje o tiempo material para la realización de cerramientos y/o formas especiales, de solicitarlos totalmente acabados a punto para su colocación a obra.

Formación técnica

Cursos de formación profesionales

Reynaers organiza cursos de formación teórica y práctica sobre carpintería de aluminio en los que se dan a conocer los diferentes sistemas de la gama y su aplicación más idónea en la construcción.

Reynaers Experts


Calidad, garantía y seguridad

Los profesionales que integran la red de instaladores Reynaers poseen una larga experiencia en el sector y están preparados para aplicar las soluciones Reynaers en cualquier tipo de construcción.

Ingeniería de fachadas

Asesoría para el profesional de la arquitectura y la construcción

El Departamento de Proyectos asesora técnicamente a los prescriptores en las diferentes fases del proyecto con un seguimiento personalizado desde el diseño hasta su completa ejecución.

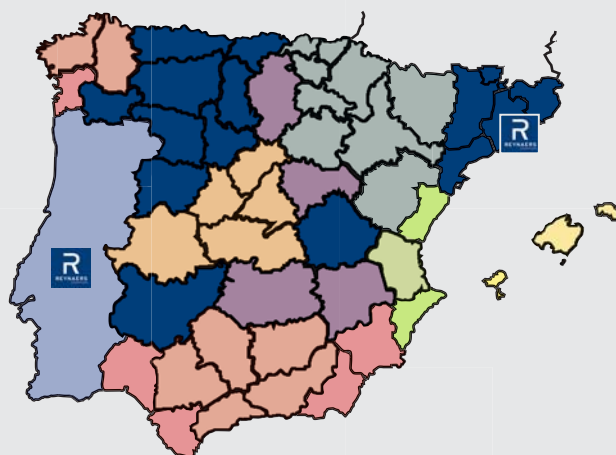

REYNAERS ALUMINIUM

t 93 721 95 59 · f 93 721 31 59

info.spain@reynaers.com

www.reynaers.es

CONCESIONARIOS

Reynaers Aluminium Alugandia

(Comunidad Valenciana)

t 96 287 35 43 · f 96 287 35 46

Reynaers Aluminium Cosade

(Madrid, Toledo, Segovia, Avila y Cáceres)

t 91 645 75 29 · f 91 645 75 00

Reynaers Aluminium Extrusistemas

(Andalucía, Murcia y Galicia)

t 968 89 70 61 · f 968 89 70 48

www.extrusistemas.com

Reynaers Aluminium Perfiles del Cabo

(Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Burgos)

t 926 50 12 21 · f 926 50 12 18

DISTRIBUIDORES

Alumsa (Baleares)

t 971 20 00 10 · f 971 20 00 01

Alumarte (Aragón, Soria, La Rioja, Navarra, País Vasco y Teruel)

t 976 46 44 99 · f 976 47 65 74

REYNAERS ALUMINIUM

Formentera, 12 Pol. Ind. Suroeste

08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona)

t 93 721 95 59 · f 93 721 31 59

info.spain@reynaers.com · www.reynaers.es