




www.tamiluz.es

Descarga el catálogo técnico de nuestra web

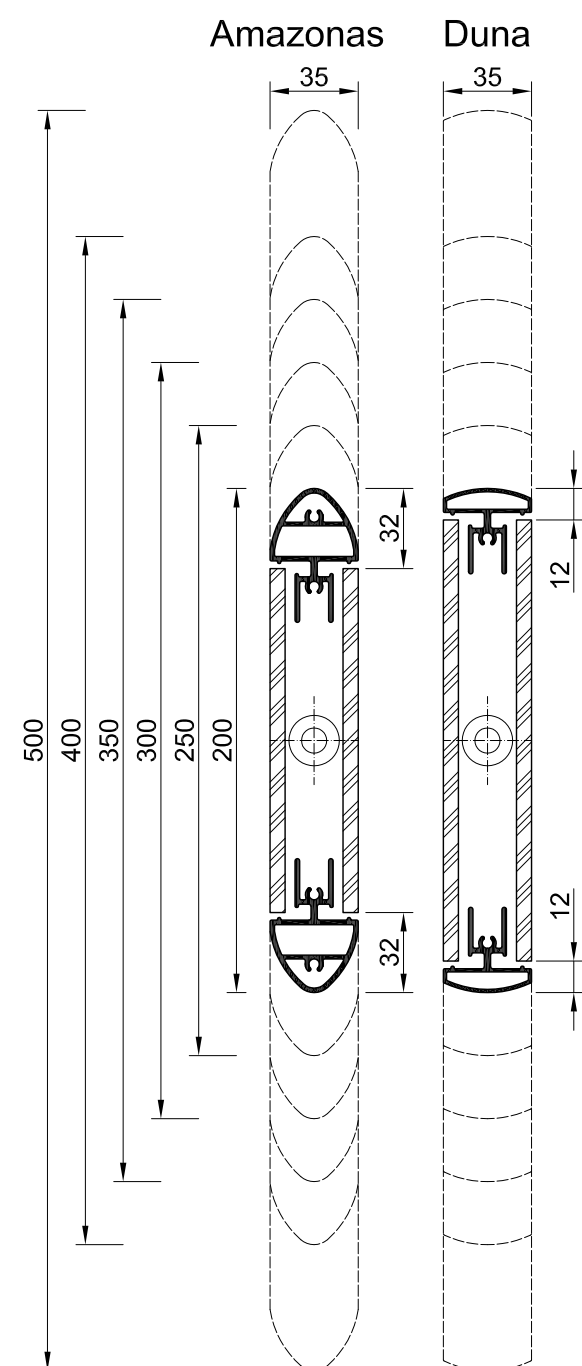

tamiluz®

Industrial de Celosías, S.A.
C/ del Priorat 78, 08211 · Castellar del Vallès (España)
Tel. (+34) 937 109 512, Fax (+34) 937 121 041
E-mail: tamiluz@tamiluz.es · www.tamiluz.es

Documento propiedad de Industrial de Celosías S.A. Prohibida su apropiación y/o distribución de su contenido total o parcial sin autorización



Marco fijo



Paramento

Lama Brise Soleil Combinado


ES

Serie ALC

Sistema Brise Soleil singular



Proyecto: Camisaria Mossos (Cambrils)
Arquitecto: H&A Arquitectura

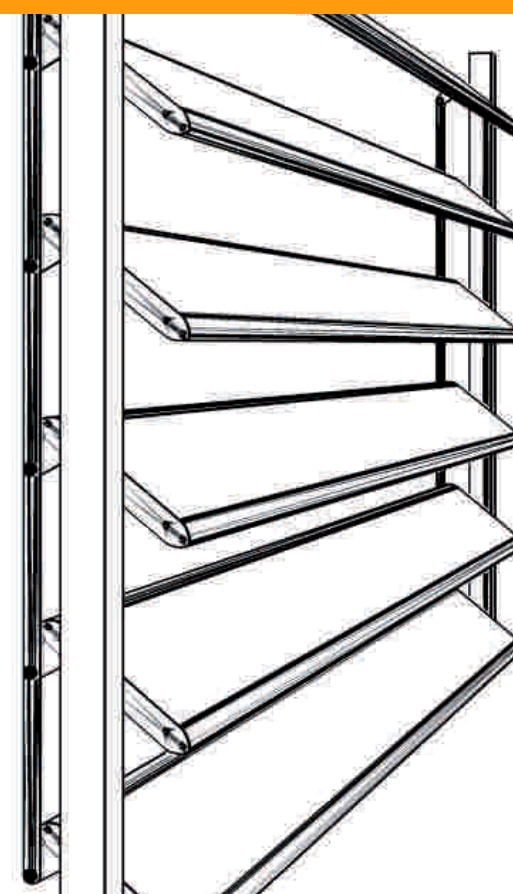


tamiluz®
Arquitectura solar

Lama Brise Soleil combinado

Serie ALC

Sistema Brise Soleil singular

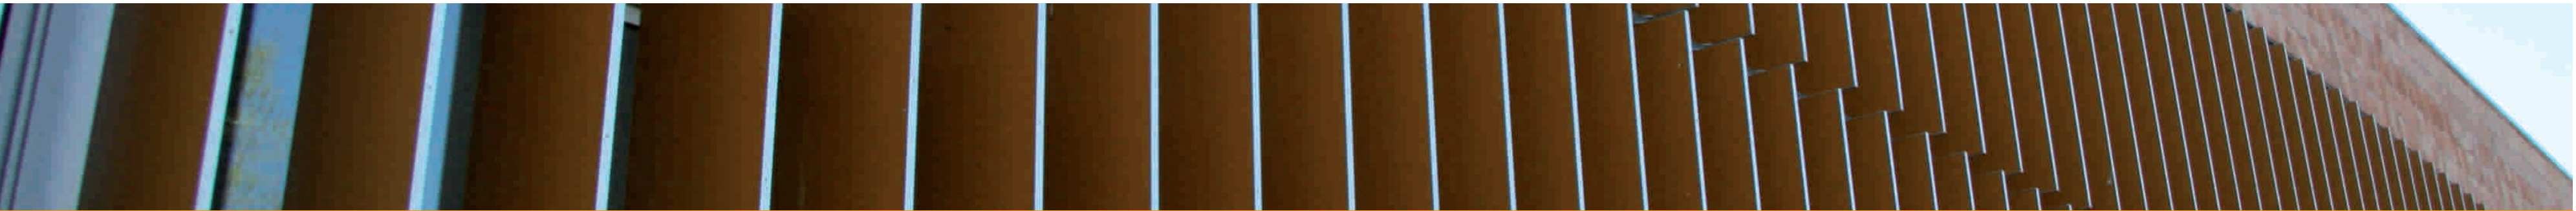

Configuración de modelos		
Perfil	Material	Anchos lamas estándar
Duna	HPL Panel cemento reforzado Chapa de aluminio perforado Chapa de deploye Chapa de cobre	200mm
		250mm
		300mm
Amazonas		350mm
		400mm
		500mm

Formatos optimizados. Máximos recomendados						
	Hpl-Trespa		PCR-Euronit		Laminares	
	Ancho	Largo	Ancho	Largo	Ancho	Largo
Lama horizontal	350mm	2400mm	300mm	2400mm	300mm	2000mm
Lama vertical	350mm	3500mm	300mm	3000mm	300mm	3000mm
Lama vertical	500mm	2400mm	400mm	2500mm	400mm	2500mm

Todos los datos de este catálogo son indicativos. Industrial de Celosías S.A. se reserva el derecho de modificaciones sin preaviso



A La Carta.
Esta serie ha sido diseñada para adaptar el sistema de brise soleil al material escogido para fachada. Mimetizando el cerramiento de lamas con el resto del conjunto.
Color, textura y forma. Cada material nos da diferentes efectos. Este sistema los reúne para utilizarlos como control solar y lumínico. Mediante dos formatos de perfil bastidor disponibles, Amazonas, Duna y una serie de accesorios de diseño y calidad, generamos el contenedor para el material seleccionado. Una serie donde cada proyecto es diferente.
Nosotros proponemos el continente y usted elige el contenido.

Características generales


- Perfilería en aluminio extruído. Aleación 6063 T5
- Lamas en diversos materiales
- Tapones en aluminio esp. 4mm. Aleación 1050
- Ejes de pivotación en Acero Inox. Calidad 316
- Doble pletina de arrastre
- Mando fijador con cerrojo y asa incorporada
- Formatos de lamas a medida (opcional)
- Opción accionamiento mediante motor

Acabados


- Lacado carta Ral (brillo o mate) o texturados Sello Qualicoat. Espesor 80 micras
- Anodizado. Certificado EURAS/EWAA Estándar 15 micras (opcional 20 o 25 micras)

Aplicaciones


- Brise soleil integrado en fachada
- Lama horizontal o vertical
- Lamas orientables o fijas
- Lama para absorción acústica (consultar)
- Diseños especiales

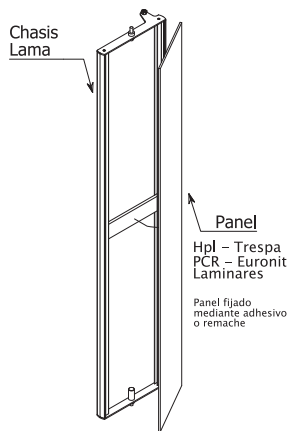


Montaje de panel

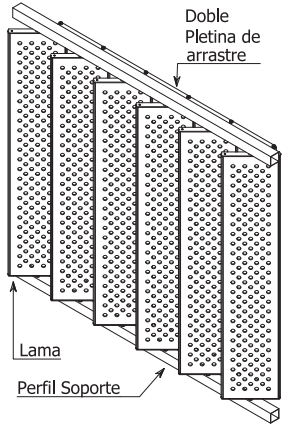


Detalle conjunto lama vertical

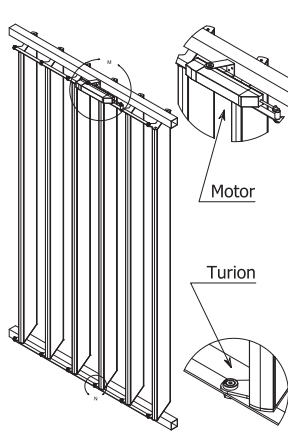

Detalle accionamiento con motor

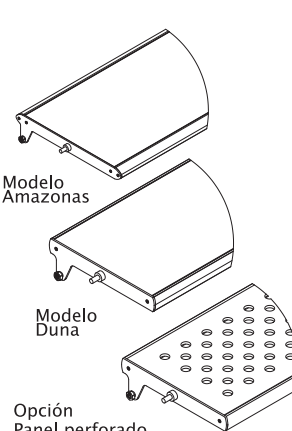

Detalle modelos

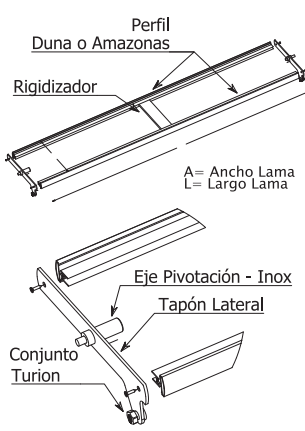

Armado de chasis