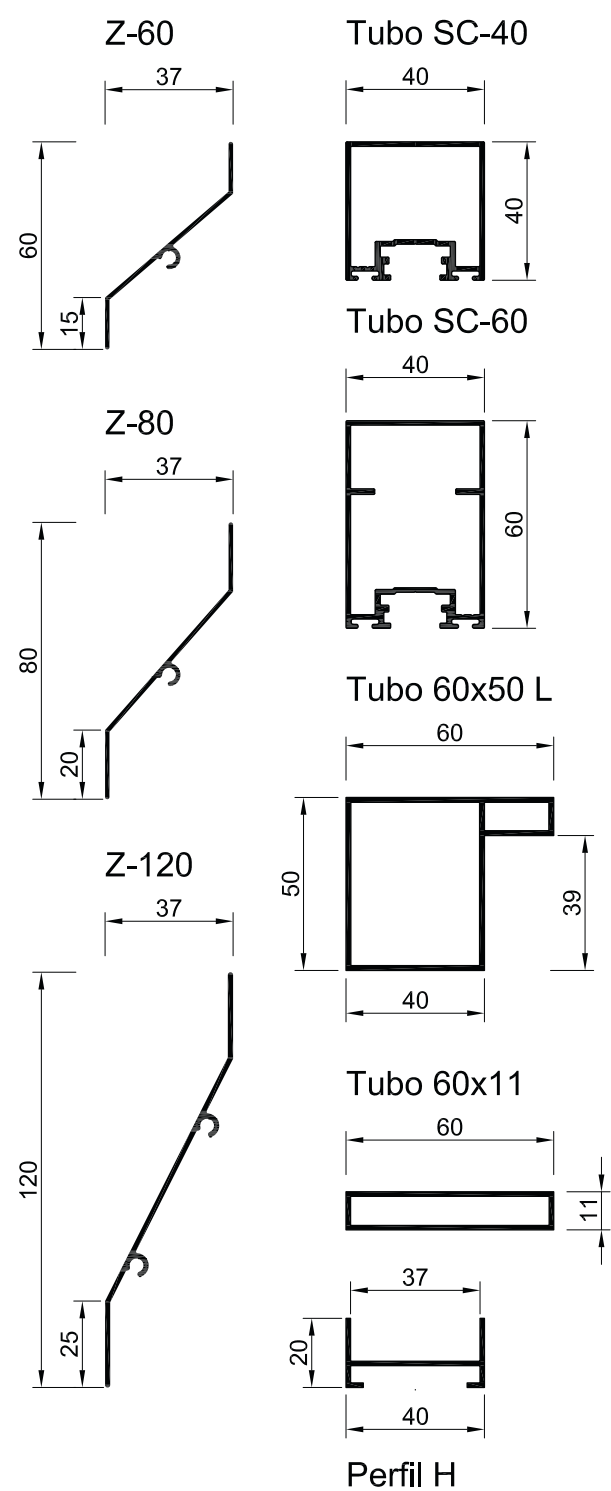


www.tamiluz.es

Descarga el catálogo técnico de nuestra web

tamiluz®

Industrial de Celosías, S.A.

C/ del Priorat 78, 08211 · Castellar del Vallès (España)

Tel. (+34) 937 109 512, Fax (+34) 937 121 041

E-mail: tamiluz@tamiluz.es · www.tamiluz.es


Documento propiedad de Industrial de Celosías S.A. Prohibida su apropiación y/o distribución de su contenido total o parcial sin autorización

Celosía de lamas fijas


ES

Serie Z

Sistema de celosía de lamas fijas continuas

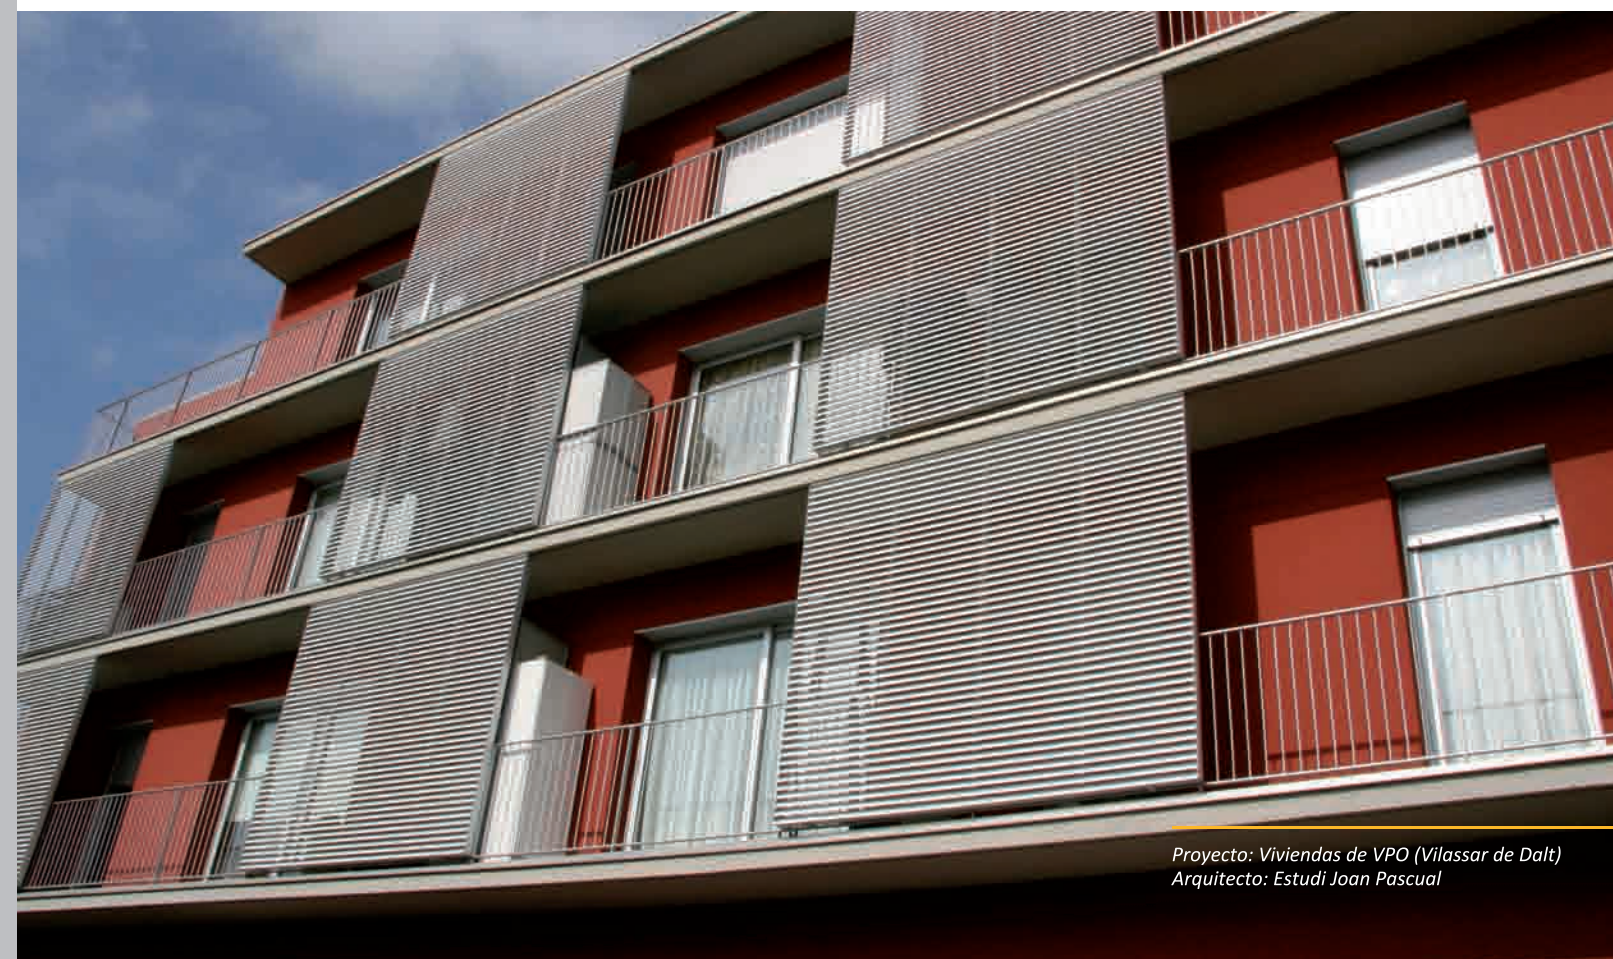

Proyecto: Viviendas de VPO (Vilassar de Dalt)
Arquitecto: Estudi Joan Pascual

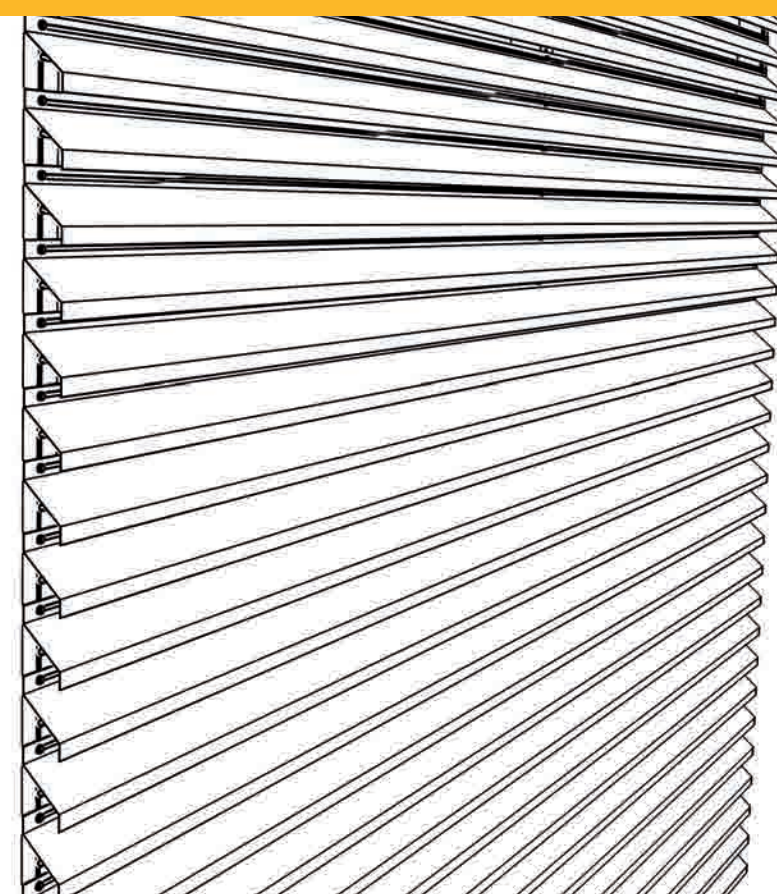

tamiluz®
Arquitectura solar

Celosía de lamas fijas

Serie Z

Sistema de celosía de lamas fijas continuas



Lamas del sistema				
Modelo	Alto	Esp.Gral	L.max	Posición
Z-60	60mm	1,3mm	1000mm	Horizontal/ vertical
Z-80	80mm	1,3mm	1100mm	
Z-120	120mm	1,5mm	1200mm	

L.max = Longitud máxima recomendada entre montantes
Esp.Gral = Espesor general de lama

Pasos recomendados			
Modelo	Estándar	Mínimo	Máximo
Z-60	55mm	25mm	Ilimitado
Z-80	75mm	35mm	Ilimitado
Z-120	115mm	40mm	Ilimitado

Todos los datos de este catálogo son indicativos. Industrial de Celosías S.A.
se reserva el derecho de modificaciones sin preaviso

Características generales

- Lama de aluminio extruido. Aleación 6063-T5
- Perfilería soporte en aluminio. Aleación 6063-T5
- Paso entre lamas variable
- Lamas con fijación mecánica (remache o tornillo)
- Opción de estructura oculta o cerco perimetral
- Encuentro con esquinero o inglete

Aplicaciones


- Parasoles continuos
- Celosías continuas
- Sistemas de quita vistas
- Cerramiento de equipos y maquinarias
- Barandillas, vallas y separadores de viviendas
- Marquesinas y pergolas
- Rejilla de ventilación

Acabados


- Lacado carta Ral (brillo o mate) o texturados Sello Qualicoat. Espesor 80 micras
- Anodizado. Certificado EURAS/EWAA Estándar 15 micras (opcional 20 o 25 micras)

Sistema de celosía de múltiples aplicaciones. Tres modelos de lamas, de diseño simétrico y elegante, que son aplicables tanto a soluciones donde se requiere ventilación natural o protección solar. A la vez, su formato inclinado y la posibilidad de jugar con la separación entre lamas nos permiten tanto proteger de la visión desde el exterior como ocultar zonas técnicas.


Toda una serie de perfiles y herrajes pensados para su aplicación en diversas soluciones constructivas lo convierte en un sistema que cubre un extenso campo de aplicación.

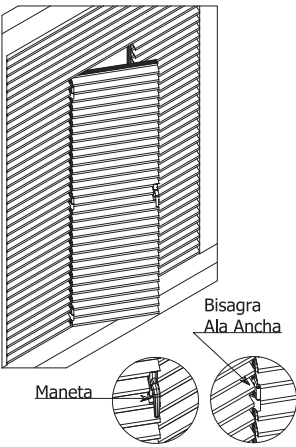


Puerta integrada sin cerco perimetral

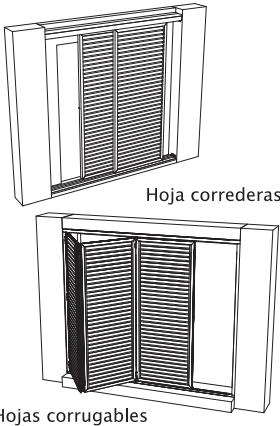


Múltiples soluciones constructivas posibles

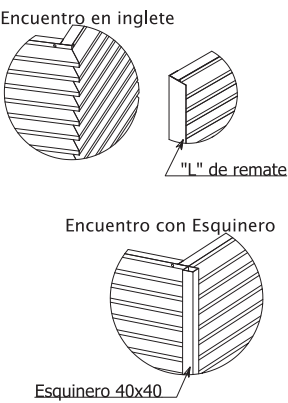

Remates y encuentros de esquina

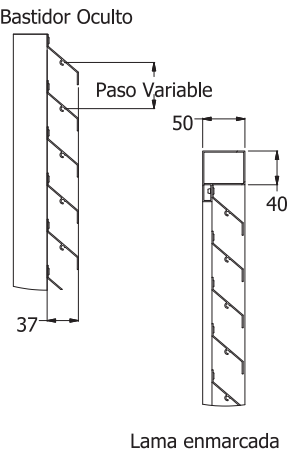

Sección general

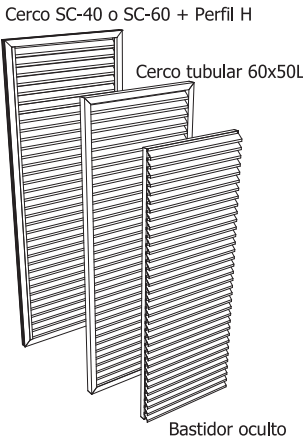

Opciones de enmarcado

