



TRAZO



TRAZO

Modelos

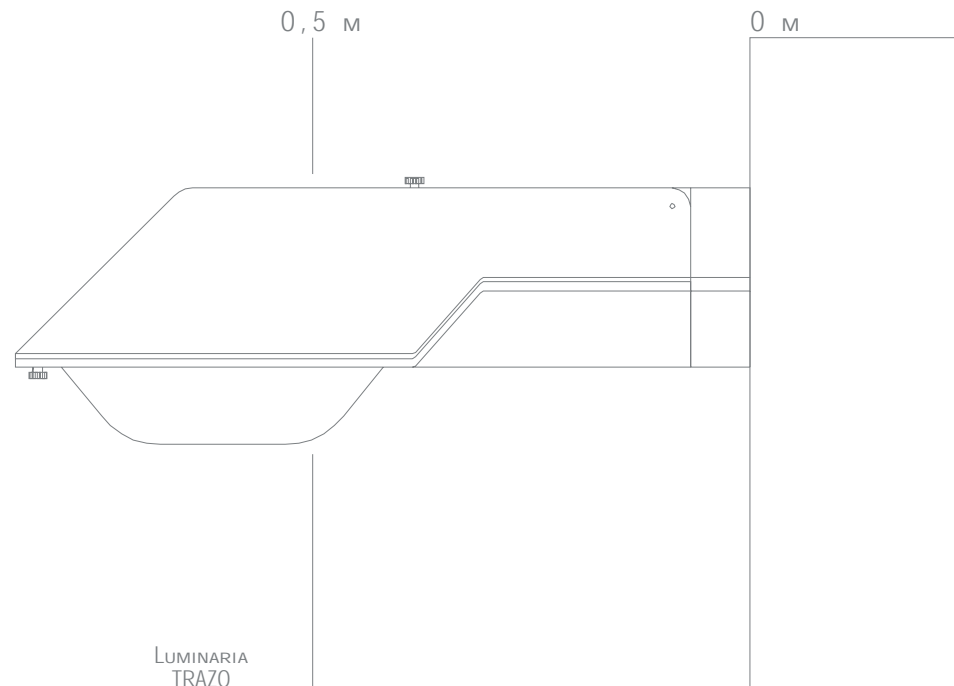

Características Técnicas

ALTURA	280 mm
SALIENTE	745 mm
PESO (SIN EQUIPOS)	12 Kg
LÁMPARAS	VSAP 70-100-150W VM 80-125-250W
PORTALÁMPARAS	CERÁMICO E-27, E-40
IP	IP-65
CLASE	CLASE I
FIJACIÓN LUMINARIA	3 TORNILLOS M-10
COLORES RAL (OTROS COLORES BAJO DEMANDA)	3005 9005 9016 7042 5106 6009



BAJA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
POR SU DISEÑO, LA LUMINARIA TRAZO POSEE UN ÍNDICE FHS=1,4% (FLUJO LUMINOSO HACIA EL HEMISFERIO SUPERIOR),
REDUCIENDO ASÍ LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA.

%FHS = 1,4

LUMINARIA CON SALIENTE PARA CONJUNTOS DE LA SERIE TRAZO O PARA ALOJAR ANCLADA DIRECTAMENTE EN SUPERFICIES VERTICALES DEL ESPACIO URBANO: FACHADAS, PILARES... SIN NECESIDAD DE REPISA DE SOPORTE.

Estructura y Materiales

ARMADURA, CÚPULA Y SOPORTE DE ANCLAJE, EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO (EN1706 43000).
REFLECTOR INTERIOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO AA-1085 REPUJADO Y ANODIZADO.
DIFUSOR DE PC-UV (POLICARBONATO ESTABILIZADO A LOS RAYOS UV), TRANSPARENTE.

TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-304.
CABLEADO DE PVC Y SILICONA EN ZONAS TÉRMICAMENTE CRÍTICAS.
PLACA PORTAEQUIPO EN FIBRA DE VIDRIO AISLANTE.

Protección


COMPONENTES METÁLICOS EXTERNOS SOMETIDOS A GRANALLADO, IMPRIMADOS CON EPOXI-POLIAMIDA PARA PROTECCIÓN Y ADHERENCIA DEL POSTERIOR PINTADO CON PINTURA ACRÍLICA MODIFICADA CON ISOCIANATOS ALIFÁTICOS.
COMPONENTES REFLECTORES DE ALUMINIO AA-1085, CON ANODIZADO DE CLASE 10.

NORMATIVAS

CE EN 60598 EN 55015



MANTENIMIENTO:
ACCESO AL EQUIPO Y LÁMPARA MEDIANTE APERTURA ABISAGRADA DE LA TAPA SUPERIOR, CIERRE DE DOS POMOS ROSCADOS.

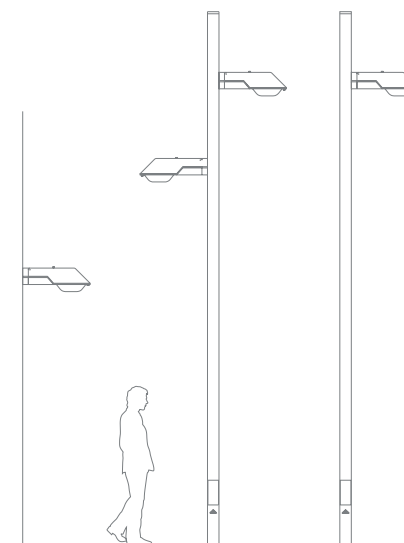

C. M. SALVI, TEL. 938 445 190 • E-MAIL: SALVI@SALVI.ES
HTTP://WWW.SALVI.ES • CATÁLOGO GENERAL Nº 1 01/00, REV. 0