



Selladores para Juntas y Fisuras

 **MAPEI®**
ADHESIVOS • SELLADORES • PRODUCTOS QUÍMICOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN





SELLADORES PARA JUNTAS Y FISURAS

La gama de los selladores Mapei está largamente diversificada y se compone de específicos productos dedicados al sector de la construcción.

Cuatro grandes familias diferenciando los productos entre sí por su composición y permitiendo satisfacer las crecientes necesidades de los clientes, a menudo establecidos por el constante desarrollo tecnológico de los materiales de pavimento y revestimiento. Selladores acrílicos, silicónicos y poliuretánicos, mono y bicomponentes, componen la gama y son el fruto de la constante investigación dirigida a introducir en el mercado, productos de elevado valor cuantitativo, para aplicaciones de más fácil ejecución, rápidas y seguras.

PAG. 1 SELLADORES ACRÍLICOS

Mapectex AC4

PAG. 3 SELLADORES SILICÓNICOS

**Mapesil Z
Mapesil AC
Mapesil BM
Mapesil LM**

PAG. 6 SELLADORES POLIURETÁNICOS MONOCOMPONENTES

**Mapectex PU50 SL
Mapectex PU55 SL**

PAG. 8 SELLADORES POLIURETÁNICOS BICOMPONENTES

**Mapectex PU20
Mapectex PU21
Mapectex PB25
Mapectex PB27
Mapectex PU30**

Mapeflex AC4

Sellador acrílico elastoplástico en dispersión acuosa monocomponente, repintable con un movimiento de hasta el 10%.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Sellar juntas de dilatación sujetas a limitados movimientos en edificios de hormigón y albañilería.

Sellar juntas entre paneles o paredes prefabricados en hormigón.

Sellar juntas entre elementos de hormigón, revoco, paredes de albañilería, bloques de hormigón celular, madera y piedras naturales.

Sellar diferentes elementos constructivos de la construcción, como cajas con cierre metálico, elementos de cierre y paneles de madera, con la finalidad de garantizar contención del agua y del aire.

Sellar interconexiones entre los paneles aislantes y otros elementos del sistema de aislamiento por el exterior.

COLORES DISPONIBLES

Blanco y gris.

PRESENTACIÓN

Cartuchos de 310 ml.

Envases de 25 kg.



✓ REPINTABLE
✓ INODORO
✓ EN DISPERSIÓN
ACUOSA



SELLADORES ACRÍLICOS

Mapesil Z

✓ ESPECÍFICO PARA VIDRIO
✓ ELÁSTICO
✓ ECONÓMICO



Sellador silicónico de reticulación acética, de uso general con un movimiento de hasta el 20%.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Sellar juntas de elementos constructivos en el sector de la construcción, mecánico, naval, automovilístico e industrial (ventanillas, vidrieras).

Sellar vidrio, perfiles de vidrio en U y cerramientos.

Sellar conductos de aire o agua.

COLORES DISPONIBLES

Transparente y blanco.

PRESENTACIÓN

Cartuchos de 280 ml.

Mapesil AC

**Sellador silicónico de reticulación acética,
resistente al moho, sin disolventes,
disponible en 26 colores y transparente,
con un movimiento de hasta el 20%.**

CAMPOS DE APLICACIÓN

Sellar juntas de dilatación en piscinas.

Sellar revestimientos y pavimentos de cerámica y hormigón, siempre que no estén sujetas a fuerte abrasión.

Sellar las partes en contacto entre sanitarios y revestimientos cerámicos en las cocinas, en los baños y en las duchas, con colores coordinados a los del rejuntado.

Sellar vidrio y cerramientos.

Sellar conductos de aire o agua.

Sellar ventanillas, ventanales, vidrieras.

Sellar depósitos, tuberías, calderas.


Sellar materiales con diversos coeficientes de dilatación.

COLORES DISPONIBLES

Disponibles en 26 colores de la gama Las Juntas Coloreadas Mapei y transparente.

PRESENTACIÓN


Cartuchos de 310 ml.

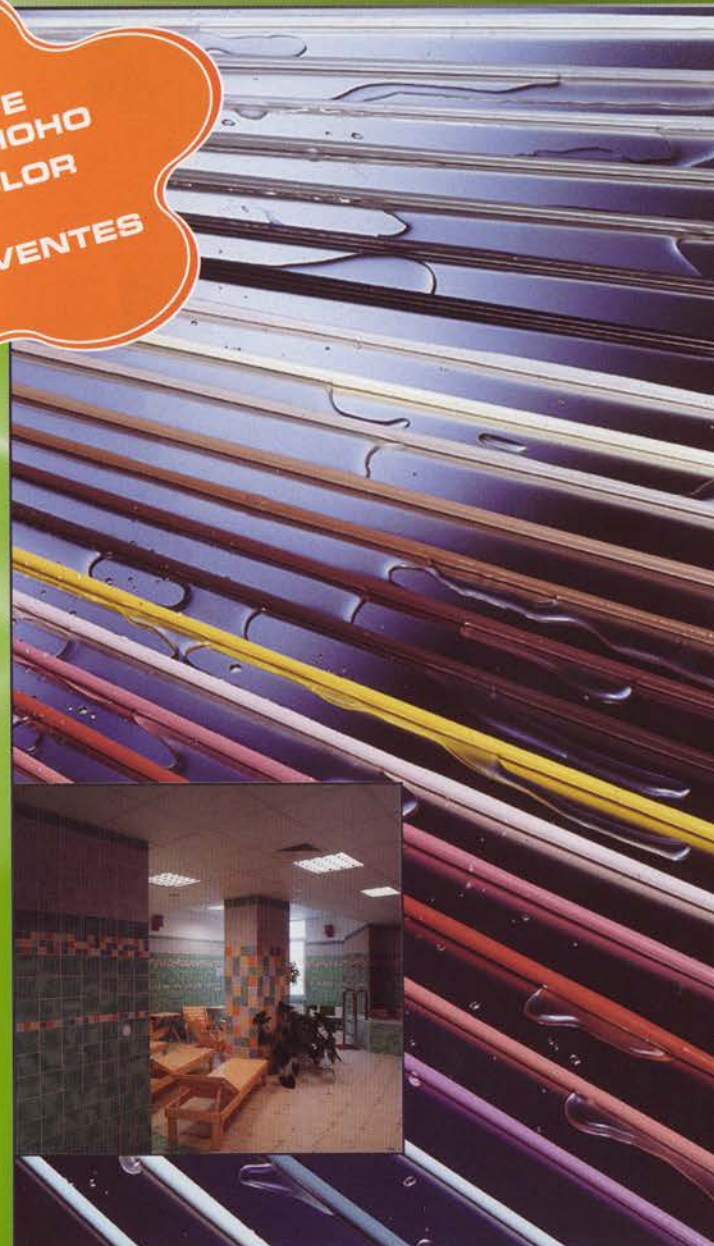

SELLADORES SILICÓNICOS

Mapesil BM

✓ DE USO UNIVERSAL
✓ ELEVADA ELASTICIDAD
✓ DE RETICULACIÓN NEUTRA

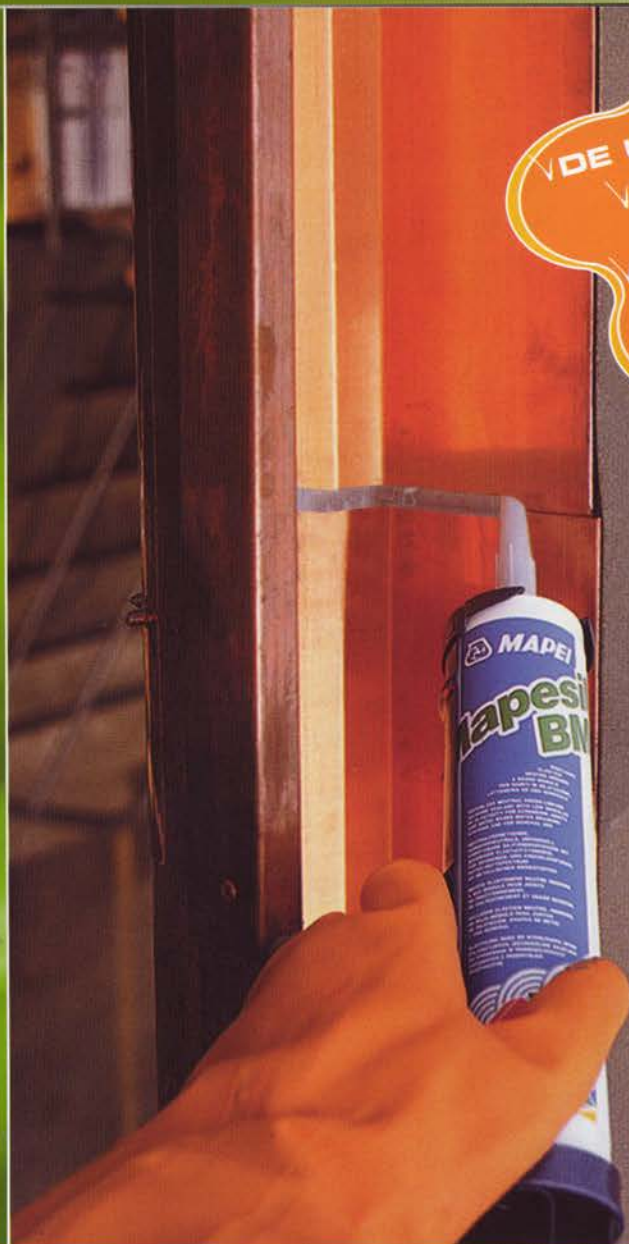

Sellador silicónico de reticulación neutra, inodoro, con bajo módulo elástico, para juntas de dilatación, chapistería de uso general, con un movimiento de hasta el 25%.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Sellar juntas de dilatación en paneles prefabricados para edificios y naves industriales.

Sellar juntas entre materiales de diferente naturaleza: hormigón, revoco, laminados, materiales plásticos, vidrio, etc.

Sellar elementos de hormigón y hormigón celular.

Sellar elementos de chapa como canalones y pluviales.

Sellar vidrio y ventanas sobre estructuras de aluminio, madera y PVC.

Sellar conductos de aireación y calefacción, tubos para el cableado, conductos de agua de metal o de PVC.

Sellar juntas en general, cuando sea preferible usar un producto de bajo módulo.

COLORES DISPONIBLES

Gris, cobre, marrón y bronce.

PRESENTACIÓN

Cartuchos de 310 ml.

Mapesil LM

Sellador silicónico monocomponente de reticulación neutra, inodoro, para piedras naturales y baldosas cerámicas en fachada, con un movimiento de hasta el 25%.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Sellar fachadas y revestimientos de piedra natural (mármoles y granitos). Sellar todos los materiales sensibles a los ácidos (espejos, etc.).

Sellar juntas de dilatación en paneles prefabricados, para la realización de edificios y naves industriales.

Sellar elementos de hormigón y hormigón celular.

Sellar elementos metálicos y en PVC. Sellar vidrio y ventanales sobre estructuras de aluminio, madera y PVC y elementos de policarbonato, polimetilmetacrilato, ABS.

Sellar conductos de ventilación y calefacción, tubos para el cableado, conductos de agua, etc.

COLORES DISPONIBLES

Blanco y gris.

PRESENTACIÓN

Cartuchos de 310 ml.

✓ PARA PIEDRAS
NATURALES Y CERÁMICA
EN FACHADA
✓ NO MANCHA
✓ DE RETICULACIÓN
NEUTRA



SELLADORES SILICÓNICOS

Mapeflex PU50 SL

✓ PARA PAVIMENTOS EN
INTERIOR Y EXTERIOR
✓ FLUIDO
✓ BAJO MÓDULO

Sellador poliuretánico monocomponente fluido, de bajo módulo elástico, para el sellado de juntas de pavimento con un movimiento de hasta el 25%.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Sellar fisuras y juntas de fraccionamiento y de dilatación, sujetas a elevados movimientos en:

- garajes, en interior y exterior
- pavimentos en estaciones de servicio, lavado de coches, plazas y pistas de aterrizaje
- terrazas revestidas de cerámica y piedras naturales
- pavimentos realizados con **Mapefloor System**
- pavimentos realizados con **Ultratop System**.

COLORES DISPONIBLES

Gris.

PRESENTACIÓN

Cajas de 20 piezas (salchichones de 600 ml).



Mapeflex PU55 SL

Sellador poliuretánico monocomponente fluido, de alto módulo elástico, para el sellado de juntas en pavimentos con un movimiento de hasta el 7,5%.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Sellar fisuras y juntas de fraccionamiento sujetas a movimientos limitados en:

- pavimentos industriales expuestas al tránsito de vehículos, también pesantes

- garajes interiores, supermercados, galerías comerciales

- viejas pavimentaciones de hormigón que deben ser revestidas con **Mapefloor System**.

COLORES DISPONIBLES

Gris.

PRESENTACIÓN


Cajas de 20 piezas (salchichones de 600 ml).



**SELLADORES POLIURETÁNICOS
MONOCOMPONENTES**

Mapeflex PU20

SELLADORES POLIURETÁNICOS
MONOCOMPONENTES

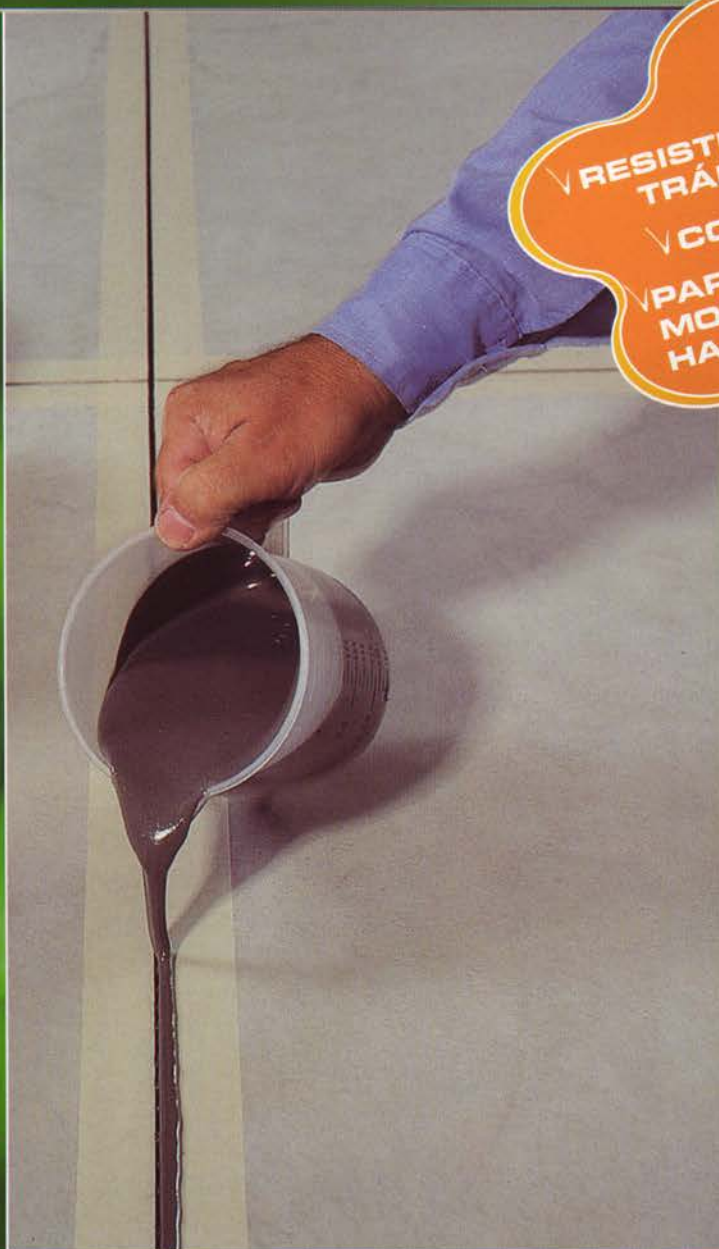

✓ RESISTENTE AL TRÁFICO INTENSO
✓ COLABLE
✓ PARA MOVIMIENTOS DE HASTA EL 10%



Sellador poliuretánico bicomponente autonivelante, para juntas en pavimentos con un movimiento de hasta el 10%.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Sellar juntas en pavimentaciones industriales, sujetas también a tráfico intenso, en interior y exterior.

Sellar juntas de dilatación en pavimentaciones de hormigón, en garajes y edificios industriales expuestos al tráfico de vehículos y donde se requiera una alta exigencia a los agentes químicos.

Sellar juntas de fraccionamiento en pavimentaciones de cerámica en lugares expuestos a tráfico intenso como supermercados, pavimentaciones industriales como pasillo para carretillas elevadoras, aceras, zonas de paso peatonal, galerías, plazas, etc.

Sellar juntas en pavimentos de goma y PVC.

Sellar rodapiés para máquinas en interior de industrias.

Sellar conductos, desagües, sumideros.

Sellar juntas en obras hidráulicas como vasos, depuradoras, piscinas y depósitos.

COLORES DISPONIBLES

Gris.

PRESENTACIÓN

Envases de 10 y 5 kg (A+B).

Mapeflex PU21

Sellador poliuretánico bicomponente autonivelante, para juntas en pavimentos con un movimiento de hasta el 5%.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Sellar juntas de fraccionamiento en pavimentaciones de cerámica, también en lugares expuestos a tráfico intenso como supermercados, ambientes industriales con pasillos para carretillas elevadoras, zonas de paso peatonal, galerías.

Sellar pavimentos de goma y PVC, rellenando las juntas entre las losetas o las telas.

Sellar uniones de conducciones desagües y sumideros.

Sellar pavimentos en ambientes sujetos a continua presencia de agua.


Sellar pavimentos en baños y duchas a revestir en cerámica.

COLORES DISPONIBLES

Gris.

PRESENTACIÓN

Envases de 10 y 5 kg (A+B).

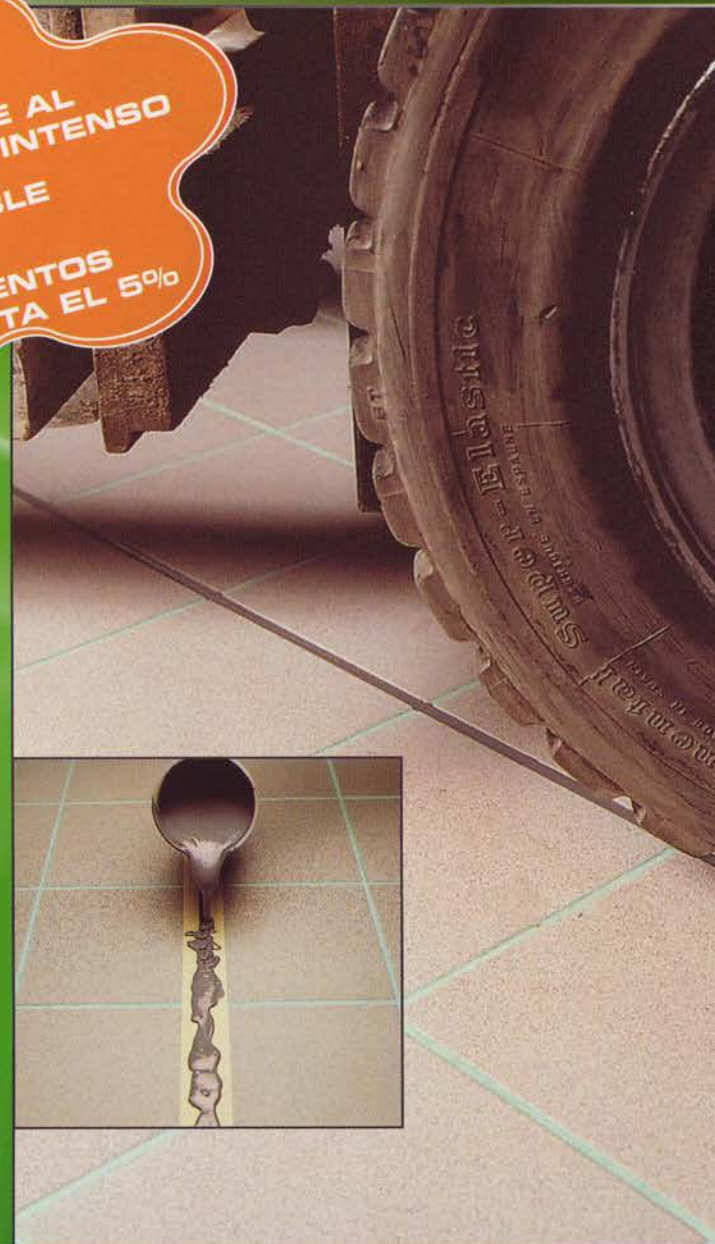

**SELLADORES POLIURETÁNICOS
BICOMPONENTES**

Mapeflex PB25

SELLADORES POLIURETÁNICOS
BICOMPONENTES

✓ RESISTENTE
A LOS ALCALIS
✓ SIN BITUMEN
NI ALQUITRÁN
✓ TIXOTRÓPICO



Sellador elástico bicomponente tixotrópico, a base de polímeros poliuretánicos modificados con resinas hidrocarbúricas, con un movimiento de hasta el 25%.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Sellar juntas de elementos verticales en hormigón, expuestos a débiles agresiones químicas.

Sellar juntas en pavimentaciones de hormigón sujetas, por causas accidentales, al contacto con hidrocarburos.

Sellar juntas de dilatación en canales, vasos de depuración, obras hidráulicas en general.

Sellar juntas de reparación y dilatación en pavimentos industriales, estaciones de servicio, garajes, oficinas, talleres mecánicos, zonas de estacionamiento, pistas de aterrizaje.

COLORES DISPONIBLES

Negro.

PRESENTACIÓN

Envases de 10 kg (A+B).

Mapeflex PB27

**Sellador elástico bicomponente autonivelante,
a base de polímeros poliuretánicos
modificados con resinas hidrocarbúricas,
con un movimiento de hasta el 25%.**

CAMPOS DE APLICACIÓN

Sellar juntas en pavimentaciones donde el producto debe ser resistente a los hidrocarburos.

Sellar las juntas en pistas de aterrizaje.

Sellar las juntas de fraccionamiento en pavimentaciones de hormigón en garajes, en las áreas de servicio y en edificios industriales expuestos al tráfico de vehículos.

Sellar rodapiés para máquinas en la industria donde se requiera una resistencia a los hidrocarburos.

COLORES DISPONIBLES

Negro.

PRESENTACIÓN


Envases de 10 y 5 kg (A+B).



**SELLADORES POLIURETÁNICOS
BICOMPONENTES**

Maeflex PU30

SELLADORES POLIURETÁNICOS
BICOMPONENTES

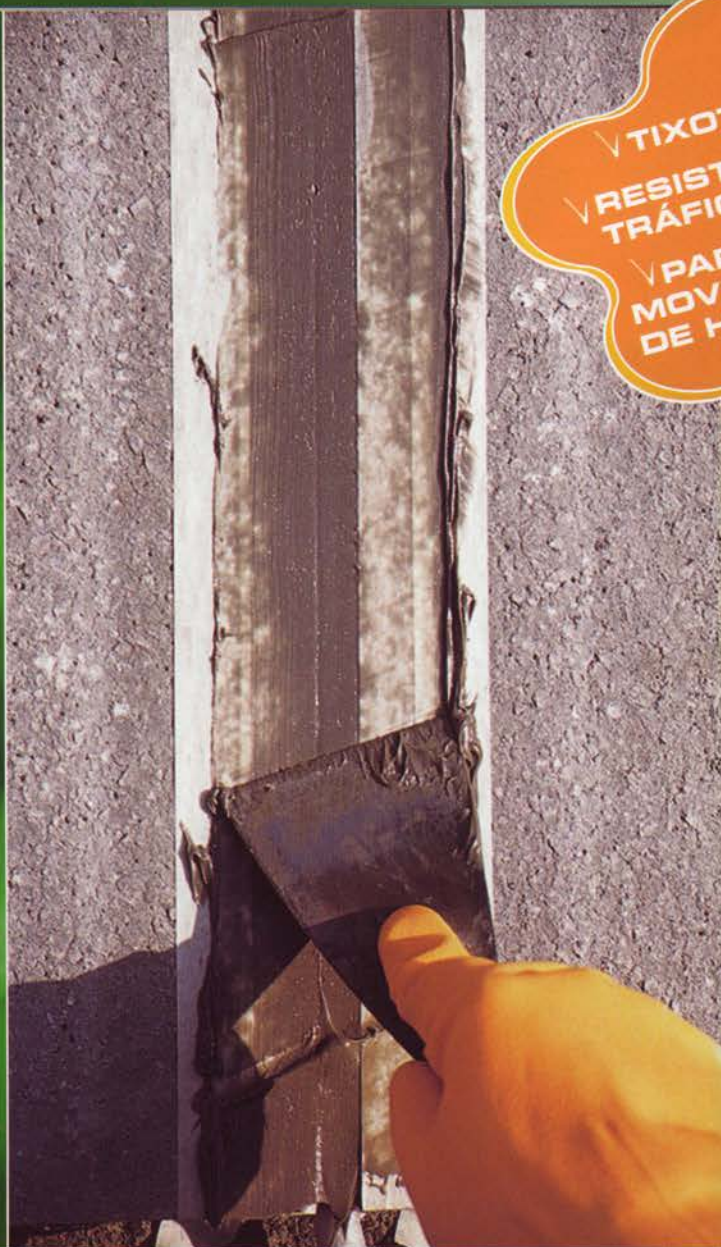

✓ TIXOTRÓPICO
✓ RESISTENTE AL TRÁFICO INTENSO
✓ PARA MOVIMIENTOS DE HASTA EL 10%



Sellador poliuretánico bicomponente tixotrópico con un movimiento de hasta el 10%.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Sellar juntas en elementos verticales de hormigón, en interior y exterior.

Sellar juntas en pavimentaciones industriales, sujetas también a tráfico intenso, en interior y en exterior.

Sellar juntas elásticas en paredes de hormigón y, en general, de estructuras verticales, en interior y exterior, donde se requiera un producto tixotrópico, una elevada resistencia a los agentes químicos, impermeabilidad al agua y al vapor.

Sellar juntas en pavimentaciones de cerámica, en lugares expuestos a tráfico intenso como supermercados, ambientes industriales con pasillos para carretillas elevadoras, zonas de paso peatonal, galerías, plazas, etc.

Sellar las juntas de fraccionamiento en pavimentaciones de hormigón, en garajes e industrias expuestas a tráfico de vehículos o donde sea necesaria una alta resistencia a los agentes químicos.

COLORES DISPONIBLES

Gris.

PRESENTACIÓN

Envases de 10 y 5 kg (A+B).



Distribuidor Autorizado



MAPEI S.p.A. - Via Cafiero, 22 - 20158 Milano

Tel. +39 02 37673.1 - Fax +39 02 37673.214 - www.mapei.com - mapei@mapei.it

IBERMAPEI SA - Plaza Cataluña, 20 - 5ª Planta - 08002 Barcelona

Tel. +34 93 3435050 - Fax +34 93 3024229 - www.mapei.com - ibermapei@ibermapei.es