



SOLUCIÓN:

4 anclajes HIT-AN M12 + HIT-HY 50

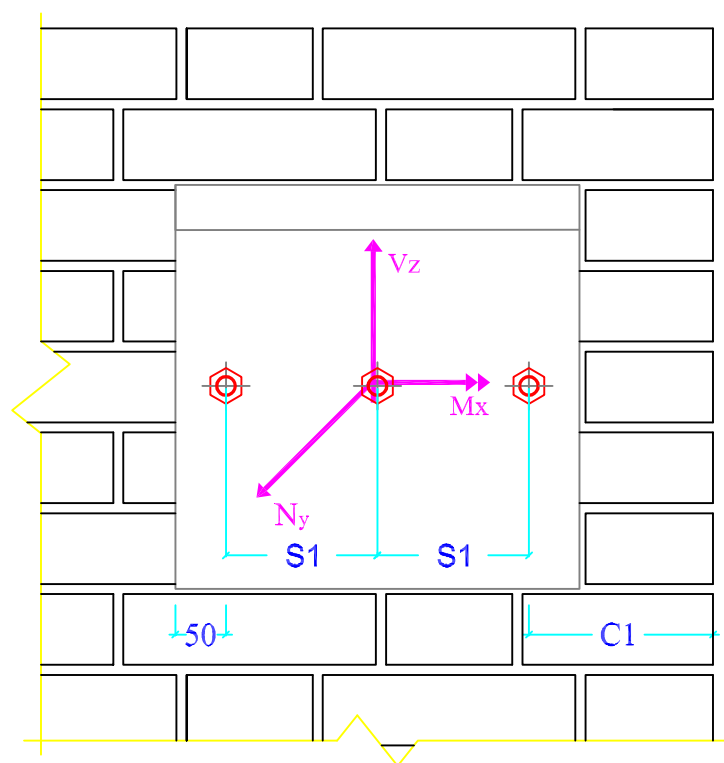


ALZADO

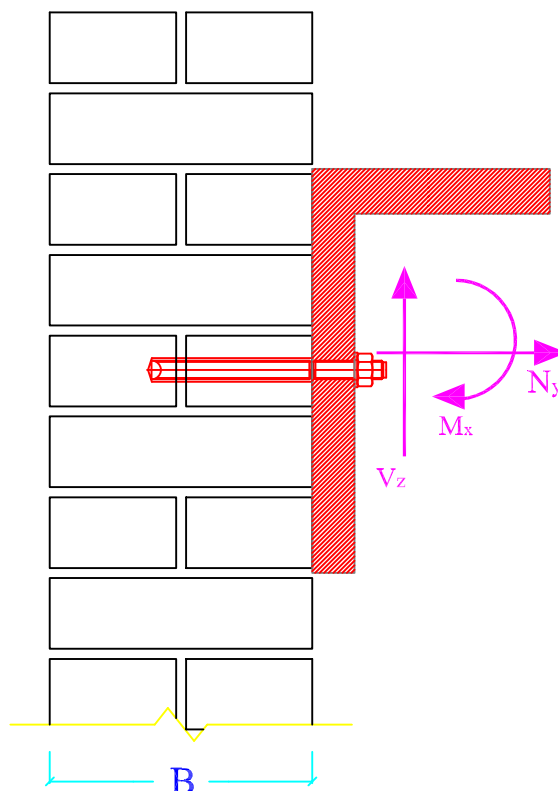

VISTA LATERAL

Croquis sin escala. Cotas en milímetros


 HIT-AN M12  HIT-HY 50	CARGAS MAYORADAS $N_{yd} = 0 \text{ kN}$ $M_{xd} = 0 \text{ kNm}$ $V_{zd} = -13,1 \text{ kN}$ Tipo de Perfil : L 100x80x5.	
	DATOS DE COLOCACION Diámetro de broca (d_0): 12 mm. Diámetro del taladro en chapa (d_t): 15 mm. Par de apriete (T_{inst}): 8 N·m.	

Material base ladrillo macizo fck: 27 N/mm²

Espesor mínimo del material base: 160 mm

Profundidad del taladro: 82 mm.

Detalle de anclaje
en zona de borde libre



ladrillos NO
válidos para
anclar

Nota: Distancia mínima a cualquier borde no considerado 160 mm.

No anclar nunca en llaga ni hilera superior.

Se recomienda acometer los anclajes en ladrillos diferentes y en el centro de la pieza.