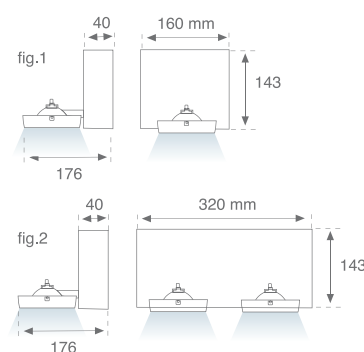




Módulo individual o doble equipado con lámparas reflectoras QR-111 o CDM-R111 el cual se adapta a los laterales de las luminarias. Ideales para proyectos que precisan de luz de acento. Fabricado en inyección de aluminio y lacado en color blanco mate texturizado.

Individual or double module fitted with reflector lamps QR-111 or CDM-R111, which are mounted on the sides of the luminaires. Ideal for projects that need accent light. Manufactured in die cast aluminium and lacquered in textured matt white.



Aplique MULTISPACE para 1 lámpara
Wall mounted MULTISPACE for 1 lamp



Lamp.	Equipo / Gear	Ref	Color	W	Plum.	fig																														
	Electrónico Electronic	70.41.06.0	☐	1 x 100	100W	1																														
  <table><thead><tr><th>h(m)</th><th>Max</th><th>Med</th><th>D(m)</th><th>D(m)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>3497</td><td>1705</td><td>0.73</td><td>0.73</td></tr><tr><td>2</td><td>874</td><td>426</td><td>1.46</td><td>1.46</td></tr><tr><td>3</td><td>389</td><td>189</td><td>2.18</td><td>2.18</td></tr><tr><td>4</td><td>219</td><td>107</td><td>2.91</td><td>2.91</td></tr><tr><td>5</td><td>140</td><td>68</td><td>3.64</td><td>3.64</td></tr></tbody></table> Im = 1368.00 Imax = 2556.62 cd/klm F UTE 1.00 A + 0.00 T Eta = 99.19% G=0.0° Alpha=20.0°+20.0°							h(m)	Max	Med	D(m)	D(m)	1	3497	1705	0.73	0.73	2	874	426	1.46	1.46	3	389	189	2.18	2.18	4	219	107	2.91	2.91	5	140	68	3.64	3.64
h(m)	Max	Med	D(m)	D(m)																																
1	3497	1705	0.73	0.73																																
2	874	426	1.46	1.46																																
3	389	189	2.18	2.18																																
4	219	107	2.91	2.91																																
5	140	68	3.64	3.64																																

	Electrónico Electronic	70.41.07.0	☐	1 x 35	43,7W	1	7041110 Semipianales C	
		70.41.08.0	☐	1 x 70	50W	1		
								

Im = 2500.00	F UTE 1.00 A + 0.00 T	G=0.0°
Imax = 19365.98 cd/klm	Eta = 99.99%	Alpha=4.9°+4.9°



Aplique MULTISPACE para 2 lámparas
Wall mounted MULTISPACE for 2 lamps




Lamp.	Equipo / Gear	Ref	Color	W	Plum.	fig.
	Electrónico Electronic	70.42.06.0		2 x 100	200	2
7042060 Semiplanes C 90° 45° 30° 15° 0° 15° 30° 45° 90° 30000 100 0 h(m) 1 2 3 4 5 Max Med D(m) D(m) 43652 27252 0.12 0.12 10913 6813 0.23 0.23 4850 3028 0.35 0.35 2728 1703 0.47 0.47 1746 1090 0.58 0.58 Im = 977.00 F UTE 1.00 A G=0.0° Imax = 44679.50 cd/klm Eta = 99.99% Alpha=3.3° +3.3°						



	Electrónico Electronic	70.42.07.0 70.42.08.0	☐ ☐	2 x 35 2 x 70	87,4 100	2 2
7042070 Semples C						
						
Im = 2850.00 Imax = 4895.45 cd/klm						
F UTE Inclasificable						
G=0.0° Alpha=11.7°+11.7°						

Accesorios
Accessories

Detalle / Detail		Ref	Color	Detalle / Detail		Ref	Color
	Tapa final End cover max. 3 m	70.06.40.0	☐		Perfil y tapa Profile and cover	70.05.00.0 70.05.10.0	☐ ☐
	Unión codo 90° 90° elbow joint	70.05.20.0	☐		Juego de 2 fijaciones para unión Set of 2 fixings per joint	48.06.04.3	
	Soporte cartel para me- traquilato Support sign for metha- crylate	70.01.19.0	☐ 				



Suspensiones
Suspensions

Detalle / Detail		Ref	Color	Detalle / Detail		Ref	Color
	Suspensión electromecánica regulable en "Y" Electromacnetical suspension height-adjustable in "Y" Altura regulable (max.3m.) Adjustable height (max.3m.)	96.28.67.0	☐		Cable de acero regulable en "Y" Steel cable height-adjustable in "Y"	96.08.63.3	
		(5x1,5mm)					