

Luminaria de empotrar IP67 para bañar paredes. Cuerpo de extrusión de aluminio anodizado plata y tapas finales de inyección de aluminio lacadas en poliéster color gris plata. Marco de acero inoxidable y cristal templado serigrafiado. Modelos disponibles en LEDS blanco neutro y blanco cálido.

Recessed IP67 light fixture for wall washing. Silver anodized extruded aluminium housing and silver-grey polyester lacquered cast aluminium end caps. Stainless steel frame and screen-printed tempered glass. Neutral white and warm white LED models available.




fig.1




fig.1 + 2


BAULINE para empotrar

Recessing BAULINE




Lamp	Ref	Color	Nº LED	W	Δ	°K	Lmm	Fig.
LED 24V	57.01.52.3	☐	20	23	Spot	Warm	680	1
	57.01.53.3	☐	20	23	Spot	Neutral	680	1
	57.01.54.3	☐	20	23	MFL	Warm	680	1
	57.01.55.3	☐	20	23	MFL	Neutral	680	1

57.00.13.3

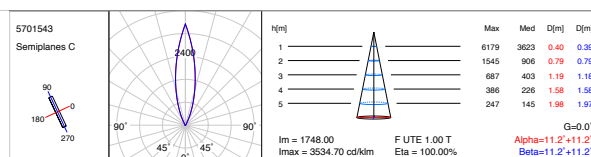

LED 24V	57.01.62.3	☐	40	46	Spot	Warm	1268	1
	57.01.63.3	☐	40	46	Spot	Neutral	1268	1
	57.01.64.3	☐	40	46	MFL	Warm	1268	1
	57.01.65.3	☐	40	46	MFL	Neutral	1268	1

57.00.14.3

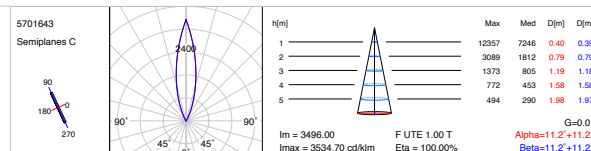

Para ambientes salinos se recomienda INOX AISI 316
For saline ambient it is recommended INOX AISI 316

Accesorios

Accessories

Detalle / Detail	Ref	L mm	Detalle / Detail	Ref	Color	W	L mm
	Caja empotramiento BAULINE con equipo	57.00.01.3	674		Equipo externo BAULINE	57.00.13.3	350
	BAULINE recessing box with gear	57.00.02.3	1262		BAULINE external gear	57.00.14.3	350
	Caja empotramiento BAULINE sin equipo	57.00.11.3	674		CE IP 67 IK 10 CLASE I AI	50 64	fig. 2
	BAULINE recessing box without gear	57.00.12.3	1262				