



Luminaria modelo DINAMIC LINEA CONTINUA para suspender o adosar a techo con celosía de alto confort visual. Fabricada en aluminio extrusionado, anodizado mate, de radiación directa o directa-indirecta. Reflector interior de aluminio brillante especular y equipada para dos lámparas fluorescentes T5-HE. Tapas finales no incluidas para optimizar la instalación en líneas continuas.



DINAMIC CONTINUOUS LINE luminaire for suspended or ceiling mounting, with louvre for maximum visual comfort. Manufactured in matt anodised extruded aluminium, these are suitable for direct or direct-indirect lighting. Polished specular aluminium interior reflector and equipped for two T5-HE fluorescent lamps. In order to facilitate installation in continuous lines, end covers are not included.

Luminaria DINAMIC L.C. con celosía de alto confort visual
DINAMIC L.C. luminaire with double parabolic louvre





Lamp	Equipo / Gear	Ref	Color	W	Plum	L x A x H mm
	Electrónico T5 HO	64.42.10.0		2 x 28	64,4 W	1245 x 212 x 57,5
	Electronic T5 HO	64.42.12.0		2 x 35	78,2 W	1545 x 212 x 57,5

Radiación directa
Direct Luminaire

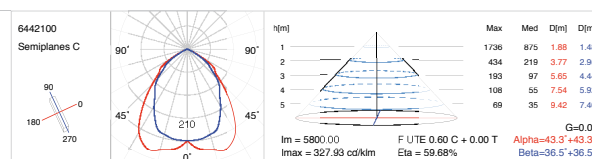


	Electrónico T5 HO	64.42.11.0		2 x 28	64,4 W	1245 x 212 x 57,5
	Electronic T5 HO	64.42.13.0		2 x 35	78,2 W	1545 x 212 x 57,5

Radiación directa-indirecta
Direct-indirect Luminaire

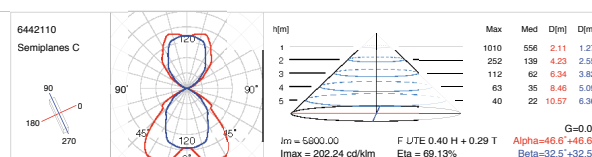



	Referencias regulables p.481 Dimable references p.481		Sistemas de control 1-10V p.456 Systems of control 1-10V p.456
--	--	--	---

Difusor superior de policarbonato transparente incluido
Transparent polycarbonate upper diffuser included

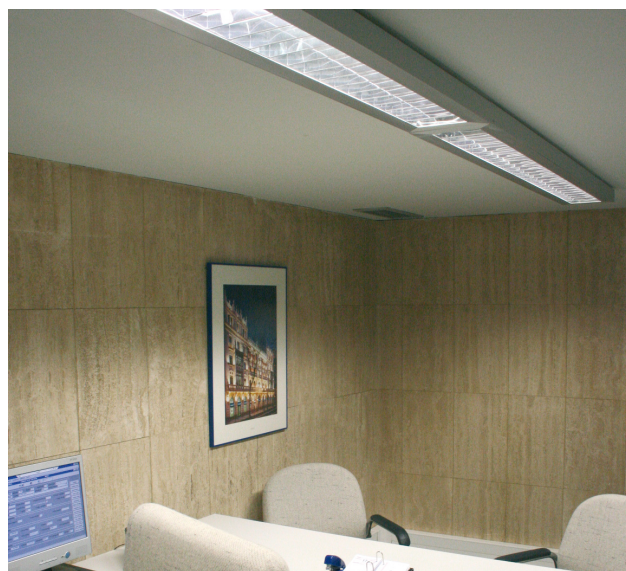

Accesorios generales para la instalación de la luminaria modelo DINAMIC L.C.
General accessories for DINAMIC L.C. luminaire installations

Detalle / Detail	Ref.	Color
 Tapa final End cover	64.06.40.3	■
 Unión codo 90° 90° elbow joint	64.05.20.3	■
 Fijación intermedia Intermediate joint 2 unit./ ref.	64.07.00.0	

Suspensiones para sistemas aéreos
Suspensions for suspended systems

Detalle / Detail	Ref.	Color	hmm
 Cable de acero regulable niquelado Nickel steel cable height- adjustable 1 unit./ ref. 4 unit./ lum.	96.01.31.3 96.01.34.3	■ ■	1000 4000
 Cable de acero regulable en "Y" Steel cable height- adjustable in "Y"	96.08.65.3	■	max. 3m
 Suspensión electromecánica regulable en "Y" Electromagnetical suspension height-adjustable in "Y"	96.28.65.3 96.28.65.0	■ □	max. 3m
 Cable de acero (3xØ1,5) regulable para conexión electromecánica Steel cable (3xØ1,5) height-adjustable for electromechanical connection	96.21.31.0 96.21.34.0	□ □	1000 4000

