




Proyector con adaptador a carril trifásico universal o base para superficie. Giratorio 350° y orientable 90°. Con cuerpo fabricado en aluminio inyectado y lacado en color gris o blanco. Con ranuras de disipación de calor, reflector de aluminio y cristal de protección templado. Para una lámpara de descarga Bipin HIT y SDW-TG.


Projector with adapter for mounting on a universal three-phase track or with a base for surface mounting. Can rotate through 355° and tilt through 90°. Available in grey or white, the body is made from die cast aluminium. With slots for heat dispersal, aluminium reflector and tempered protective glass cover. Suitable for Bi-pin HIT and SDW-TG discharge lamps.



Proyector COMET para lámparas halogenuros metálicos Bipin
COMET projector for discharge lamps



Lamp.	Equipo / Gear	Ref. Techo Ref. Ceiling	Ref. Carril Ref. Track	Color	W	Plum
	Electromagnético	63.01.50.3	63.01.60.3		70	87,4W
	Electromagnetic	63.01.50.0	63.01.60.0		70	87,4W
		63.01.51.3	63.01.61.3		150	179,4W
		63.01.51.0	63.01.61.0		150	179,4W

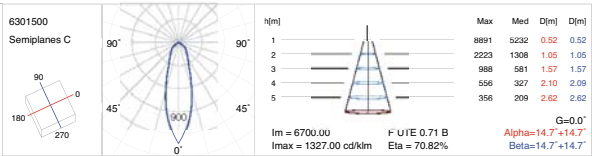

Proyector con soporte de base
Ceiling mounted projector



Proyector con adaptador a carril electrificado
Track mounted projector

Accesorios
Accessories

Detalle / Detail	Ref	Color
	Filtros de color	
	Color filters	
	63.06.20.8	
	63.06.20.6	
	63.06.20.5	
	63.06.20.1	UVA