




Proyector a carril equipado con lámpara reflectora QR-111 o CDM-R111 para iluminación de acento. Fabricado en inyección de aluminio y lacado en color blanco mate texturizado. Su doble eje de giro, le permite proyectar en todas direcciones.

Spot light on track equipped with reflector lamp QR-111 or CDM-R111 for accent lighting. Manufactured in die cast aluminium and lacquered in textured matt white. Its double rotation axis allows it to project in all directions.

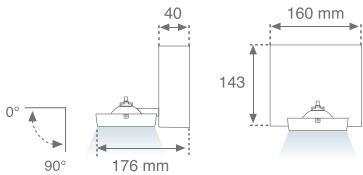

Proyector MULTISPACE para carril
MULTISPACE track projector



Lamp.	Equipo / Gear	Ref	Color	W	Plum.																																			
G 53 QR-111	Electrónico Electronic	70.41.12.0		1 x 100	100W	7041120 Semiplanes C			<table><tr><th>h[m]</th><th>Max</th><th>Med</th><th>D[m]</th><th>D[m]</th></tr><tr><td>1</td><td>3497</td><td>1705</td><td>0.73</td><td>0.73</td></tr><tr><td>2</td><td>874</td><td>426</td><td>1.46</td><td>1.46</td></tr><tr><td>3</td><td>389</td><td>189</td><td>2.18</td><td>2.18</td></tr><tr><td>4</td><td>219</td><td>107</td><td>2.91</td><td>2.91</td></tr><tr><td>5</td><td>140</td><td>68</td><td>3.64</td><td>3.64</td></tr></table>	h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]	1	3497	1705	0.73	0.73	2	874	426	1.46	1.46	3	389	189	2.18	2.18	4	219	107	2.91	2.91	5	140	68	3.64	3.64	G=0.0° Im = 1360.00 F UTE 1.00 A + 0.00 T Imax = 2556.62 cd/klm Eta = 99.99% Alpha=20.0°+20.0°
h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]																																				
1	3497	1705	0.73	0.73																																				
2	874	426	1.46	1.46																																				
3	389	189	2.18	2.18																																				
4	219	107	2.91	2.91																																				
5	140	68	3.64	3.64																																				

	Electrónico	70.41.13.0	☐	1 x 35	43,7W	7041130			<table><tr><th>h[m]</th><th>Max</th><th>Med</th><th>D[m]</th><th>D[m]</th></tr><tr><td>1</td><td>3337</td><td>1930</td><td>0.69</td><td>0.69</td></tr><tr><td>2</td><td>834</td><td>483</td><td>1.38</td><td>1.38</td></tr><tr><td>3</td><td>371</td><td>214</td><td>2.07</td><td>2.07</td></tr><tr><td>4</td><td>209</td><td>121</td><td>2.76</td><td>2.76</td></tr><tr><td>5</td><td>133</td><td>77</td><td>3.45</td><td>3.45</td></tr></table>	h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]	1	3337	1930	0.69	0.69	2	834	483	1.38	1.38	3	371	214	2.07	2.07	4	209	121	2.76	2.76	5	133	77	3.45	3.45	<table><tr><td>Im = 1350.00</td><td>F UTE Inclasificable</td><td>G=0.0°</td></tr><tr><td>Imax = 2472.03 cd/klm</td><td>Eta = 99.99%</td><td>Alpha=19.1°+19.1°</td></tr></table>	Im = 1350.00	F UTE Inclasificable	G=0.0°	Imax = 2472.03 cd/klm	Eta = 99.99%	Alpha=19.1°+19.1°
	h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]																																									
1	3337	1930	0.69	0.69																																										
2	834	483	1.38	1.38																																										
3	371	214	2.07	2.07																																										
4	209	121	2.76	2.76																																										
5	133	77	3.45	3.45																																										
Im = 1350.00	F UTE Inclasificable	G=0.0°																																												
Imax = 2472.03 cd/klm	Eta = 99.99%	Alpha=19.1°+19.1°																																												
	Electronic	70.41.14.0	☐	1 x 70	50W	Semiplanes C																																								
																																														