



UPLIGHTS

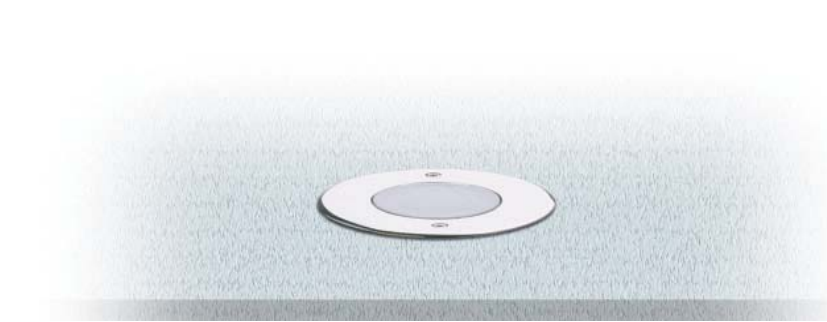

Luminaria de empotrar a suelo modelo UPLIGHT IP68 diámetro exterior 84 mm para señalizar. Está compuesta por un cuerpo y caja de empotramiento de polímero y marco superior INOX AISI 304. Las fuentes de luz que utiliza, son LED de señalización disponible en color blanco, azul, verde y rojo.

UPLIGHT IP68 floor-embedded model with 84 mm external diameter for signalling. This model consists of a polymer body and embedding box and AISI 304 stainless steel upper frame. Light sources are signalling LEDs available in white, blue, green or red.




Uplight exterior para lámparas LEDS de señalización
Buried uplight for LEDs lamps



Lamp	Equipo / Gear	Ref	Color	W	Plum	Tª cristal	Luz
LED	Electrónico Electronic	93.01.09.0	■	1	1,3W	40° C	○
		93.01.09.5	■	1	1,3W	40° C	●
		93.01.09.6	■	1	1,3W	40° C	●
		93.01.09.8	■	0,75	1W	40° C	●

Caja de empotramiento incluida
Recessing box included

Para ambientes salinos se recomienda INOX AISI 316
For saline ambient it is recommended INOX AISI 316

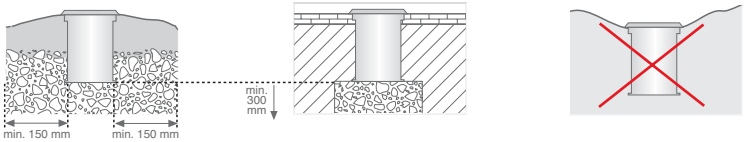

Se recomienda una capa de grava, alrededor de la caja del uplight, para un drenaje correcto. Evite su colocación en depresiones del terreno.

It is recommended a crushed stone surrounding all around the uplight box for a correct drainage. Avoid its placing in ground depression.