



Schindler 9300AE

La escalera mecánica líder que garantiza un transporte fiable y seguro a sus pasajeros.





Tiene en cuenta sus necesidades Schindler 9300AE

» Su seguridad, nuestra responsabilidad

En Schindler, la seguridad es lo primero. Este ha sido el lema de nuestra compañía durante más de 100 años y siempre lo seguirá siendo. Schindler se preocupa por cada uno de sus pasajeros. Cumpliendo con los más altos estándares de calidad del mercado nos aseguramos que cada pasajero disfrute de un viaje seguro.

» Energéticamente eficiente, respetuosa con el medio ambiente

La escalera mecánica Schindler 9300AE cuenta con tres soluciones para mejorar la eficiencia energética: un sistema de tracción más eficiente, componentes que requieren menos energía y un software de gestión energética inteligente. Este es el enfoque de eficiencia energética Schindler E³.

» Excelente rendimiento, servicio global

La escalera mecánica Schindler 9300AE es un producto con excelentes prestaciones y rendimiento, gracias a la alta calidad de sus componentes y a su durabilidad. Esté donde esté, los servicios globales de Schindler protegen su inversión a largo plazo.

» Opciones de diseño adaptables y elegantes

La escalera mecánica Schindler 9300AE le ofrece, no sólo un equipamiento estándar, sino también multitud de opciones de diseño personalizado altamente distintivo y que hacen que sea fácilmente adaptable tanto a las pequeñas superficies comerciales como a los grandes centros comerciales.


Su seguridad, nuestra responsabilidad

En Schindler, la seguridad es lo primero. Este ha sido el lema de nuestra compañía durante más de 100 años y siempre lo seguirá siendo. Schindler se preocupa por cada uno de sus pasajeros. Cumpliendo con los más altos estándares de calidad del mercado nos aseguramos que cada pasajero disfrute de un viaje seguro.

Desde los sistemas de seguridad integrados...

Microprocesador de control inteligente

Miconic F: Dos circuitos de seguridad independientes controlan cada dispositivo a tiempo real. Duplicar el control de seguridad supone duplicar la seguridad. Se trata de un elemento de seguridad único de Schindler.

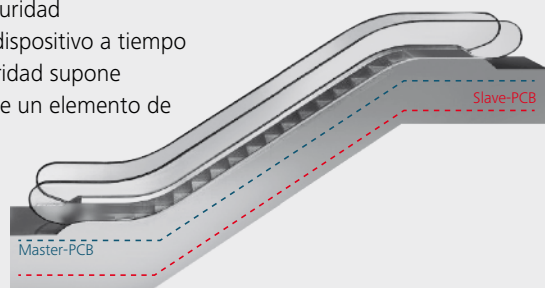

Control anti-inversión de la marcha

La dirección y la velocidad son controlados en el eje del motor ❶, en el tren de peldaños ❷ y en el pasamos ❸.

Monitorización de fases y dispositivo eléctrico anti-inversión involuntaria:

Estos sistemas únicos, previenen de los cambios inesperados en la dirección de la marcha.



... pasando por los componentes más resistentes

Los peldaños más resistentes y seguros del mercado:

Los peldaños de aluminio Schindler establecen los más altos estándares de la industria. Garantizan viajes seguros, incluso después de años de funcionamiento.

Carga de rotura excéntrica por encima del rodillo
Schindler: 18 kN
Mercado: 8 kN

Punto de rotura estática central
Schindler: 25 kN
Mercado: 12 kN



Banda amarilla de demarcación del peldaño (opcional):

- Resistente al aceite sintético
- Resistente al fuego, clase V0
- Montaje sin tornillos


Peldaño compacto Schindler:

- Una única pieza de aluminio, de seguridad superior sin uniones atornilladas.
- Anti-corrosión



¿Sabías que Schindler es la única empresa en la industria de escaleras mecánicas que produce sus propios peldaños? Todos los peldaños tienen que pasar el test de carga de rotura estática estándar y de carga de rotura excéntrica, lo cual excede los requerimientos de la EN 115-1.

... hasta el más amplio paquete de sistemas de seguridad de la industria.

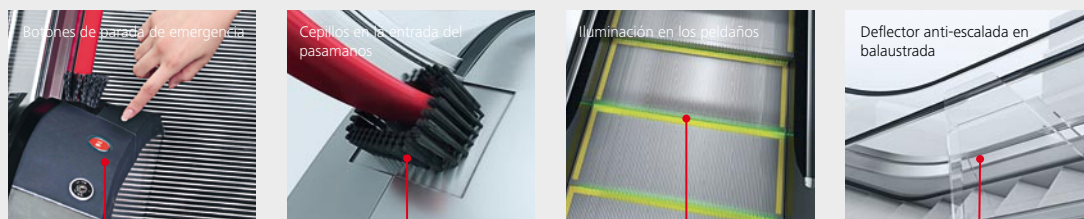

¿Desea más información sobre seguridad?
Por favor consulte el folleto de seguridad
Schindler: escaleras seguras



Indicadores de seguridad

- 1 Iluminación entre los peldaños
- 2 Iluminación de las placas porta-peines
- 3 Indicadores de dirección de marcha
- 4 Botones de parada de emergencia

Componentes de seguridad

- 5 Deflector anti-escalada en balastrada
- 6 Freno de seguridad en el árbol de tracción
- 7 Freno de servicio*
- 8 Cadena duplex*
- 9 Control de cadena de tracción
- 10 Contacto tensión cadenas peldaños
- 11 Chapas de protección
- 12 Contrarrieles*

Anti-atrapamiento

- 13 Cepillos en entrada del pasamanos
- 14 Cepillos de zócalo
- 15 Guía anti-levantamiento de peldaños
- 16 Contacto anti-levantamiento de peldaños
- 17 Contacto de hundimientos de peldaño
- 18 Contacto placa porta-peines
- 19 Contactos del zócalo
- 20 Contactos de entrada de pasamanos

Anti-inversión

- 21 Control de velocidad
- 22 Control de peldaños
- 23 Control del pasamanos
- 24 Dispositivo eléctrico anti-inversión
- 25 Relé de control de fases

Características adicionales de seguridad

- 26 Protección del motor
- 27 Control de forro de freno
- 28 Contacto de incendio
- 29 Detector de humo
- 30 Contacto de nivel del agua
- 31 Contacto para placas de descanso

Nota:


El listado no sólo incluye todos los sistemas de seguridad exigidos por la normativa nacional de seguridad en la configuración estándar, sino que también incluye opciones extras adicionales.

* Elementos estándar Schindler.

Energéticamente eficiente, respetuosa con el medio ambiente



La escalera mecánica Schindler 9300AE cuenta con tres soluciones para mejorar la eficiencia energética: un sistema de tracción más eficiente, componentes que requieren menos energía y un software de gestión energética inteligente. Este es el enfoque de eficiencia energética Schindler E³.

E³ – Sistema único de ahorro energético

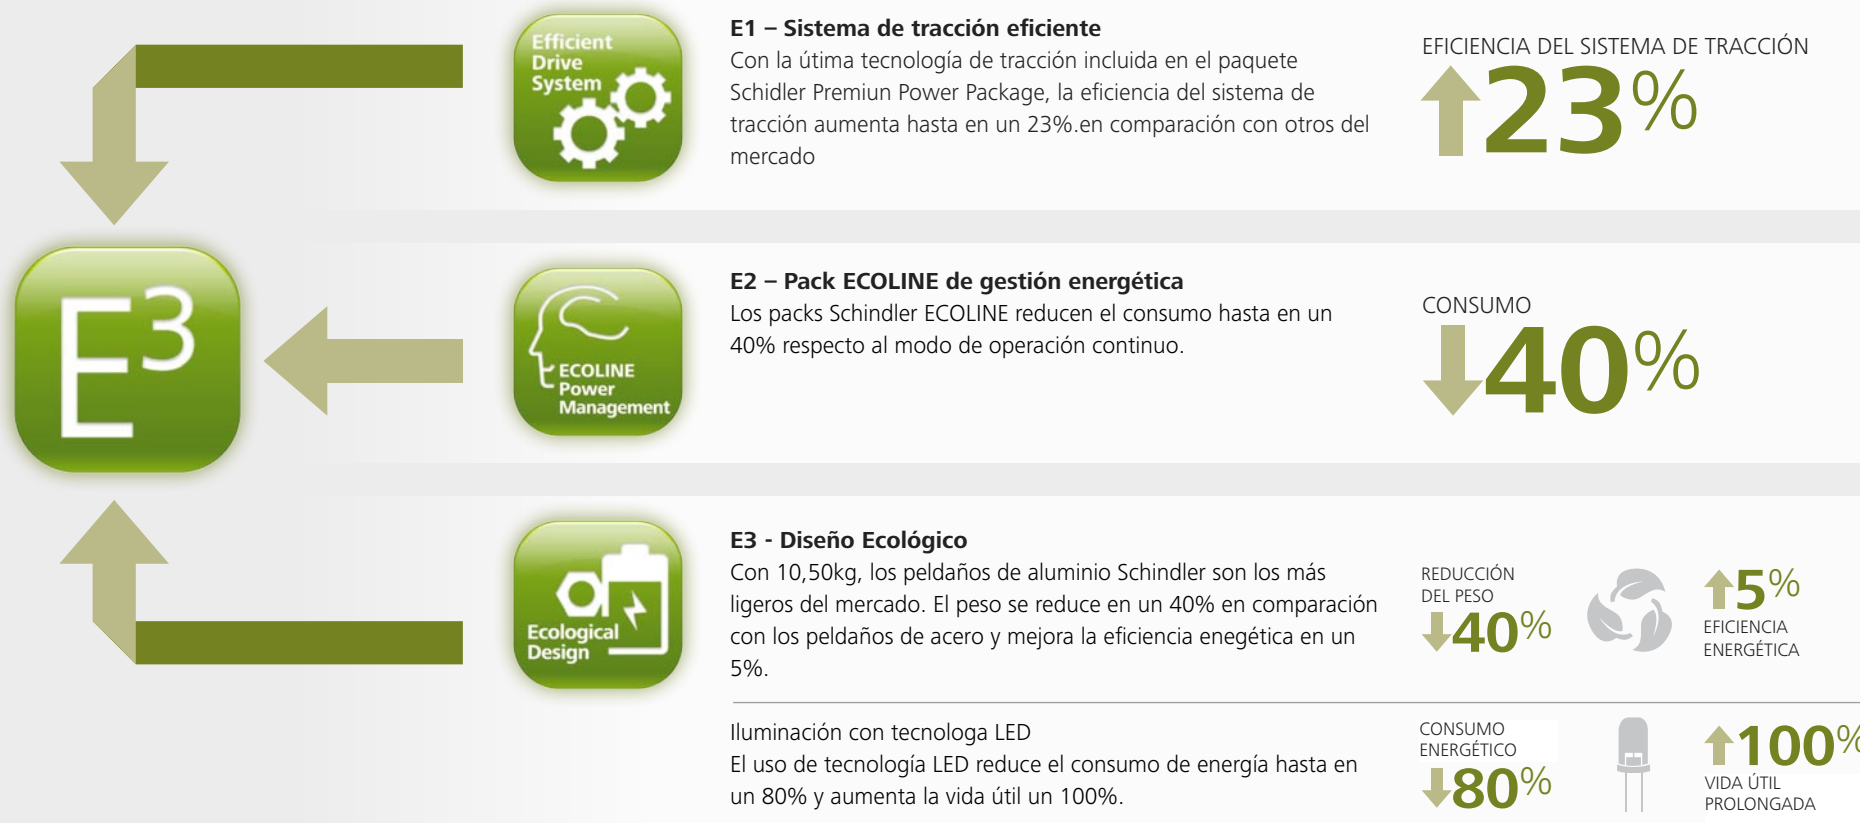

¿Te gustaría obtener más información sobre eficiencia energética? Por favor, consulte el folleto de eficiencia energética de Schindler: El rendimiento no es una cuestión de consumo.

Escoja su pack ECOLINE*:

ECOLINE	ECO 	ECO Plus 	ECO Premium 	ECO Premium Plus 
Consumo energético [▲]	-3.001 kWh -25% 	-4.273 kWh -36% 	-3.888 kWh -32% 	-4.196 kWh -35% 
Modo de funcionamiento	Funcionamiento continuo con función ECO: Ajuste de la potencia del motor en función de la carga de pasajeros.	Funcionamiento Stop&Go y función ECO: La escalera mecánica se detiene en ausencia de pasajeros.	Reducción de la velocidad y función ECO: La escalera mecánica reduce la velocidad en ausencia de pasajeros.	Stop&Go, reducción de la velocidad y función ECO: La escalera mecánica se detiene después de un tiempo en funcionando a velocidad lenta.
Aplicación	Tráfico continuo entre medio y alto.	Tráfico intermitente, incluyendo periodos de 0 pasajeros.	Tráfico intermitente, incluyendo periodos de 0 pasajeros.	Tráfico intermitente, incluyendo periodos de 0 pasajeros.
Beneficios	- Mantiene el tráfico de pasajeros - Reduce el consumo de energía hasta en un 25% - Reduce la emisión de CO2 - Cortos periodos de amortización	- Reduce el consumo de energía hasta en un 36% - Reduce la emisión de CO2 - Aumenta la vida útil de la escalera	- Mantiene el flujo de pasajeros ya que la escalera está en movimiento cuando se aproximan los pasajeros. - Reduce el consumo de energía hasta en un 32% - Reduce la emisión de CO2 - Reduce el desgaste de los componentes	- Mantiene el flujo de pasajeros ya que la escalera está en movimiento cuando se aproximan los pasajeros. - Reduce el consumo de energía más de un 35% - Reduce las emisiones de CO2 - Reduce el desgaste de los componentes - Aumenta la vida de las escaleras
Huella de CO2	Menos de 4.500 kg por año	Menos de 6.410 kg por año	Menos de 5.830 kg por año	Menos de 6.290 kg por año
Amortización*	Menos de medio año	Menos de año y medio	Menos de dos años	Menos de dos años

*) Valores basados en cálculos teóricos para la Escalera Mecánica Schindler 9300AE-10. Valor medio para pareja de escaleras mecánicas, una en subida y otra en bajada, desnivel 4,5m. Ancho de peldaño: 1.000mm. Velocidad 0,5 m/s. Perfil de carga: 11 horas al día, 365 días al año. 2,5 horas en funcionamiento continuo – 0% 7 horas – 25% 1 hora – 50% - 0,5 horas – 75%, 0 horas – 100%

▲) Modo de operación estándar 11967 kWh. Operando al 100%
 •) Amortización en función del coste energético nacional.

Excelente rendimiento, servicio global

La escalera mecánica Schindler 9300AE es un producto con excelentes prestaciones y rendimiento, gracias a la alta calidad de sus componentes y a su durabilidad. Está donde esté, los servicios globales de Schindler protegen su inversión a largo plazo.

Un excelente rendimiento comienza con un minucioso diseño


Marcha suave

Schindler utiliza rodillos de peldaño de poliuretano resistentes al agua. Estos son los rodillos más fiables el mercado. Aseguran una marcha suave incluso en climas tropicales y subtropicales.




Vida útil prolongada

Schindler se compromete a diseñar productos con una vida útil de más de 20 años. Por ejemplo, el sistema de lubricación por microprocesador que suministra la cantidad precisa de lubricante a cada punto de lubricación. Esta atención a los detalles garantiza una prolongada vida útil para todas las piezas mecánicas.

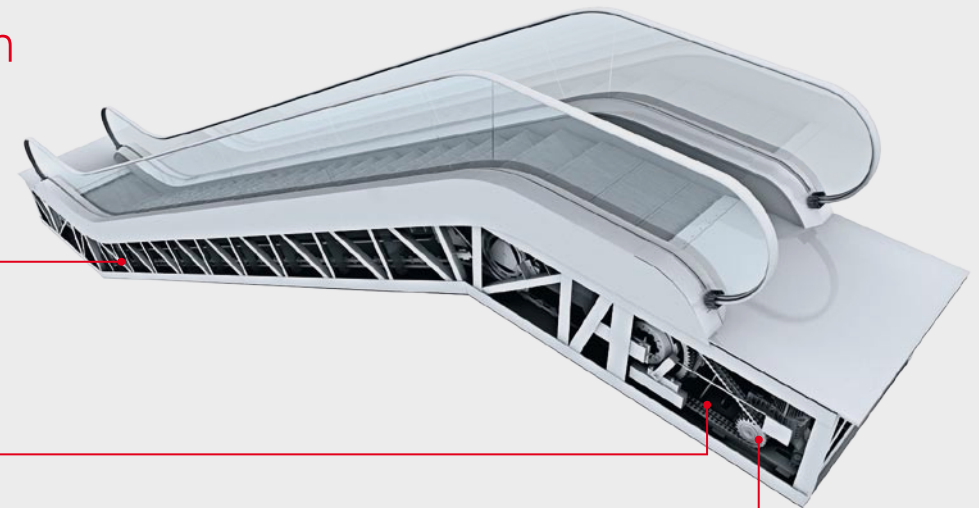

Funcionamiento silencioso – motores silenciosos

La escalera mecánica 9300AE es más silenciosa que los otros fabricantes líderes en el sector.




Los beneficios a largo plazo comienzan por productos y servicios de alta calidad

Un sistema de producción global unificado desarrollado con conceptos de diseño europeo.

Schindler opera nueve plantas de producción de escaleras mecánicas y sus componentes clave como los peldaños, los armazones o los cuadros de maniobra. La planta de Shanghái es, con diferencia, la más grande de la industria. Todas nuestras plantas de producción cuentan con estándares globales de ensamblaje y calidad.


El sistema integrado TQM asegura una excelente calidad.

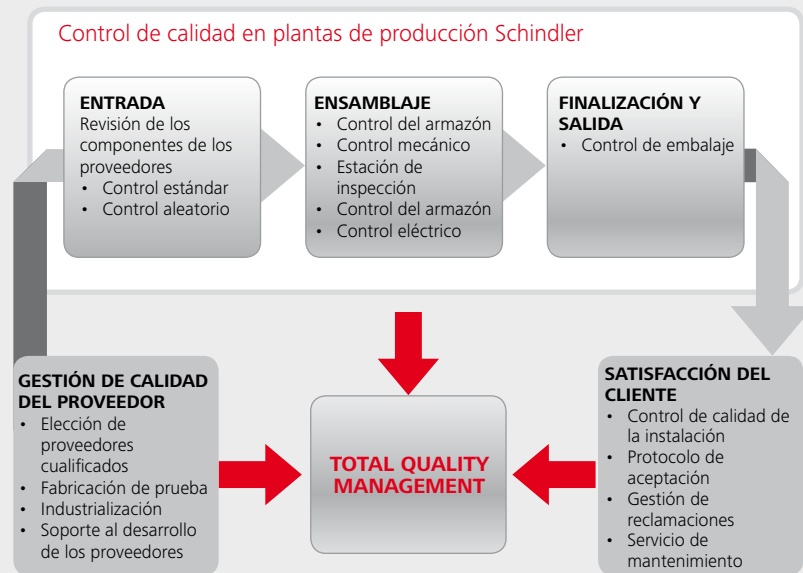

*) En caso de existir reclamaciones por piezas dañadas o por falta de componentes, el equipo de gestión de reclamaciones le ayudará a solucionar el problema.

Mantenimiento orientado al cliente.

Schindler no solo cuenta con un estricto proceso de mantenimiento estándar si no que también cuenta con un suministro global de componentes de repuesto. Manteniendo su escalera con componentes fabricados por Schindler se asegurará un excelente funcionamiento.

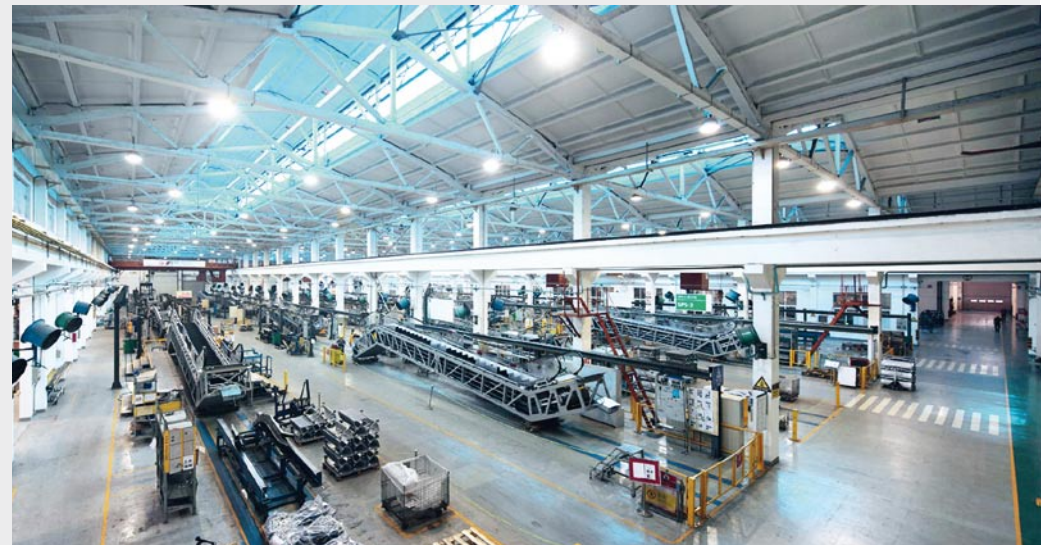

Opciones de diseño adaptables y elegantes

La escalera mecánica Schindler 9300AE le ofrece, no sólo un equipamiento estándar, sino también multitud de opciones de diseño personalizado altamente distintivo y que hacen que sea fácilmente adaptable tanto a las pequeñas superficies comerciales como a los grandes centros comerciales.

Peldaños



Aluminio acabado natural

Cubierta interior/exterior de zócalos



Aluminio pintado al polvo RAL 9006



Aluminio pintado al polvo RAL 9002

Peines



Aluminio acabado natural

Placas de descanso



Acero inoxidable, patrón cuadros


Tipo de Balaustrada



Tipo E




Color plata pintados al polvo



Aluminio pintado al polvo RAL 1013




Aluminio pintado al polvo RAL 3004



Aluminio amarillo, pintado al polvo



Aluminio estriado




Negros con demarcación de huella amarilla



Aluminio pintado al polvo RAL 7030



Acero inoxidable



Policarbonato amarillo



No hay nada que no se pueda cambiar en nuestras líneas de diseño. Nuestros diseños favoritos sólo aportan una idea de lo que es posible y fácil de combinar. Si quiere ser más creativo, puede diseñar por completo su propia escalera mecánica.


Juntas del recubrimiento



Estándar



Óptico




Vertical

Iluminación LED




Iluminación de balastrada Tipo E



Iluminación de peines




Iluminación de zócalo mediante spots



Iluminación entrepeldaños de embarque



Iluminación de zócalo mediante banda continua LED



Iluminación de armazón

Pasamanos



Negro




Verde



Rojo



Amarillo



Azul

Lámina del zócalo



Recubierto negro (anti-fricción)



Acero inoxidable

Nota:

Las especificaciones, opciones y colores están sujetos a posibles cambios. Todas las opciones que se muestran en este catálogo son únicamente representativas. Las opciones pueden variar tanto de color como de material.



PROYECTO: Mix city

Localización: Shanghai, China

Unidades: 79

Desnivel: Desde 3m hasta 12,5



Schindler 9300AE


Datos para la planificación

Ancho de peldaño nominal [mm]	Ángulo de inclinación [grados]	Desnivel máx. H [m]	Velocidad [m/s]	Ubicación
600	30.0 35.0	12	0.5	Interior Cubierta exterior Exterior
800	27.3 30.0 35.0	24	0.5 0.6 0.65	Interior Cubierta exterior Exterior
1.000	27.3 30.0 35.0	20	0.5 0.6 0.65	Interior Cubierta exterior Exterior




Configuración interactiva con SchindlerDraw


Para configuraciones específicas de un proyecto se recomienda SchindlerDraw, la herramienta interactiva de configuración on-line disponible en www.schindler.com




Disposición continua
(tráfico unidireccional)



Tráfico interrumpido
(tráfico unidireccional)



Tráfico paralelo interrumpido
(tráfico bidireccional)



Disposición continua en zigzag
(tráfico bidireccional)

Schindler 9300 Advanced Edition

Tipo 10 • 30° -K

Desnivel: máx. 6 m con ancho de peldaño de 1.000 mm

Balaustrada: Tipo E


Altura de balaustrada: 900 / 1.000 mm

Inclinación: 30°


Ancho de peldaño: 600 / 800 / 1.000 mm

Número de peldaños horizontales: 2

NOTAS

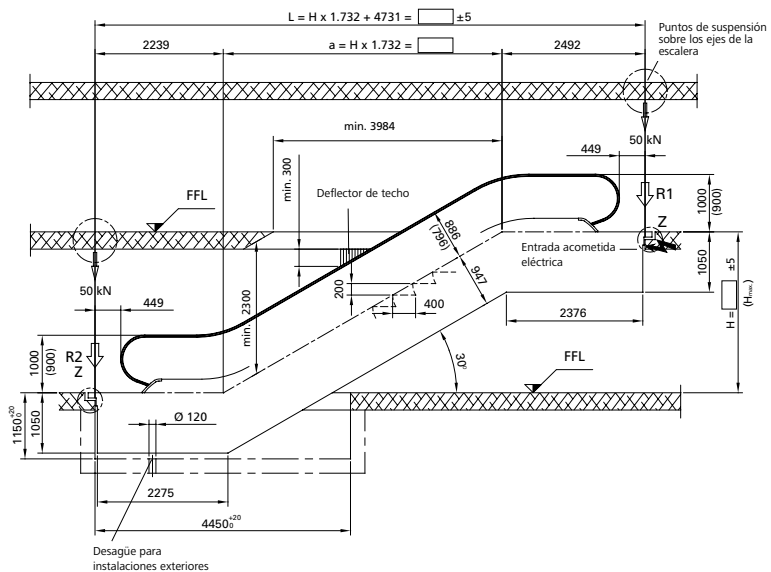


Dimensiones del transporte



Detalle Z

Las juntas deben sellarse con un suplemento elástico (por parte del cliente)



Todas las dimensiones en mm.
 Considere la normativa nacional.
 Sujeto a cambios.

Ancho de peldaño [mm]	600	800	1,000
A: Ancho de peldaño	600	800	1.000
B: Ancho entre pasamanos	758	958	1.158
C: Distancia entre centros de pasamanos	838	1.038	1.238
D: Ancho de escalera	1.140	1.340	1.540
E: Ancho del foso	1.200	1.400	1.600
H: Desnivel máximo	6.000	6.000	6.000

Ancho de peldaño A [mm]	Desnivel H [mm]	Peso [kN]	Reacciones en los apoyos		Dimensiones de transporte Altura de balastrada 1.000	
			R1	R2	h	l
			[kN]	[kN]	[mm]	[mm]
600	3.000	52	44	38	2.740	10.860
	3.500	56	47	41	2.760	11.850
	4.000	59	50	44	2.780	12.840
	4.500	62	53	47	2.800	13.840
	5.000	65	56	50	2.820	14.830
	5.500	69	58	53	2.830	15.830
	6.000	72	61	56	2.840	16.820
800	3.000	55	50	45	2.740	10.860
	3.500	59	54	48	2.760	11.850
	4.000	62	57	52	2.780	12.840
	4.500	66	61	55	2.800	13.840
	5.000	69	64	58	2.820	14.830
	5.500	73	68	62	2.830	15.830
	6.000	76	71	65	2.840	16.820
1,000	3.000	59	57	51	2.740	10.860
	3.500	62	61	55	2.760	11.850
	4.000	66	65	59	2.780	12.840
	4.500	70	69	63	2.800	13.840
	5.000	73	73	67	2.820	14.830
	5.500	85	82	74	2.830	15.830
	6.000	89	86	79	2.840	16.820

Schindler 9300 Advanced Edition

Tipo 10 • 35° -K

Desnivel: máx. 6 m con ancho de peldaño de 1.000 mm

Balaustrada: Tipo E


Altura de balaustrada: 900 / 1.000 mm

Inclinación: 35°


Ancho de peldaño: 600 / 800 / 1.000 mm

Número de peldaños horizontales: 2

NOTAS

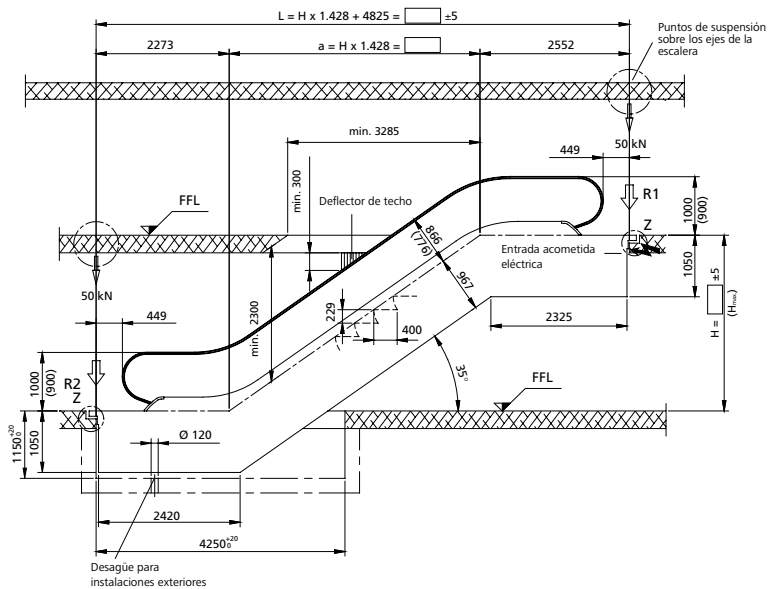


Dimensiones del transporte



Detalle Z

Las juntas deben sellarse con un suplemento elástico (por parte del cliente)



Todas las dimensiones en mm.
 Considere la normativa nacional.
 Sujeto a cambios.

Ancho de peldaño [mm]	600	800	1,000
A: Ancho de peldaño	600	800	1.000
B: Ancho entre pasamanos	758	958	1.158
C: Distancia entre centros de pasamanos	838	1.038	1.238
D: Ancho de escalera	1.140	1.340	1.540
E: Ancho del foso	1.200	1.400	1.600
H: Desnivel máximo	6.000	6.000	6.000

Ancho de peldaño A [mm]	Desnivel H [mm]	Peso [kN]	Reacciones en los apoyos		Dimensiones de transporte Altura de balastrada 1.000	
			R1	R2	h	l
			[kN]	[kN]	[mm]	[mm]
600	3.000	49	41	35	2.820	10.110
	3.500	52	44	38	2.850	10.960
	4.000	55	46	40	2.880	11.820
	4.500	58	49	43	2.900	12.680
	5.000	60	51	45	2.910	13.540
	5.500	63	53	48	2.930	14.400
	6.000	66	56	50	2.940	15.270
800	3.000	52	47	41	2.820	10.110
	3.500	55	50	44	2.850	10.960
	4.000	58	53	47	2.880	11.820
	4.500	61	56	50	2.900	12.680
	5.000	64	59	53	2.910	13.540
	5.500	67	62	56	2.930	14.400
	6.000	70	65	59	2.940	15.270
1,000	3.000	55	53	47	2.820	10.110
	3.500	58	57	51	2.850	10.960
	4.000	62	60	54	2.880	11.820
	4.500	65	63	58	2.900	12.680
	5.000	68	67	61	2.910	13.540
	5.500	71	70	64	2.930	14.400
	6.000	83	79	71	2.940	15.270

Schindler 9300 Advanced Edition


Tipo 20 • 30° -M

NOTAS

Desnivel: máx. 13 m con ancho de peldaño de 1.000 mm
Balaustrada: Tipo E


Altura de balaustrada: 900 / 1.000 mm
Inclinación: 30°

Ancho de peldaño: 800 / 1.000 mm
Número de peldaños horizontales: 3

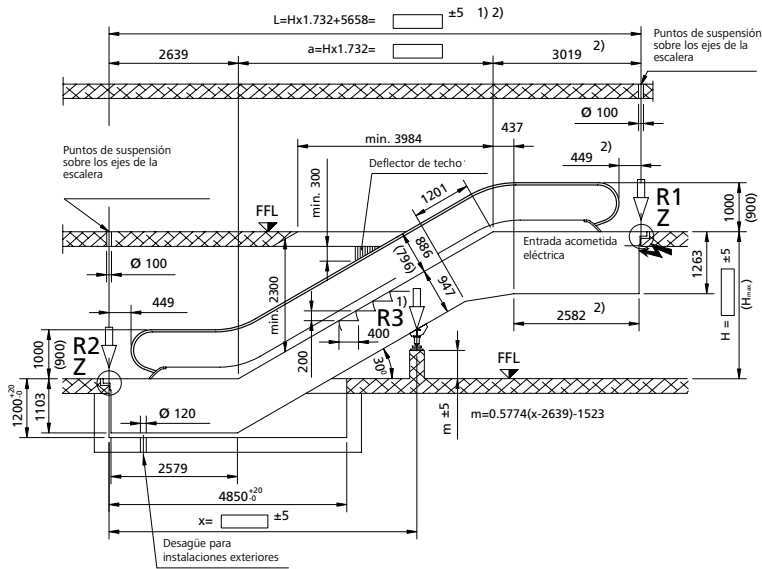


Ancho de peldaño [mm]	800	1,000
A: Ancho de peldaño	800	1.000
B: Ancho entre pasamanos	958	1.158
C: Distancia entre centros de pasamanos	1.038	1.238
D: Ancho de escalera	1.340	1.540
E: Ancho del foso	1.400	1.600
L _{max} 1): Distancia máxima entre apoyos	17.300	15.900
H: Densivel máximo	13.000	13.000

Dimensiones del transporte



Detalle Z



Todas las dimensiones en mm.
Considere la normativa nacional.
Sujeto a cambios.

Ancho de peldaño A [mm]	Desnivel H [mm]	Peso [kN]	Reacciones en los apoyos			Dimensiones de transporte	
			R1 [kN]	R2 [kN]	R3 [kN]	h ¹⁾ [mm]	I [mm]
800	9.000	111	53	44	104	4)	4)
	10.000	119	56	47	114	4)	4)
	11.000	126	59	49	123	4)	4)
	12.000	133	61	52	133	4)	4)
	13.000	147	67	58	142	4)	4)
1,000	15.000	169	78	63	162	5)	5)
	9.000	118	60	50	121	4)	4)
	10.000	126	63	53	132	4)	4)
	11.000	140	69	60	142	4)	4)
	12.000	154	78	63	154	4)	4)
	13.000	163	81	66	165	4)	4)

- 1) Si $L > L_{max}$, puede que sea necesario un soporte intermedio.
Por favor, consulte a Schindler.
2) Si Con doble tracción, el armazón debe extenderse 417 mm.
3) Con una balaustrada con una altura de 900 mm, se reduce en 70 mm.
4) Entrega en 2 piezas.
5) Entrega en 3 piezas.

Schindler 9300 Advanced Edition

Tipo 30 • 30° -M

Desnivel: máx. 20 m con ancho de peldaño de 1.000 mm

Balaustrada: Tipo E


Altura de balaustrada: 1.000 mm

Inclinación: 30°


Ancho de peldaño: 800 / 1.000 mm

Número de peldaños horizontales: 3


NOTAS

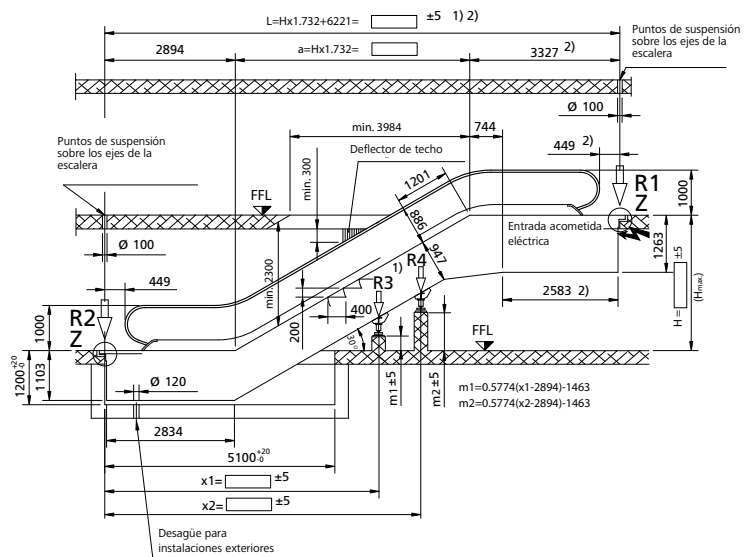

Dimensiones del transporte



Detalle Z




Todas las dimensiones en mm.
 Considere la normativa nacional.
 Sujeto a cambios.

- 1) Si $L > L_{max}$, puede que sea necesario un soporte intermedio.
Por favor, consulte a Schindler.
- 2) Con doble tracción, el armazón debe extenderse 417 mm.
- 3) Con una balaustrada de altura 900 mm, se reduce en 70 mm.
- 4) Entrega en 2 piezas.
- 5) Entrega en 3 piezas.

Ancho de peldaño [mm]	800	1.000
A: Ancho de peldaño	800	1.000
B: Ancho entre pasamanos	958	1.158
C: Distancia entre centros de pasamanos	1.038	1.238
D: Ancho de escalera	1.340	1.540
E: Ancho del foso	1.400	1.600
L_{max} 1): Distancia máxima entre apoyos	17.100	15.700
H: Desnivel máximo	20.000	20.000

Ancho de peldaño A [mm]	Desnivel H [mm]	Peso [kN]	Reacciones en los apoyos				Dimensiones de transporte	
			R1	R2	R3	R4	h	l
			[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[mm]	[mm]
800	14.000	159	71	62	156	-	31	31
	16.000	172	65	41	106	113	31	31
	18.000	187	65	45	117	124	31	31
	20.000	201	69	49	127	135	31	31
	22.000	227	76	55	142	149	31	31
24.000	242	81	59	152	161	41	41	
1.000	14.000	167	62	43	111	118	31	31
	16.000	191	73	47	118	140	31	31
	18.000	208	74	54	139	146	31	31
	20.000	224	79	59	152	159	31	31



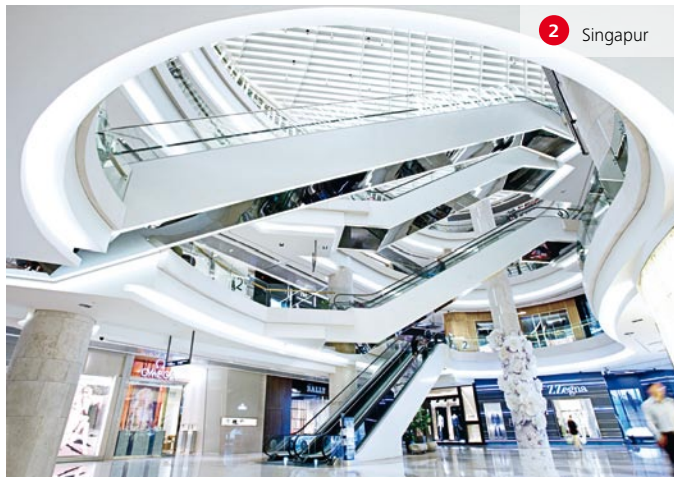


2 Singapur



3 Kuala Lumpur, Malasia



4 Hong kong

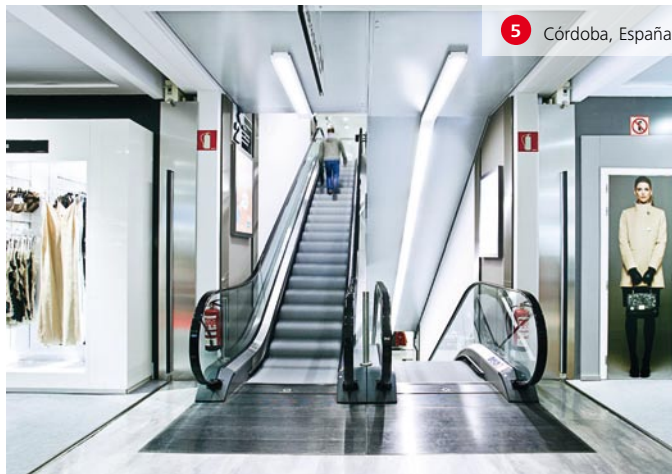

5 Córdoba, España



6 Roma, Italia

¿Dónde puede encontrar Schindler 9300AE?

1 Shanghai, China	Centro financiero internacional de Shanghai	70 unidades	Desnivel de 3.4 a 11 m
2 Singapur	ION Orchard	57 unidades	Desnivel de 3.8 a 14.8 m
3 Kuala Lumpur Malasia	KLCC Lot C	8 unidades	Desnivel de 3.63 m a 5.5 m
4 Hong Kong	Times Square	59 unidades	Desnivel de 4.5 a 10.2 m
5 Córdoba, España	El Corte Inglés	20 unidades	Desnivel de 3.3m a 4.5m
6 Roma, Italia	Euroma 2	22 unidades	Desnivel de 2.8 m a 5m




Para más información de
nuestros proyectos, entre
en www.schindler.com

Del subterráneo al horizonte.

Proveedores de movilidad urbana

La movilidad es un requisito fundamental en el mundo en que vivimos y trabajamos. Schindler apuesta por la movilidad urbana y es un reconocido proveedor de calidad y seguridad. A diario, mil millones de personas en todo el mundo confían en los productos y servicios de Schindler.

Schindler proporciona movilidad urbana con ascensores, escaleras mecánicas y servicios diseñados para su eficiencia y sostenibilidad. Schindler acompaña a los edificios durante su desarrollo, desde la planificación y construcción, hasta su funcionamiento diario y todo ello, velando por su vida útil.

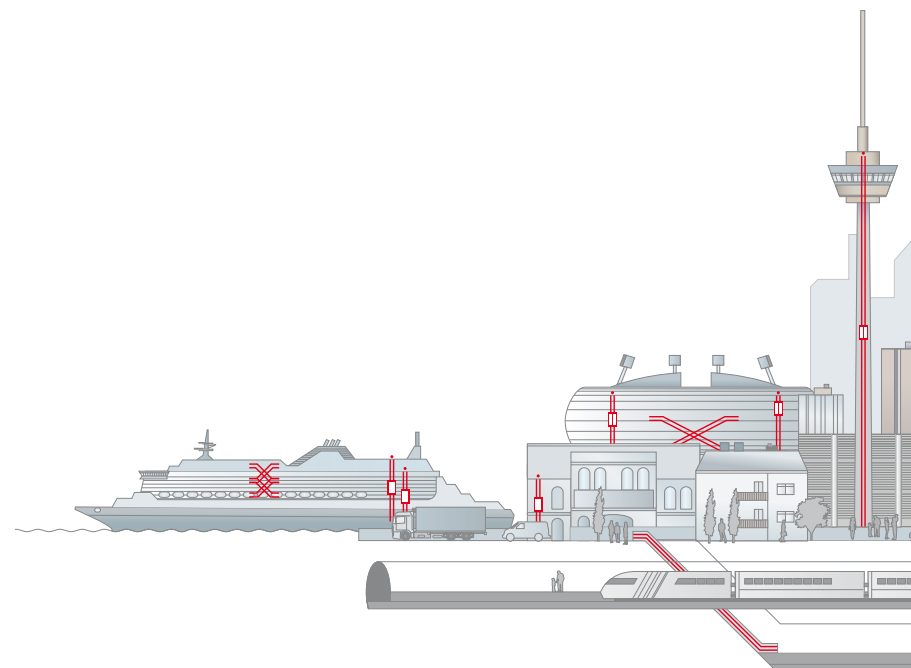

Planificación ingeniosa

Seleccionar la solución de movilidad adecuada, implica analizar las exigencias del edificio y calcular los potenciales patrones de tráfico. Esto resulta fundamental en el servicio de planificación de Schindler para asegurar una movilidad eficiente y un trayecto conveniente para los pasajeros, aunando los conocimientos globales para cada proyecto individual.

Servicios de planificación Schindler:


- Consultores expertos en estudios de tráfico y planificación del producto
- Análisis del tráfico y servicio de cálculo
- Centros de ingeniería especializados para configuraciones personalizadas
- Guías de planificación y herramientas para acelerar la planificación del hueco, el diseño del edificio y la selección/configuración del producto

Entrega perfecta

Con una amplia cartera de ascensores y escaleras mecánicas, Schindler ofrece soluciones de movilidad para cualquier aplicación. Los clientes de Schindler pueden confiar en una tecnología sostenible, una excelente gestión de proyectos y profundos métodos de instalación. Siempre se adapta a la perfección.

Tecnología para cualquier tipo de edificio y exigencia de movilidad:

- Edificios residenciales y de oficinas
- Centros comerciales, ambientes comerciales
- Hospitales y edificios públicos
- Ambientes con tráfico intenso
- Edificios de lujo
- Cruceros

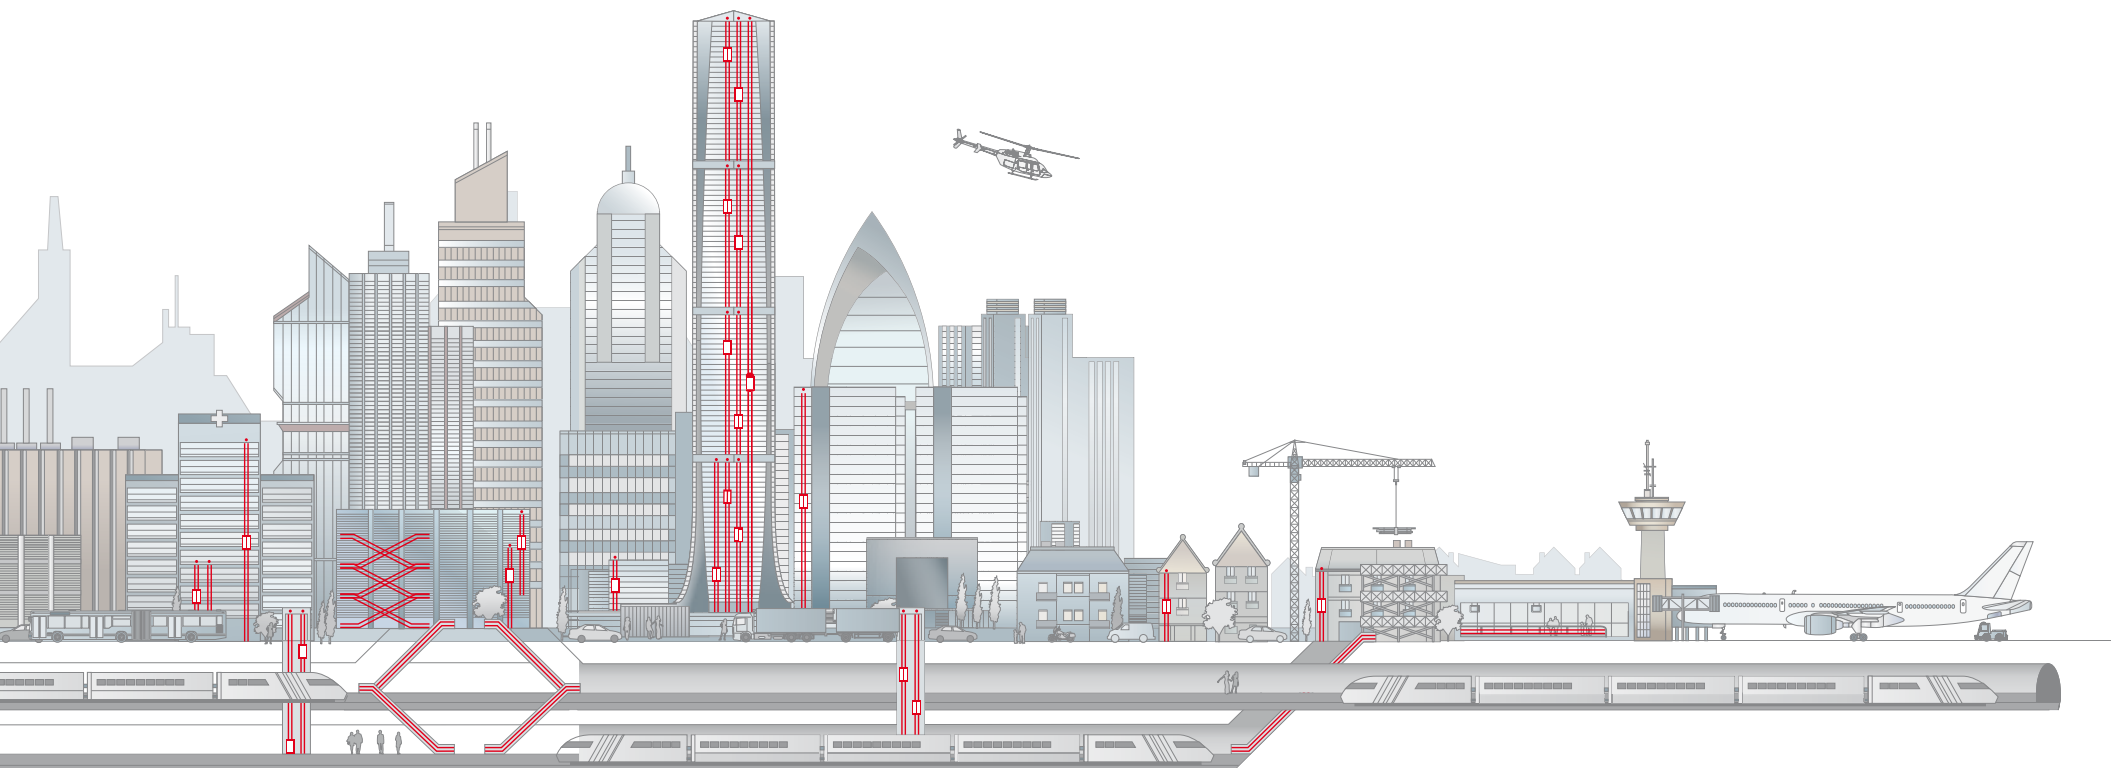

Funcionamiento eficiente

Funcionamiento suave, sin complicaciones y con una gran disponibilidad como resultado de un mantenimiento y una modernización profesionales. Eficiencia medioambiental y operacional que suponen un valor añadido a la inversión. Confianza y sostenibilidad, cada día, todos los días.

Servicio de mantenimiento, reparación y modernización:

- Red global de delegaciones y puntos de asistencia
- Técnicos y operarios cualificados y certificados
- Soluciones de servicio para todo tipo de edificios y exigencias
- Disponibilidad y rápida entrega de repuestos
- Rápido servicio de atención telefónica
- Herramientas de diagnóstico electrónico monitorizado
- Soluciones de sustitución y modernización paso a paso


Mejora continua

Schindler desarrolla constantemente nuevos productos y accesorios para establecer estándares y mejorar su eficiencia. Metas tecnológicas que ofrecen movilidad a la sociedad urbana de una forma conveniente, segura y ecológica. El progreso requiere innovación.

Desarrollos innovadores:

- Tecnología PORT: Tráfico, comunicación en el edificio y gestión del control de acceso que calcula la ruta más rápida dentro del edificio
- Tecnología limpia: Variador regenerativo Schindler PF1
- Ahorro de espacio, diseños con peso optimizado
- Conceptos flexibles de modernización de recambios enteros a parciales
- Opciones de modo ecológico para escaleras mecánicas y ascensores

Cuando la visión y disciplina se aúnan. Schindler se asocia con Solar Impulse.

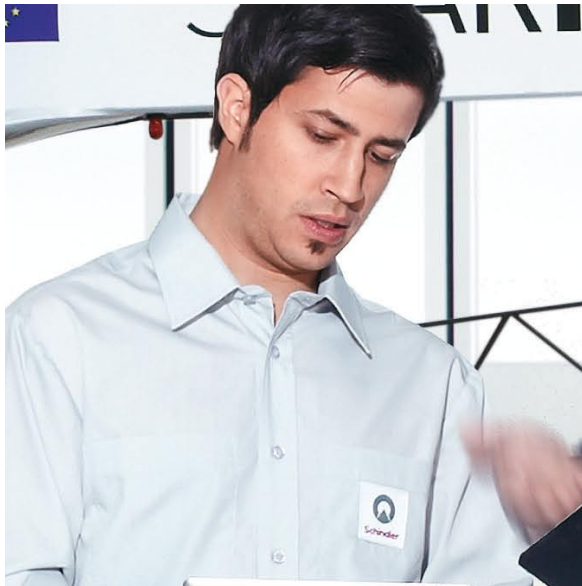

Schindler es uno de los principales socios de **Solar Impulse**, empresa que apuesta por los vuelos sin combustible y que pretende volar por todo el mundo utilizando exclusivamente energía solar.

www.schindler.com

Schindler, S.A.
Oficinas Centrales
Avda. Europa, 22
Parque Empresarial "La Moraleja"
28108 Alcobendas - Madrid

Tel.: 916 576 000

www.schindler.es