

Puntal STEN



STEN

Alquiler y venta de encofrados

Puntal Sten

El puntal Sten tiene un innovador diseño que ha conseguido optimizar la función de cada uno de sus componentes.

Se trata de un puntal telescópico proyectado y fabricado con el fin de alargar considerablemente su vida útil y eliminar costes de mantenimiento.


Este objetivo se ha conseguido gracias a la calidad de los materiales empleados, al tratamiento de protección contra la corrosión, al dimensionado reforzado de todos sus componentes y, sobre todo, a la incorporación de un innovador mecanismo de recuperación rápida y de un seguro anti-desmontaje.

- Mínimo tiempo de recuperación (ahorro en mano de obra).
- Máxima duración del puntal.
- No es necesario reponer piezas (coste mínimo).



Mecanismo de recuperación rápida (Patentado)


- Ahorro de un 50 % en el tiempo de recuperación del puntal.
- No es necesario golpear en las asas.
- No es necesario golpear en la parte baja del puntal para recuperarlo.
- Alarga la vida de la rosca, que no sufre al no trabajar en carga.

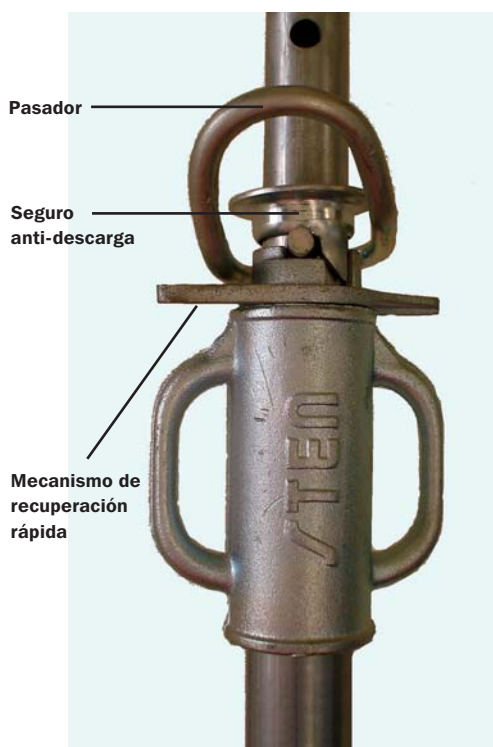

Posición 1: Puntal en carga.

Funcionamiento seguro

En esta posición el seguro antides-carga está colocado y evita la descarga accidental del puntal.

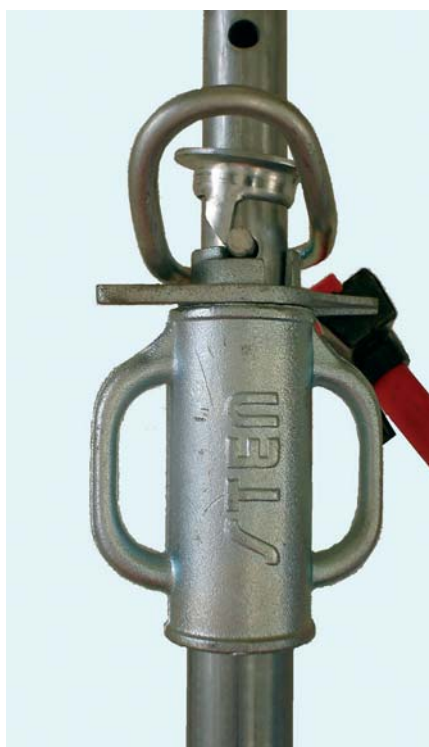

Posición 2: Descarga.

Descarga rápida

Con un solo golpe de martillo.



Posición 3: Puntal descargado.

Recuperación fácil

Una vez descargado el puntal, sacado el pasador, cae el tubo interior.

Sistema anti-desmontaje (Patentado)

El puntal Sten está dotado de un sistema anti-desmontaje que impide la salida del tubo interior, evitando así:

Pérdida de piezas pequeñas (pasadores, arandelas).


Accidentes en el transporte por salida del tubo interior.

Deterioro de los tubos por uso inadecuado.



Un puntal muy resistente


El puntal Sten ha sido diseñado y fabricado para ser el más resistente superando ampliamente todos los puntales existentes de la misma gama.



Capacidad de carga del puntal

En posición vertical, el puntal se puede usar con las cargas indicadas en el gráfico y en la tabla, que han sido calculadas con coeficiente de seguridad 2.

(Ejemplo: a 2,75 m. de altura, el puntal puede usarse para soportar 1.710 Kp., ya que no se rompería hasta llegar a los 3.420 Kp. aproximadamente).

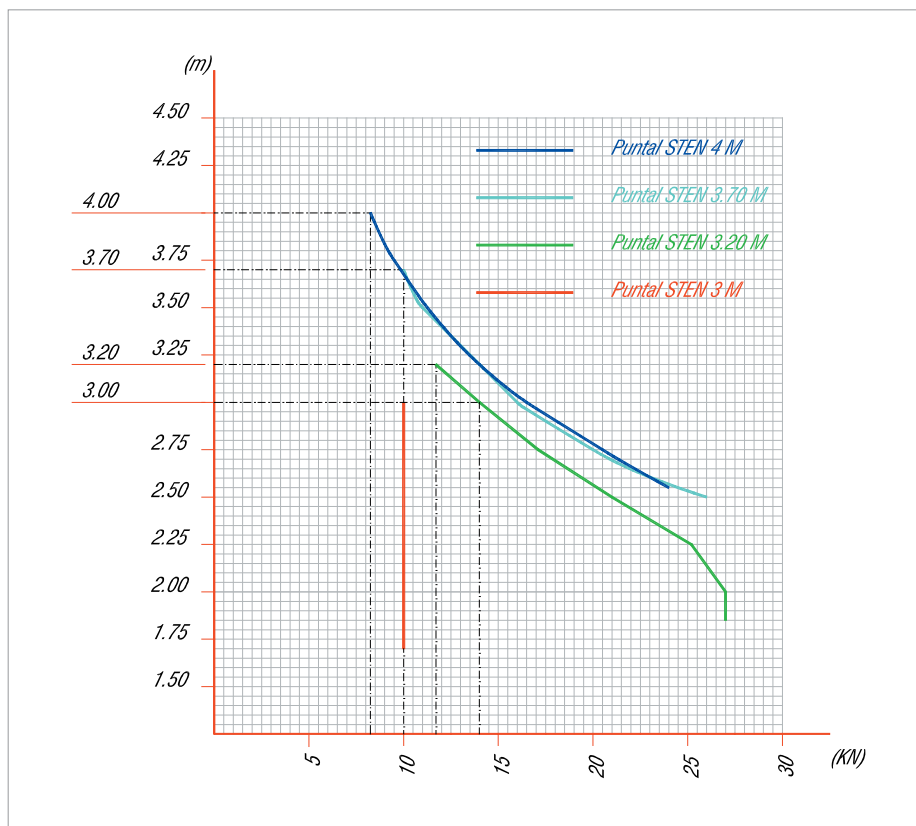

		Cargas de uso (KN) en función de la altura (m)													
Código	Denominación	1,7	1,85	2	2,25	2,3	2,5	2,55	2,75	3	3,2	3,5	3,7	3,75	4
7132	Puntal seguridad STEN 3 m. 1.8/1.8	10	-	-	-	10	-	-	-	10	-	-	-	-	-
7033	Puntal seguridad STEN 3.20 m.	-	27	27	25,2	-	20,7	-	17,1	13,95	11,7	-	-	-	-
7365	Puntal seguridad STEN 3.70 m.	-	-	-	-	-	26	-	20	16	14	11	10	-	-
7046	Puntal seguridad STEN 4 m.	-	-	-	-	-	-	24	20,5	16,5	14	11,25	-	9,5	8,25

**Eficacia y
seguridad en la
construcción**

STEN

Sistemas Técnicos de Encofrados S.A.
www.sten.es

NORESTE (CENTRAL)

C/Octave Lecante, 59
Polígono Industrial Can Magarola
08100 Mollet del Vallès (Barcelona)

Tel. **902 208 020**
Fax. 935 623 369
E-mail: sten@sten.es

STEN Export

C/Octave Lecante, 59
Polígono Industrial Can Magarola
08100 Mollet del Vallès
Barcelona, (Spain)

Tel. **+34 93 573 87 70**
Fax. +34 93 562 33 69

CENTRO

Tel. **902 205 020**
Fax. 917 862 501

ANDALUCÍA ORIENTAL

Tel. **902 142 214**
Fax. 952 239 770

ANDALUCÍA OCCIDENTAL

Tel. **902 208 040**
Fax. 954 693 032

LEVANTE

Tel. **902 281 428**
Fax. 961 669 051

GALICIA

Tel. **902 208 060**
Fax. 981 640 347

NORTE LITORAL

Tel. **902 208 050**
Fax. 942 507 114

MURCIA-ALMERIA

Tel. **902 888 084**
Fax. 950 151 156

LAS PALMAS (ISLAS CANARIAS)

Tel. **902 450 045**
Fax. 928 334 074

BALEARES

Tel. **902 208 030**
Fax. 971 492 156

ARAGÓN

Tel. **902 884 040**
Fax. 952 239 770

TENERIFE

Tel. **902 456 045**
Fax. 922 549 567

EXTREMADURA

Tel. **902 205 020**
Fax. 917 862 501

STEN PORTUGAL

Tel. +35 1263 659 320
Fax. +35 1263 654 267

STEN POLSKA

Tel. +48 227250401
Fax. +48 227250400

STEN MIDDLE EAST

Tel. +971 43433568
Fax. +971 43433569

STEN INDIA

Tel. +91 9819779373