





Lámparas LED

PARATHOM® PAR16 20	4.02
PARATHOM® R50 25	4.03
PARATHOM® MR16 20 – 12V	4.04
PARATHOM® CLASSIC A	4.05
PARATHOM® CLASSIC B	4.06
PARATHOM® CLASSIC P	4.07
PARATHOM® CLASSIC GLOBE	4.08
PARATHOM® DECO PAR16 20	4.09
PARATHOM® DECO PAR16 10	4.10
DECOSPOT® LED PAR16	4.11
PARATHOM® DECO R50 40	4.12
PARATHOM® DECO CLASSIC A	4.13
PARATHOM® DECO CLASSIC B	4.14
PARATHOM® DECO CLASSIC P	4.15
PARATHOM® DECO CLASSIC GLOBE	4.16
PARATHOM® SPECIAL T26	4.17
DULED®	4.18
Casquillos	4.19

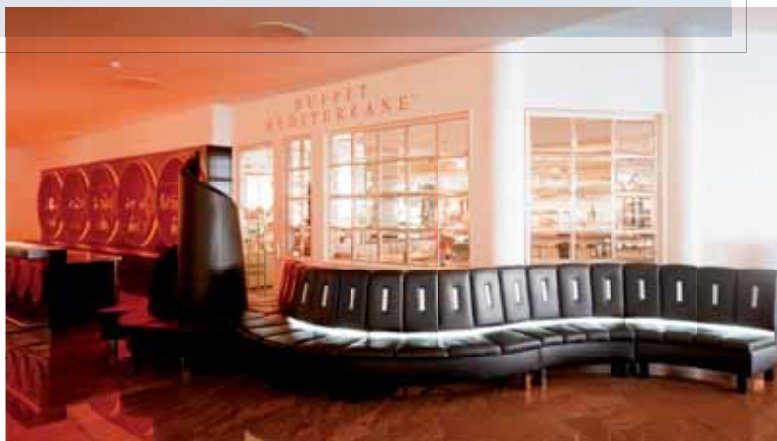

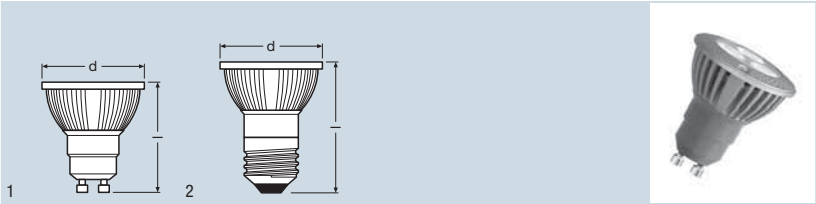

Denominación del producto	Número del producto		W	V	Hz	cd
PAR16 20 D ¹⁾	4008321965806	Blanco Frío	4,5	220-240	50...60	600
PAR16 20 WW ¹⁾	4008321965844	Blanco Cálido	4,5	220-240	50...60	450
PAR16 20 D ¹⁾	4008321965721	Blanco Frío	4,5	220-240	50...60	600
PAR16 20 WW ¹⁾	4008321965769	Blanco Cálido	4,5	220-240	50...60	450

Denominación del producto							
PAR16 20 D ¹⁾	GU10	35	60	50	35000	10	1
PAR16 20 WW ¹⁾	GU10	35	60	50	35000	10	1
PAR16 20 D ¹⁾	E27	35	68	50	35000	10	2
PAR16 20 WW ¹⁾	E27	35	68	50	35000	10	2


1) Todos los parámetros técnicos son referentes a la lámpara. A causa del complejo proceso de fabricación de los diodos luminosos, los parámetros técnicos de los LED que aparecen en el cuadro superior son tan sólo valores estadísticos y no necesariamente reales, ya que los parámetros técnicos de cada producto pueden variar en cada actualización.

La familia de lámparas LED de alta intensidad PARATHOM® PAR 16 son lámparas de alto flujo luminoso que pueden ser utilizadas como alternativa a las lámparas halógenas de 20 W para tensión de red.

- Lámparas LED profesionales para tensión de red con casquillos E27 y GU10.
- Muy bajo consumo de energía.
- Vida extremadamente larga.
- Ángulo de apertura del haz de 35°
- Equipada con LEDs GOLDEN DRAGON® de alta intensidad, de OSRAM.
- Haz de luz sin emisión de radiación infrarroja o ultravioleta.
- Diseño de tratamiento térmico profesional.
- No regulable.
- Tecnología LED resistente a pruebas de vibraciones e impactos.
- Generación de iluminación blanca eficiente.

Aplicaciones

- Iluminación de acento en luz blanca para displays de armarios y escaparates de tiendas.
- Tiendas y salas de exposiciones.
- Iluminación de acento en hogares y oficinas (por ejemplo en luminarias de pared o luminarias spot en techos).
- Para iluminar objetos especialmente sensibles al calor como por ejemplo comida, pinturas, plantas, etc.

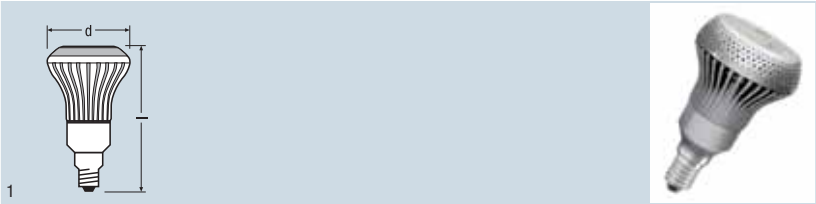

Denominación del producto	Número del producto					
R50 25 D ¹⁾	4008321965400	Blanco Frío	3	100-240	50...60	350
R50 25 WW ¹⁾	4008321965448	Blanco Cálido	3	100-240	50...60	250
Denominación del producto						
R50 25 D ¹⁾	E14	30	85	50	25000	1
R50 25 WW ¹⁾	E14	30	85	50	25000	1

1) Todos los parámetros técnicos son referentes a la lámpara. A causa del complejo proceso de fabricación de los diodos luminosos, los parámetros técnicos de los LED que aparecen en el cuadro superior son tan sólo valores estadísticos y no necesariamente reales, ya que los parámetros técnicos de cada producto pueden variar en cada actualización.




Con el casquillo E14 y su reflector estándar, la lámpara de alta intensidad PARATHOM® R50 25, proporciona la oportunidad ideal de aprovechar todas las ventajas que ofrece la tecnología LED en cualquier luminaria ya existente. Su exclusivo diseño y su larga duración, hace que sea la lámpara idónea para el uso doméstico y profesional de alta calidad. La lámpara PARATHOM® R50, lleva incorporados LEDs de alta intensidad de OSRAM, con un reducido consumo de energía, únicamente 3 W, pueden sustituir una lámpara incandescente blanca con reflector de 25 W.

- Lámparas LED profesionales para tensión de red con casquillo E14.
- Muy bajo consumo de energía
- Vida extremadamente larga.
- Ángulo de apertura del haz de 30° para iluminación spot.
- Equipada con LEDs GOLDEN DRAGON® de alta intensidad, de OSRAM.
- Tecnología LED resistente a pruebas de vibraciones e impactos.
- Diseño original e inconfundible de OSRAM.
- Generación de iluminación blanca eficiente.
- Diseño de tratamiento térmico profesional.
- No regulable.

Aplicaciones

- En displays de armarios y escaparates de tiendas.
- En hogares y oficinas (por ejemplo en luminarias de pared o luminarias spot en techos).
- Para iluminar objetos especialmente sensibles al calor como por ejemplo comida, pinturas, plantas, etc.
- Para luminarias de mesa o pie de alta calidad.

PARATHOM® MR16 20 – 12V

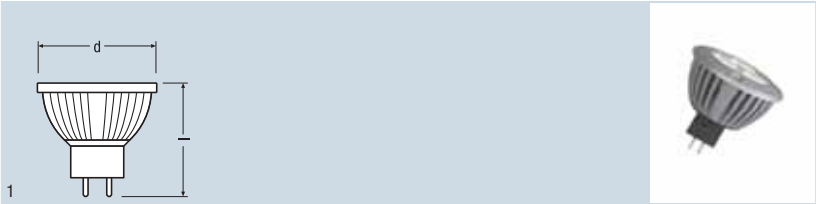

Denominación del producto	Número del producto						
MR16 20 WW ¹⁾	4008321 521927	Blanco Cálido	4,5	12	50...60	450	
Denominación del producto							
MR16 20 WW ¹⁾	GU5.3	36	48	50	25000	6	1

¹⁾ Todos los parámetros técnicos son referentes a la lámpara. A causa del complejo proceso de fabricación de los diodos luminosos, los parámetros técnicos de los LED que aparecen en el cuadro superior son tan sólo valores estadísticos y no necesariamente reales, ya que los parámetros técnicos de cada producto pueden variar en cada actualización.


NUEVO

Esta atractiva lámpara LED PARATHOM® MR16 20 – 12 V con su casquillo GU5.3 puede reemplazar lámparas halógenas reflectoras de bajo voltaje de hasta 20 W de potencia.

- Lámparas LED profesionales para tensión 12 V con casquillo GU5.3.
- Muy bajo consumo de energía.
- Vida extremadamente larga.
- Ángulo de apertura del haz de 36°.
- Equipada con LEDs GOLDEN DRAGON® de alta intensidad, de OSRAM.
- Baja emisión térmica y sin radiación infrarroja o ultravioleta en el haz de luz.
- Tecnología LED resistente a pruebas de vibraciones e impactos.
- Generación de iluminación blanca eficiente.
- Funcionamiento con transformadores convencionales de 12 V AC 50/60 Hz, o transformadores electrónicos de 12 V (recomendado HALOTRONIC MOUSE® HTM).
- No regulable.

Aplicaciones

- Iluminación de zonas de paso, escaleras, etc.
- Iluminación de expositores, escaparates, armarios, etc.

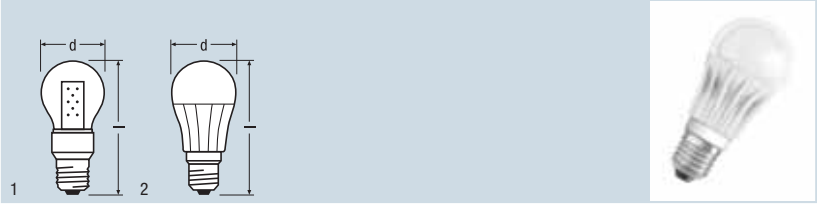

Denominación del producto	Número del producto		W	V	Hz		
clara							
CL A 15 CL CW ¹⁾	4008321929273	Blanco Frío	2	100-240	50...60		
CL A 15 CL WW ¹⁾	4008321925329	Blanco Cálido	2	100-240	50...60		
mate							
CL A 40 FR WW ¹⁾	4008321952066	Blanco Cálido	8	100-240	50...60		
CL A 40 FR D ²⁾	4008321952141	Blanco Frío	8	100-240	50...60		
Denominación del producto							
clara							
CL A 15 CL CW ¹⁾	95	E27	109	55	25000	10	1
CL A 15 CL WW ¹⁾	100	E27	109	55	25000	10	1
mate							
CL A 40 FR WW ¹⁾	345	E27	113	55	25000	10	2
CL A 40 FR D ²⁾	450	E27	113	55	25000	10	2

¹⁾ Todos los parámetros técnicos son referentes a la lámpara. A causa del complejo proceso de fabricación de los diodos luminosos, los parámetros técnicos de los LED que aparecen en el cuadro superior son tan sólo valores estadísticos y no necesariamente reales, ya que los parámetros técnicos de cada producto pueden variar en cada actualización.

²⁾ Todos los parámetros técnicos son referentes a la lámpara. A causa del complejo proceso de fabricación de los diodos luminosos, los parámetros técnicos de los LED que aparecen en el cuadro superior son tan sólo valores estadísticos y no necesariamente reales, ya que los parámetros técnicos de cada producto pueden variar en cada actualización. Datos fotométricos sujetos a cambios sin previo aviso.


PARATHOM® CLASSIC A posee el agradable diseño de la lámpara clásica de toda la vida. Gracias a su casquillo E27 estándar y sus tonos blanco frío y blanco cálido permiten su uso en diferentes aplicaciones y sin duda el reemplazo de las lámparas incandescentes de hasta 40 W.

- Lámparas LED profesionales para tensión de red con casquillo E27.
- Muy bajo consumo de energía.
- Vida extremadamente larga.
- PARATHOM® CLASSIC A 40 equipada con LEDs GOLDEN DRAGON® de alta intensidad, de OSRAM.
- Apta para su instalación en aplicaciones de interior y exterior (CLASSIC A 15).
- Baja carga térmica y sin emisión de radiación infrarroja o ultravioleta en el haz de luz.
- Tecnología LED resistente a pruebas de vibraciones e impactos.
- No regulable.
- Flujo total instantáneo y sin retardo de encendido.

Aplicaciones

- Iluminación general, halls, pasillos, etc.
- Iluminación decorativa interior y exterior (CLASSIC A 15), patios, terrazas, etc.



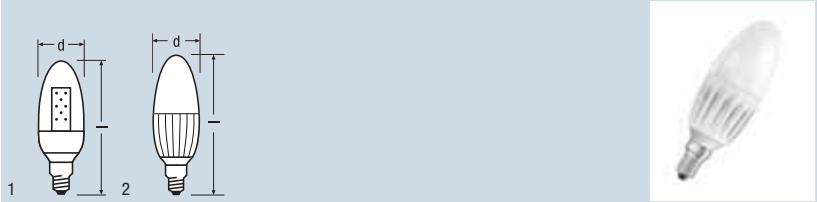

Denominación del producto	Número del producto		W	V	Hz
clara					
CL B 15 CL CW ¹⁾	4008321 929310	Blanco Frío	1,6	100-240	50...60
CL B 15 CL WW ¹⁾	4008321 925404	Blanco Cálido	1,6	100-240	50...60
mate					
CL B 25 FR WW ¹⁾	4008321 952202	Blanco Cálido	4,5	100-240	50...60

Denominación del producto							
clara							
CL B 15 CL CW ¹⁾	63	E14	104	35	25000	10	1
CL B 15 CL WW ¹⁾	70	E14	104	35	25000	10	1
mate							
CL B 25 FR WW ¹⁾	170	E14	117	40	25000	10	2


1) Todos los parámetros técnicos son referentes a la lámpara. A causa del complejo proceso de fabricación de los diodos luminosos, los parámetros técnicos de los LED que aparecen en el cuadro superior son tan sólo valores estadísticos y no necesariamente reales, ya que los parámetros técnicos de cada producto pueden variar en cada actualización.

PARATHOM® CLASSIC B posee el agradable diseño de la lámpara con forma de vela de toda la vida. Gracias a su casquillo E14 estándar y sus tonos blanco frío y blanco cálido permiten su uso en diferentes aplicaciones y sin duda el reemplazo de las lámparas tipo vela incandescentes.

- Lámparas LED profesionales para tensión de red con casquillo E14.
- Muy bajo consumo de energía
- Vida extremadamente larga.
- PARATHOM® CLASSIC B 25 equipada con LEDs GOLDEN DRAGON® de alta intensidad, de OSRAM.
- Apta para su instalación en aplicaciones de interior y exterior (CLASSIC B 15).
- Baja carga térmica y sin emisión de radiación infrarroja o ultravioleta en el haz de luz.
- Tecnología LED resistente a pruebas de vibraciones e impactos.
- No regulable.
- Flujo total instantáneo y sin retardo de encendido.

Aplicaciones

- Iluminación general, halls, pasillos, etc.
- Iluminación decorativa interior y exterior (CLASSIC B 15), patios, terrazas, etc.

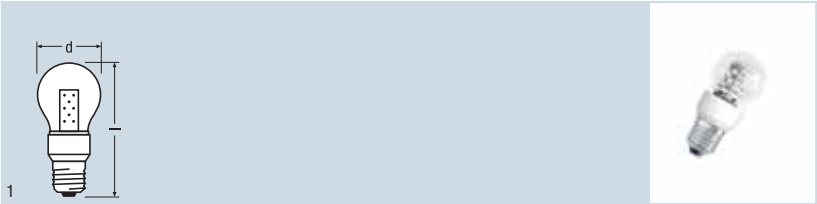

Denominación del producto	Número del producto		W	V	Hz		
clara							
CL P 15 CL CW ¹⁾	4008321929297	Blanco Frío	1,6	100-240	50...60		
CL P 15 CL WW ¹⁾	4008321925367	Blanco Cálido	1,6	100-240	50...60		
Denominación del producto			 l [mm]	 d [mm]	 t [h]		 No.
clara							
CL P 15 CL CW ¹⁾	63	E27	90	45	25000	10	1
CL P 15 CL WW ¹⁾	70	E27	90	45	25000	10	1
1) Todos los parámetros técnicos son referentes a la lámpara. A causa del complejo proceso de fabricación de los diodos luminosos, los parámetros técnicos de los LED que aparecen en el cuadro superior son tan sólo valores estadísticos y no necesariamente reales, ya que los parámetros técnicos de cada producto pueden variar en cada actualización.							

PARATHOM® CLASSIC P posee el agradable diseño de la lámpara clásica de toda la vida. Gracias a su casquillo E27 estándar y sus tonos blanco frío y blanco cálido permiten su uso en diferentes aplicaciones y sin duda el reemplazo de las lámparas incandescentes con la forma de ampolla clásica P.


- Lámparas LED para tensión de red con casquillo E27.
- Muy bajo consumo de energía (1,6 W).
- Apta para su instalación en aplicaciones de interior y exterior.
- Baja carga térmica y sin emisión de radiación infrarroja o ultravioleta en el haz de luz.
- Tecnología LED resistente a pruebas de vibraciones e impactos.
- No regulable.
- Flujo total instantáneo y sin retardo de encendido.

Aplicaciones

- Iluminación general, halls, pasillos, etc.
- Iluminación decorativa interior y exterior, patios, terrazas, etc.



PARATHOM® CLASSIC GLOBE

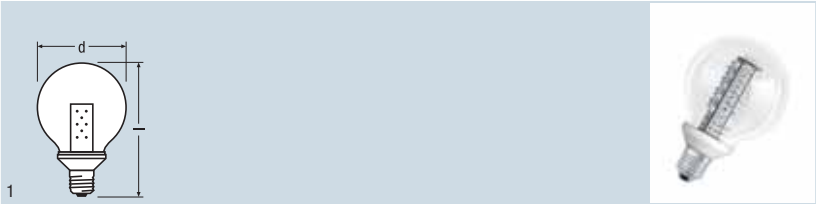

Denominación del producto	Número del producto		W	V	Hz		
clara							
G95 15 CL CW ¹⁾	4008321 929334		Blanco Frío	3	100-240	50...60	
G95 15 CL WW ¹⁾	4008321 929358		Blanco Cálido	3	100-240	50...60	
Denominación del producto							
clara							
G95 15 CL CW ¹⁾	135	E27	142	95	25000	10	1
G95 15 CL WW ¹⁾	140	E27	142	95	25000	10	1


1) Todos los parámetros técnicos son referentes a la lámpara. A causa del complejo proceso de fabricación de los diodos luminosos, los parámetros técnicos de los LED que aparecen en el cuadro superior son tan sólo valores estadísticos y no necesariamente reales, ya que los parámetros técnicos de cada producto pueden variar en cada actualización.

PARATHOM® GLOBE posee el diseño en forma de Globo para crear una agradable atmósfera. Gracias a su casquillo E27 estándar y sus tonos blanco frío y blanco cálido permiten su uso en diferentes aplicaciones así como el reemplazo de las lámparas incandescentes de hasta 15 W.

- Lámparas LED para tensión de red con casquillo E27.
- Muy bajo consumo de energía (3 W).
- Vida extremadamente larga.
- Apta para su instalación en aplicaciones de interior y exterior.
- Baja carga térmica y sin emisión de radiación infrarroja o ultravioleta en el haz de luz.
- Tecnología LED resistente a pruebas de vibraciones e impactos.
- No regulable.
- Flujo total instantáneo y sin retardo de encendido.

Aplicaciones

- Iluminación general, halls, pasillos, etc.
- Iluminación decorativa interior y exterior, patios, terrazas, etc.

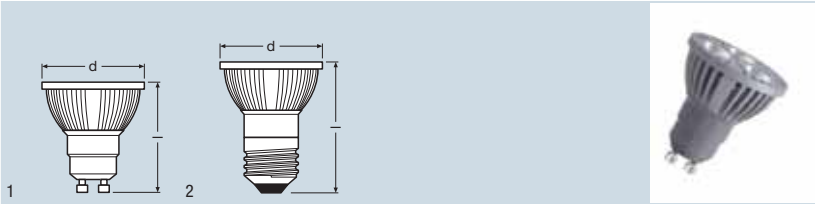

Denominación del producto	Número del producto		W	V	Hz	cd
DECO PAR16 20 BL ¹⁾	4008321 924940	Azul	4	100-240	50...60	120
DECO PAR16 20 YE ¹⁾	4008321 925008	Amarillo	3	100-240	50...60	140
DECO PAR16 20 RD ¹⁾	4008321 924988	Rojo	3	100-240	50...60	215
DECO PAR16 20 GN ¹⁾	4008321 924964	Verde	4	100-240	50...60	435
DECO PAR16 20 BL ¹⁾	4008321 924742	Azul	4	100-240	50...60	120
DECO PAR16 20 YE ¹⁾	4008321 924803	Amarillo	3	100-240	50...60	140
DECO PAR16 20 RD ¹⁾	4008321 924780	Rojo	3	100-240	50...60	215
DECO PAR16 20 GN ¹⁾	4008321 924766	Verde	4	100-240	50...60	435

Denominación del producto							
DECO PAR16 20 BL ¹⁾	GU10	20	56	50	15000	10	1
DECO PAR16 20 YE ¹⁾	GU10	20	56	50	15000	10	1
DECO PAR16 20 RD ¹⁾	GU10	20	56	50	15000	10	1
DECO PAR16 20 GN ¹⁾	GU10	20	56	50	15000	10	1
DECO PAR16 20 BL ¹⁾	E27	20	64	50	15000	10	2
DECO PAR16 20 YE ¹⁾	E27	20	64	50	15000	10	2
DECO PAR16 20 RD ¹⁾	E27	20	64	50	15000	10	2
DECO PAR16 20 GN ¹⁾	E27	20	64	50	15000	10	2

¹⁾ Todos los parámetros técnicos son referentes a la lámpara. A causa del complejo proceso de fabricación de los diodos luminosos, los parámetros técnicos de los LED que aparecen en el cuadro superior son tan sólo valores estadísticos y no necesariamente reales, ya que los parámetros técnicos de cada producto pueden variar en cada actualización.


La impresionante PARATHOM® DECO PAR16 20 es la alternativa ideal para una iluminación económica decorativa.

- Lámparas LED profesionales para tensión de red con casquillos E27 y GU10.
- Muy bajo consumo de energía.
- Vida extremadamente larga.
- Eficiente generación de luz en colores saturados.
- Equipada con LEDs GOLDEN DRAGON® de alta intensidad, de OSRAM.
- Baja carga térmica y sin emisión de radiación infrarroja o ultravioleta en el haz de luz.
- Tecnología LED resistente a pruebas de vibraciones e impactos.
- No regulable.

Aplicaciones

- Iluminación de efecto en displays de armarios y en escaparates de tiendas.
- Tiendas y salas de exposiciones.
- Iluminación spot.
- Para iluminar objetos especialmente sensibles al calor como por ejemplo comida, pinturas, plantas, etc.



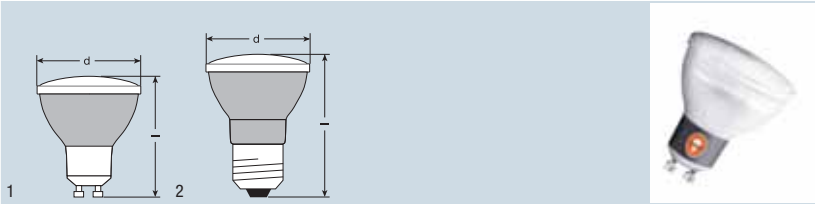

Denominación del producto	Número del producto		W	V	Hz	cd
DECO PAR16 10 YE ¹⁾	4008321924605	Amarillo	1,5	100-240	50...60	60
DECO PAR16 10 BL ¹⁾	4008321924544	Azul	2	100-240	50...60	75
DECO PAR16 10 WW ¹⁾	4008321962805	Blanco Cálido	2	100-240	50...60	270
DECO PAR16 10 GN ¹⁾	4008321924568	Verde	2	100-240	50...60	143
DECO PAR16 10 RD ¹⁾	4008321924582	Rojo	1,5	100-240	50...60	163
DECO PAR16 10 D ¹⁾	4008321962799	Blanco Frío	2	100-240	50...60	290
DECO PAR16 10 YE ¹⁾	4008321924407	Amarillo	1,5	100-240	50...60	60
DECO PAR16 10 BL ¹⁾	4008321924346	Azul	2	100-240	50...60	75
DECO PAR16 10 WW ¹⁾	4008321962829	Blanco Cálido	2	100-240	50...60	270
DECO PAR16 10 GN ¹⁾	4008321924360	Verde	2	100-240	50...60	143
DECO PAR16 10 RD ¹⁾	4008321924384	Rojo	1,5	100-240	50...60	163
DECO PAR16 10 D ¹⁾	4008321962812	Blanco Frío	2	100-240	50...60	290

Denominación del producto							
DECO PAR16 10 YE ¹⁾	GU10	20	60	50	20000	10	1
DECO PAR16 10 BL ¹⁾	GU10	20	60	50	20000	10	1
DECO PAR16 10 WW ¹⁾	GU10	20	60	50	20000	10	1
DECO PAR16 10 GN ¹⁾	GU10	20	60	50	20000	10	1
DECO PAR16 10 RD ¹⁾	GU10	20	60	50	20000	10	1
DECO PAR16 10 D ¹⁾	GU10	20	60	50	20000	10	1
DECO PAR16 10 YE ¹⁾	E27	20	74	50	20000	10	2
DECO PAR16 10 BL ¹⁾	E27	20	74	50	20000	10	2
DECO PAR16 10 WW ¹⁾	E27	20	70	50	25000	10	2
DECO PAR16 10 GN ¹⁾	E27	20	74	50	20000	10	2
DECO PAR16 10 RD ¹⁾	E27	20	74	50	20000	10	2
DECO PAR16 10 D ¹⁾	E27	20	70	50	25000	10	2


¹⁾ Todos los parámetros técnicos son referentes a la lámpara. A causa del complejo proceso de fabricación de los diodos luminosos, los parámetros técnicos de los LED que aparecen en el cuadro superior son tan sólo valores estadísticos y no necesariamente reales, ya que los parámetros técnicos de cada producto pueden variar en cada actualización.

PARATHOM® DECO PAR16 10 se adapta al diseño de luminarias convencionales y da la posibilidad de crear gran variedad de ambientes y estados de animo.

- Lámparas LED profesionales para tensión de red con casquillos E27 y GU10.
- Muy bajo consumo de energía.
- Vida extremadamente larga.
- Eficiente generación de luz en colores saturados.
- Equipada con LEDs GOLDEN DRAGON® de alta intensidad, de OSRAM.
- Baja carga térmica y sin emisión de radiación infrarroja o ultravioleta en el haz de luz.
- Tecnología LED resistente a pruebas de vibraciones e impactos.
- Diseño neutral para un amplio rango de luminarias.
- No regulable.

Aplicaciones

- Iluminación de efecto en displays de armarios y en escaparates de tiendas.
- Tiendas y salas de exposiciones.
- Iluminación de acento.
- Para iluminar objetos especialmente sensibles al calor como por ejemplo comida, pinturas, plantas, etc.

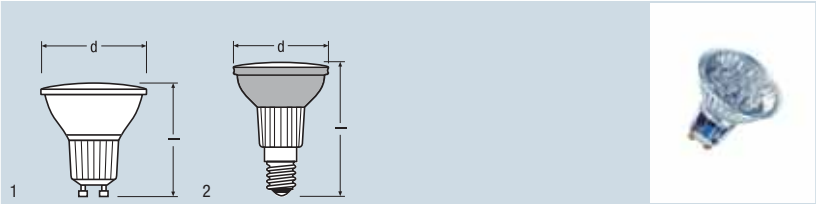

Denominación del producto	Número del producto		W	V	Hz	cd
PAR16 RD ¹⁾	4008321905567	Rojo	0,8	220-240	50...60	50
PAR16 GN ¹⁾	4008321905574	Verde	0,6	220-240	50...60	170
PAR16 WT ¹⁾	4008321905642	Blanco	0,6	220-240	50...60	100
PAR16 BL ¹⁾	4008321905581	Azul	0,8	220-240	50...60	50
PAR16 CC ¹⁾	4008321905598	Cambio de Color	0,6	220-240	50...60	-
PAR16 RD ¹⁾	4008321905529	Rojo	0,8	220-240	50...60	50
PAR16 GN ¹⁾	4008321905536	Verde	0,6	220-240	50...60	170
PAR16 BL ¹⁾	4008321905543	Azul	0,8	220-240	50...60	50
PAR16 WT ¹⁾	4008321905635	Blanco	0,6	220-240	50...60	100
PAR16 CC ¹⁾	4008321905550	Cambio de Color	0,6	220-240	50...60	-

Denominación del producto							
PAR16 RD ¹⁾	GU10	12	57	50,7	25000	6	1
PAR16 GN ¹⁾	GU10	12	57	50,7	25000	6	1
PAR16 WT ¹⁾	GU10	20	57	50,7	25000	6	1
PAR16 BL ¹⁾	GU10	12	57	50,7	25000	6	1
PAR16 CC ¹⁾	GU10	12	57	50,7	25000	6	1
PAR16 RD ¹⁾	E14	12	77	50,7	25000	6	2
PAR16 GN ¹⁾	E14	12	77	50,7	25000	6	2
PAR16 BL ¹⁾	E14	12	77	50,7	25000	6	2
PAR16 WT ¹⁾	E14	20	77	50,7	25000	6	2
PAR16 CC ¹⁾	E14	12	77	50,7	25000	6	2

1) Todos los parámetros técnicos son referentes a la lámpara. A causa del complejo proceso de fabricación de los diodos luminosos, los parámetros técnicos de los LED que aparecen en el cuadro superior son tan sólo valores estadísticos y no necesariamente reales, ya que los parámetros técnicos de cada producto pueden variar en cada actualización.




DECOSPOT® LED trae el color a los diseños de iluminación individuales. Con su casquillo estándar E14 y GU10 se adapta al diseño de cualquier luminaria estándar.

- Lámparas LED para tensión de red con casquillos E14 y GU10.
- Muy bajo consumo de energía.
- Vida extremadamente larga.
- Eficiente generación de luz en colores saturados.
- Baja carga térmica y sin emisión de radiación infrarroja o ultravioleta en el haz de luz.
- No regulable.

Aplicaciones

- Iluminación de acento para crear distintas atmósferas.

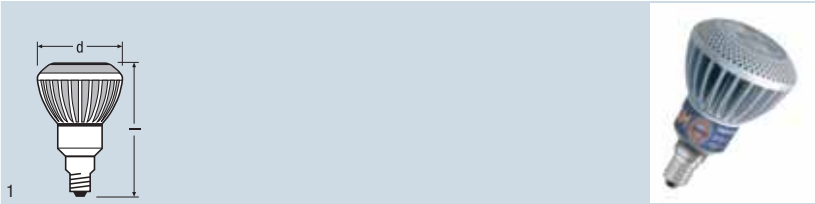

Denominación del producto	Número del producto		W	V	Hz	cd
DECO R50 40 BL ¹⁾	4008321925145	Azul	6	220-240	50...60	290
DECO R50 40 GN ¹⁾	4008321925169	Verde	6	220-240	50...60	895
DECO R50 40 YE ¹⁾	4008321925206	Amarillo	5	220-240	50...60	330
DECO R50 40 RD ¹⁾	4008321925183	Rojo	5	220-240	50...60	480

Denominación del producto							
DECO R50 40 BL ¹⁾	E14	15	87	53,5	15000	10	1
DECO R50 40 GN ¹⁾	E14	15	87	53,5	15000	10	1
DECO R50 40 YE ¹⁾	E14	15	87	53,5	15000	10	1
DECO R50 40 RD ¹⁾	E14	15	87	53,5	15000	10	1


¹⁾ Todos los parámetros técnicos son referentes a la lámpara. A causa del complejo proceso de fabricación de los diodos luminosos, los parámetros técnicos de los LED que aparecen en el cuadro superior son tan sólo valores estadísticos y no necesariamente reales, ya que los parámetros técnicos de cada producto pueden variar en cada actualización.

La lámpara de alta intensidad PARATHOM® DECO R50 40, proporciona la oportunidad ideal de aprovechar todas las ventajas que ofrece la tecnología LED en cualquier luminaria ya existente. Gracias a la alta potencia de los LEDs esta lámpara puede ser utilizada para reemplazar lámparas reflectoras de color de hasta 40 W.

- Lámparas LED profesionales para tensión de red con casquillo E14.
- Muy bajo consumo de energía.
- Vida extremadamente larga.
- Eficiente generación de luz en colores saturados.
- Equipada con LEDs GOLDEN DRAGON® de alta intensidad, de OSRAM.
- Baja carga térmica y sin emisión de radiación infrarroja o ultravioleta en el haz de luz.
- Tecnología LED resistente a pruebas de vibraciones e impactos.
- Exclusivo diseño OSRAM con identidad de marca.
- No regulable.

Aplicaciones

- En displays de armarios y escaparates de tiendas.
- Aplicaciones domésticas y profesionales de alta calidad.
- Para iluminar objetos especialmente sensibles al calor como por ejemplo comida, pinturas, plantas, etc.

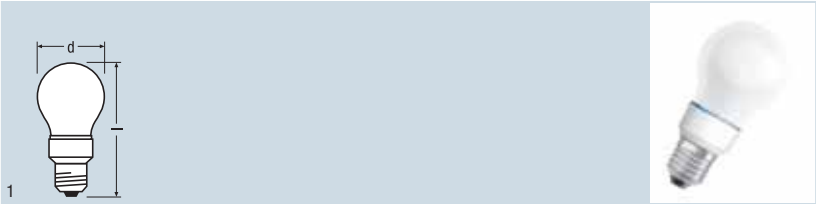

Denominación del producto	Número del producto		W	V	Hz		
mate							
DECO CL A BL ¹⁾	4008321918260	Azul	1,2	100-240	50...60		
DECO CL A CC/CS ¹⁾	4008321918253	Cambio de Color Color Stop	0,5	100-240	50...60		
DECO CL A GN ¹⁾	4008321918277	Verde	1,2	100-240	50...60		
DECO CL A RD ¹⁾	4008321918284	Rojo	1	100-240	50...60		
DECO CL A YE ¹⁾	4008321918291	Amarillo	1	100-240	50...60		
DECO CL A FR WW ¹⁾	4008321951823	Blanco Cálido	2	220-240	50...60		
Denominación del producto							
mate							
DECO CL A BL ¹⁾	2	E27	109	55	25000	10	1
DECO CL A CC/CS ¹⁾	-	E27	109	55	25000	10	1
DECO CL A GN ¹⁾	8	E27	109	55	25000	10	1
DECO CL A RD ¹⁾	8	E27	109	55	25000	10	1
DECO CL A YE ¹⁾	5	E27	109	55	25000	10	1
DECO CL A FR WW ¹⁾	50	E27	109	55	10000	10	1

1) Todos los parámetros técnicos son referentes a la lámpara. A causa del complejo proceso de fabricación de los diodos luminosos, los parámetros técnicos de los LED que aparecen en el cuadro superior son tan sólo valores estadísticos y no necesariamente reales, ya que los parámetros técnicos de cada producto pueden variar en cada actualización.


Con la lámpara PARATHOM® DECO CLASSIC A es muy sencillo cambiar la atmosfera de una estancia. Gracias a su casquillo estándar E27 y su forma de ampolla convencional es ideal para reemplazar lámparas clásicas incandescentes de color.

- Lámparas LED para tensión de red con casquillo E27.
- Muy bajo consumo de energía.
- Vida extremadamente larga.
- Equipadas con LED de OSRAM altamente testados: Advanced Power TOPLED® y 6 MULTILED® para una eficiente generación de luz en colores saturados, rojo, verde, azul, amarillo o cambio de color.
- PARATHOM® DECO CLASSIC A FR blanco cálido, equipada con LEDs GOLDEN DRAGON® de alta intensidad, de OSRAM.
- Baja carga térmica.
- Tecnología LED resistente a pruebas de vibraciones e impactos.
- Apta para su instalación en aplicaciones de interior y exterior.
- La tecnología de cambio de color da un paso adelante con la innovación Color Stop, gracias a esta es posible detener los cambios de color en el color elegido.
- No regulable.

Aplicaciones

- Aplicaciones de ahorro energético, bajo mantenimiento, uso en marquesinas y parques.
- Aplicaciones interiores, terrazas, jardines y restaurantes.
- Utilizada en cadenas y guirnaldas de luz.



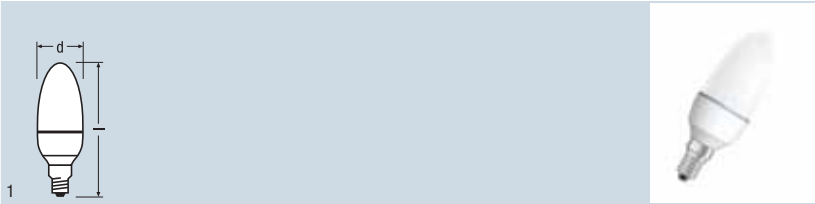

Denominación del producto	Número del producto					
mate						
DECO CL B BL ¹⁾	4008321922649	Azul	1,2	100-240	50...60	
DECO CL B RD ¹⁾	4008321922687	Rojo	1	100-240	50...60	
DECO CL B CC/CS ¹⁾	4008321922625	Cambio de Color Color Stop	0,5	100-240	50...60	
DECO CL B GN ¹⁾	4008321922663	Verde	1,2	100-240	50...60	
DECO CL B YE ¹⁾	4008321922700	Amarillo	1	100-240	50...60	
DECO CL B FR WW ¹⁾	4008321951847	Blanco Cálido	2	220-240	50...60	
Denominación del producto						
mate						
DECO CL B BL ¹⁾	2	E14	104	35	25000	10
DECO CL B RD ¹⁾	8	E14	104	35	25000	10
DECO CL B CC/CS ¹⁾	-	E14	104	35	25000	10
DECO CL B GN ¹⁾	8	E14	104	35	25000	10
DECO CL B YE ¹⁾	5	E14	104	35	25000	10
DECO CL B FR WW ¹⁾	50	E14	104	35	10000	10

1) Todos los parámetros técnicos son referentes a la lámpara. A causa del complejo proceso de fabricación de los diodos luminosos, los parámetros técnicos de los LED que aparecen en el cuadro superior son tan sólo valores estadísticos y no necesariamente reales, ya que los parámetros técnicos de cada producto pueden variar en cada actualización.

NUEVO


NUEVO

Gracias a PARATHOM® DECO CLASSIC B es muy sencillo cambiar la atmosfera de una estancia. Gracias a su casquillo estándar E14 y su forma de vela convencional es ideal para reemplazar lámparas de vela incandescentes de color.

- Lámparas LED para tensión de red con casquillo E14.
- Muy bajo consumo de energía.
- Vida extremadamente larga.
- Equipadas con LED de OSRAM altamente testados: Advanced Power TOPLED® y 6 MULTILED® para una eficiente generación de luz en colores saturados, rojo, verde, azul, amarillo o cambio de color.
- PARATHOM® DECO CLASSIC B FR blanco cálido, mate; equipada con LEDs GOLDEN DRAGON® de alta intensidad, de OSRAM.
- Baja carga térmica.
- Tecnología LED resistente a pruebas de vibraciones e impactos.
- Apta para su instalación en aplicaciones de interior y exterior.
- La tecnología de cambio de color da un paso adelante con la innovación Color Stop, gracias a esta es posible detener los cambios de color en el color elegido.
- No regulable.

Aplicaciones

- Aplicaciones de ahorro energético, bajo mantenimiento, uso en marquesinas y parques.
- Aplicaciones interiores, terrazas, jardines y restaurantes.
- Utilizada en cadenas y guirnaldas de luz.

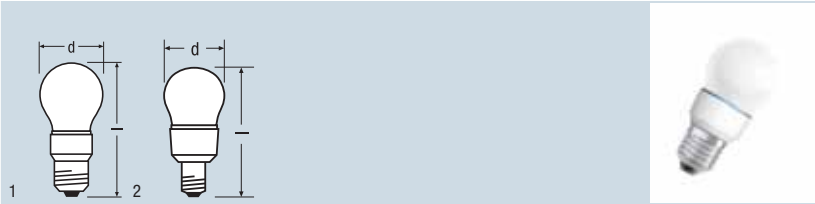

NUEVO

NUEVO

Denominación del producto	Número del producto						
DECO CL P CC/CS ¹⁾	4008321922427	Cambio de Color Color Stop	0,5	100-240	50...60		
DECO CL P RD ¹⁾	4008321922489	Rojo	1	100-240	50...60		
DECO CL P BL ¹⁾	4008321922441	Azul	1,2	100-240	50...60		
DECO CL P GN ¹⁾	4008321922465	Verde	1,2	100-240	50...60		
DECO CL P YE ¹⁾	4008321922502	Amarillo	1	100-240	50...60		
DECO CL P FR WW ¹⁾	4008321951861	Blanco Cálido	2	220-240	50...60		
Denominación del producto							
DECO CL P CC/CS ¹⁾	-	E27	90	45	25000	10	1
DECO CL P RD ¹⁾	8	E27	90	45	25000	10	1
DECO CL P BL ¹⁾	2	E27	90	45	25000	10	1
DECO CL P GN ¹⁾	8	E27	90	45	25000	10	1
DECO CL P YE ¹⁾	5	E27	90	45	25000	10	1
DECO CL P FR WW ¹⁾	50	E14	95	45	10000	10	2

1) Todos los parámetros técnicos son referentes a la lámpara. A causa del complejo proceso de fabricación de los diodos luminosos, los parámetros técnicos de los LED que aparecen en el cuadro superior son tan sólo valores estadísticos y no necesariamente reales, ya que los parámetros técnicos de cada producto pueden variar en cada actualización.




Con la lámpara PARATHOM® DECO CLASSIC P es muy sencillo cambiar la atmosfera de una estancia. Gracias a sus casquillos estándar E27 y E14 y la forma de ampolla clásica es ideal para reemplazar lámparas de vela incandescentes de color.

- Lámparas LED para tensión de red con casquillos E14 y E27.
- Muy bajo consumo de energía.
- Vida extremadamente larga.
- Equipadas con LED de OSRAM altamente testados: Advanced Power TOPLED® y 6 MULTILED® para una eficiente generación de luz en colores saturados, rojo, verde, azul, amarillo o cambio de color.
- PARATHOM® DECO CLASSIC P FR blanco cálido, mate; equipada con LEDs GOLDEN DRAGON® de alta intensidad, de OSRAM.
- Baja carga térmica.
- Tecnología LED resistente a pruebas de vibraciones e impactos.
- Apta para su instalación en aplicaciones de interior y exterior.
- La tecnología de cambio de color da un paso adelante con la innovación Color Stop, gracias a esta es posible detener los cambios de color en el color elegido.
- No regulable.

Aplicaciones

- Aplicaciones de ahorro energético, bajo mantenimiento, uso en marquesinas y parques.
- Aplicaciones interiores, terrazas, jardines y restaurantes.
- Utilizada en cadenas y guirnaldas de luz.

PARATHOM® DECO CLASSIC GLOBE

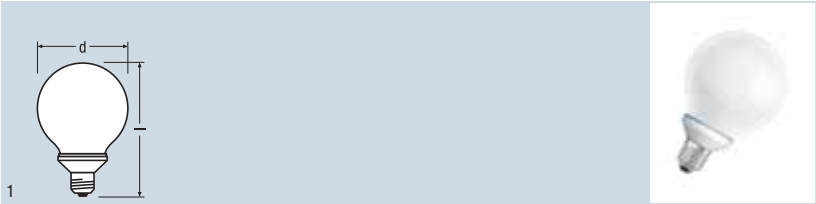

Denominación del producto	Número del producto		W	V	Hz		
mate							
DECO G95 GN ¹⁾	4008321 925480	Verde	1,8	100-240	50...60		
DECO G95 RD ¹⁾	4008321 925503	Rojo	1,4	100-240	50...60		
DECO G95 YE ¹⁾	4008321 925527	Amarillo	1,4	100-240	50...60		
DECO G95 CC ¹⁾	4008321 925442	Cambio de Color	1	100-240	50...60		
DECO G95 BL ¹⁾	4008321 925466	Azul	1,8	100-240	50...60		
Denominación del producto	lm				t [h]		
mate							
DECO G95 GN ¹⁾	16	E27	142	95	25000	10	1
DECO G95 RD ¹⁾	16	E27	142	95	25000	10	1
DECO G95 YE ¹⁾	10	E27	142	95	25000	10	1
DECO G95 CC ¹⁾	-	E27	142	95	25000	10	1
DECO G95 BL ¹⁾	4	E27	142	95	25000	10	1


1) Todos los parámetros técnicos son referentes a la lámpara. A causa del complejo proceso de fabricación de los diodos luminosos, los parámetros técnicos de los LED que aparecen en el cuadro superior son tan sólo valores estadísticos y no necesariamente reales, ya que los parámetros técnicos de cada producto pueden variar en cada actualización.

Con la lámpara PARATHOM® DECO CLASSIC GLOBE es muy sencillo cambiar la atmosfera de una estancia. Gracias a su casquillo estándar E27 y su agradable forma globo es ideal para reemplazar lámparas incandescentes de color y crear nuevos ambientes.

- Lámparas LED para tensión de red con casquillo E27.
- Muy bajo consumo de energía.
- Vida extremadamente larga.
- Equipadas con LED de OSRAM altamente testados: Advanced Power TOPLED® y 6 MULTILED® para una eficiente generación de luz en colores saturados, rojo, verde, azul, amarillo o cambio de color.
- Baja carga térmica.
- Tecnología LED resistente a pruebas de vibraciones e impactos.
- Apta para su instalación en aplicaciones de interior y exterior.
- No regulable.

Aplicaciones

- Aplicaciones de ahorro energético, bajo mantenimiento, uso en marquesinas y parques.
- Aplicaciones interiores, terrazas, jardines y restaurantes.
- Utilizada en cadenas y guirnaldas de luz.

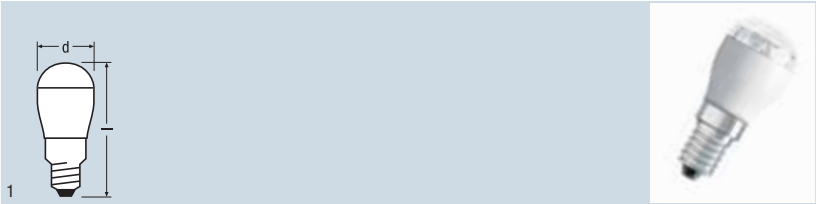


NUEVO

Denominación del producto	Número del producto		W	V	Hz		
clara							
SPC.T26 D ¹⁾	4008321965004		Blanco Frío	2	220-240	50...60	
Denominación del producto							
clara							
SPC.T26 D ¹⁾	65	E14	61	26	10000	20	1
1) Todos los parámetros técnicos son referentes a la lámpara. A causa del complejo proceso de fabricación de los diodos luminosos, los parámetros técnicos de los LED que aparecen en el cuadro superior son tan sólo valores estadísticos y no necesariamente reales, ya que los parámetros técnicos de cada producto pueden variar en cada actualización.							

PARATHOM® SPECIAL T26 y su blanco frío es ideal para su uso en neveras y electrodomésticos de refrigeración.

- Muy bajo consumo de energía.
- Vida extremadamente larga.
- Tecnología LED resistente a pruebas de vibraciones e impactos.
- Dimensiones extremadamente compactas.
- Apta para su instalación en aplicaciones de interior y exterior.
- No regulable.



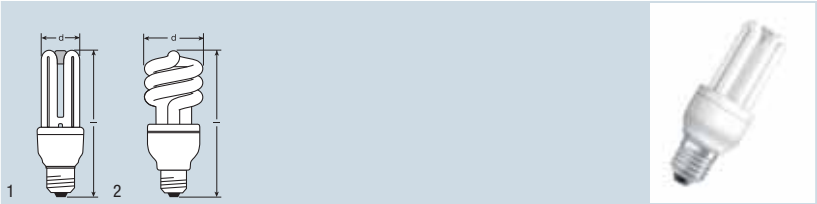

Denominación del producto	Número del producto		W	V	Hz
DULED 8 W/827 E27	4008321 202314	Blanco Cálido	8	220-240	50...60
DULED 12 W/827 E27	4008321 222350	Blanco Cálido	12	220-240	50...60
DULED 15 W/827 E27	4008321 929372	Blanco Cálido	15	220-240	50...60
DULED 21 W/827 E27	4008321 929396	Blanco Cálido	21	220-240	50...60

Denominación del producto							
DULED 8 W/827 E27	400/3 ¹⁾	E27	117	42	6000	10	1
DULED 12 W/827 E27	620/3 ¹⁾	E27	131	42	6000	10	1
DULED 15 W/827 E27	830/3 ¹⁾	E27	124	52	6000	10	2
DULED 21 W/827 E27	1230/3 ¹⁾	E27	141	60	6000	10	2

¹⁾ Modo ahorro de energía / Modo LED.


La lámpara DULED® es una combinación de una lámpara de ahorro de energía y la innovadora tecnología LED, por lo que cubre varios requerimientos de iluminación sin la necesidad de luminarias adicionales. En el modo ahorro de energía, puede emplearse para iluminación general y en modo LED como luz nocturna, de orientación o balizamiento. El cambio de un modo a otro puede llevarse a cabo de manera sencilla mediante el interruptor de luz.

- Lámpara “2 en 1”, combinando lámpara ahorradora de energía y LED, con casquillo E27 para facilitar la sustitución de lámparas convencionales a tensión de red.
- Muy bajo consumo de energía aprox. 0,3 W en modo LED.
- No regulable.

Aplicaciones

- Para halls y pasillos de oficinas y hogares.
- Para habitaciones de niños.
- Pueden instalarse en luminarias de una o varias lámparas para iluminación general combinada con un cielo estrellado.

Casquillos IEC/EN 60061-1

 E14 Hoja 7004-23	 E27 Hoja 7004-21	 GU5.3 Hoja 7004-109	 GU10 Hoja 7004-121
---	---	--	---

