




*PUERTAS
CORTAFUEGOS*

PLUS – NK


Polígono Bekea, Pab. 3 48960 Galdakao – BIZKAIA
Tlfno. 94 457 22 50 Fax 94 457 21 31
www.noratek.es e-mail: comercial@noratek.es

PUERTAS PLUS – NK


ABATIBLES CORTAFUEGOS




Resistencias
al fuego




Abatibles
1 y 2 hojas



Con mirillas y
parcialmente
vidriadas




Diferentes
sistemas
de giro



Diferentes cercos
y recepción
en obra



kits de aislamiento
acústico
Atenuación -42dB



Accesorios y
terminaciones

La gama de puertas Abatibles **PLUS - NK** son puertas con una excelente relación calidad-precio. Abarcan tanto productos estándar como soluciones exclusivas a medida y permite ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente.

Medidas nominales

1 hoja		2 hojas	
X	H		
800	2075	1200	2075
900	2075	1300	2075
1000	2075	1400	2075
1100	2075	1500	2075
1200	2075	1600	2075
—	—	1700	2075
—	—	1800	2075
—	—	1900	2075

Puerta fabricada en chapa de acero de 1,2 mm. de espesor con contornos conformados para crear una caja y una tapa que quedan unidas entre sí mediante engatillamiento por presión y soldadura de refuerzo. Relleno de aislante compuesto por lana de roca de alta densidad y placa de yeso prensado.

Espesor de hoja de 53 a 65 mm.

Peso de la hoja de 40 a 55 kg / m³ (según resistencia).

Acabado Imprimación antioxidante gris
Consultar para otras terminaciones

Apertura máxima hasta 180° (según modelo)
*Siempre que el herraje instalado en obra lo permita.
Se recomienda tope de suelo (consultar accesorios)*

Tipo de junta Intumescente de 15 x 2 mm. adherida a los dos laterales y parte superior del cerco.

Cerco Opciones en cerco estándar en forma de "Z" o cerco cantonero

Precerco Según sistema de cerco requiere precerco o puede ser recibido directamente a obra.

Visores Visor circular de 230 mm (vidrio visto) o visores rectangulares de hasta 400 x 1.400 mm.

Accesorios Cerradura, manillas, cilindro, muelle cierrapuertas y enclavamiento de hoja (sólo para puertas de 2 hojas)


PUERTAS PLUS – NK

ABATIBLES CORTAFUEGOS






Resistencias
al fuego



Diferentes
posibilidades de
anclaje



1, 2 hojas y
puertas
telescopicas



Diferentes posibilidades
de cierre: central,
seccional, etc.



Diferentes conjuntos:
con peatonales, con
uniones móviles, etc.

- Freno hidráulico
- Amortiguador
- Doble Cuelgue
- Poleas
- Terminaciones de color

Accesorios y
terminaciones

Nuestra gama de puertas Correderas cortafuego son soluciones precisas y de alta calidad, pensadas especialmente para cubrir huecos donde el espacio y la funcionalidad son aspectos vitales del proyecto arquitectónico global.

Disponemos de soluciones tanto estándar como especiales (por dimensión, forma o composición).

Durante nuestra trayectoria profesional de más de 25 años, hemos desarrollado, y seguimos desarrollando, soluciones de puertas correderas en multitud de edificios corporativos, infraestructuras públicas, construcciones industriales, arquitecturas singulares, equipamientos técnicos, etc.

Puerta fabricada en chapa de acero de 1,2 mm. de espesor con contornos de hasta 2 mm. de espesor. Laberintos antillama incorporados a la propia hoja en tres de los lados del hueco de obra. Relleno interior de capa de lana de roca y capas de placa de yeso. Sistema de cierre sobre roldanas de acero de rodamiento radial sobre guía metálica, de cierre por contrapeso y apertura manual.

Espesores de hoja 68 y 90 mm.

Peso de la hoja 50 kg/m² y 70 m² (según resistencia).

Acabado Imprimación antioxidante gris
Consultar para otras terminaciones

Cajón contrapeso 250 x 250 mm.

Altura requerida 280 mm. (mínimo)

Freno cajón cubreguías Altura: 300 mm. / ancho 180 mm.



Roldanas y guías de acero, con rodamientos de bolas para facilitar apertura

Ausencia de guía inferior en la zona de paso

Cajón embellecedor cubreguías y cubrecontrapesos

PUERTAS PLUS – NK

CORREDERAS CORTAFUEGOS

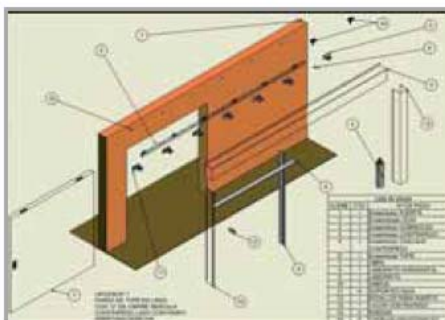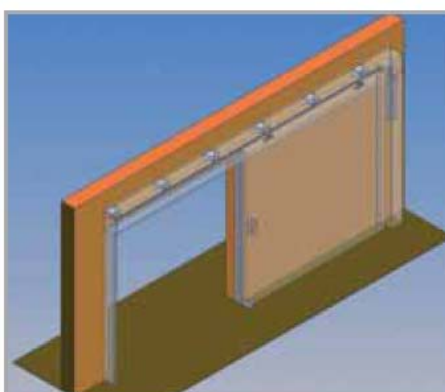


PUERTAS PLUS – NK

GUILLOTINAS




Resistencias
al fuego



1, 2 hojas y
puertas
telescópicas



Diferentes posibilidades
de cierre: central,
seccional, etc.



Diferentes conjuntos:
con peatonales, con
uniones móviles, etc.

- Freno hidráulico
- Amortiguador
- Doble Cuelgue
- Poleas
- Terminaciones de color

Accesorios y
terminaciones

Puertas correderas cortafuego de accionamiento vertical. Soluciones profesionales y de excelente calidad para espacios que requieren una funcionalidad acorde a las particularidades de tamaño horizontal y vertical del proyecto arquitectónico donde quedan integradas.

Disponemos de soluciones tanto estándar como especiales (por dimensiones, forma o composición).

Puerta fabricada en chapa de acero de 1,2 mm. de espesor con contornos de hasta 2 mm. de espesor. Laberintos antillama incorporados a la propia hoja en tres de los lados del hueco de obra. Relleno interior de capa de lana de roca y capas de placa de yeso. Sistema de cierre sobre roldanas de acero de rodamiento radial sobre guía metálica, de cierre por contrapeso y apertura manual.

Espesor de hoja de 68 mm.

Peso de la hoja de 50 m² (según resistencia).

Acabado Imprimación antioxidante gris
Consultar para otras terminaciones

Cajón contrapeso 250 x 250 mm.

Altura requerida Igual al hueco x 2 + 400 mm.

Freno cajón Altura: 300 mm. / ancho 180 mm.
cubreguías

Posibilidad de hojas entre tabiques

Motorización muy recomendable.

Cajón embellecedor cubreguías y cubrecontrapesos

PUERTAS PLUS – NK

GUILLOTINAS CORTAFUEGOS




PUERTAS PLUS – NK


REGISTROS CORTAFUEGOS

 **EI₂ 60**
EI₂ 90


Resistencias
al fuego



Registros
1 y 2 hojas




Hojas
Intercambiables.
NO guardan mano



Sistema de
giro oculto de
hasta 110°



Cerco estándar
mejorado y
reforzado



Accesorios y
terminaciones

La familia de registros Regidur® es la solución idónea para cualquier tipo de instalación técnica gracias a su sencillo montaje y la versatilidad que ofrecen sus 2 principales características: intercambiabilidad de hojas y enrasamiento de elementos.

Medidas nominales

1 hoja		2 hojas	
X	H	X	H
300	350	650	650
300	400	700	750
450	550	750	1100
450	700	850	850
500	600	950	650
500	800	1100	650
650	500	1050	600
650	650	1300	400

Consultar tabla completa de medidas disponibles

Registro fabricado en chapa de acero protegido de 0,8 mm. de espesor con contornos conformados para crear una caja y una tapa que quedan unidas entre sí mediante engatillamiento por presión. Relleno de aislante compuesto por lana de roca de alta densidad y placa de yeso prensado.

Espesor de hoja de 53 mm.

Peso de la hoja de 40 Kg/m²

Acabado Acero protegido *anti-finger*
Consultar para otras terminaciones

Apertura máxima hasta 110°

Tipo de junta Intumescente de 15 x 2 mm. adherida a los dos laterales y parte superior del cerco.


Cerco Cerco estándar en forma de "Z"
o cerco cantonero

Precerco No requiere. Instalación directa a obra.

Accesorios Apertura mediante llave de sistema de cuadrado o triángulo


PUERTAS PLUS – NK

REGISTROS CORTAFUEGOS

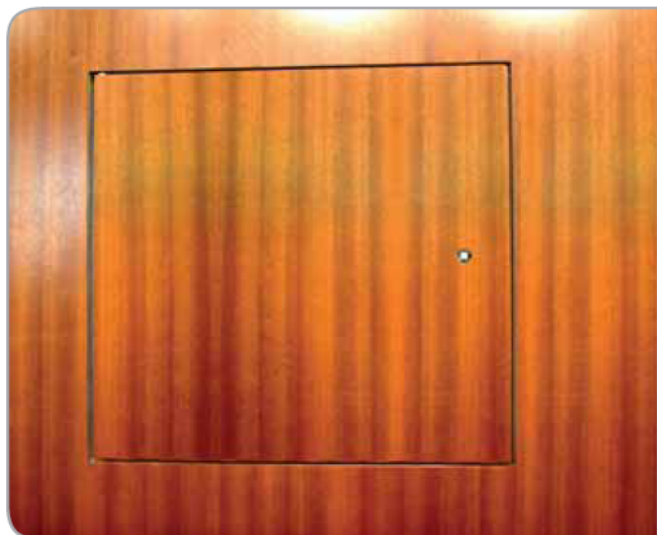


 **EI₂ 60**
 **EI₂ 90**
 **EI₂ 120**


Resistencias
al fuego




Puertas
Abatibles
1 y 2 hojas




Muros cortina
y conjuntos
con fijos



Rotura de
puente
térmico



Diferentes
perfiles



Accesorios y
terminaciones

Las soluciones a medida DuroGlass permiten satisfacer tanto las necesidades planteadas por grandes obras y proyectos como atender de forma personalizada a la pequeña demanda. De esta manera, y gracias a los recursos técnicos y humanos de los que DuroGlass dispone podemos afirmar que el servicio prestado, bajo la garantía que certifica DUROFLAMA, es un servicio integral y continuado.

Puertas, cerramientos y conjuntos acristalados:

- Metálicos
- Parallama
- Rotura de puente térmico
- Cortafuegos
- Antirrobo
- Antivandálicos
- Antibala
- Antipinzamiento

PUERTAS PLUS – NK

VIDRIOS CORTAFUEGOS

