

HIASA

Sistemas de Productos

VALLADO DE OBRAS

Descripción de Perfiles

Sistema de Gestión de Calidad aprobado por BVQI conforme con ISO 9001



ESPMDD003678

4.- PERFIL HA-EA03

4.1 GEOMETRÍA Y CARACTERÍSTICAS

A= Área de la sección

P= Peso por metro lineal

I= Momento de inercia


W= Módulo de sección

i= Radio de giro

e= Espesor

 X_g, Y_g = Posición del centro de gravedad

PTR = Superficie por metro lineal

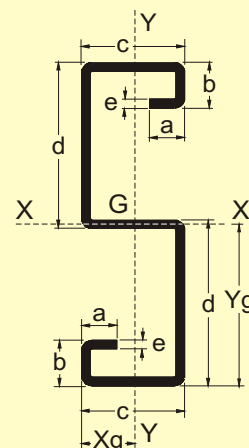

Dimensiones					A (cm ²)	P (kp/m)	X_g (cm)	Y_g (cm)	Referido al eje X-X			Referido al eje Y-Y			PTR (m ² /m)
a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)					I_{xx} (cm ⁴)	W_{xx} (cm ³)	i_{xx} (cm)	I_{yy} (cm ⁴)	W_{yy} (cm ³)	i_y (cm)	
11	14,50	35	57	1,20	3,03	2,38	1,75	5,64	49,56	8,79	4,04	5,99	3,42	1,41	0,51
11	14,50	35	57	1,50	3,75	2,94	1,75	5,62	60,71	10,80	4,02	7,29	4,17	1,39	0,51



HIERROS Y APLANACIONES, S. A.

Polígono Industrial de Cancienes, s/n. 33470 - Corvera, Asturias
 ESPAÑA (SPAIN) Tel: + (34) 985 128 200. Fax: + (34) 985 505 361
 E-mail: ingenieria_hiasa@gonvarri.com - <http://www.hiasa.es>