




CONTAZARA

CONTADORES INTELIGENTES



El Contador Inteligente tiene 3 características esenciales:

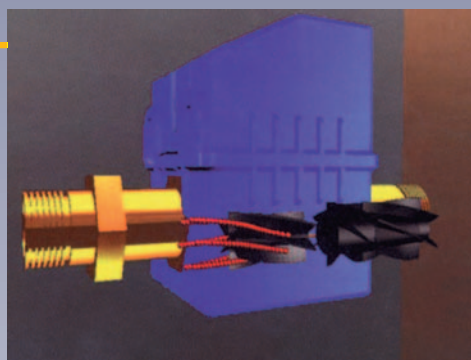

● PRECISIÓN


Sólo una pieza móvil y diseño antideposición

- Medición exacta de consumos.
- Conserva sus cualidades en el tiempo: Rentabilidad permanente.
- Preciso a caudales inferiores a Q_{min} : Sin pérdidas de contaje.
- **Clase C en cualquier posición.**

● INFORMACIÓN

Una herramienta nueva para la atención a los clientes


- Detección de fugas en las instalaciones del cliente: Servicio activo.
- El propio contador almacena información: Sin elementos exteriores.
- Conocer cómo se produce el consumo de agua: Hábitos de consumo.
- Disponible con prestaciones **PLUS, HISTOMETER Y TIMER**. (Ver ficha adjunta).

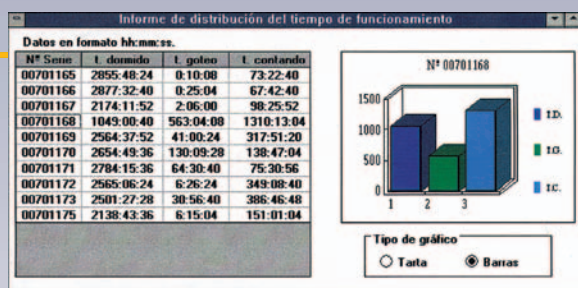

● COMUNICACIÓN

Protocolo digital que garantiza la lectura libre de error

- Permite el paso progresivo de la lectura tradicional a la automática.
- Lectura automática de todos los contadores del edificio: Rapidez fiable.
- Lectura a través de cualquier soporte de comunicación: Flexibilidad.

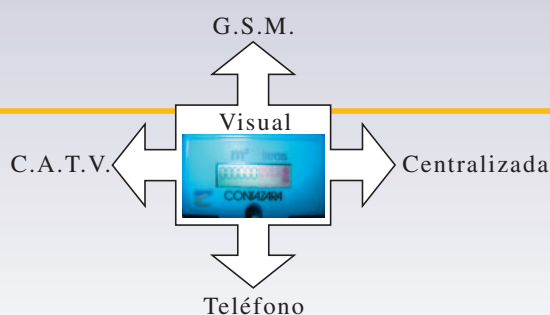

SERIE CZ2000




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MODELOS

Productos Patentados y Homologados
Todos los modelos son Clase C

CARACTERISTICA	Unidad	CZ2000-3M	CZ2000-5M	CZ2000-10M	CZ2000-20M
Calibre nominal	mm.	15	20	30	40
Caudal máximo (Qmax.)	m3/hora	3	5	10	20
Caudal nominal (Qn.)	m3/hora	1,5	2,5	5	10
Caudal de transición (Qt.)	l/hora	22,5	37,5	75	150
Caudal mínimo (Qmin.)	l/hora	15	25	50	100
Caudal de arranque inferior (Qa.)	l/hora	7	9	35	45
Presión nominal	bar	10	10	10	10
Lectura mínima indicada	litros	0,1	0,1	0,5	0,5
Posic. de funcionamiento		H/V	H/V	H/V	H/V

DIMENSIONES

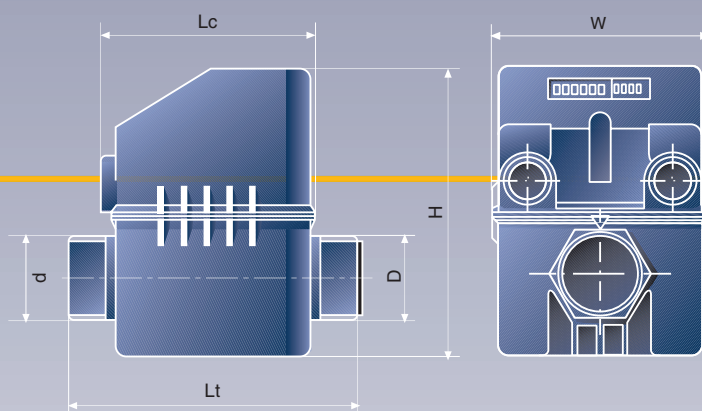

MODELO	Qmáx. m³/h.	W mm.	Lc mm.	H mm.	Lt mm.	D "G	d "G
CZ2000-3M	3	88	85	117	115	1" 7/8" 3/4"	1" 3/4" 3/4"
CZ2000-5M	5	88	85	117	115/190	1"	1"
CZ2000-10M	10	88	85	130	260	1 1/2"	1 1/2"
CZ2000-20M	20	88	85	130	300	2"	2"

La empresa se reserva el derecho a modificar sin previo aviso las especificaciones y/o características contenidas en el presente documento