

HIASA

BARRERA DE SEGURIDAD MIXTA DE MADERA Y ACERO HT-40

Sistema de Gestión de Calidad aprobado
por BVQI conforme con ISO 9001



Certificado ISO 9001 por



ESPMDD003678

DESCRIPCIÓN Y MONTAJE:


Medidas en mm

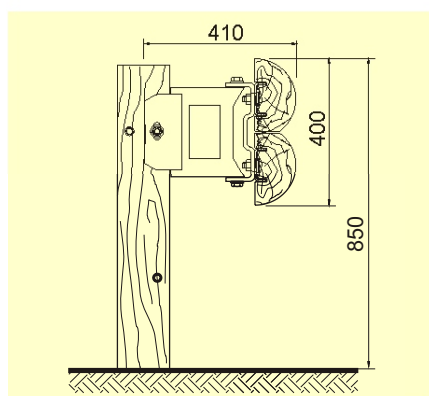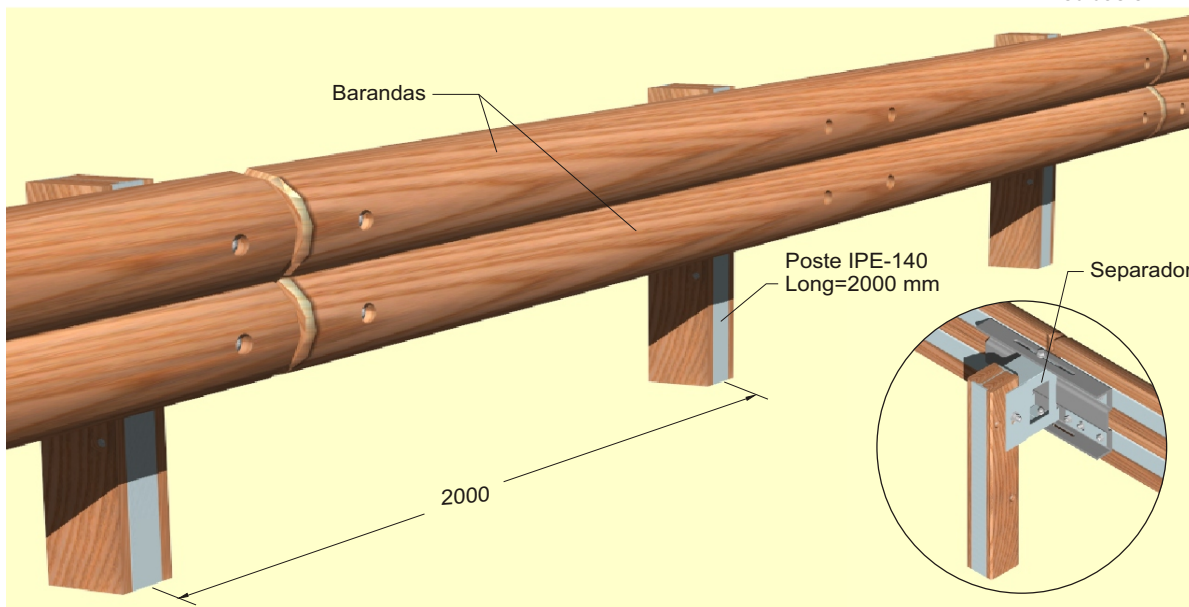

CAMPO DE APLICACIÓN

La barrera mixta combina la capacidad de contención del acero con la belleza natural de la madera, para garantizar la seguridad en áreas donde sea necesaria la integración estética con el entorno:

- Parques Naturales
- Carreteras de Montaña
- Zonas Urbanas y Rurales
- Areas Turísticas ... etc.

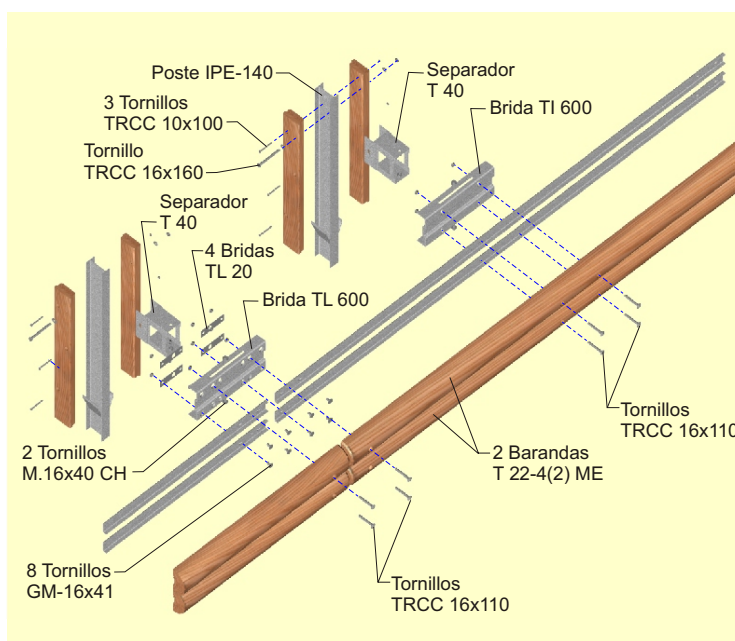

COMPORTAMIENTO ANTE IMPACTO DE VEHÍCULO

La Barrera ha superado ensayos de choque a escala real según Norma Europea EN 1317-2, satisfaciendo todos los criterios de aceptación del nivel de contención H2 (TB 11 Turismo de 900 kg a 100 km/h y 20° + TB 51 Autobús de 13.000 kg a 70 km/h y 20°).

La baranda y los cubre postes se fabrican en madera de Coníferas (diversos tipos de pino, excluido el marítimo), con un tratamiento de preservación. Las piezas metálicas se conforman a partir de chapa de acero laminado en caliente, de tipo y grado S 235 JR según EN 10 025 y perfiles de acero laminados en caliente, de tipo y grado S 275 JR según EN 10 025, siendo posteriormente galvanizados en caliente por inmersión según UNE EN ISO 1461.

Postes cada 2m

Ensayo TB 11

Ensayo TB 41

HIASA
GRUPO GONVARRI

HIERROS Y APLANACIONES, S. A.

Polígono Industrial de Cancienes, s/n. 33470 - Corvera, Asturias
ESPAÑA (SPAIN) Tel: + (34) 985 128 200. Fax: + (34) 985 505 361
E-mail: ingenieria_hiasa@gonvarri.com - <http://www.hiasa.es>

HIASA

Sistema de Gestión de Calidad aprobado por BVQI conforme con ISO 9001

Certificado ISO 9001 por



ESPMDD003678

ELEMENTOS Y ACCESORIOS:

Medidas en mm

