

Cuadro eléctrico destinado a proteger térmicamente el motor, con un contactor de potencia, un relé térmico regulable a cada intensidad y un magnetotérmico para la protección de cortocircuitos con botonera de marcha y paro.
(Dispone de un contacto a bornas para maniobra)

MONOFÁSICO a 230V

REFERENCIA	H.P.	AMPERIOS	REG. TÉRMICA	EUROS
505 BM-1	0,33 - 0,50	2,8 - 3,5	2,7 a 4,2	120 €
505 BM-2	0,75 - 1	4,5 - 5,7	4 a 6,2	120 €
505 BM-3	1,5	8,7	6 a 9,2	120 €
505 BM-4	2	10,7	8 a 12	120 €
505 BM-5	3	14,7	11 a 16	129 €

EQUIPO CABLEADO LIBRE DE HALÓGENOS

ESPECIAL PARA MÁQUINAS

TRIFÁSICO a 400V

REFERENCIA	H.P.	AMPERIOS	REG. TÉRMICA	EUROS
505 BT-1	0,5	1,1	0,85 a 1,3	127 €
505 BT-2	0,75	1,6	1,2 a 1,9	127 €
505 BT-2/1	1	2,1	1,8 a 2,8	127 €
505 BT-3	1,5 - 2	3 - 3,9	2,7 a 4,2	127 €
505 BT-4	3	5,8	4 a 6,2	127 €
505 BT-5	4 - 5	7,5 - 9	6 a 9,2	127 €
505 BT-6	5,5	9,8	8 a 12	127 €
505 BT-7	7,5	13,5	11 a 16	136 €
505 BT-8	10	19	15 a 20	160 €
505 BT-9	12,5 - 15	21 - 24	19 a 25	166 €

TRIFÁSICO a 230V

REFERENCIA	H.P.	AMPERIOS	REG. TÉRMICA	EUROS
505 BTM-1	0,5	1,9	1,8 a 2,8	137 €
505 BTM-2	0,75 - 1	2,8 - 3,6	2,7 a 4,2	137 €
505 BTM-3	1,5	5,2	4 a 6,2	137 €
505 BTM-4	2	6,8	6 a 9,2	137 €
505 BTM-5	3	10	8 a 12	137 €
505 BTM-6	4	13	11 a 16	140 €
505 BTM-7	5 - 5,5	15,9 - 17,1	15 a 20	170 €
505 BTM-8	7,5	23,7	19 a 25	180 €


CABLEADO CON
TERMINALES Y
PUNTERAS

FABRICADO Y TESTEADO
SEGÚN DIRECTIVAS
COMUNITARIAS Y
NORMAS ARMONIZADAS

FABRICADO CON
Danfoss

COMPONENTES

- 1 Caja opaca CP20 de 20 x 16,5 x 13
- 1 Base de plástico con soporte pilotos
- 1 Magnetotérmico
- 1 Contactor de 12 A (según potencia)
- 1 Relé Térmico (regulación según tabla)
- 1 Pulsador marcha
- 1 Pulsador paro
- 1 Cámara contactor NO
- 1 Regleta de conexiones.
- 2 Prensas PG 13,5
- 1 Prensa PG 11

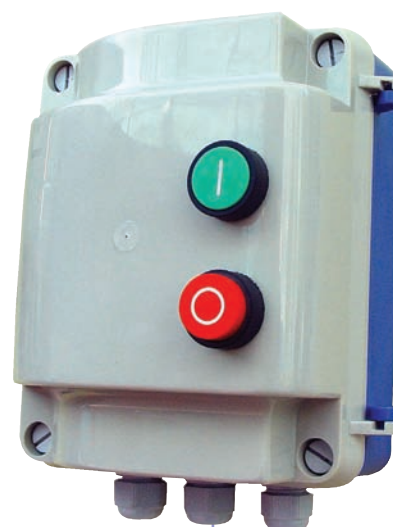

INTENSIDADES Y REGULACIONES BASADAS EN MOTORES FRANKLIN
PARA OTRAS INTENSIDADES DIFERENTES, ELEGIR CORRECTAMENTE LA REFERENCIA

SE PUEDEN PERSONALIZAR A PARTIR DE 25 UDS

EL PRODUCTO SE ENTREGA EMBALADO Y REFERENCIADO,
ACOMPAÑADO DE SU CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE GARANTÍA,
DECLARACIÓN «CE» DE CONFORMIDAD, MANUAL DE INSTRUCCIONES,
ESQUEMA UNIFILAR Y DE MONTAJE.