

Lama Brise Soleil Monobloque


ES 

Serie Tampilip

Sistema orientable de gran formato



Proyecto: Polideportivo El Morell (Tarragona)
Arquitecto: Jordi Granell March Arquitecte

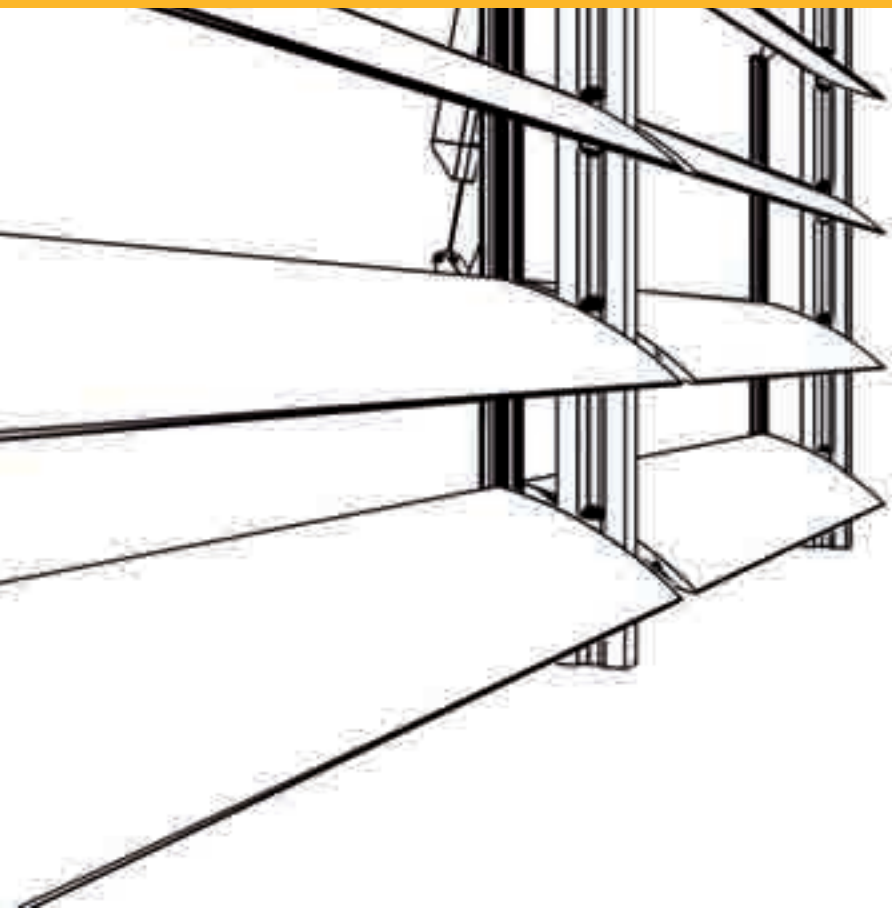

 **tamiluz**[®]
Arquitectura solar

Lama Brise Soleil Monobloque

Serie Tampilip

Sistema orientable de gran formato



Características Generales


- Lamas de aluminio extruido monobloque - Aleación 6063 T5
- Tapones en aluminio esp. 4mm. - Aleación 1050
- Ejes de pivotación Ø12mm en Acero Inox. calidad 316
- Arrastre-lama con pieza de doble bloqueo mediante tornillo de seguridad
- Soporte de pivotación con anilla de seguridad y anticaída
- Accesorios en poliamida reforzada para evitar rozamientos
- Perfiles soporte de aluminio extruido - Aleación 6063 T5

Aplicaciones


- Lamas orientables o fijas
- Lama horizontal o vertical
- Ideal para cubrir grandes luces
- Protección antivandálica
- Marquesinas

Acabados


- Lacado Ral (brillo o mate) o Lacado texturado
- Sello Quoalicoat - Espesor 80 micras
- Anodizado - Certificado EURAS/EWAA
- Estandar 15 micras (opcional 20 o 25 micras)

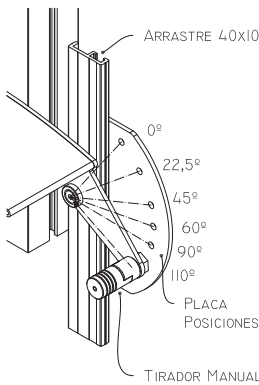


Accionamiento manual

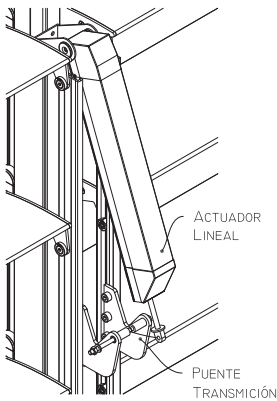


Accionamiento motor

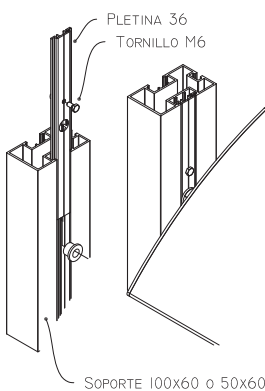


Perfil accesorio

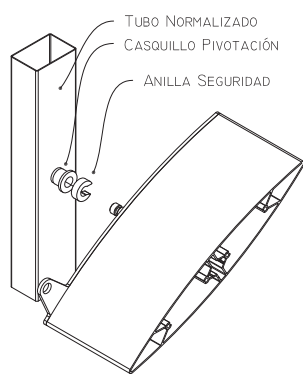


Uso de normalizados

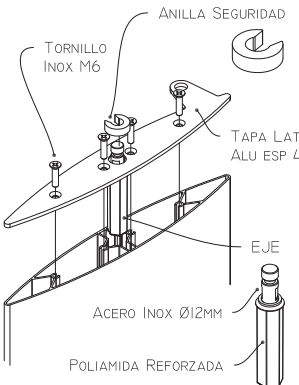

Accesorios lama móvil



Conexión arrastre

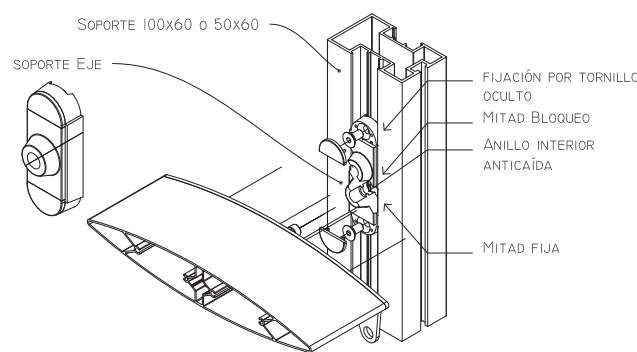

Sistema soporte pivotación

Lamas orientables

Modelo	M. Inercia		PRESIÓN VIENTO / Long. Máxima (*)			
	lxx m ⁴	lyy m ⁴	6 N/m ²	8 N/m ²	10 N/m ²	12,5 N/m ²
LIP-150	4,9	89,18	2500	2300	2200	2100
LIP-200	9,32	220,1	2800	2600	2400	2300
LIP-250	22,75	535,23	3200	3000	2800	2700
LIP-300	31,49	981,71	3600	3300	3000	2800
LIP-350	73,7	1684,75	4500	4100	3900	3600
LIP-400	121,7	2723,8	5100	4700	4300	4000
BOX-200	25,1	369,85	3800	3500	3200	3000
SUN-200	2,8	107,34	2100	1900	1800	1700
VM-A250	20,88	572,76	3300	3000	2900	2700
VM-A300	23	957,75	3200	3000	2800	2500
VM-S300	23,18	909,56	3200	3000	2800	2500


(*) Se considera una flecha de L/200 o una deflexión máxima de 15mm

Lamas fijas


Orientación	Presión 6 N/m ² + Peso Propio Long. Máxima (*)			Presión 12,5 N/m ² + Peso Propio Long. Máxima (*)		
	0°	30°	45°	0°	30°	45°
Modelo						
LIP-150	3300	2700	2700	3000	2400	2300
LIP-200	3600	3000	2900	3200	2700	2500
LIP-250	4100	3500	3400	3800	3200	3000
LIP-300	4400	3800	3700	4000	3300	3100
LIP-350	5000	4700	4600	4600	4200	3800
LIP-400	5500	5300	5200	5300	4700	4300
BOX-200	4400	4200	4000	4000	3600	3200
SUN-200	2600	2300	2200	2200	2000	1800
VM-A250	4200	3600	3400	4100	3100	2900
VM-A300	4100	3500	3300	4000	3000	2800
VM-S300	4100	3500	3300	4000	3000	2800

(*) Se considera una flecha de L/200 o una deflexión máxima de 15mm


Serie Tamilip

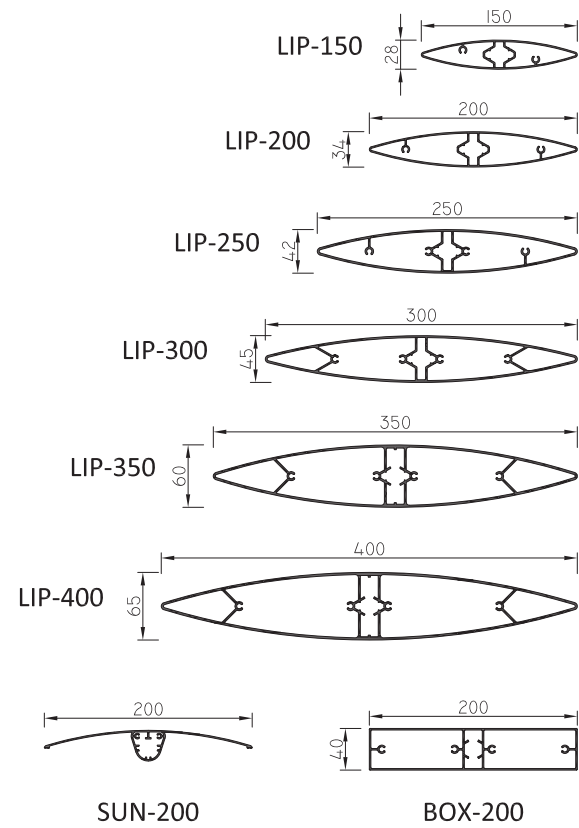

Serie Variant Monoblock

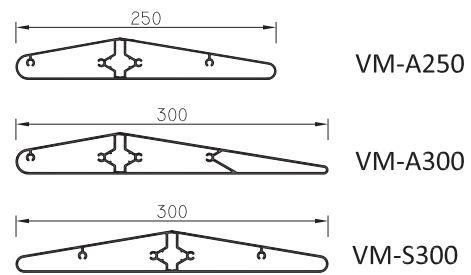

Perfiles soporte

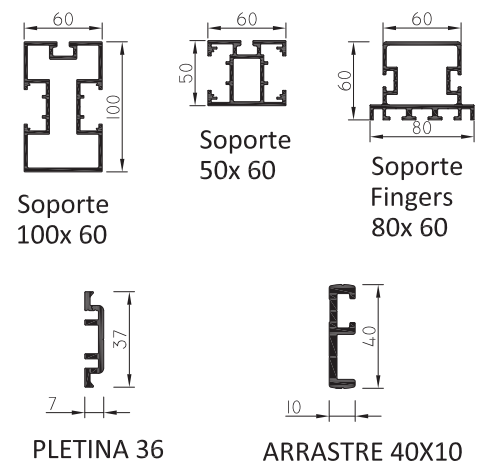

Sólido, silencioso y esbelto.

Partiendo de formatos de lamas tradicionales hemos centrado nuestro diseño en los elementos del sistema. Todos los accesorios, que son la parte vital del conjunto, han sido pensados para brindar una máxima seguridad de fijación, movimiento y resistencia.

Mediante elementos de poliamida reforzada se garantiza un sistema silencioso a la hora de orientarse, evitando rozamientos y desgastes. Un novedoso sistema de soporte de lamas y el doble bloqueo de su perfil de arrastre nos asegura la estabilidad del conjunto.

Los espesores de las lamas y los perfiles han sido dimensionados para cubrir las exigencias técnicas de resistencia y brindar un diseño que destaca por su elegancia.




Sistema Finger

- Lamas fijas continuas
- Fingers en aluminio de extrusión de 40mm y 80mm de largo
- Perfil soporte 80x60 de diseño especial

Programa de aplicación


	Modelo	Lip-150	Lip-200	Lip-250	Lip-300	Box-200
Accesorio	Orientación					
FingerLip.1.0°	0°	X	X			
FingerLip.2.0°	0°			X	X	
FingerLip.1.45°	45°	x	x			
FingerLip.2.45°	45°			x	x	
FingerBox.0°	0°					X

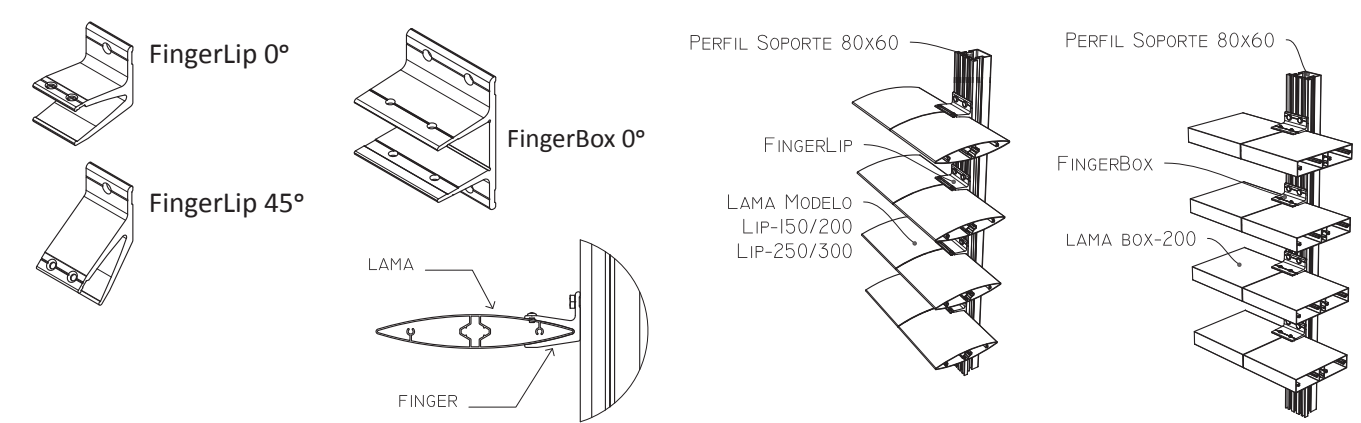

Lama SUN-200

- Lama de aluminio extru do de 200mm de pared simple
- Opci n de lama perforada

(Consulte programa de perforaci n)

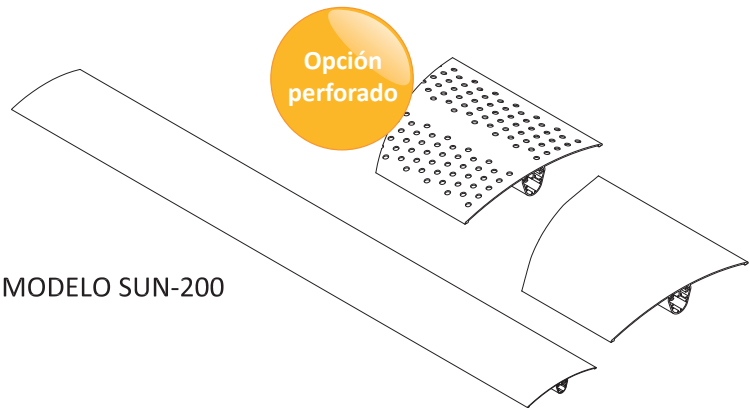

www.tamiluz.es

Descarga el catálogo técnico de nuestra web



 **tamiluz[®]**

*Industrial de Celosías, S.A.
C/ del Priorat 78, 08211 · Castellar del Vallès (España)
Tel. (+34) 937 109 512, Fax (+34) 937 121 041
E-mail: tamiluz@tamiluz.es · www.tamiluz.es*

*Documento propiedad de Industrial de Celosías S.A. Prohibida su apropiación
y/o distribución de su contenido total o parcial sin autorización*