

ADVANCE ESPACIOS INTELIGENTES

Nuestra gama principal, ADVANCE, está particularmente adaptada para la construcción de oficinas, aulas, cantinas, puestos de vigilancia o salas de reunión. Esta gama les asegura un buen confort.



ADVANCE

Espacios inteligentes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUCTURA

- Estructura metálica autoportante realizada mediante chapas y perfiles conformados en frío o laminados normalizados para estructuras.
- Suelo realizado con perfiles longitudinales UPN 140, con perfiles de atado en los extremos UPN 80 y correas centrales tubulares.
- Techo realizado con perfiles plegados y tubos de acero a modo de correas, soldados entre sí.
- Pilares realizados con perfiles de acero conformados en frío de 3 mm de espesor, atornillados a las estructuras de suelo y techo. Altura libre interior 2,50 m.
- Sobre carga de uso 3,0 kN/m².
- Acabado y protección mediante imprimación epoxídica y pintura esmalte de poliuretano RAL7035.

SUELO

- Tablero de madera hidrófuga de 19 mm de espesor colocado sobre chapa de acero galvanizado, apoyada en las correas del chasis de suelo.
- Opcionalmente, suelo hormigonado con 80 mm de hormigón 2500 Kg/m³ con mallazo electrosoldado 150x150Ø6-6.
- Revestimiento de PVC homogéneo monocapa, diseño direccional, espesor 1,5 mm.

CUBIERTA

- Chapa de acero galvanizado trapezoidal de espesor 0,6 mm.
- Aislamiento térmico 80 mm de fibra de vidrio con barrera de vapor.
- Falso techo de lamas metálicas lacadas color blanco pirineo.

FACHADA EXTERIOR

- Panel sándwich machihembrado, espesor 40 mm, aislamiento de poliuretano inyectado de densidad 40 Kg/m³ y comportamiento al fuego B s2 d0., lacado RAL7035.

CARPINTERÍA EXTERIOR

Ventanas

- Correderas de dos hojas de aluminio lacado blanco de 1600x1000 mm.
- Vidrio de seguridad 3+3 mm. Posibilidad de vidrios con cámara de aire 4/6/4.
- Posibilidad de persiana enrollable de PVC y de reja exterior de aluminio lacado blanco.

Puertas

- Perfiles de aluminio lacado blanco y hoja de panel sándwich como el del cerramiento exterior de 830 mm de paso.

INSTALACIONES

Electricidad

- Equipamiento eléctrico con 3 enchufes de 16A, interruptor de 10A y cuadro eléctrico.
- Luminarias de superficie de 2x36W con difusor prismático.

Climatización


- Equipos SPLIT de pared con Bomba de Calor (opcional).




ALQUILER
Y VENTA

DIÁFANOS



MÓDULO 5 M² DIÁFANO





MÓDULO 5 M² DIÁFANO (VIGILANCIA)




MÓDULOS 10 M² DIÁFANO

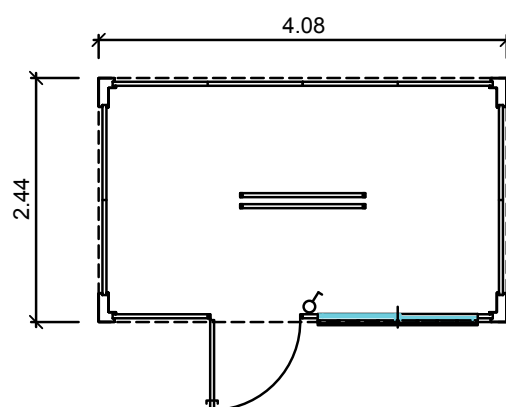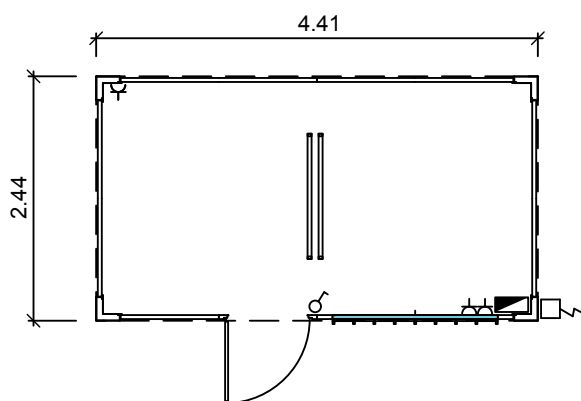


MÓDULOS 15 M² DIÁFANO

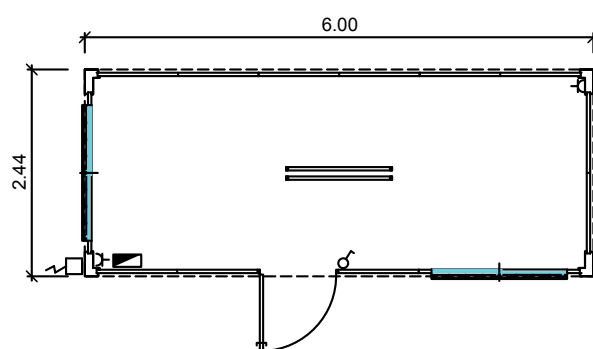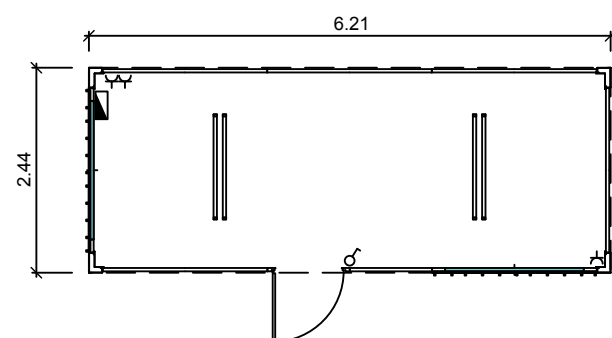

MÓDULO 17 M² DIÁFANO

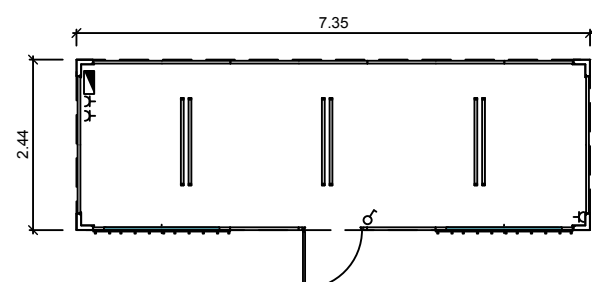


MÓDULO 20 M² DIÁFANO

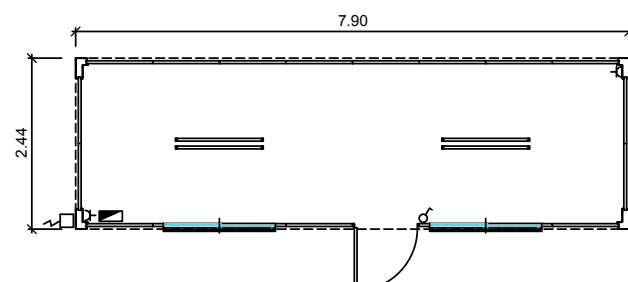


SANITARIOS


MÓDULO SANIT 5 M² (WC DL)

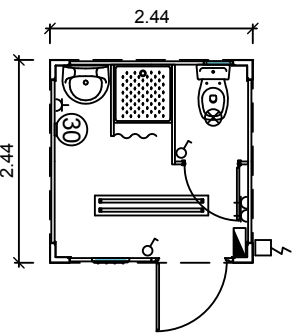


MÓDULO SANIT 10 M² (2WC 2L 2D)

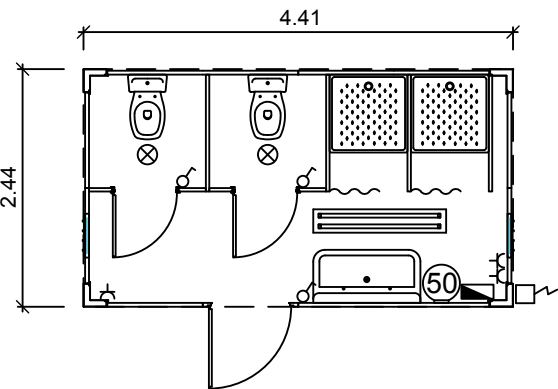


MÓDULO SANIT 10 M² (4WC 2L)

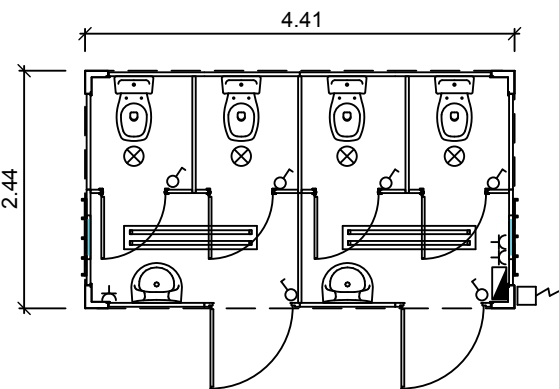


MÓDULO SANIT 15 M² (2WC 4L 3D)

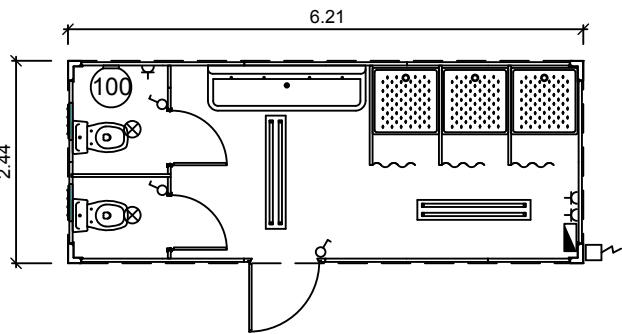

MÓDULO SANIT 15 M² (4L 6D)

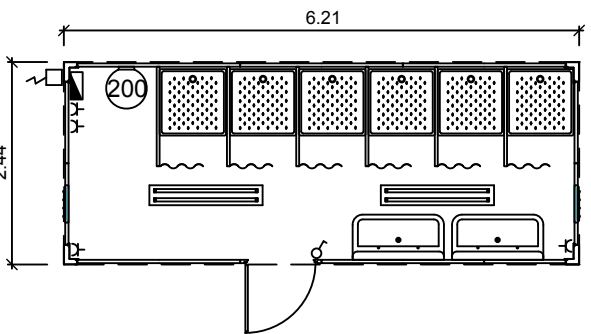



MÓDULO SANIT 15 M² (6WC 4L)

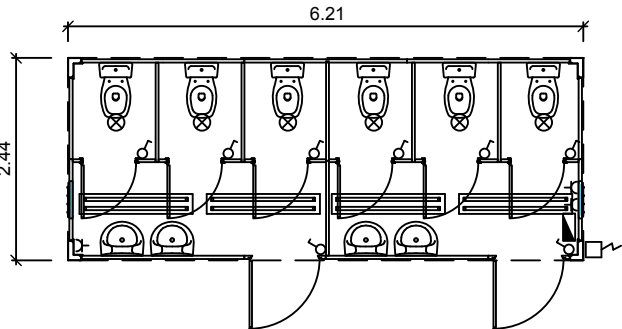


Nota: WC = Inodoro/Wáter - L = Grifos en lavabo - D = Plato ducha

COMBINADOS


MÓDULOS 10 M² DIÁF. C/ ASEO SENCILLO (WCL)

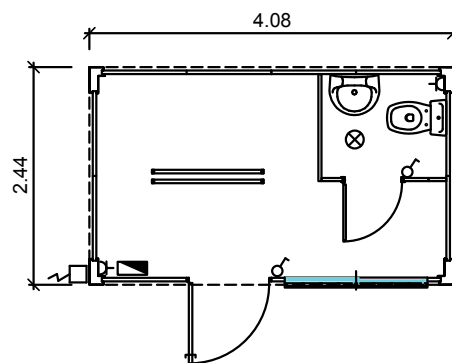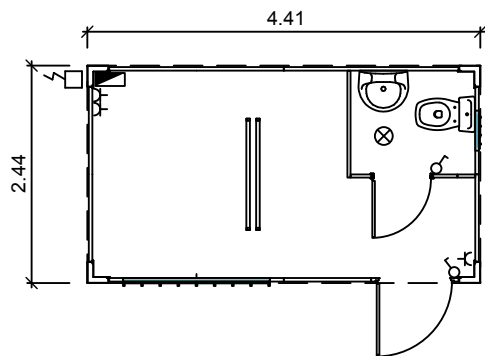


MÓDULO 15 M² DIÁFANO C/ ASEO COMPLETO (WCLD)

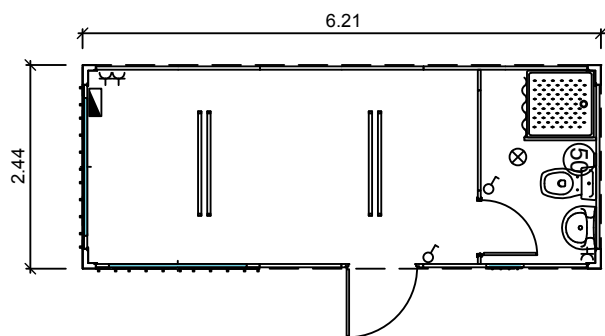

MÓDULO 15 M² DIÁFANO C/ ASEO SENCILLO (WCL)

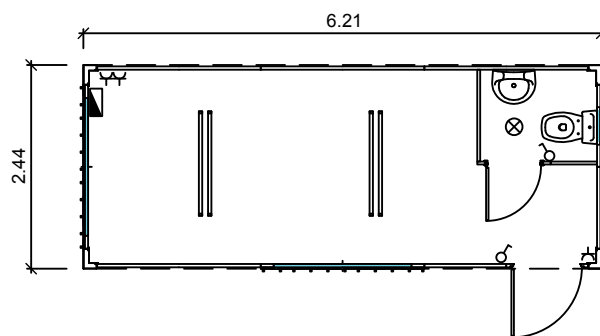

MÓDULO 18 M² 2 DESP C/ ASEO SENCILLO (WCL)

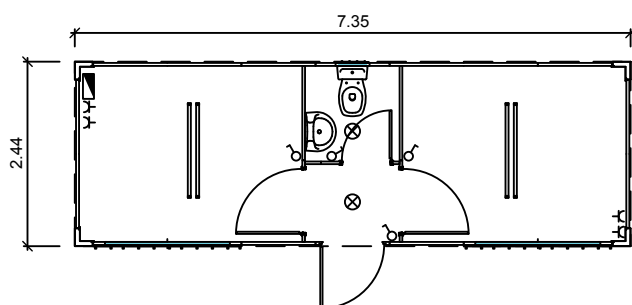

POSIBLES USOS

EDUCACIÓN

AULAS ESCOLARES
COMEDORES Y COCINAS
SALAS DE FORMACIÓN
BIBLIOTECAS



SANIDAD

CENTROS DE SALUD
CENTROS DE URGENCIAS
LABORATORIOS
CENTROS DE DÍA



OFICINAS

OFICINAS ADMINISTRATIVAS
CASA CLUB
INFORMACIÓN TURÍSTICA
PROMOCIÓN INMOBILIARIA



EVENTOS

CAMERINOS Y VESTUARIOS
ASEOS
RESTAURANTES / BARES
SHOWROOMS Y STANDS



INSTALACIONES INDUSTRIALES

VESTUARIOS Y ASEOS
CABINAS DE VIGILANCIA
SALAS DE FORMACIÓN
COMEDORES

